


Objet : Expérimentation d'itinéraires de vol VFR de nuit au départ et à l'arrivée de l'aérodrome de Toussus-le-Noble (LFPN)

En vigueur : Du 25 janvier au 30 mars 2024

Lieu : FIR : FIR Paris LFFF - AD : Toussus le Noble LFPN

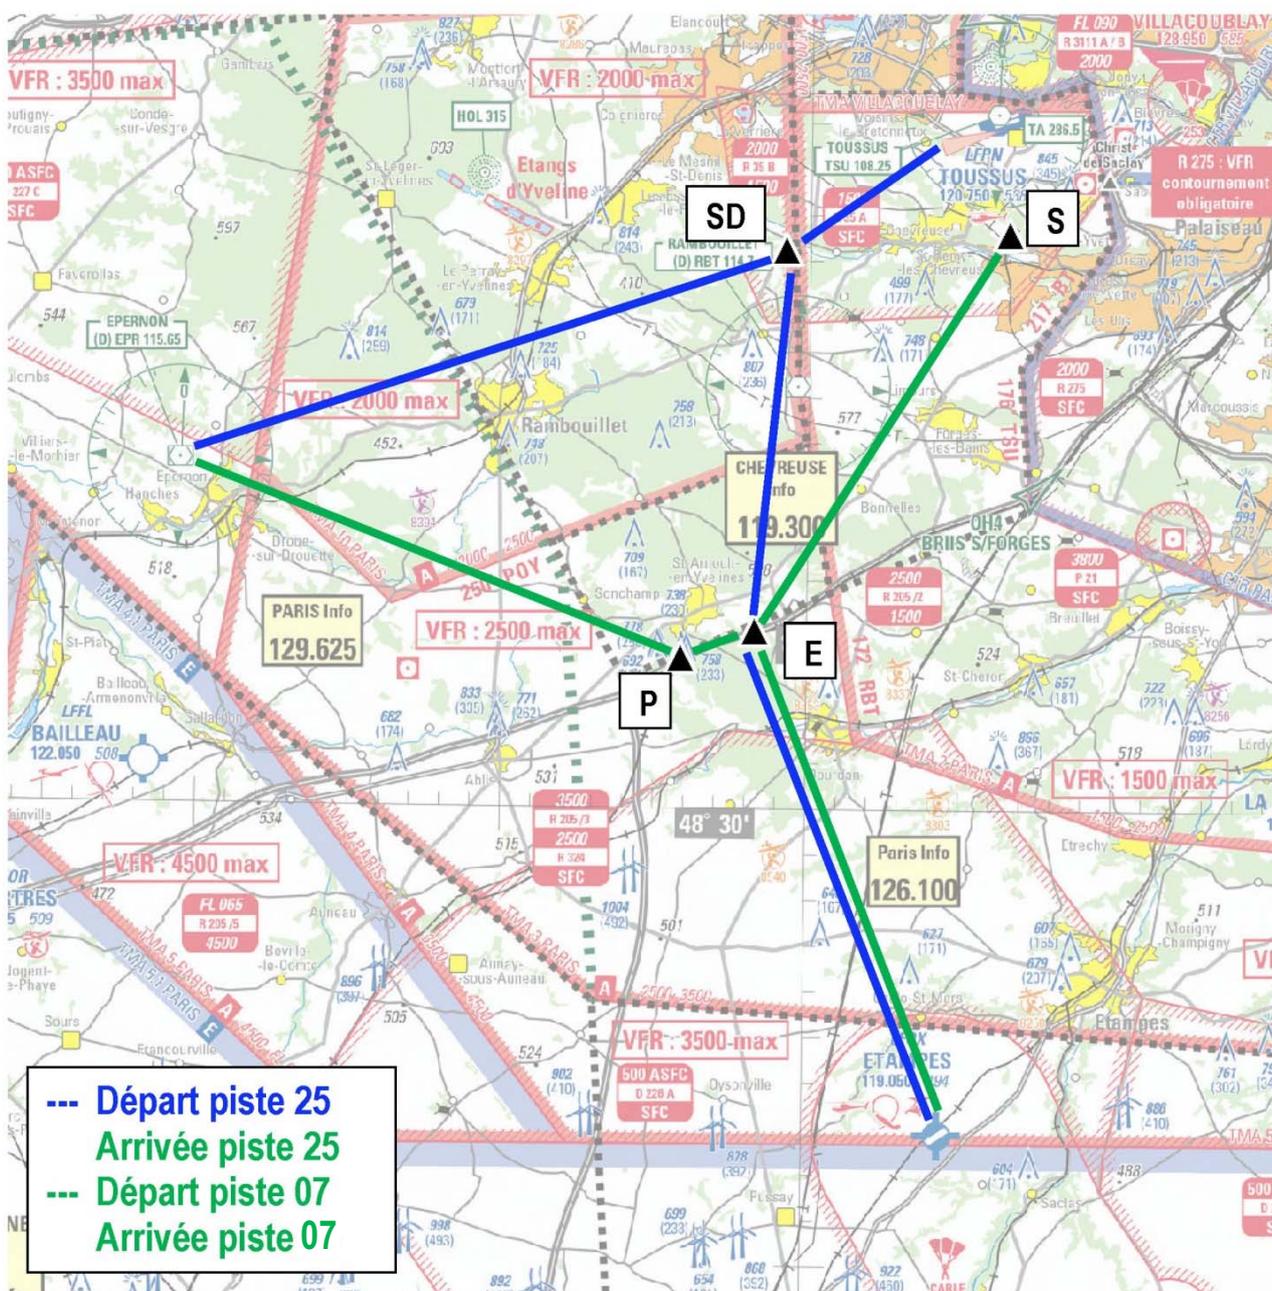

Extrait carte 1/250 000 SIA Région Parisienne - Édition 01-2023

ACTIVITÉ

Expérimentation d'itinéraires de vol VFR de nuit au départ et à l'arrivée de l'aérodrome de Toussus-le-Noble (LFPN) en prévision de la suppression du moyen de radionavigation RBT.

DATES ET HEURES D'ACTIVITÉ

SS+30-2030 0600-SR-30.

SERVICES RENDUS

Information de vol et d'alerte rendus par Toussus TWR, Paris INFO, Paris CTL ou Seine INFO.
Contrôle dans la circulation de l'aérodrome de Toussus par Toussus TWR.

POINTS DE REPORT

Points de report pour les itinéraires VFR de nuit :

En complément de l'AIP France VAC AD 2 LFPN, les points suivants sont créés :

Points	Coordonnées	Nom
SD	48°42'14"N - 001°59'22"E	Sud Dampierre RDL 238° TSU/ 5.5NM DME ILS TNO, RDL 070°/ 14NM EPR et RDL 180° PON Distance Point SD – Point E : 8.3NM
E	48°33'51"N - 001°58'17"E	Franchissement de l'autoroute à 0.7NM à l'ouest de l'échangeur autoroutier A10 de Dourdan RDL 106°/ 13NM EPR Distance Point E – Point S : 10.3NM Distance Point E – Point P : 1.7NM
P	48°33'11"N - 001°55'51"E	Péage A10 de Saint Arnoult RDL 110°/ 11.5NM EPR

D'autre part, le point suivant déjà existant est utilisé :

Point	Coordonnées	Nom
S	48°42'35"N - 002°06'37"E	Côteau Nord de la vallée de Chevreuse entre Gif-sur-Yvette et St-Rémy-les-Chevreuse RDL 173° TSU/ 2.6NM DME ILS TNO

AD LFOX :

Distance point E - AD LFOX : 11.5NM

Position AD LFOX : Croisement des RDL 130°/ 22NM EPR et 260°/ 30NM MLN

ITINERAIRES

DÉPARTS**Piste 07 en service**

- Décollage piste 07 puis sortie vers le point S en fin de vent traversier RM 220° en passant entre les cercles bleus de *Villiers-le-Bâcle* et le CEA (Cf AD2 LFPN ATT01).
Altitude de vol **1500 ft** AMSL.
- Au point S, prendre une RM 215°. Eviter le survol de la ville de *Limours* par la droite. Poursuivre vers le point E.
Altitude **1500 ft** AMSL jusqu'au RDL 095°/ 9NM EPR puis montée vers **2000 ft** AMSL.

Départ SUD

- Au point E, prendre une RM 160° vers l'aérodrome d'Etampes (AD LFOX) en évitant par la droite le survol des villes de *Dourdan* et de *Chalo-Saint-Mars*.
Altitude **2000 ft** AMSL.

Départ OUEST

- Au point E, suivre l'autoroute A10 RM 248° jusqu'au point P.
- Au point P, DCT EPR RM 290° en évitant le survol de la ville de *Saint Arnoult-en-Yvelines*.
Altitude **2000 ft** AMSL.

DÉPARTS**Piste 25 en service**

- Décollage piste 25 puis prendre à l'estime une RM 235° en direction du point SD.
Altitude de vol **1500 ft** AMSL.

Départ SUD

- Au point SD, prendre à l'estime une RM 185° vers le point E.
Altitude : Monter vers **2000 ft** AMSL en passant le point SD.
- Au point E, prendre une RM 160° vers l'aérodrome d'Etampes (AD LFOX) en évitant par la droite le survol des villes de *Dourdan* et de *Chalo-Saint-Mars*.
Altitude **2000 ft** AMSL.

Départ OUEST

- Au point SD, prendre une RM 250° DCT EPR, en passant entre les villes de *Rambouillet* au Sud et *Le Perray-en-Yvelines* au Nord.
Altitude : Monter vers **2000 ft** AMSL en passant le point SD.

ARRIVÉES**Piste 07 ou 25 en service****Arrivée SUD**

- Depuis l'aérodrome d'Etampes (AD LFOX), prendre une RM 340° vers le point E. Eviter par la gauche le survol des villes de *Dourdan* et *Chalo-Saint-Mars*. Engager le virage vers le point S dès que la ville de *Saint Arnoult-en-Yvelines* est visible et que l'autoroute est franchie.
Altitude **2000 ft** AMSL.

Arrivée OUEST

- Depuis EPR, suivre le RDL 110° EPR en éloignement, et en direction du point P en évitant le survol des villes de *Saint-Arnoult-en-Yvelines* et *Rambouillet*.
- Au point P, suivre l'autoroute (RM 068°), pour rejoindre le point E.
Altitude **2000 ft** AMSL.

- Au point E prendre une RM 035° vers le point S. Eviter par la gauche le survol de la ville de *Limours*.
Altitude **2000 ft** AMSL puis descendre vers **1500 ft** AMSL passant le point E.
Altitude maximale **1500 ft** AMSL passant le RDL 095°/ 9NM EPR.

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

Pendant la durée de validité du présent SUP AIP :

- Les itinéraires VFR de nuit publiés dans l'AIP (Réf. ENR 3.3) ne sont pas utilisables.
- Les vols VFR de nuit au départ et à destination de Toussus sont interdits en l'absence des services ATS.