

BORDEAUX MERIGNAC

CAT A B C D


ALT AD : 166, THR : 151 (6 hPa)

FNA **RNP** RWY 23


(1) Secteur / Sector BW (2) Secteur / Sector BE (3) Sur instruction du CTL / On ATC instruction

Fonctionnalité d'attente RNAV requise
RNAV holding functionality required

EGNOS
Ch 64171
E23A
TCH : 54

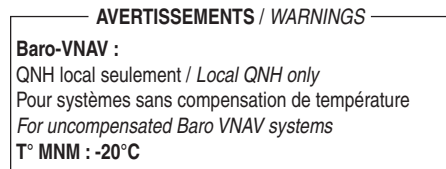VAR
0°
(2020)

Climb up to 1100 (949) prior to level acceleration.

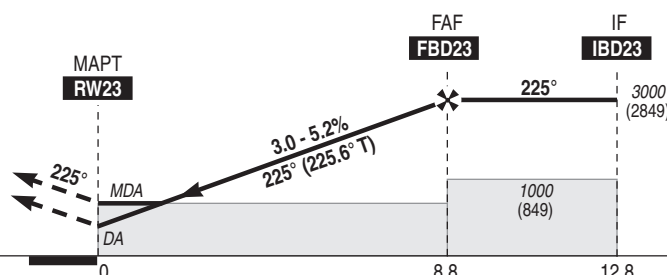

THR ← (NM)

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / *vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.*

REF HGT : ALT THR

CAT	LPV			LNAV-VNAV			LNAV			MVL / Circling ⁽¹⁾		DIST RW23	NM	2	3	4	5	6	7	8
	DA (H)	RVR	OCH	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS									
A	360 (200)	550	136	430 (280)	600	274	590 (440)	1300	433	640 (490)	1500	(HGT)	(689)	(1009)	(1329)	(1649)	(1969)	(2279)	(2599)	
B			144	440 (290)	650	287				670 (520)	1600									
C			159	460 (310)	700	306				820 (670)	2400									
D/DL			173	490 (340)	800	333				870 (720)	3600									

Panne de guidage radar durant l'approche / Loss of GNSS guidance during approach : voir / see ENR 1.5.

FAF - MAPT	8.8 NM	70 kt 7 min 31	80 kt 6 min 35	90 kt 5 min 51	100 kt 5 min 16	115 kt 4 min 35	130 kt 4 min 03	145 kt 3 min 38	160 kt 3 min 17	175 kt 3 min 01	185 kt 2 min 51
VSP (ft/min)		370	425	480	530	610	690	770	850	925	980