

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

ANNECY MEYTHET



Instrument approach

CAT A B C

ALT AD : 1521, DTHR : 1489 (54 hPa)

RNP Z RWY 04

APP : CHAMBERY Approche/Approach 121.205 - 123.700 (s)	RNP APCH	EGNOS Ch 41014 E04A TCH : 49	VAR 2°E (2020)
TWR : ANNECY Tour/Tower 118.200			
AFIS : ANNECY Information 118.200			

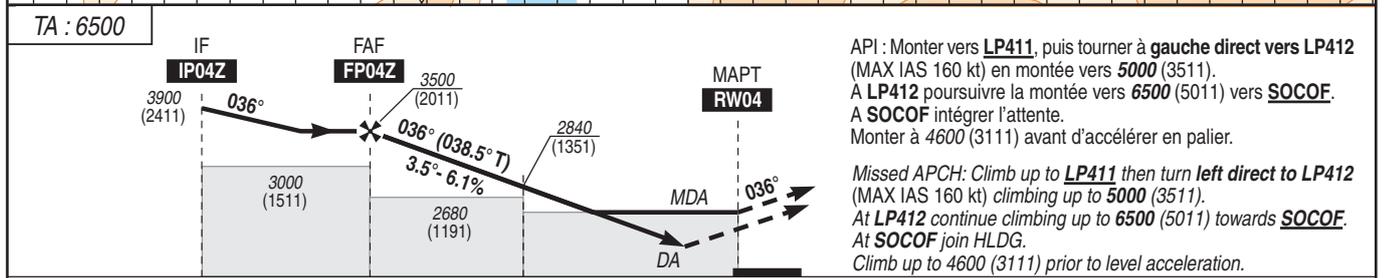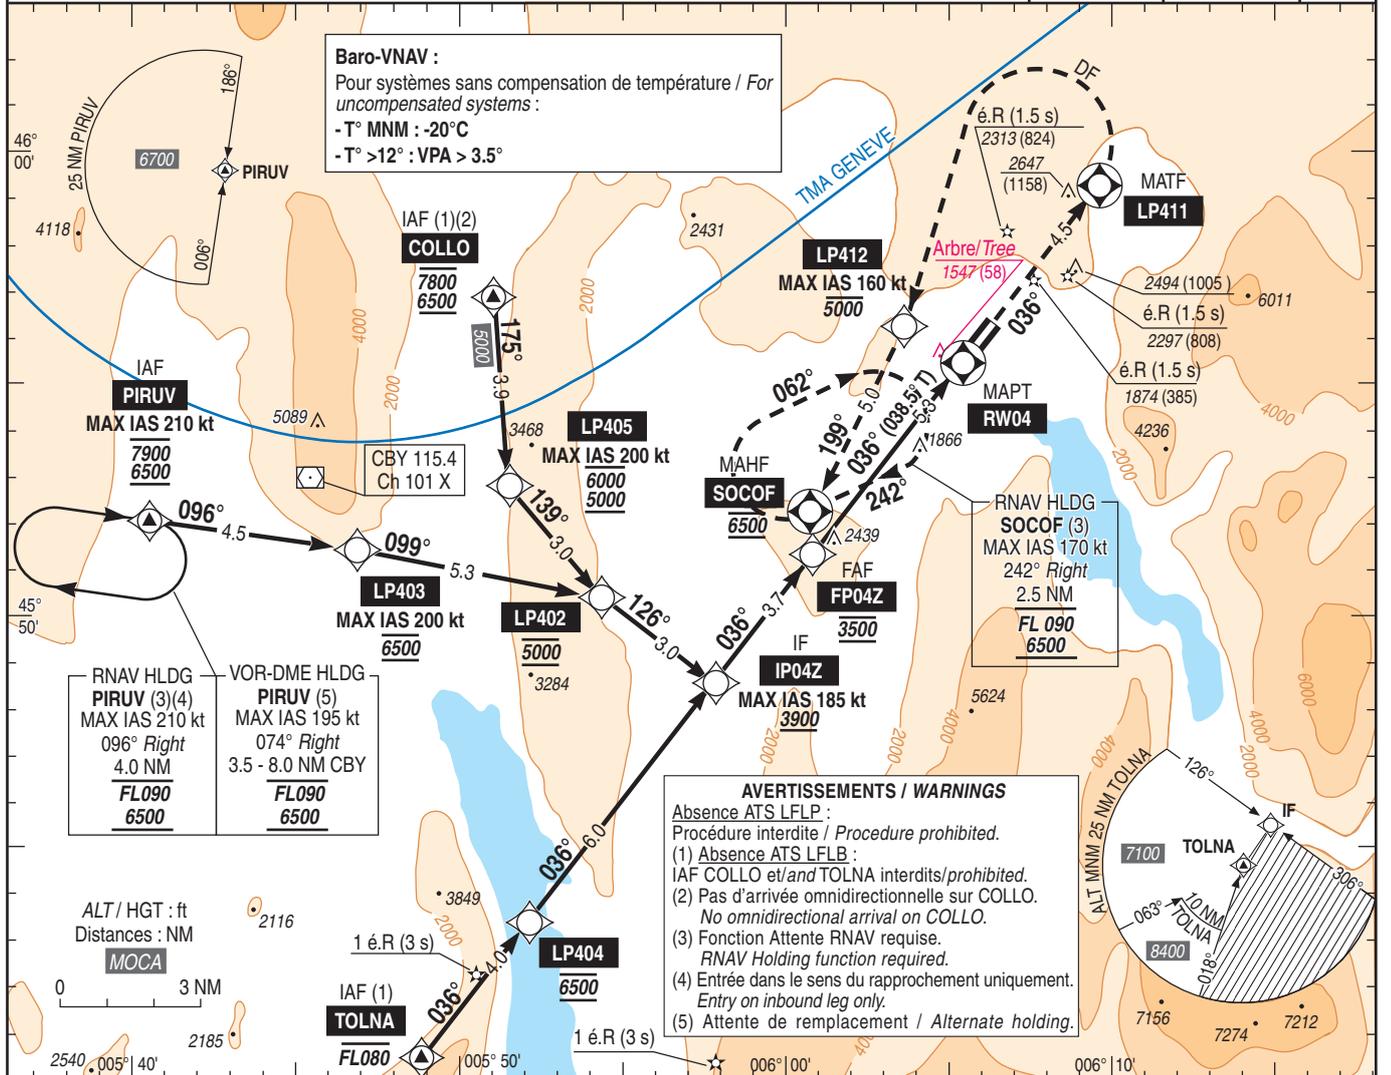

API : Monter vers **LP411**, puis tourner à gauche direct vers **LP412** (MAX IAS 160 kt) en montée vers **5000** (3511).
 A **LP412** poursuivre la montée vers **6500** (5011) vers **SOCOF**.
 A **SOCOF** intégrer l'attente.
 Monter à **4600** (3111) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH: Climb up to **LP411** then turn left direct to **LP412** (MAX IAS 160 kt) climbing up to **5000** (3511).
 At **LP412** continue climbing up to **6500** (5011) towards **SOCOF**.
 At **SOCOF** join HLDG.
 Climb up to **4600** (3111) prior to level acceleration.

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR en mètres / vertical distances in feet, RVR in metres. REF HGT : ALT DTHR

CAT	LPV (6)			LNAV-VNAV (6)			LNAV			DIST RW04			
	DA (H)	RVR	OCH	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH	NM	5	4	3
A	2220 (730)	1500	730	2400 (920)	1500	911	2640 (1150)	1500	1150	ALT	3400	3030	2660
B	2340 (850)	1500	845	2840 (1350)	1500	1345	3250 (1760)	5000	1756	(HGT)	(1911)	(1541)	(1171)
C	2500 (1010)	2400	1004	2910 (1420)	2400	1414	3340 (1850)	5000	1844				

Observations / Remarks : (6) Pour minimums particuliers, voir / For special minima, see AD 2 LFLP IAC RWY04 RNP MINIMA.
 Panne de guidage GNSS lors de l'approche / Loss of GNSS guidance during approach : voir / see AIP ENR 1.5

FAF - DTHR	5.3 NM	70 kt 4 min 33	85 kt 3 min 44	100 kt 3 min 11	115 kt 2 min 46	130 kt 2 min 27	145 kt 2 min 12	160 kt 1 min 59
VSP (ft/min)		430	530	620	710	805	900	990