


PERPIGNAN RIVESALTES
DEPARTS RNAV BAMGO OMNIDIRECTIONNELS TYPE B RWY 15/33
TYPE B RWY 15/33 BAMGO RNAV OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES
(Protégés pour / Protected for CAT A, B, C, D)

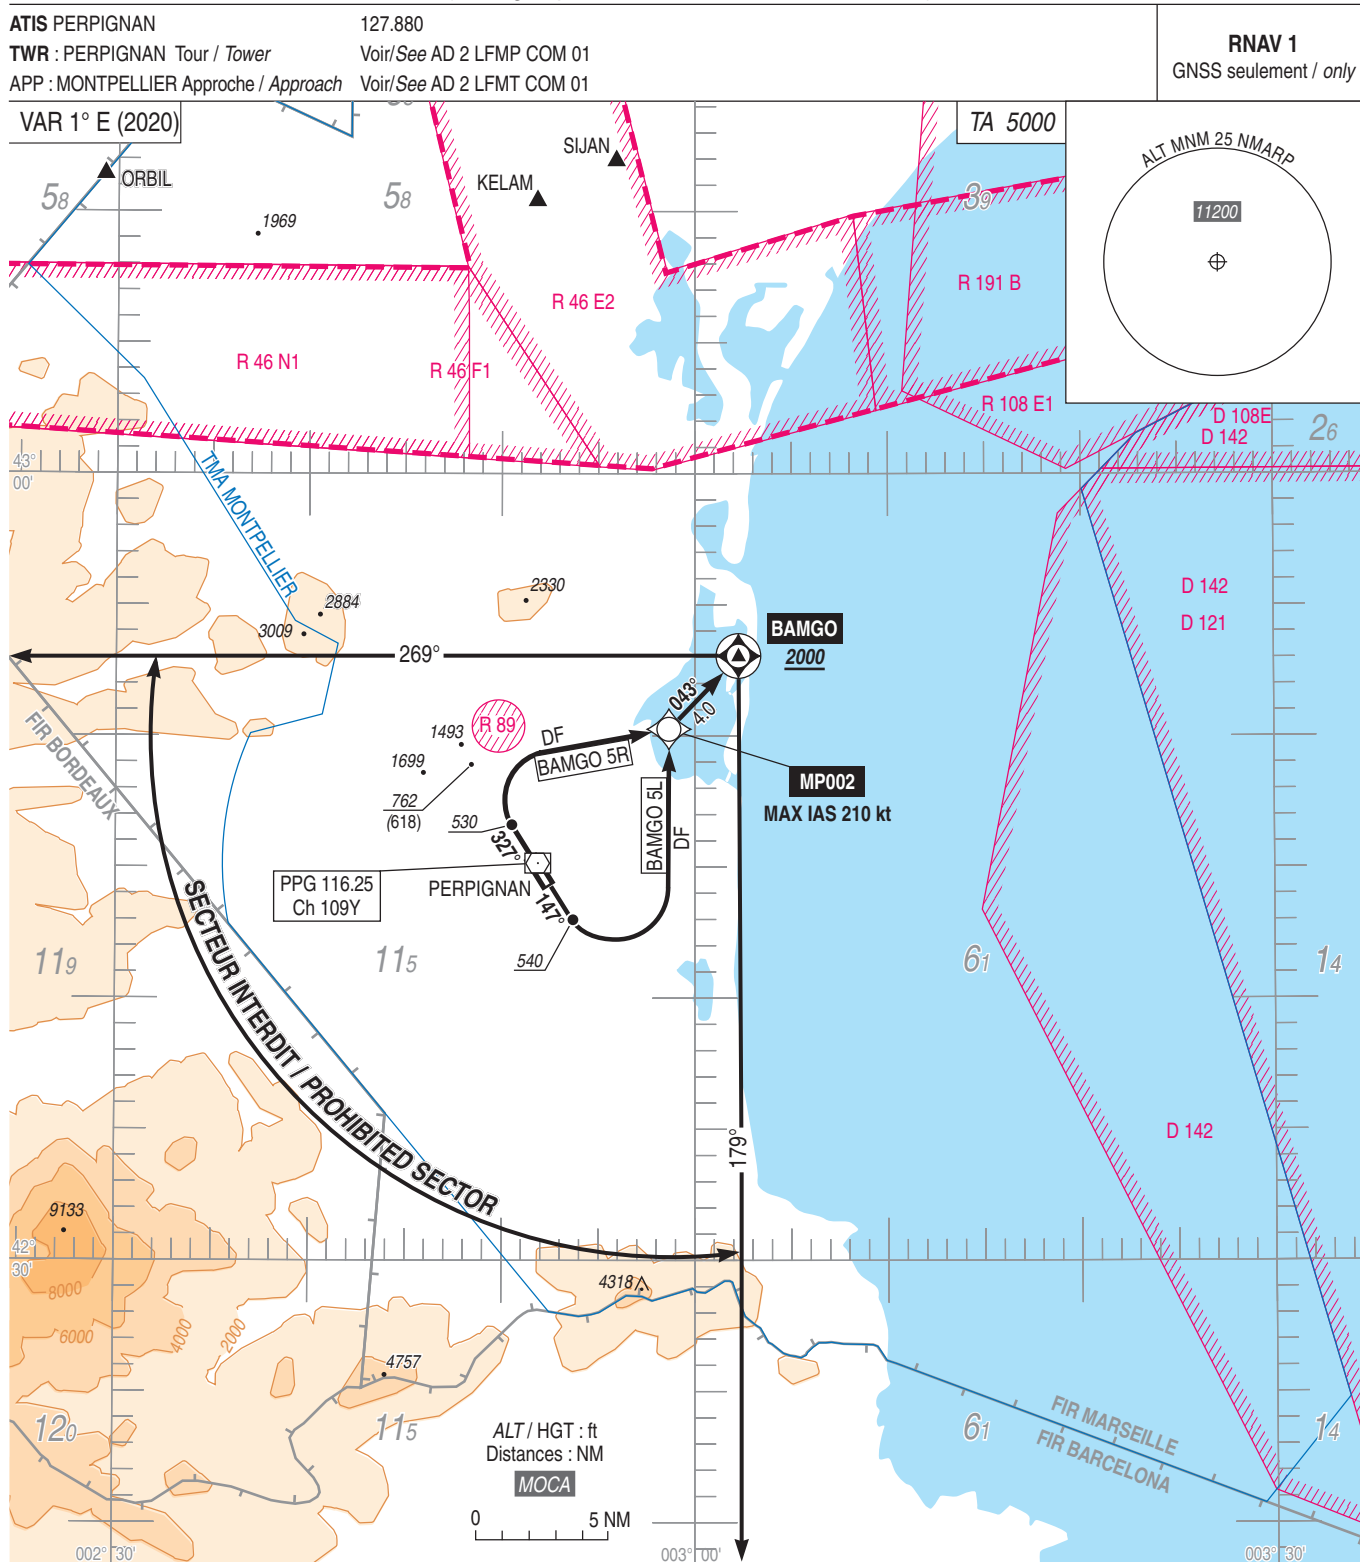

Départs RWY 15 :
BAMGO 5L : monter dans l'axe, à 540 AMSL tourner à gauche direct MP002 (MAX IAS 210 kt).

Départs RWY 33 :
BAMGO 5R : monter dans l'axe, à 530 AMSL tourner à droite direct MP002 (MAX IAS 210 kt).
Pente théorique de montée : 3.5 % jusqu'à BAMGO.

Cette pente est déterminée par le relief 762 (618) situé dans l'axe, à 4.3 NM de la DER.
Ensuite jusqu'à BAMGO. A BAMGO (2000 MSL) route directe en montée jusqu'à l'altitude de sécurité en route.

Départs secteur Sud-Ouest BAMGO interdits.

Départs secteur Nord-Ouest BAMGO : le franchissement avec une marge verticale de 500 ft de la zone de vol basse altitude R46 F1 nécessite le maintien d'une pente minimale de 3.5 % jusqu'à 4500.

RWY 15 departures :

BAMGO 5L : climb in the axis, at 540 AMSL turn left direct to MP002 (MAX IAS 210 kt).

RWY 33 departures :

BAMGO 5R : climb in the axis, at 530 AMSL turn right to MP002 (MAX IAS 210 kt).

Minimal theoretical climb gradient : 3.5 % up to BAMGO.

This slope is determined by the terrain 762 (618) located in the axis, 4.3 NM from DER.
Then to BAMGO. At BAMGO (2000 MSL) direct route climbing up to enroute safety altitude.

BAMGO South-West sector departures prohibited.

BAMGO North-West sector departures : the clearing of the low altitude R46 F1 area with a 500 ft vertical margin requires to maintain a 3.5 % minimum slope up to 4500.