

VILLACOUBLAY VELIZY
STAR RNAV (GNSS-DME/DME) - Réacteurs et Hélices/Jet engines ans Propellers
MATIX - MOPIL - RENSA (9E)

(Protégés pour / Protected for CAT A, B, C, D)

IAF : VEBEK/LORNI

FREQ : Voir / See AD 2 LFPV COM 01

TF : Track to Fix

← - - - - - Sur instruction ATC

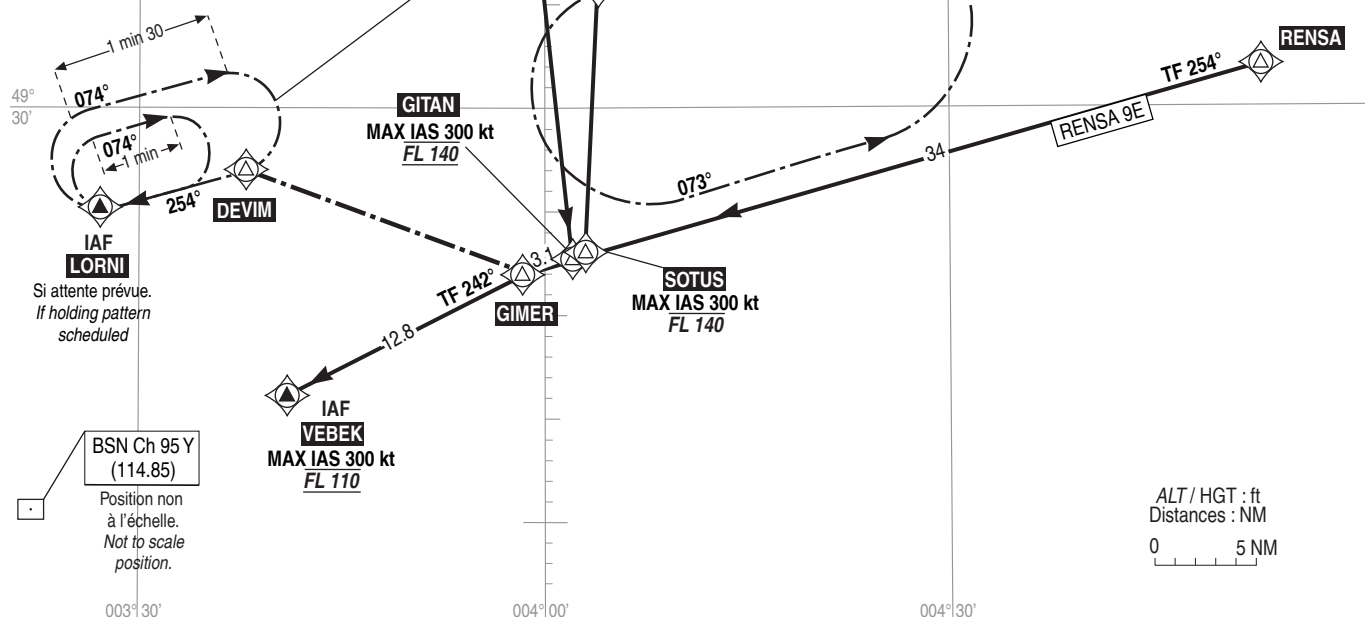
RNAV 1

VAR 1°E (2020)

TA 5000

Désignation STAR
E : Réacteurs**CONSIGNES PANNE RADIO STAR 9E**
Afficher 7600. Exécuter ou rejoindre la STAR publiée.
MAX IAS 300 kt. Se présenter à VEBEK au FL 110.
Se conformer aux consignes STAR en AD 2 LFPV.
Squawk 7600. Comply or join published STAR.
MAX IAS 300 kt. Proceed to VEBEK at FL 110.
Comply with STAR instructions on AD 2 LFPV.**HLDG XERAM**
FL 200/280
RAP 253° Gauche/Left
1 min 30 IAS 265 ktAttente XERAM sur instruction ATC
Prévoir guidage radar avant et après XERAM
XERAM holding on ATC instruction
Expect radar vectoring before and after XERAM**HLDG LORNI**

HAUTE/HIGH	BASSE/LOW
FL 150/170	FL 070/140
1 min 30 - IAS 240 kt	1 min - IAS 230 kt

Attente LORNI sur instruction ATC
Prévoir guidage radar avant et après LORNI
LORNI holding on ATC instruction
Expect radar vectoring before and after LORNI

Voir consignes STAR en AD 2 LFPV 22.

See STAR instructions on AD 2 LFPV 22.