



VAR 0° (20)

DIMENSIONS ET ALTITUDES  
EN METRES

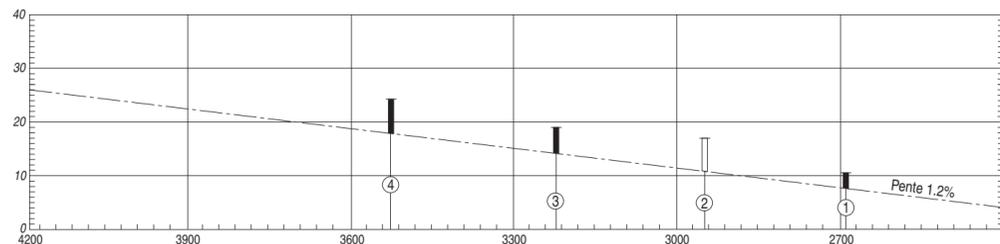


DISTANCES DECLAREES	
RWY 07	RWY 25
2405 TORA - Longueur de roulement utilisable au décollage	2405
2405 TODA - Distance de décollage utilisable	2405
2405 ASDA - Distance accélération-arrêt utilisable	2405
2405 LDA - Distance d'atterrissage utilisable	2405

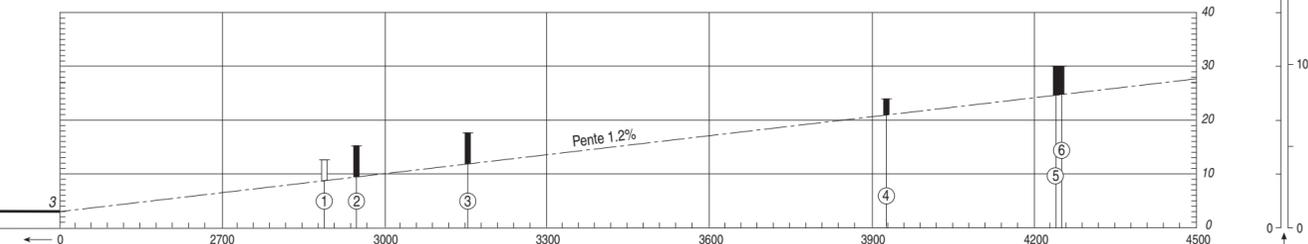

Echelle: 1 / 10 000

Echelle: 1 / 1 000

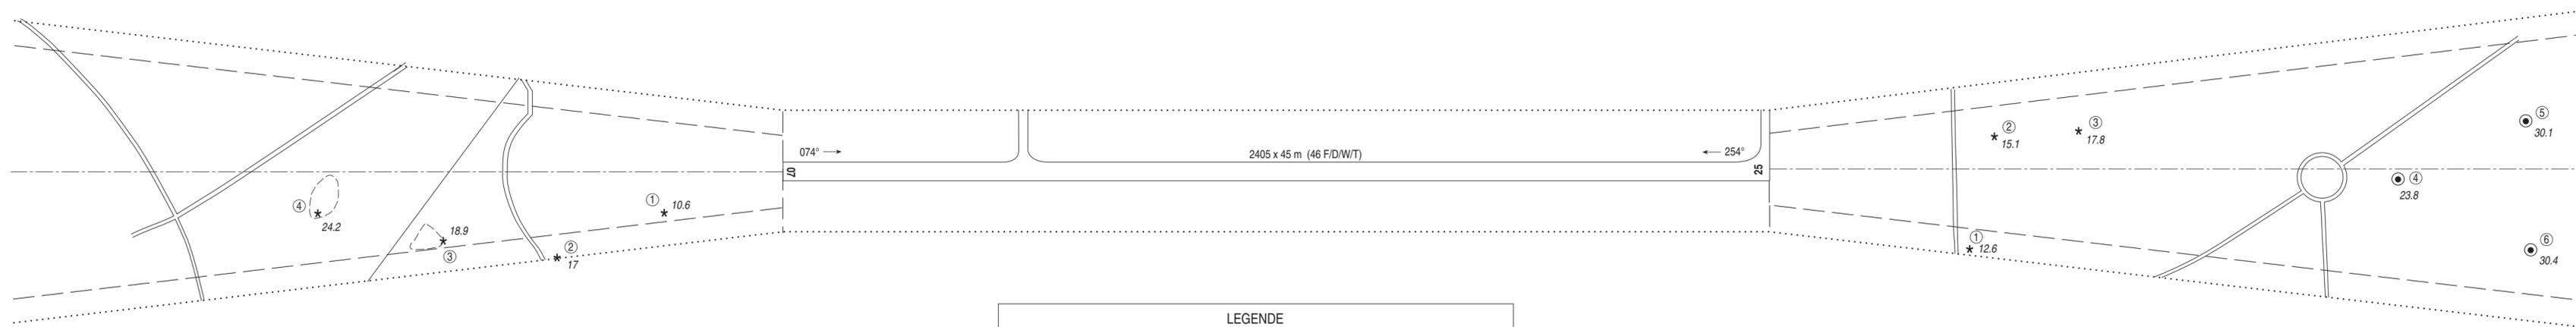

LEGENDE

NOTE : SONT INDIQUEES LES OBSTACLES SITUES AU-DESSUS DE LA SURFACE DE REFERENCE

- |  |  |
|--|--|
| ⑤ NUMERO D'IDENTIFICATION                                      | ▬ OBSTACLE A L'INTERIEUR DE LA TROUEE D'ENVOL (PROFIL) |
| * (★) ARBRE OU ARBUSTE - ZONE BOISEE                           | ▬ OBSTACLE A L'EXTERIEUR DE LA TROUEE D'ENVOL (PROFIL) |
| ● MÂT, TOUR, CLOCHER, ANTENNE, ETC ...                         | --- TROUEE D'ENVOL                                     |
| ■ BATIMENT OU CONSTRUCTION IMPORTANTE                          | ..... ZONE DE RELEVÉ D'OBSTACLES                       |
| ▲ OBSTACLE NATUREL A L'INTERIEUR DE LA TROUEE D'ENVOL (PROFIL) |  |

TOLERANCES CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS DE L'OACI