

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

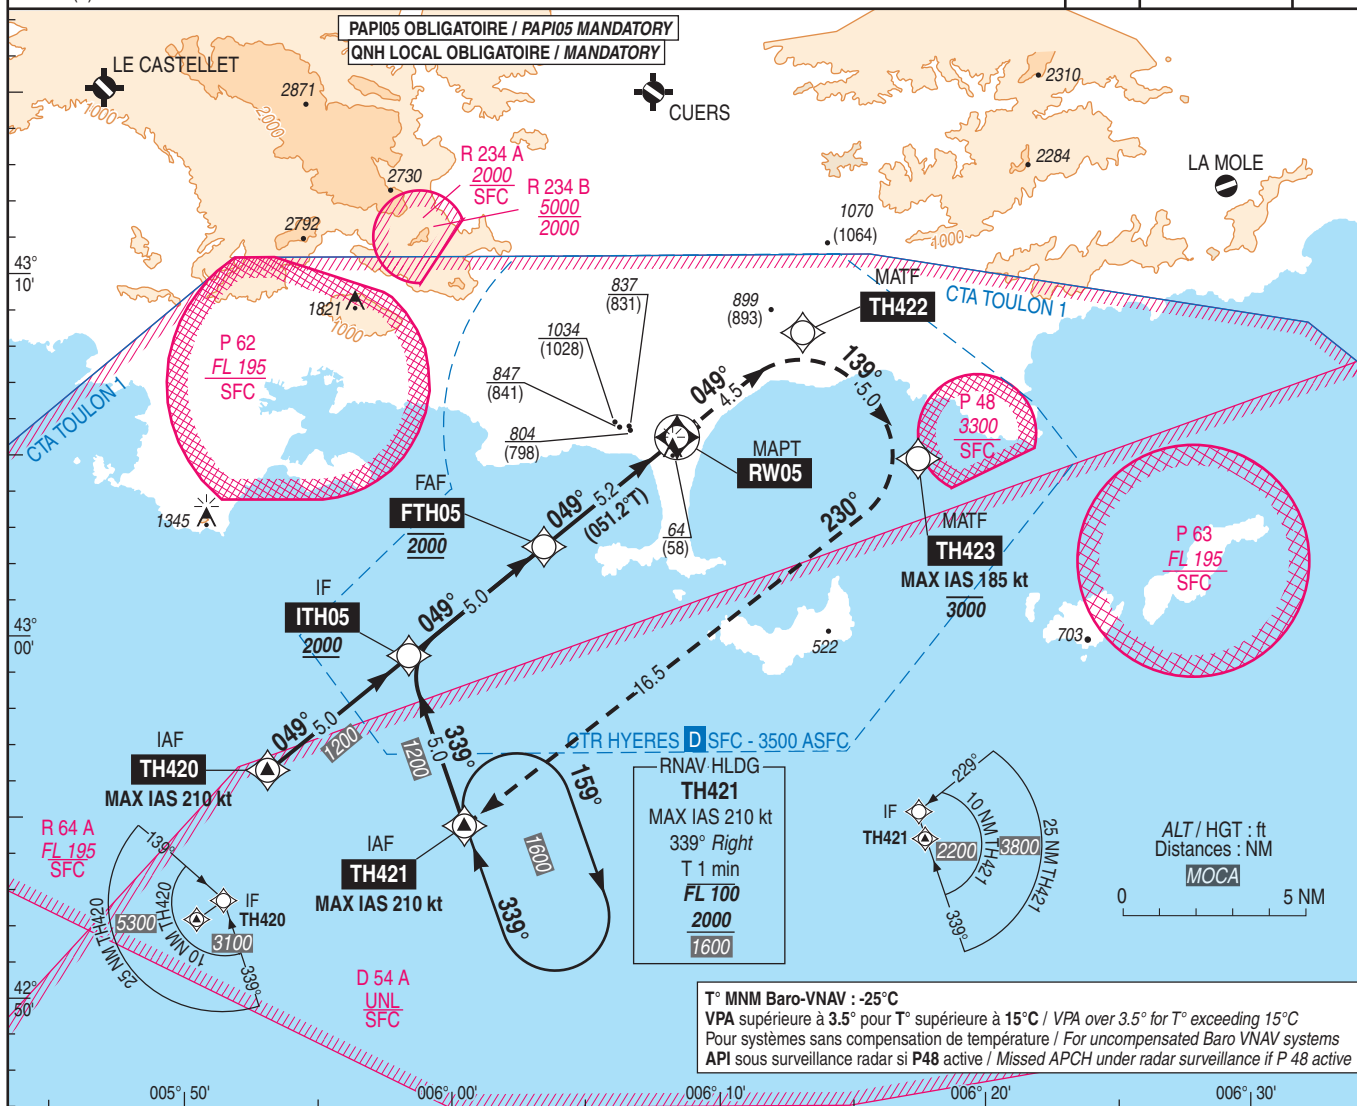
CAT A B C D

ALT AD : 13, DTHR : 6 (1 hPa)

HYERES LE PALYVESTRE

RNP RWY05

ATIS : 129.650
APP : TOULON Approche / Approach 126.325 339.250 (1) - TOULON Radar 125.200 342.575 (1)
TOULON Précision : 123.300 232.525 (1)
TWR : HYERES Tour / Tower 121.000 121.8(S) 343.325 (1)
(1) Réservée MIL / Reserved MIL ACFT

RNAV 1
RNP
APCHEGNOS
Ch 94006
E05A
RDH : 51VAR
2°E
(2020)

TA : 5000

ITH05

FTH05

RW05

API : Monter vers 3000 (2994). A TH422, tourner à droite vers TH423 puis TH421.
Palier d'accélération non étudié.
Missed APCH : Climb to 3000 (2994). At TH422 turn right to TH423 then TH421.
Acceleration level not studied.

DIST RWY05

NM	5	4	3
ALT	1920	1550	1180
(HGT)	(1914)	(1544)	(1174)

→ DTHR (NM)

10.2

5.2

0

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT THR

CAT	LPV API 2.5%			LPV (1) API 4.5%			LNAV / VNAV			LNAV			MVL (3)	
	DA (H)	RVR (2)	OCH	DA (H)	RVR (2)	OCH	DA (H)	RVR (2)	OCH	MDA (H)	RVR (2)	OCH	MDA (H)	VIS
A	520 (510)	1500	506	260 (250)	1300	194	880 (870)	1500	870	910 (910)	1500	903	1100 (1100)	1500
B	530 (520)	1500	520			209	900 (890)	1500	885		1500		1140 (1130)	1600
C	540 (530)	2400	530			219	920 (910)	2400	907		2400		1240 (1230)	2400
D	550 (550)	2400	543			231	910 (910)	2400	903		2400		1430 (1430)	3600

Observations / remarks : (1) Minima majorés / increased minimums.

(2) de nuit appliquer VIS MVL / by night, apply MVL VIS.

(3) MVL interdites au nord de l'axe 05/23 - MVL 13 : interdite / MVL not authorized north of 05/23 runway axis - MVL 13 : not authorized.

FAF - MAPT	5.2 NM	70 kt	85 kt	100 kt	115 kt	130 kt	160 kt	185 kt
VSP (ft/min)		4 min 29	3 min 41	3 min 08	2 min 44	2 min 25	1 min 58	1 min 42
		430	530	620	710	810	990	1150