

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

WALLIS HIHIFO


Instrument approach

CAT A B C D

ALT AD : 79, DTHR : 75 (3 hPa)

RNP RWY 26

APP : NIL	RNP APCH	RDH : 50	VAR 12° E (20)
TWR : NIL			
AFIS : WALLIS Info 118.300 (L)			

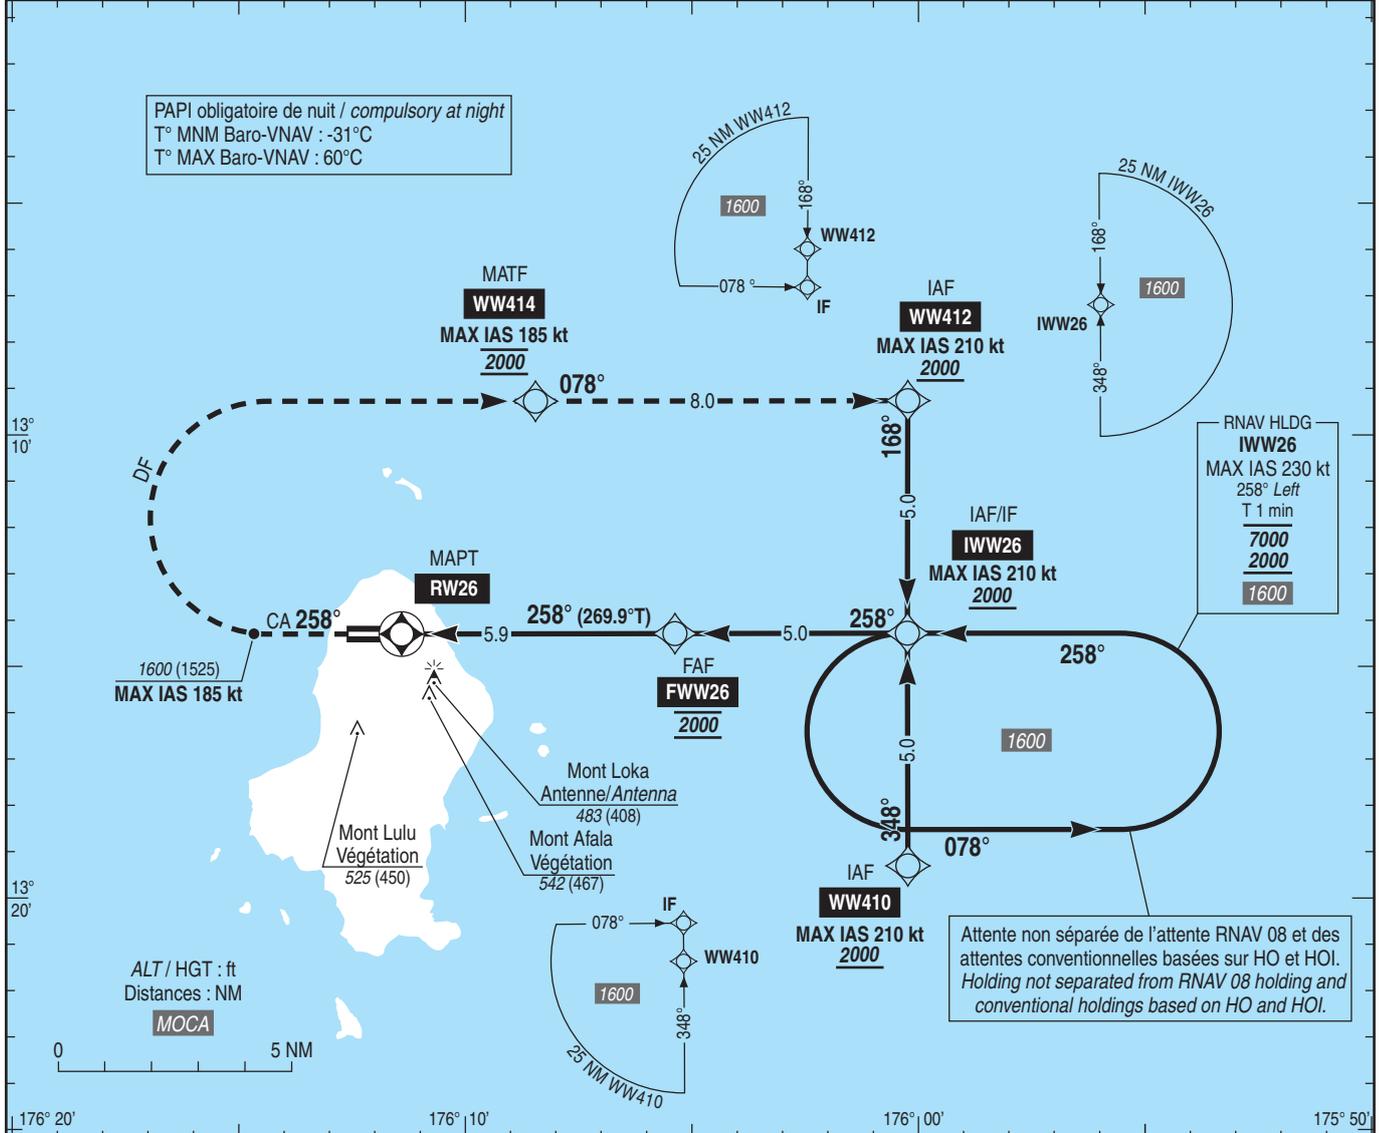

TA : 11000

API : Monter **dans l'axe**. A **1600** (1525), tourner à droite direct vers **WW414** (MAX IAS 185 kt) puis poursuivre vers **WW412** en montée vers **2000** (1925). Ne pas tourner avant le MAPT.

Missed APCH : Climb **straight ahead**. At **1600** (1525), turn **right** direct to **WW414** (MAX IAS 185 kt) then proceed to **WW412** climbing up to **2000** (1925). Do not turn before MAPT.

← DTHR (NM) 0 5.9 10.9

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / Vertical distances in feet, RVR and VIS in meters. REF HGT : ALT DTHR

CAT	LNAV/VNAV ⁽¹⁾			LNAV			MVL/Circling ⁽²⁾		DIST RW08
	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	OCH	MDA (H)	VIS	
A	480 (410)	1500	306	500 (430)	1500		840 (770)	1500	NM 5 4 3 ALT 1720 1400 1080 (HGT) (1645) (1325) (1005)
B	580 (510)	1600	306	580 (510)	1600	421	840 (770)	1600	
C	680 (610)	2400	306	680 (610)	2400		940 (870)	2400	
D	780 (710)	3600	312	780 (710)	3600		940 (870)	3600	

Observations / Remarks : (1) BARO-VNAV interdite sans QNH local / BARO-VNAV forbidden without local QNH. (2) Absence ATS : HJ seulement / ATS not available : Daytime only.

FAF - MAPT	5.9 NM	70 kt 5 min 03	85 kt 4 min 09	100 kt 3 min 32	115 kt 3 min 04	130 kt 2 min 43	145 kt 2 min 26	160 kt 2 min 13	185 kt 1 min 55
VSP (ft/min)		370	450	530	610	690	770	850	980