

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

TAHITI FAA'A

Instrument approach


CAT A B C D

ALT AD : 5 (1 hPa), DTHR : 5

VOR RWY 22

ATIS TAHITI : 128.800
APP : TAHITI Approche/Approach 121.300
TWR : TAHITI Tour/Tower 118.100

VAR
13° E
(2020)

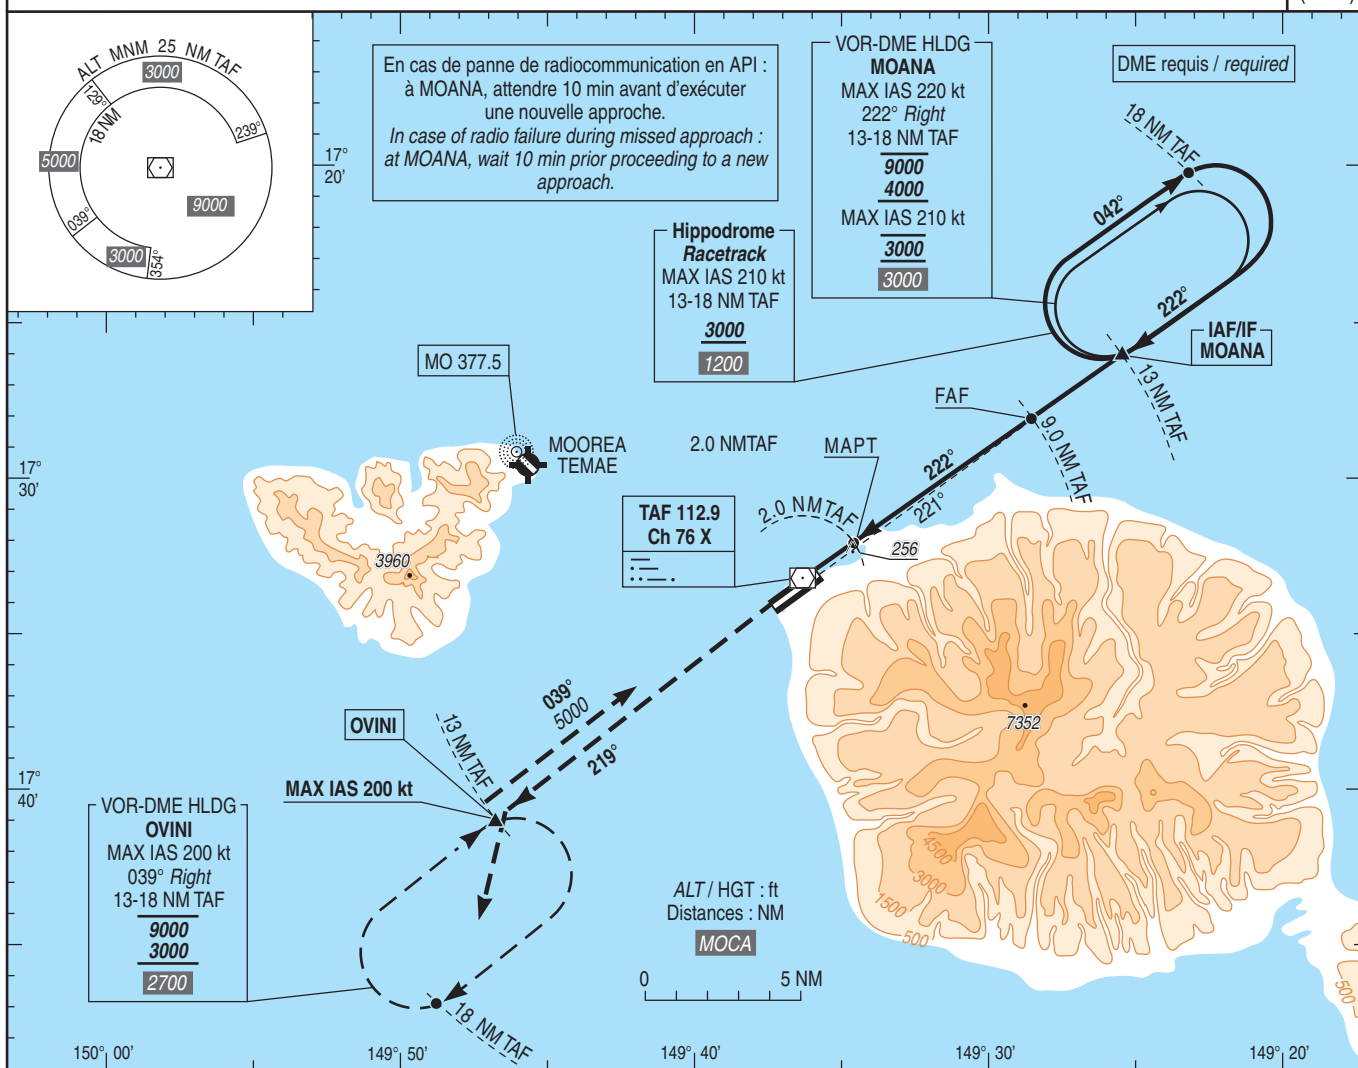

API : Monter sur le RDL 042° TAF (RM 222°).

A TAF, suivre le RDL 219° TAF (RM 219°) vers OVINI en montée vers 3000 (2995).

A OVINI, intégrer l'attente en montée vers 5000 (4995), puis rejoindre MOANA à 5000 (4995).

Monter à 1000 (995) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb RDL 042° TAF (MAG 222°).


At TAF, follow RDL 219° TAF (MAG 219°) to OVINI up to 3000 (2995).

At OVINI, enter holding climbing up to 5000 (4995), then join MOANA at 5000 (4995).

Climb up to 1000 (995) prior to level acceleration.

APCH non dans l'axe
APCH out of RWY axisAPCH non directe
APCH non-direct

TA : 9000

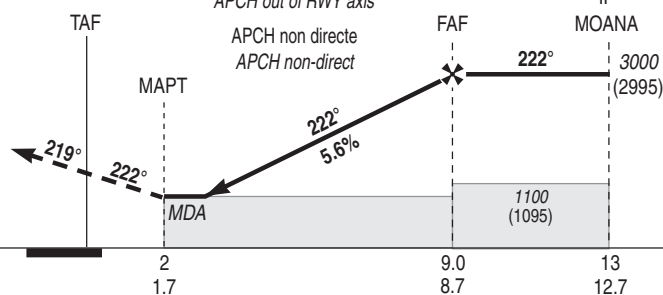IF
MOANA
3000
(2995)

DME TAF ← (NM)
DTHR ← (NM)

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR en mètres / vertical distances in feet, RVR in metres.

REF HGT : ALT AD

CAT	VOR			DME TAF							
	MDA (H)	RVR	OCH	NM	9	8	7	6	5	4	3
A	930 (930)	1500	921	ALT	2995	2655	2315	1975	1640	1300	960
B	930 (930)	1600	921	HGT	(2990)	(2650)	(2310)	(1970)	(1635)	(1295)	(955)
C	1030 (1020)	2400	1019								
D	1060 (1060)	3600	1052								

Observations/Remarks : Axe d'approche finale ne respectant pas les critères d'approche directe. Les minimums VOR correspondent aux minimums MVL.
Final axis do not comply with direct approach criteria. MNM VOR adjusted to MNM MVL.

FAF - DTHR	8.7 NM	70 kt 7 min 26	85 kt 6 min 07	100 kt 5 min 12	115 kt 4 min 31	130 kt 4 min 00	160 kt 3 min 15	185 kt 2 min 49
VSP (ft/min)		400	480	570	650	740	910	1050

SERVICE
DE L'INFORMATION
AERONAUTIQUE