


TAHITI FAA'A
STAR RNAV RWY 22

(Protégées pour /Protected for CAT A, B, C, D)

ATIS	TAHITI	128.800	RNAV 1 GNSS seulement/only
APP	TAHITI	Approche/Approach	
TWR	TAHITI	Tour/Tower	

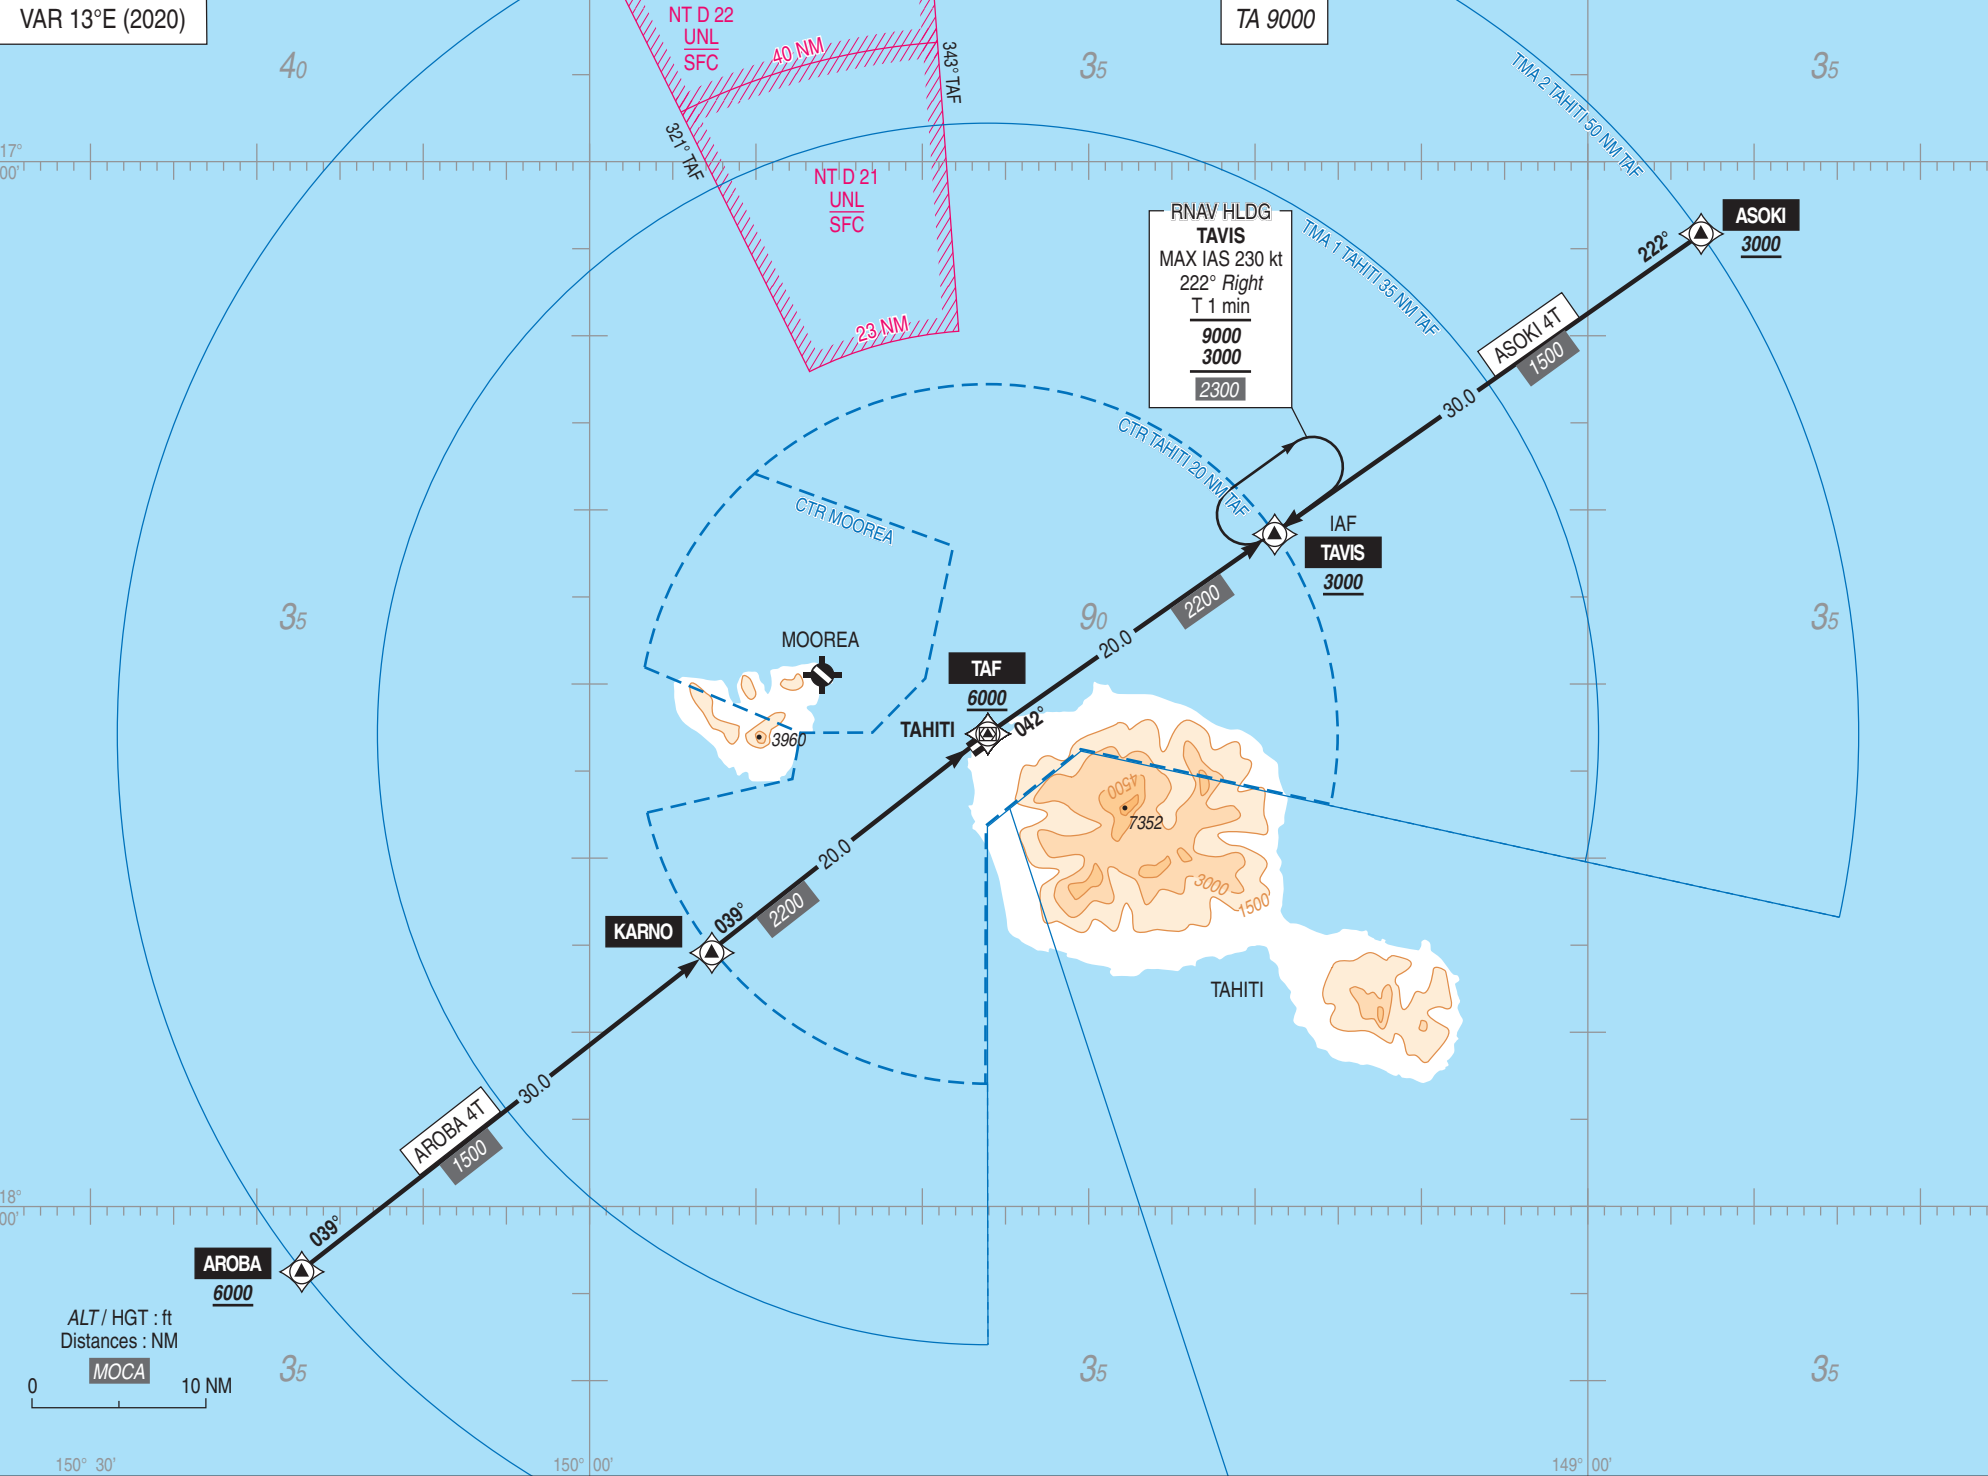

PANNE DE RADIOCOMMUNICATION :

- Le pilote a accusé réception de la STAR :
Appliquer la réglementation nationale.
- Le pilote n'a pas accusé réception de la STAR :
Exécuter, selon les directives de la réglementation nationale, la procédure d'approche RNP RWY 22, éventuellement suivie d'une MVL si le vent déterminé par le pilote indique que le QFU 04 est en service.

RADIOCOMMUNICATION FAILURE :

- The pilot acknowledged the STAR :
Apply the National Regulation.
- The pilot did not acknowledge the STAR :
Execute, according to the directives of the National Regulation, the RNP RWY 22 approach procedure, possibly followed by an MVL if the wind determined by the pilot indicates that the QFU 04 is in service.

Altitude Minimale de Zone (AMA)
Chaque quadrilatère de 1° de latitude/longitude contient une AMA donnée en centaines de pieds au-dessus du niveau moyen des mers.

Exemple : 3500 pieds - 35

Area Minimum Altitude (AMA)
Each 1-degree latitude/longitude quadrilateral contains an AMA represented in hundreds of feet above mean sea level.

Example : 3500 feet - 35