

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

HUAHINE FARE

Instrument approach

CAT A B

ALT AD : 14 (1 hPa), THR : 13

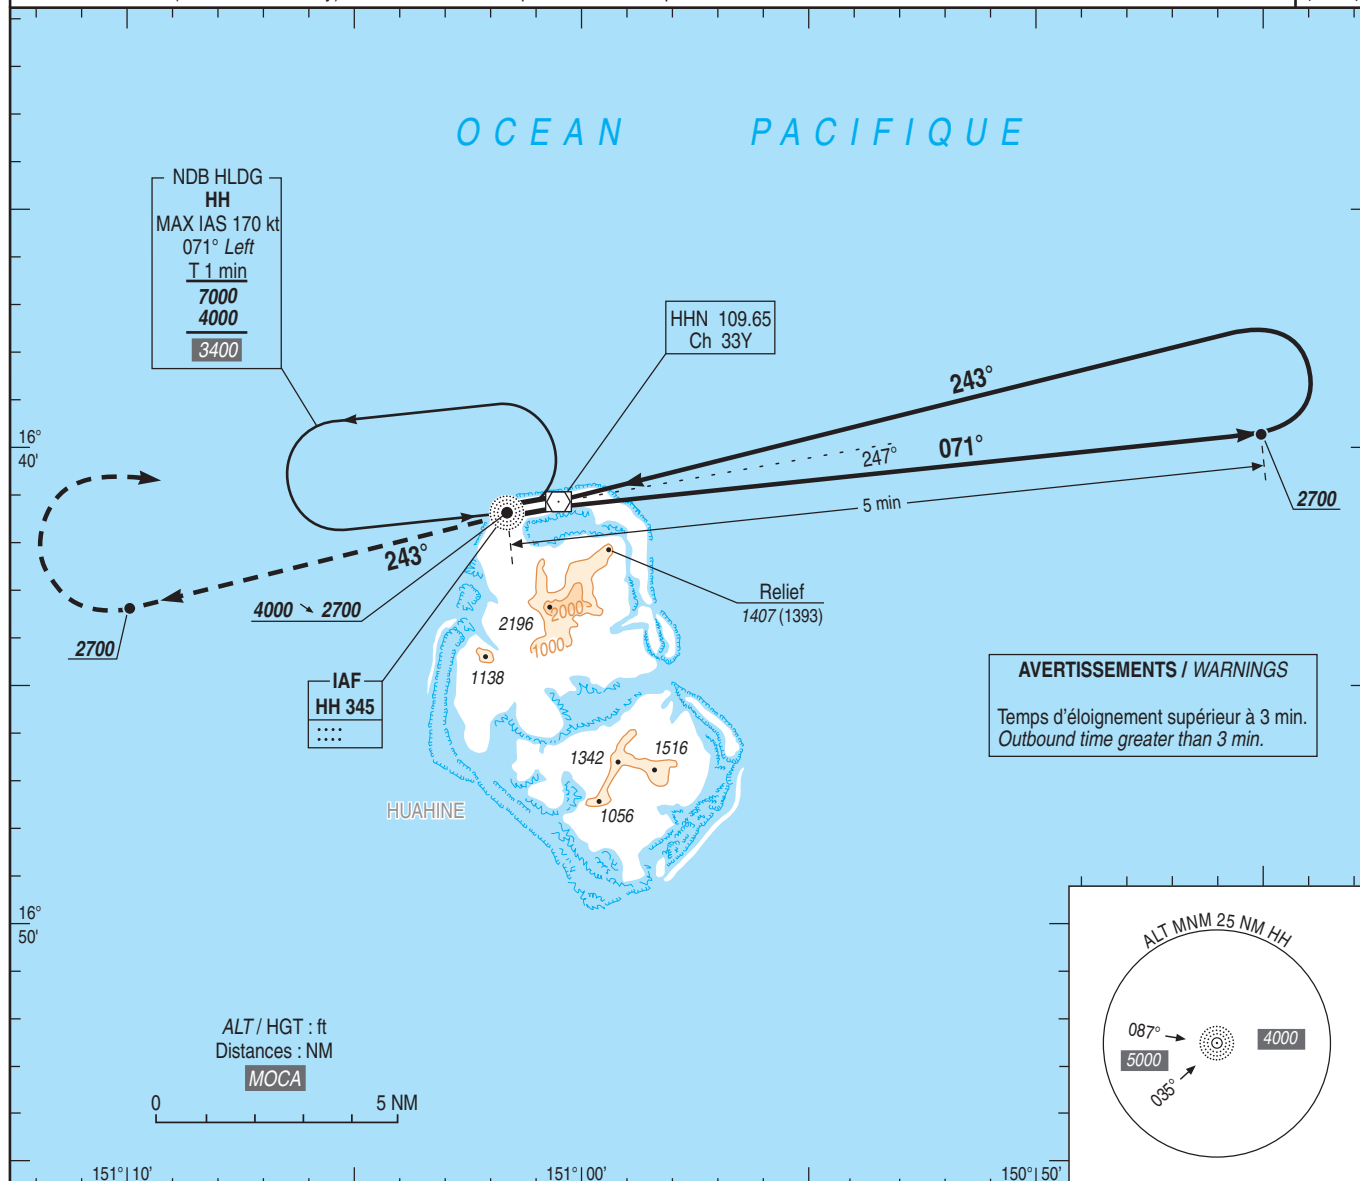
NDB RWY 25

APP : assurée par / provided by TAHITI CTL 134.700

TWR : NIL

AFIS : HUAHINE Information 119.300 (FR seulement / only)

Absence ATS : A/A (FR seulement / only). Obtenir / Obtain QNH prévu / forecast auprès de/from TAHITI CTL 134.700 ou sur / or on TEMSI.

VAR
13°E
(2020)

TA : 9000

API : Monter QDR 243° de HH (RM 243°).

A 2700 (2686), tourner à droite vers HH en montée vers 4000 (3986).

Ne pas tourner avant le MAPT.

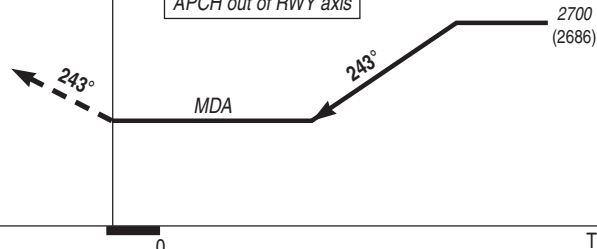
Palier d'accélération non étudié.

Missed APCH : Climb QDR 243° HH (MAG 243°).

At 2700 (2686), turn right to HH climbing to 4000 (3986).

Do not turn before MAPT.

Acceleration level not studied.

HH
MAPTAPCH non dans l'axe
APCH out of RWY axis

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT AD

CAT	NDB			MVL/Circling (1)			MVL / Circling (1) Absence ATS HJ seulement/only Sans / without QNH local		
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	OCH	MDA (H)	VIS	OCH
A B	1560 (1540)	1500	1538	1800 (1790)	1500 1600	1784	1970 (1960)	1500 1600	1952

Observations / Remarks : (1) MVL interdite au Sud de la piste / Circling prohibited South of RWY.