

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT A B

ALT AD : 14 (1 hPa), THR : 13

HUAHINE FARE

RNP RWY 25

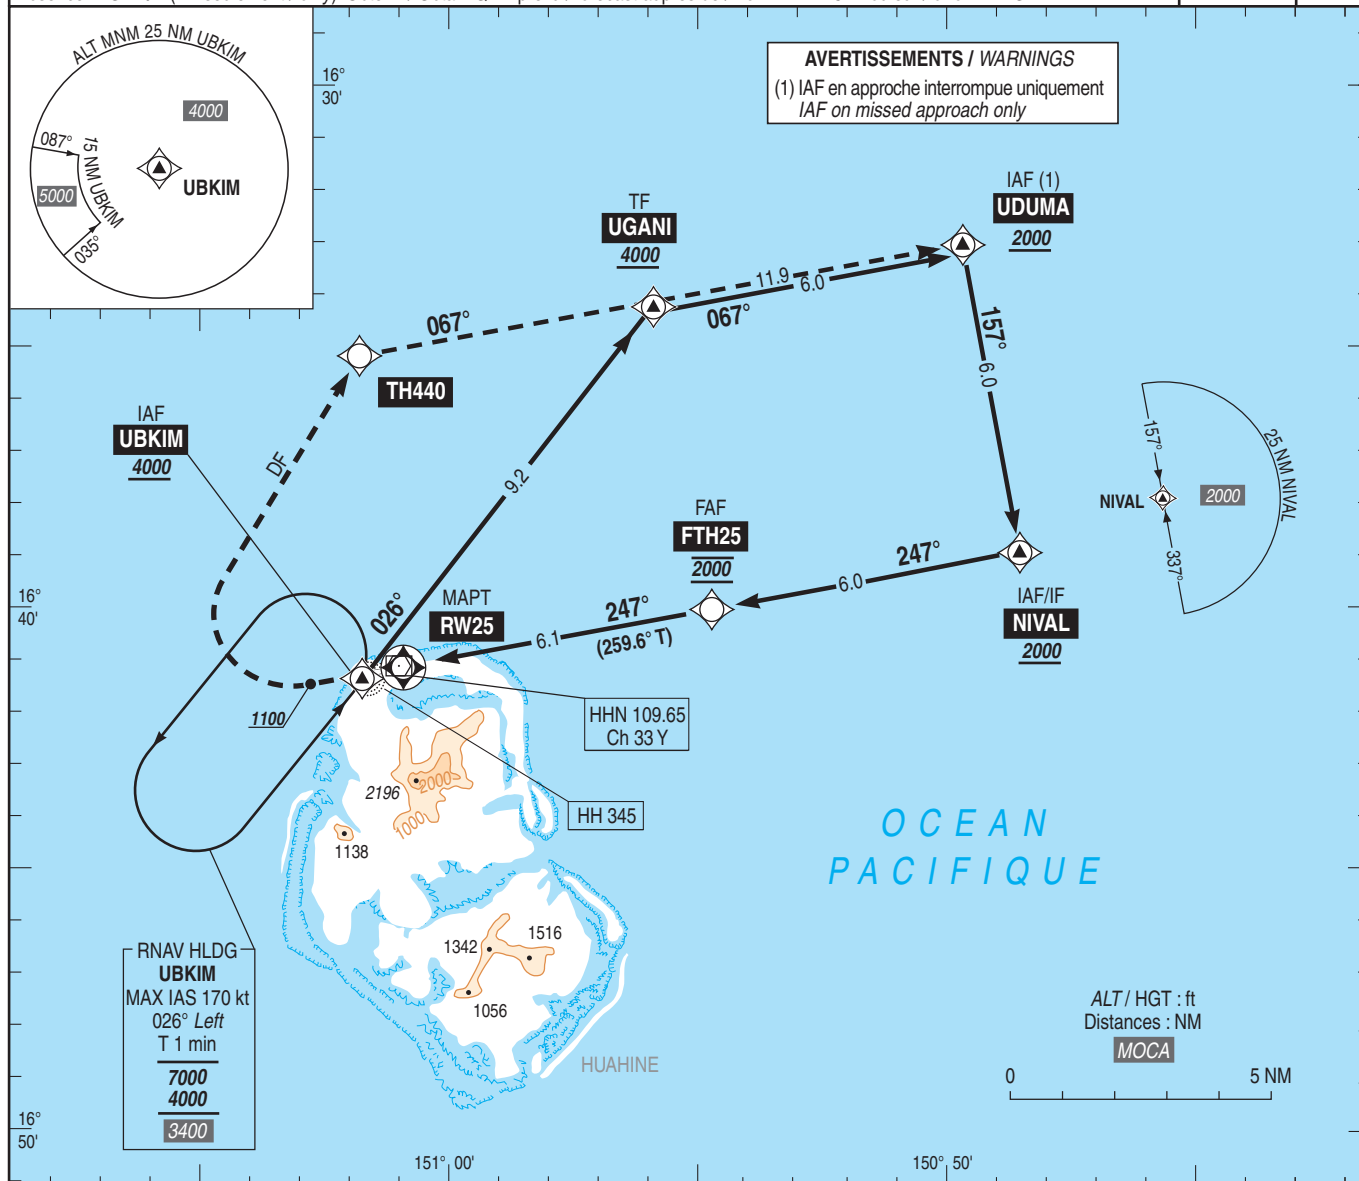
APP : assurée par / provided by TAHITI CTL 134.700

TWR : NIL

AFIS : HUAHINE Information 119.300 (FR seulement / only)

Absence ATS : A/A (FR seulement / only). Obtenir / Obtain QNH prévu / forecast auprès de / from TAHITI CTL ou sur / or on TEMSI.

RNP APCH

VAR
13°E
(2020)

TA : 9000

API : Monter RM 247°. A 1100 (1086), tourner à **droite** direct vers TH440 puis UDUMA en montée vers 2000 (1986).
Ne pas tourner avant le MAPT.

Missed APCH: Climb MAG 247°. At 1100 (1086), turn **right** direct to TH440 then UDUMA climbing to 2000 (1986).
Do not turn before MAPT.

RW25 ← (NM)

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT AD

CAT	LNAV			MVL/Circling (2)			MVL / Circling (2) Absence ATS HJ seulement/only Sans / without QNH local			DIST RW25				
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	OCH	MDA (H)	VIS	OCH	NM	3	4	5	6
A B	950 (930)	1500	928	1200 (1180)	1500 1600	1177	1360 (1350)	1500 1600	1345	ALT (HGT)	1020 (1006)	1340 (1326)	1660 (1646)	1980 (1966)

Observations / Remarks : (2) MVL interdite au Sud de la piste / Circling prohibited South of RWY.

Panne de guidage GNSS lors de l'approche / Loss of GNSS guidance during approach : voir / see ENR 1.5.

FAF - THR	6.1 NM	70 kt 5 min 12	80 kt 4 min 33	90 kt 4 min 03	100 kt 3 min 38	110 kt 3 min 19	120 kt 3 min 02	130 kt 2 min 48
VSP (ft/min)		375	425	480	530	585	640	690