


ENR 6.4 ALTITUDES MINIMALES DE ZONE / AREA MINIMUM ALTITUDES
FIR TAHITI

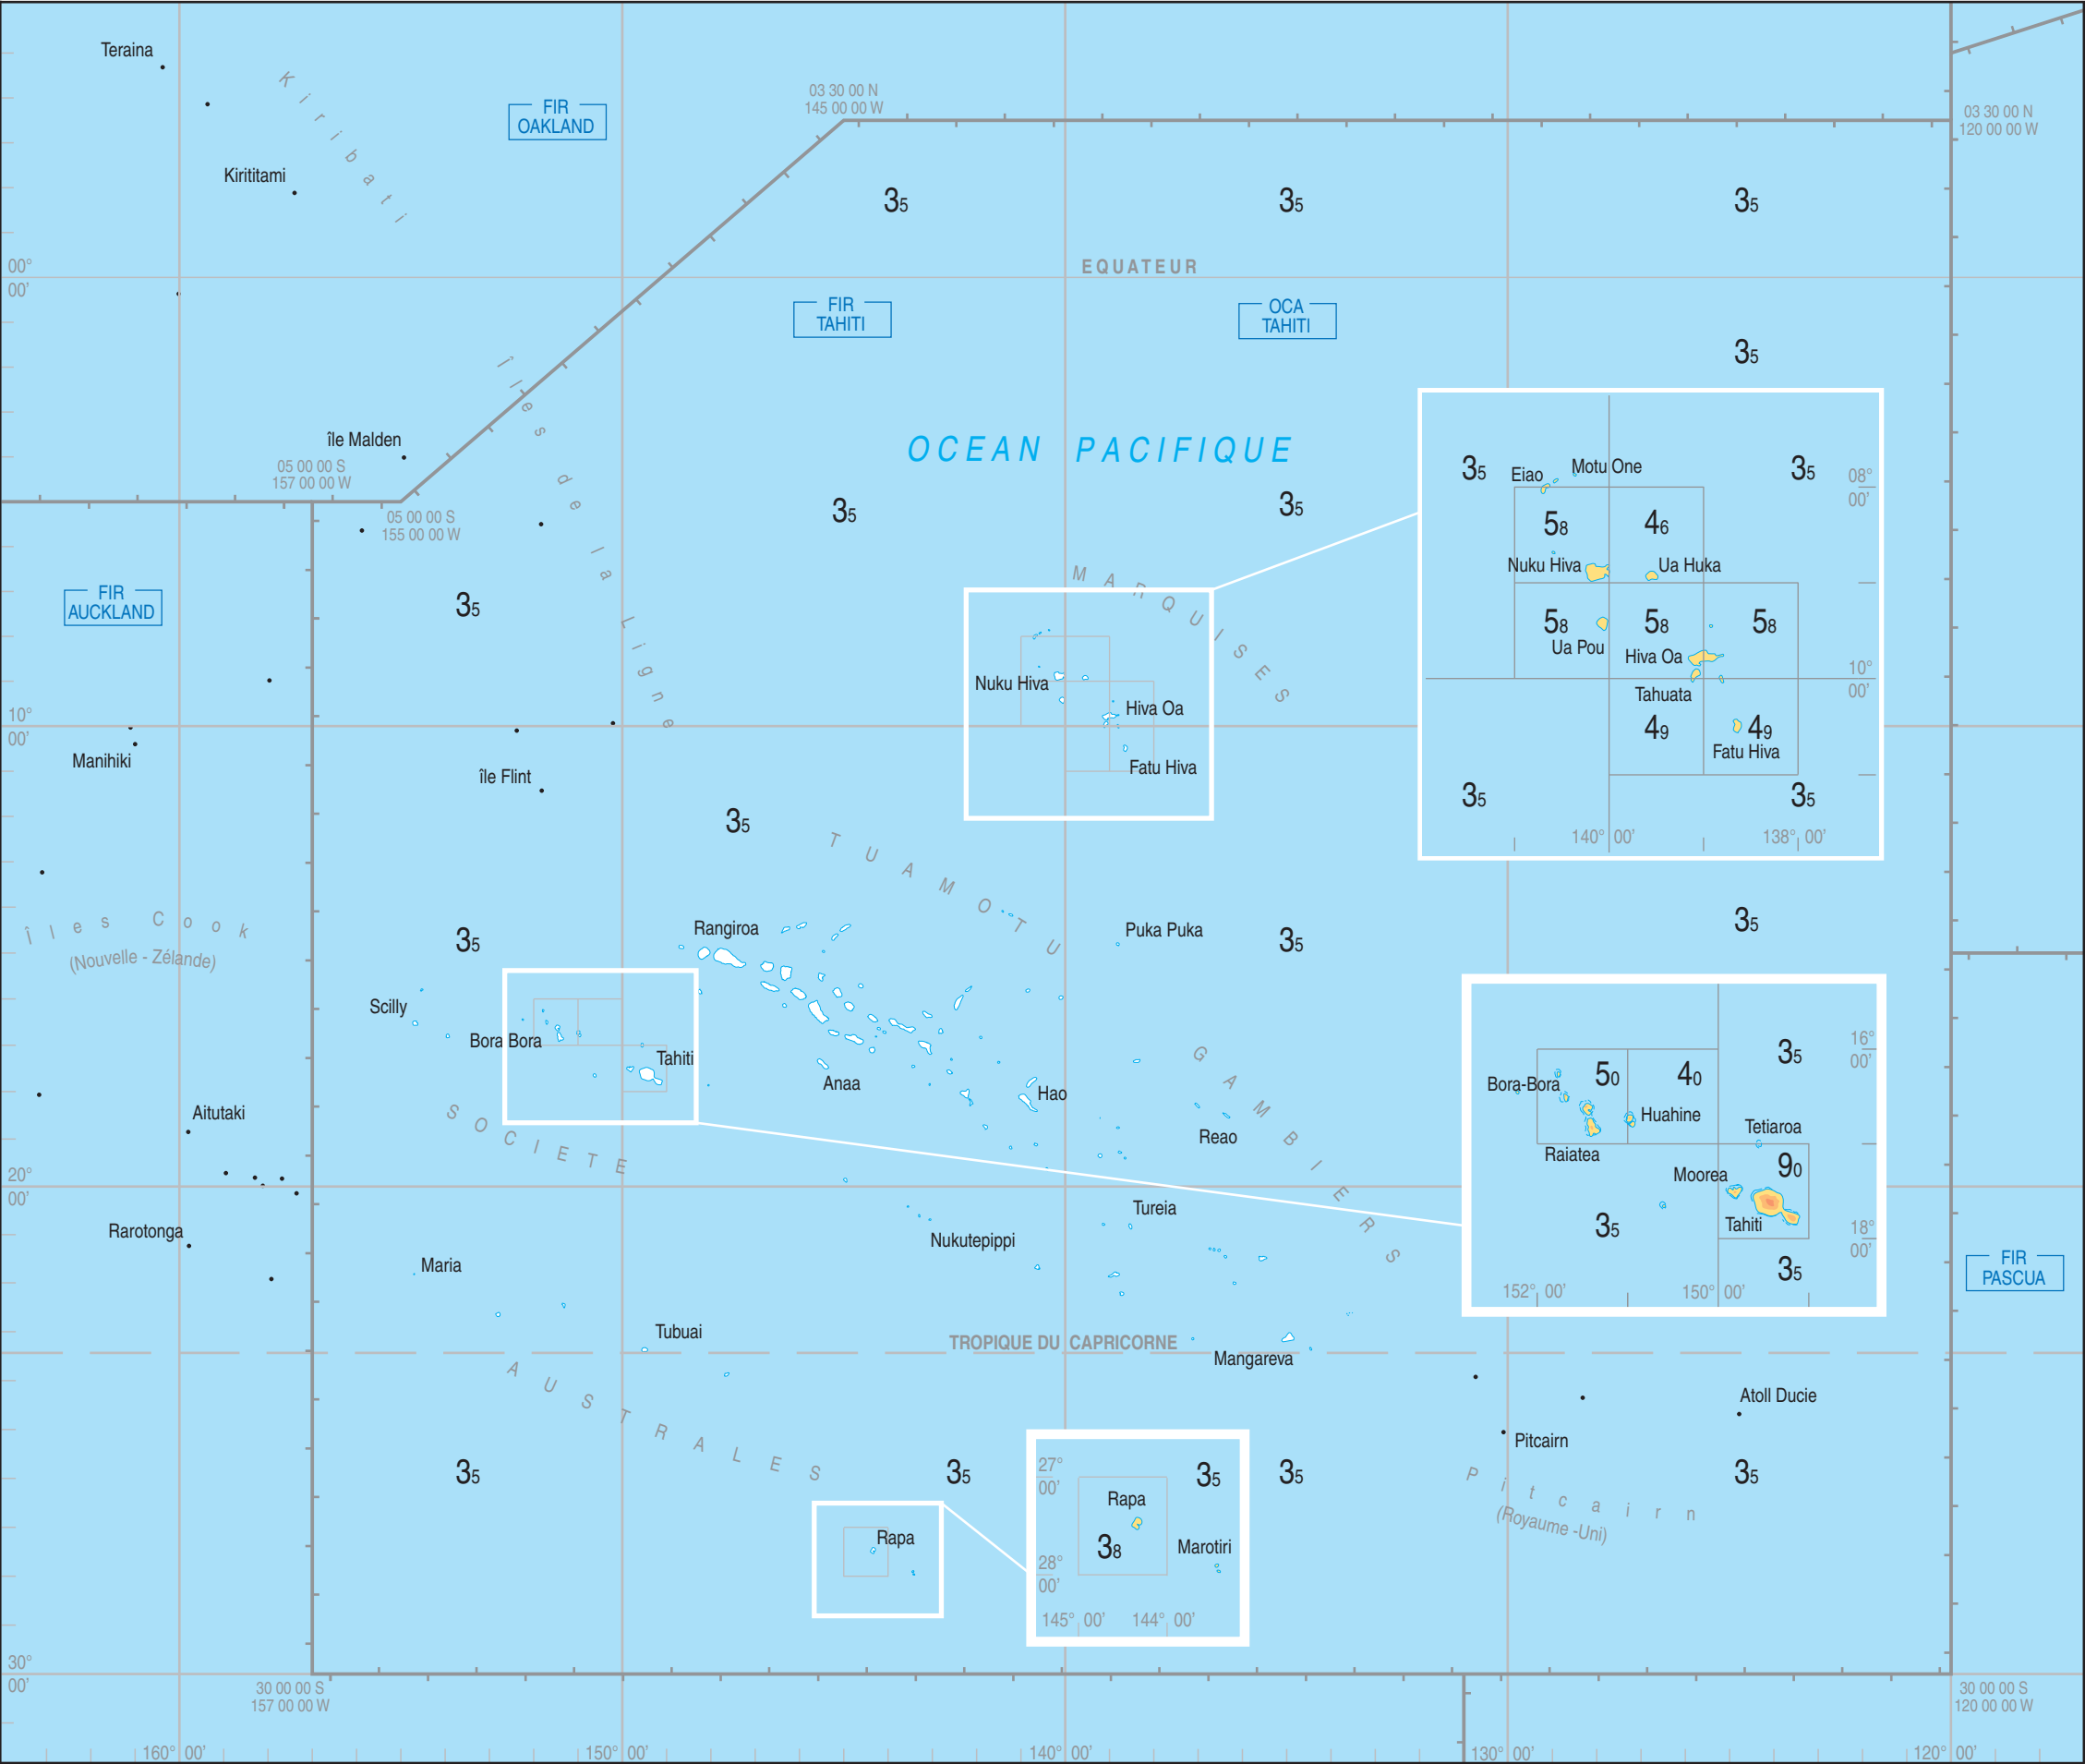

Altitudes Minimales de Zone

Chaque quadrilatère de 1° de latitude/longitude contient une altitude minimale de zone (AMA) qui correspond à la plus basse altitude utilisable en conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC). Cette AMA assure une marge de franchissement d'au-moins 1000 pieds au-dessus de tout obstacle du quadrilatère. Elle est donnée sur la carte en centaines de pieds au-dessus du niveau moyen des mers.

Exemple 3500 pieds — 3₅

A l'intérieur de la FIR de Tahiti, l'AMA est de 3500 ft AMSL, sauf au-dessus des îles de la Société, des Marquises et de Rapa.

Voir les encarts.

Area Minimum Altitude (AMA)

Each 1-degree latitude/longitude quadrilateral contains an area minimum altitude (AMA) which stands for the lowest altitude that may be used under instrument meteorological conditions (IMC). The AMA provides a minimum clearance of 1000 feet above all the obstacles in the quadrilateral. It is represented in hundreds of feet above mean sea level.

Example 3500 feet — 3₅

In the Tahiti FIR, the AMA is 3500 feet AMSL except above the Society Islands, the Marquisian Islands and Rapa.

See inserts.