

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT A B C D


ALT AD : 12, THR : 10 (1 hPa)

NICE COTE D'AZUR


FNA RNP Z RWY 04R (LPV, LNAV/VNAV ONLY)

FREQ : Voir / See AD 2 LFMN COM 01

RNP APCH

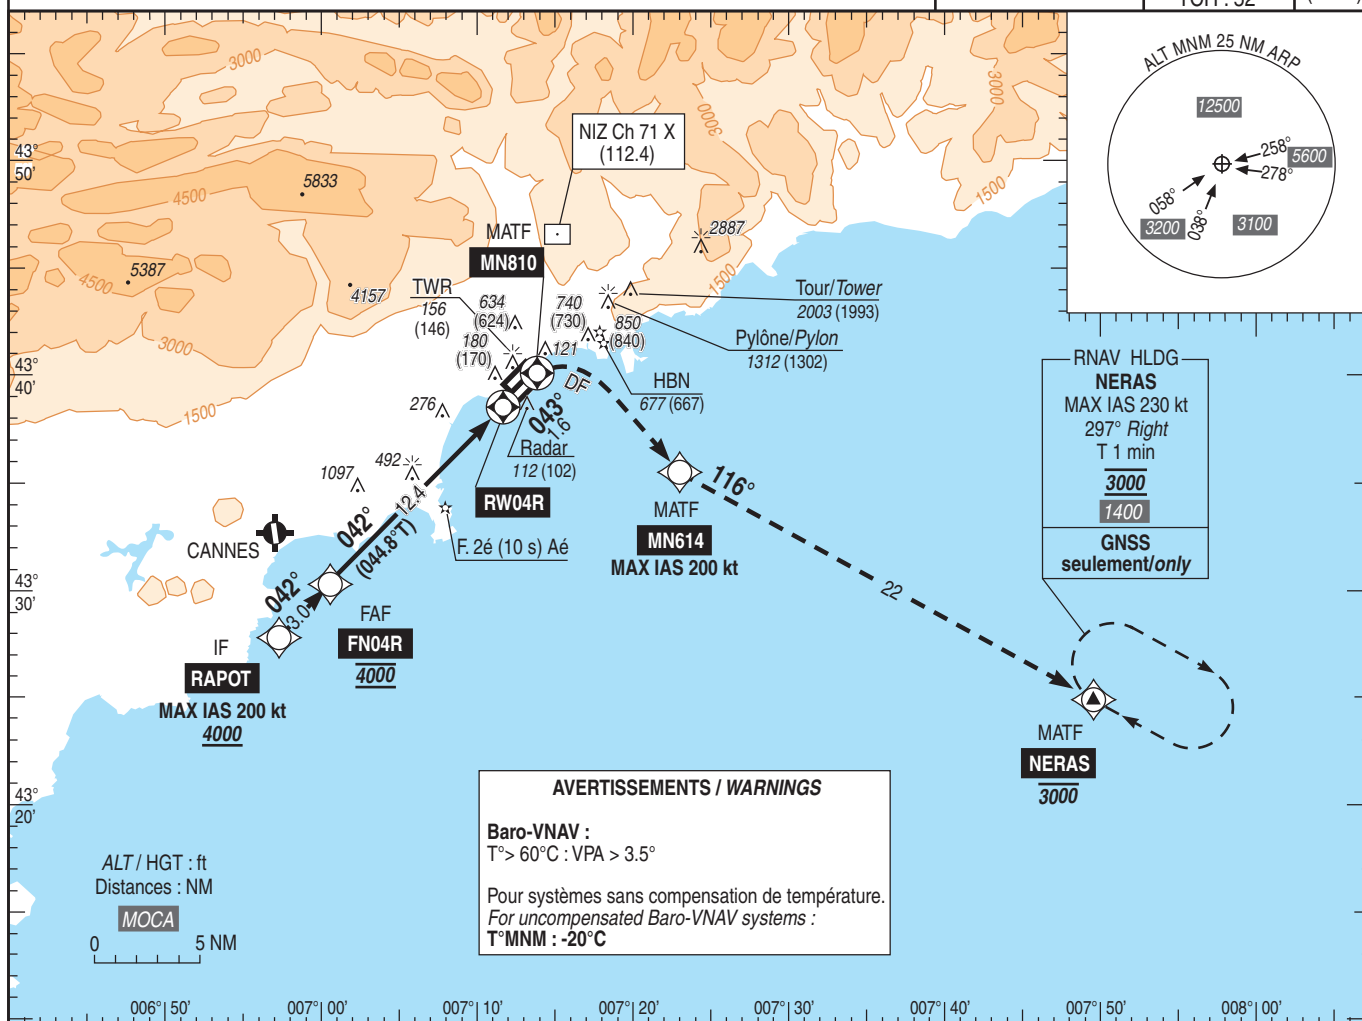EGNOS
53227
E04B
TCH : 52VAR
2°E
(2020)

TA : 5000

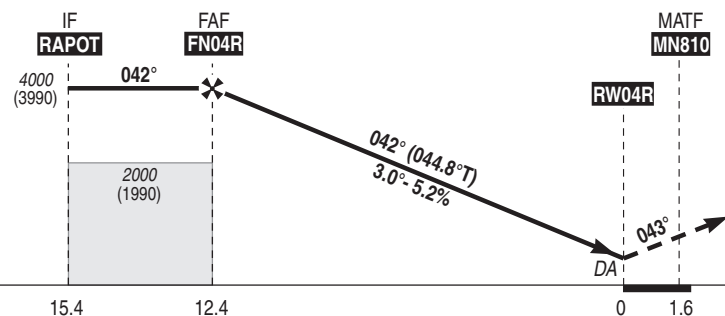

API : Monter vers **MN810** puis tourner à **droite direct** vers **MN614** (MAX IAS 200 kt) puis poursuivre vers **NERAS** en montée vers **3000** (2990) pour intégrer l'attente.
Monter à **1200** (1190) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb to **MN810** then turn **right direct** to **MN614** (MAX IAS 200 kt) and then join **NERAS** climbing to **3000** (2990) to enter the holding.
Climb to **1200** (1190) prior to level acceleration.

→ RWY04R (NM)

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT THR

CAT	LPV API 2.5%			LPV API 3%			LNAV-VNAV ⁽²⁾ API 2.5%			MVL / Circling ⁽¹⁾	
	DA (H)	RVR	OCH	DA (H)	RVR	OCH	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS
A	220 (210)	1200	202	210 (200)	1200	179	560 (550)	1500	548	770 (760)	3500
B	230 (220)	1200	215	210 (200)	1200	191	570 (560)	1500	560	770 (760)	3500
C	290 (280)	1300	279	210 (200)	1200	199	590 (580)	2400	580	1700 (1690)	5000
D	300 (290)	1400	290	220 (210)	1200	209	620 (610)	2400	607	2420 (2410)	5000

Observations/Remarks : (1) MVL interdites au Nord-Ouest des pistes / Circling prohibited North-West of RWY

Panne de guidage GNSS lors de l'approche / Loss of GNSS guidance during approach : voir/see AIP ENR 1.5

(2) Pour minimums particuliers/ For special minima, voir/see AD 2 LFMN IAC RWY04R FNA RNP Z MINIMA

FAF - THR (NM)	12.4	70 kt 10 min 36	85 kt 8 min 44	100 kt 7 min 25	115 kt 6 min 27	130 kt 5 min 43	145 kt 5 min 07	160 kt 4 min 38	185 kt 4 min 01
VSP (ft/min)		370	450	530	610	685	765	845	980