

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified  
 AIP France : UTC HIV ; HOR ETE : - 1HR / UTC WIN ; SKED SUM : - 1HR  
 AIP CAR SAM NAM, AIP PAC-P, AIP PAC-N, AIP RUN: UTC

**AD 2 LFBA.1****Indicateur d'emplacement - nom de l'aérodrome *Aerodrome location indicator - name*****LFBA - AGEN LA GARENNE****AD 2 LFBA.2****Données géographiques et administratives de l'aérodrome *Aerodrome geographical and administrative data***

|   |                                                                                                                 |                                                                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Position GEO ARP<br>Situation de l'ARP / <i>ARP location</i>                                                    | 44°10'29"N 000°35'26"E                                                                                                                |
| 2 | Direction, distance de la ville<br><i>Direction, distance from city</i>                                         | 3 km SW Agen                                                                                                                          |
| 3 | Altitude de référence / <i>Reference elevation</i><br>Température de référence / <i>Reference temperature</i>   | 204 ft                                                                                                                                |
| 4 | Ondulation du géoïde / <i>Geoid undulation</i>                                                                  | 157 ft                                                                                                                                |
| 5 | Déclinaison magnétique / <i>Magnetic variation</i><br>Année (variation annuelle) / <i>Year (annual change)</i>  | 1.4512°E<br>2025 (0.123°)                                                                                                             |
| 6 | Gestionnaire de l'AD / <i>AD administration</i><br>Adresse / <i>Address</i><br>Telephone<br>FAX<br>TELEX<br>AFS | SYNDICAT MIXTE POUR L'AERODROME DEPARTEMENTAL (SMAD)<br>Route de l'Aéroport<br>47520 Le Passage<br>05 53 77 00 88<br><br><br>LFBAZTZX |
| 7 | Type de trafic / <i>Type of traffic</i>                                                                         | IFR, VFR                                                                                                                              |
| 8 | Observations / <i>Remarks</i>                                                                                   | SMAD OPS : escale@aeroport-agen.fr                                                                                                    |

**AD 2 LFBA.3****Horaires *Operational hours***

|    |                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Gestionnaire de l'AD / <i>AD administration</i>    | LUN-VEN : 0800-1100, 1300-1600<br>En dehors de ces HOR, PPR PN 48 HR ou le dernier jour ouvrable avant 1200.<br>escale@aeroport-agen.fr - 05 53 77 00 88 | MON-FRI : 0800-1100, 1300-1600<br>Outside these SKED, PPR PN 48 HR or before 1200 the last working day.<br>escale@aeroport-agen.fr - 05 53 77 00 88 |
| 2  | Douanes et police / <i>Customs and immigration</i> | NIL                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |
| 3  | Services de santé / <i>Health and sanitary</i>     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |
| 4  | BIA, BRIA / <i>AIS briefing office</i>             | BORDEAUX (voir / see GEN).                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |
| 5  | BDP / <i>ARO</i>                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |
| 6  | Bureau MET / <i>MET briefing office</i>            | H24                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |
| 7  | ATS                                                | LUN-VEN : 0700-1700<br>SAM : 0800-1700<br>DIM : 0800-1115, 1230-1700                                                                                     | MON-FRI : 0700-1700<br>SAT : 0800-1700<br>SUN : 0800-1115, 1230-1700                                                                                |
| 8  | Avitaillement / <i>Fueling</i>                     | Automate H24 avec carte TOTAL uniquement ou HOR RFFS : possibilité d'assistance.<br>En dehors des HOR RFSS : possibilité d'assistance PPR PN 48 HR.      | Automatic dispenser with TOTAL credit card only or during HOR RFSS : possible RFSS support.<br>Outside HOR RFSS : possible support PPR PN 48 HR.    |
| 9  | Services de manutention / <i>Handling</i>          | Pendant les horaires de l'exploitant.<br>En dehors, demande par email :<br>escale@aeroport-agen.fr PPR PN 48 HR ou dernier jour ouvrable avant 1200.     | During AD operator HOR.<br>Outside these SKED, on request by email :<br>escale@aeroport-agen.fr PPR PN 48HR or before 1200 the last working day.    |
| 10 | Sûreté / <i>Safety</i>                             | Sur demande.                                                                                                                                             | On request.                                                                                                                                         |
| 11 | Dégivrage / <i>De-icing</i>                        | Géré par RFFS, PPR PN 48 HR.                                                                                                                             | Provided by RFSS, PPR PN 48 HR.                                                                                                                     |
| 12 | Observations / <i>Remarks</i>                      | GRF (Service d'évaluation et de report de l'état de surface de piste) :<br>LUN-VEN : 0715-1645, SAM, DIM et JF : 0815-1045 et 1245-1645.                 | GRF (RWY surface condition assessment and report service) :<br>MON-FRI : 0715-1645, SAT, SUN and HOL : 0815-1045 and 1245-1645.                     |

**AD 2 LFBA .4****Services d'escale et d'assistance *Handling services and facilities***

|   |                                                                                        |                                                                  |                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | Moyens de manutention de fret<br><i>Cargo handling facilities</i>                      | Tapis roulant.                                                   | Conveyor belt.                                                   |
| 2 | Types de carburants et lubrifiants<br><i>Fuel and oil types</i>                        | Carburants : 100LL, JET A1 (CIV-MIL) Lubrifiants : NIL.          | Fuel : 100LL, JET A1 (CIV-MIL) Lubricants : NIL.                 |
| 3 | Moyens et capacités d'avitaillement<br><i>Fueling facilities and capacities</i>        | Possibilité d'avitaillement sous pression.                       | Coupling available.                                              |
| 4 | Moyens de dégivrage / <i>De-icing facilities</i>                                       | Dégivrage par nacelle 15m - produit type 2 - 75/25 - 800 litres. | De-icing with nacelle 15m - product type 2 - 75/25 - 800 litres. |
| 5 | Hangar pour aéronefs de passage<br><i>Hangar space for visiting aircraft</i>           | Possible                                                         | Possible.                                                        |
| 6 | Réparations pour aéronefs de passage<br><i>Repair facilities for visiting aircraft</i> | NIL                                                              |                                                                  |
| 7 | Observations / <i>Remarks</i>                                                          |                                                                  |                                                                  |

**AD 2 LFBA .5****Services aux passagers *Passenger facilities***

|   |                                                              |                                            |                                   |
|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Hôtels                                                       | En ville.                                  | In town.                          |
| 2 | Restaurants                                                  | A proximité de l'AD.                       | In AD vicinity.                   |
| 3 | Moyens de transport / <i>Transportation facilities</i>       | Taxis O/R - Location de voitures possible. | Taxis O/R - car rental available. |
| 4 | Services médicaux / <i>Medical facilities</i>                | 5 km clinique                              | 5 km clinical                     |
| 5 | Services bancaires et postaux<br><i>Bank and Post Office</i> | 2,5 km banques                             | 2,5 km banks                      |
| 6 | Office de tourisme / <i>Tourist office</i>                   | 4 km office tourisme d'Agen                | 4 km Agen Tourist Office          |
| 7 | Observations / <i>Remarks</i>                                | NIL                                        |                                   |

**AD 2 LFBA .6****Services de sauvetage et de lutte contre l'incendie *Rescue and fire fighting services***

|   |                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Niveau RFFS de l'AD<br><i>AD level for fire fighting</i>                                          | 5                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |
| 2 | Moyens de sauvetage / <i>Rescue equipment</i>                                                     | VIM 26 et VM 61.                                                                                                                                   | VIM 26 and VIM 61.                                                                                                                       |
| 3 | Moyens d'enlèvement des aéronefs accidentés<br><i>Capability for removal of disabled aircraft</i> | Prestataire extérieur (contacter le gestionnaire).                                                                                                 | External service provider (contact AD operator).                                                                                         |
| 4 | Observations / <i>Remarks</i>                                                                     | Niveau 5: LUN-VEN : 0700-1100, 1300-1700,<br>Niveau 2 : LUN-VEN : 1100-1300.<br>Possibilité d'extension PPR PN 48 HR :<br>escale@aeroport-agen.fr. | Level 5: MON-FRI: 0700-1100, 1300-1700,<br>Level 2: MON-FRI: 1100-1300.<br>Possible extension PPR PN 48 HR :<br>escale@aeroport-agen.fr. |

**AD 2 LFBA .7 Evaluation et communication de l'état de surface des pistes, et plan neige *Runway surface condition assessment and reporting, and snow plan***

|   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Type d'équipements / <i>Type of clearing equipment</i>                                                                                | Neige : appel à un intervenant extérieur.<br>Verglas : tracteur avec double rampe d'épandage<br>Clearway F1 pour piste et voies de circulation.                                                                                                     | Snow : call in an external service provider.<br>Black ice : tractor with a twin spreading bar<br>Clearway F1 for runway and taxiways.                                                                                            |
| 2 | Priorités de dégagement / <i>Clearance priority</i>                                                                                   | Piste et taxiways M et E.                                                                                                                                                                                                                           | RWY, TWY M and TWY E.                                                                                                                                                                                                            |
| 3 | Matériaux utilisés pour le traitement de la surface de l'aire de mouvement / <i>Material used for movement area surface treatment</i> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 | Pistes spécialement préparées en condition hivernale / <i>Specially prepared winter runways</i>                                       | Non applicable                                                                                                                                                                                                                                      | Not applicable                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 | Observations / <i>Remarks</i>                                                                                                         | Aéroport très rarement enneigé.<br>Evaluation et report de l'état de surface des pistes conformément à la méthode "Global Reporting Format" (GRF) décrite en AD 1.2.2<br>Les horaires GRF sont publiés en AD 2.3.<br>Fermeture de terrain possible. | Rarely snowy field.<br>Assessment and reporting of runway surface condition in accordance with the Global Reporting Format (GRF) described in AD 1.2.2<br>GRF operational hours are published in AD 2.3.<br>Possible AD closure. |

**AD 2 LFBA .8****Aires de trafic, TWY et emplacements de vérification *Aprons, TWY and check locations***

|   |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Revêtement de l'aire de trafic / <i>Apron surface</i><br>Résistance de l'aire de trafic / <i>Apron strength</i>       | Enrobé<br>Parking Commercial : 30 F/C/W/T<br>Parking Novembre : 19 F/C/W/T                          | Asphalt<br>Commercial apron : 30 F/C/W/T<br>November apron : 19 F/C/W/T |
| 2 | Largeur TWY / <i>TWY width</i><br>Revêtement des TWY / <i>TWY surface</i><br>Résistance des TWY / <i>TWY strength</i> | E, M, N : 14.80 m<br>W : 8,50 m<br>Revêtus<br>E, M : 29 F/C/W/T<br>N : 19 F/C/W/T<br>W : 16 F/C/W/T | Paved                                                                   |
| 3 | Emplacement des ACL / <i>ACL location</i><br>Altitude des ACL / <i>ACL elevation</i>                                  |                                                                                                     |                                                                         |
| 4 | Points de vérification VOR / <i>VOR checkpoints</i>                                                                   |                                                                                                     |                                                                         |
| 5 | Points de vérification INS / <i>INS checkpoints</i>                                                                   |                                                                                                     |                                                                         |
| 6 | Observations / <i>Remarks</i>                                                                                         |                                                                                                     |                                                                         |

**AD 2 LFBA.9      Guidage et contrôle des mouvements à la surface, balisage / Surface movement guidance and control system, marking**

|   |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ID postes de stationnement<br><i>Aircraft stands ID signs</i>                                      | Voir carte AD 2 LFBA APDC 01                                                                            | See chart AD 2 LFBA APDC 01                                                     |
|   | Lignes de guidage TWY / <i>TWY guide lines</i>                                                     | Ligne jaune                                                                                             | Yellow line                                                                     |
|   | Systèmes de guidage pour l'accostage des aéronefs<br><i>Visual docking/parking guidance system</i> | Oui : vers postes de stationnement.                                                                     | Yes : to apron.                                                                 |
| 2 | Marquage RWY et TWY / <i>RWY and TWY marking</i>                                                   | Oui : feux de protection de piste sur TWY.                                                              | Yes : RWY protection lights on TWY.                                             |
|   | Balisage RWY et TWY / <i>RWY and TWY lighting</i>                                                  | Voir/see AD 2 LFBA .14/15                                                                               |                                                                                 |
| 3 | Barres d'arrêt / <i>Stop bars</i>                                                                  | NIL                                                                                                     | NIL                                                                             |
| 4 | Observations / <i>Remarks</i>                                                                      | Stationnement sur poste à l'intérieur des lignes blanches.<br>Points d'attente intermédiaires AE et AW. | PRKG stands within the white line.<br>Intermediates holding points : AE and AW. |

**AD 2 LFBA.10      Obstacles aux abords de l'aérodrome Aerodrome obstacles**

|                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Voir carte d'aérodrome OACI et cartes d'obstacles.                                                                                                                                                                                                        |  | See aerodrome ICAO chart and obstacle charts.                                                                                                                                                              |  |
| → Pour les aérodromes listés en annexe I de l'arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'information aéronautique, des données de terrain et d'obstacles (TOD) sont disponibles sur la Boutique en ligne du site internet du SIA (cf également AIP GEN 3.1.6). |  | For aerodromes listed in Annex I of arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'information aéronautique, terrain and obstacle data (TOD) are available on online store on SIA Website (see also AIP GEN 3.1.6). |  |

**AD 2 LFBA.11      Renseignements météorologiques Meteorological information**

|    |                                                                     |                                                                        |                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Centre MET associé / <i>Associated MET Office</i>                   | CRA-TOULOUSE                                                           |                                                                         |
| 2  | Horaires de service / <i>Hours of service</i>                       | voir/see AD 2 LFBA .3                                                  |                                                                         |
|    | Centre MET hors HOR / <i>MET Office outside HOR</i>                 | Toulouse Blagnac                                                       |                                                                         |
| 3  | Centre MET responsable des TAF<br><i>Office in charge of TAF</i>    | CRA-TOULOUSE                                                           |                                                                         |
|    | Période de validité / <i>Validity period</i>                        | 9<br>HIV : 06-09-12-15-18<br>CNL 21<br>ETE : 06-09-12-15-18<br>CNL 20  | 9<br>WIN : 06-09-12-15-18<br>CNL 21<br>SUM : 06-09-12-15-18<br>CNL 20   |
| 4  | Type de prévision d'atterrissage<br><i>Type of landing forecast</i> | TREND                                                                  |                                                                         |
|    | Périodicité / <i>Interval of issuance</i>                           | HIV : TREND entre 0600 et 2100<br>ETE : TREND entre 0600 et 2000.      | WIN : TREND between 0600 and 2100<br>SUM : TREND between 0600 and 2000. |
| 5  | Briefing, consultation                                              | T                                                                      |                                                                         |
| 6  | Documentation de vol / <i>Flight documentation</i>                  | C-PL                                                                   |                                                                         |
|    | Langue utilisée / <i>Language used</i>                              | FR                                                                     |                                                                         |
| 7  | Cartes, autres informations<br><i>Charts, other information</i>     | AD WARNING<br>HIV/WIN : 0600-2100<br>ETE/SUM : 0400-2000<br>METAR AUTO |                                                                         |
| 8  | Équipement complémentaire<br><i>Supplementary equipment</i>         |                                                                        |                                                                         |
| 9  | Organismes ATS desservis / <i>ATS units served</i>                  | TWR                                                                    |                                                                         |
| 10 | Informations complémentaires<br><i>Additional information</i>       | TEL MET (IFR) : 05 61 16 43 12                                         |                                                                         |

AD 2 LFBA.12

Caractéristiques physiques des pistes Runway physical characteristics

| RWY NR | True and Mag Bearing | Dimensions of RWY (M) | Strength (PCN) and surface of RWY and SWY |                      | Position GEO THR (DTHR) GUND                                                          | THR elevation and highest elevation of TDZ of precision RWY |
|--------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                    | 3                     | 4                                         |                      | 5                                                                                     | 6                                                           |
| 11     | 112 (111)            | 2165 x 30             | 29 F/C/W/T revêtue / paved                |                      | 44°10'39.73"N 000°34'49.54"E<br>( 44°10'37.71"N 000°34'56.44"E )<br>-----<br>GUND NIL | THR : 202ft<br>DTHR : 203ft                                 |
| 29     | 292 (291)            | 2165 x 30             | 29 F/C/W/T revêtue / paved                |                      | 44°10'13.25"N 000°36'19.78"E<br>( 44°10'18.14"N 000°36'03.14"E )<br>-----<br>GUND NIL | THR : 202ft<br>DTHR : 200ft                                 |
| RWY NR | RWY/SWY Slope        | SWY Dimensions (M)    | CWY Dimensions (M)                        | Strip Dimensions (M) | Obstacle free zone (OFZ)                                                              | Remarks                                                     |
|        | 7                    | 8                     | 9                                         | 10                   | 11                                                                                    | 12                                                          |
| 11     | NIL                  | NIL                   | NIL                                       | NIL                  | NIL                                                                                   | NIL                                                         |
| 29     | NIL                  | NIL                   | NIL                                       | NIL                  | NIL                                                                                   | NIL                                                         |

AD 2 LFBA.13

Distances déclarées Declared distances

| RWY ID                        | TORA                        | TODA | ASDA | LDA  | Observations Remarks                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11<br>TWY E<br>TWY M<br>TWY W | 2075<br>782<br>1197<br>1294 | 2075 | 2075 | 1910 | Fin des distances déclarées située à 90 m avant l'extrémité physique de la piste 11.<br>End of declared distances located 90 m before physical RWY 11 end. |
| 29<br>TWY E<br>TWY M<br>TWY W | 2140<br>1283<br>868<br>765  | 2140 | 2140 | 1740 | Fin des distances déclarées située à 25 m avant l'extrémité physique de la piste 29.<br>End of declared distances located 25 m before physical RWY 29 end. |

AD 2 LFBA.14

Balissage d'approche et de piste Approach and runway lighting

| RWY ID | APCH                            |                    | THR couleur colour | PAPI/VASIS          | MEHT              | TDZ Longueur Length | Balissage axial Centerline LGT |                    |                |                     |
|--------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
|        |                                 |                    |                    |                     |                   |                     | Longueur Length                | Espacement Spacing | Couleur Colour | Intensité Intensity |
| 11     |                                 |                    | G                  | PAPI 3.0 ° 5.2 %    | 39 ft             |                     |                                |                    |                |                     |
| 29     | - 720 m - LIH                   |                    | G                  | PAPI 3.3 ° 5.8 %    | 60 ft             |                     |                                |                    |                |                     |
| RWY ID | Balissage latéral Edge lighting |                    |                    |                     | Extrémité RWY end |                     | SWY                            |                    |                |                     |
|        | Longueur Length                 | Espacement Spacing | Couleur Colour     | Intensité Intensity | Couleur Colour    |                     | Longueur Length                | Couleur Colour     |                |                     |
| 11     | 2165 m                          | 60 m               | W                  | LIH-LIL             | R                 |                     |                                |                    |                |                     |
| 29     | 1565 m<br>600 m                 | 60 m               | W<br>Y             | LIH-LIL             | R                 |                     |                                |                    |                |                     |

AD 2 LFBA.15

Autres balisages, système d'alimentation de secours Other lighting, secondary power supply

|   |                                                                                             |                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ABN<br>IBN                                                                                  |                                                                                                                                               |
| 2 | Té d'atterrissage / LDI<br>Anémomètre / Anemometer                                          |                                                                                                                                               |
| 3 | Balissage axial TWY / TWY centre line lighting<br>Balissage latéral TWY / TWY edge lighting | E, M                                                                                                                                          |
| 4 | Alimentation de secours / Secondary power unit<br>Temps de commutation / Switch-over time   | Oui : onduleur et groupe électrogène de secours 120 Kva<br>Inférieur à 1 s<br>Yes : inverter et emergency generator 120 Kva.<br>Less than 1 s |
| 5 | Observations / Remarks                                                                      |                                                                                                                                               |

AD 2 LFBA.16

Aire de poser pour hélicoptères Helicopter landing area

|   |             |  |
|---|-------------|--|
| 1 | Description |  |
|---|-------------|--|

## AD 2 LFBA.17

Espaces ATS *ATS airspaces*

| Identification et limites latérales<br><i>Identification and lateral limits</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Classe<br><i>Class</i> | Limites verticales<br><i>Vertical limits</i> | Service / Service<br>Indicatif d'appel (langue)<br><i>Call-sign (language)</i> | Observations<br><i>Remarks</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CTR AGEN LA GARENNE</b><br><br>44°16'44"N , 000°28'29"E - 44°13'48"N ,<br>000°45'33"E - arc horaire de 8 NM de rayon centré<br>sur 44°10'29"N , 000°35'26"E ( ARP ) - 44°02'56"N<br>, 000°39'07"E - 44°05'39"N , 000°31'05"E -<br>44°08'31"N , 000°24'40"E - arc horaire de 8 NM<br>de rayon centré sur 44°10'29"N , 000°35'26"E ( ARP ) - 44°16'44"N , 000°28'29"E | D                      | 2000ft AMSL<br>-----<br>SFC                  | TWR<br><br>AGEN Tour (FR)<br>AGEN Tower (EN)                                   | SUM : MON-FRI : 0600-1800 ; SAT, SUN and<br>HOL : 0700-1800<br>WIN : MON-FRI : 0700-1700 ; SAT, SUN and<br>HOL : 0800-1700<br>SUM : no extension possible.<br>WIN : extension possible until 1900 for<br>commercial flights only PPR PN 48HR from<br>AD operator (SMAD OPS).<br>ETE : pas d'extension possible.<br>HIVER : extension possible jusque 1900 pour<br>les vols commerciaux uniquement PPR PN<br>48HR à l'exploitant (SMAD OPS). |

## AD 2 LFBA.18

Moyens de radiocommunication ATS *ATS radiocommunication facilities*

| Service | Indicatif d'appel (langue)<br><i>Call-sign (language)</i> | FREQ        | HOR | Observations<br><i>Remarks</i> |
|---------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------------------|
| TWR     | AGEN Tour (FR)<br>AGEN Tower (EN)                         | 121.300 MHz | HO  |                                |
| VDF     | AGEN Gonio (FR)<br>AGEN Homer (EN)                        | 121.300 MHz | HO  |                                |
| ATIS    | AGEN (FR)<br>AGEN (EN)                                    | 129.605 MHz | H24 |                                |

## AD 2 LFBA.19

Moyens radio de navigation et d'atterrissage *Radio navigation and landing aids*

| Type (CAT ILS) | ID | FREQ | HOR | Position GEO | ALT | Portée<br><i>Coverage</i> | RDH (pente)<br><i>(slope)</i> | Situation<br><i>Location</i> |  |
|----------------|----|------|-----|--------------|-----|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
|                |    |      |     |              |     |                           |                               |                              |  |

## AD 2 LFBA.20

Règlements de circulation locaux *Local traffic regulations*

## 20.1 MANOEUVRES AU SOL

## 20.1 GROUND HANDLING

## 20.1.1 Piste

## 20.1.1 Runway

L'exploitation de la piste est strictement limitée aux aéronefs dont :

*Runway usage is restricted to aircraft whose :*

- la distance nécessaire pour le décollage à la masse maximale certifiée au décollage au niveau de la mer, dans des conditions correspondant à l'atmosphère standard, en air calme et avec une piste de pente nulle comme l'indique le manuel de vol de l'aéronef, est inférieure à 1200 m,
- l'envergure est inférieure à 24 m, la largeur hors tout train principal est inférieure à 6 m, à l'exception des aéronefs dont l'envergure est inférieure à 27.10 m et largeur du train principal inférieure à 6 m.

- *distance required for TKOF at maximum certified weight and at sea level, under the conditions corresponding to standard atmosphere, in still air and with a no slope runway as described in the aircraft flight manual, is less than 1200 m,*
- *wingspan is lower than 24 m, main gear overall width is lower than 6 m, except for aircraft whose wingspan is lower than 27.10 m and main gear width lower than 6 m,*

Pour tout exploitant d'un aéronef ne correspondant pas aux critères énoncés ci-dessus, un dossier complet permettant d'étudier les contraintes de cet aéronef pour sa venue sur l'aéroport d'Agen devra être envoyé à l'exploitant de l'aéroport, 3 mois au préalable avant la mise en exploitation. Ce délai permettra à l'exploitant d'étudier et de décider ou non d'autoriser l'exploitation de ce nouvel aéronef sur la plateforme.

*All other ACFT operators are subjected to a prior permission. A complete file to study the constraints must be submitted for approval to the AD operator at least 3 months before the start of the intended operations. After analysis of the file, the AD operator will issue an operator clearance for the requested aircraft.*

## 20.1.2 Avitaillement

## 20.1.2 Refuelling

Une vigilance particulière est demandée au pilote lors de son entrée et de sa sortie du poste et plus particulièrement au poste AVT1 et AVT2 lorsque le parking C4 est occupé.

*Special caution is required to the pilot when entering and leaving the stand, especially at AVT1 and AVT2 points when stand C4 is occupied.*

Le pilote devra impérativement être en mesure de déplacer son aéronef sans délai à la demande d'un agent exploitant ou d'un agent de sûreté aéroportuaire. En aucun cas le pilote ne pourra s'absenter de la zone d'avitaillement.

*The pilot must imperatively be able to move his aircraft without any delay upon request of an agent of the operator or an airport security officer. In no case, may the pilot be absent of the refuelling area.*

AD 2 LFBA.21

Procédures antibruit *Noise abatement procedures*

AD 2 LFBA.22

Procédures de vol *Flight procedures*

22.1 ALTITUDES MINIMALES DE GUIDAGE

Carte radar : Voir AD 2 LFBO AMSR

22.2 DEPARTS OMNIDIRECTIONNELS

22.2.1 Départs omnidirectionnels piste 11

Monter dans l'axe à 6% jusqu'à 260 ft (56) (1), puis monter à 4.5% jusqu'à 804 ft (600) (2), puis route directe en montée jusqu'à l'altitude de sécurité en route.

(1) L'obstacle constitué par l'arbre d'altitude 247 ft à 172 m de la DER et 70 m à gauche de l'axe de piste détermine une pente théorique de montée de 6%.

(2) L'obstacle constitué par l'arbre d'altitude 262 ft à 382 m de la DER et 105 m à gauche de l'axe de piste détermine une pente théorique de montée de 4,5%.

Le franchissement de la zone LF-R46 B peut imposer pendant son horaire d'activité une pente de 5.6% jusqu'à l'altitude de 2400 ft.

22.2.2 Départs omnidirectionnels piste 29

Monter dans l'axe à 5,8% jusqu'à 275 ft (71) (3), puis monter à 4,6% jusqu'à 804 ft (600) (4), puis route directe en montée jusqu'à l'altitude de sécurité en route.

(3) L'obstacle constitué par l'arbre d'altitude 267 ft à 296 m de la DER et 176 m à gauche de l'axe de piste détermine une pente théorique de montée de 5.8 %.

(4) L'obstacle constitué par le clocher d'altitude 683 ft à 2.8 NM / 270° par rapport à la DER détermine une pente théorique de montée de 4.6%.

Le franchissement des zones LF-R46 A et LF-R46 B peuvent imposer pendant leurs horaires d'activité les pentes suivantes :

- LF-R46 A pente de 4.5% jusqu'à l'altitude de 2100 ft,
- LF-R46 B pente de 6.4% jusqu'à l'altitude de 2400 ft.

22.3 ITINERAIRES NORMALISES DE DEPART (SID)

Voir AD 2 LFBA SID RWY 29 RNAV et AD 2 LFBA SID RWY 29 RNAV INSTR.

22.4 AERONEFS A DESTINATION D'ALBI, CASTRES, CARCASSONNE, PAMIEERS ET MURET

Pour les aéronefs à destination d'Albi, Castres, Carcassonne, Pamiers et Muret, prévoir de se raccorder à l'itinéraire de transit RNAV contournant la TMA 2 Toulouse défini dans les 2 sens par les points « GAI-MONIX-RAPES-ADSER-DODOM-AGN-LACOU-GOSAD-GAI ».

Les points de connexion à cet itinéraire sont prévus au RAD (Route Availability Document).

En cas d'impossibilité de suivre cet itinéraire, le signaler à la mise en route pour qu'un autre itinéraire puisse être alloué par l'ATC.

22.5 PANNE DE RADIOCOMMUNICATION

En VMC : faire demi-tour pour atterrir sur l'aérodrome.

En IMC : Afficher code 7600. Poursuivre le vol jusqu'aux limites de la TMA en respectant la trajectoire de départ au dernier FL assigné et ensuite entreprendre la montée jusqu'au FL de croisière.

Si le dernier FL assigné est incompatible avec l'altitude minimale de sécurité, poursuivre la montée vers le FL de croisière.

Si la panne survient au cours d'un départ guidé radar, rejoindre au plus tôt le SID assigné.

22.1 MINIMUM VECTORING ALTITUDES

Radar chart : See AD 2 LFBO AMSR

22.2 OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES

22.2.1 Omnidirectionnal departures RWY 11

Climb straight ahead at 6% gradient to 260 ft (56) (1), then climb at 4.5% gradient to 804 ft (600) (2), then direct route climbing up to enroute safety altitude.

(1) Tree of 247 ft located at 172 m from the DER and 70 m to the left of RWY axis settles a 6% theoretical slope of climbing.

(2) Tree of 262 ft located at 382 m from the DER and 105 m to the left of RWY axis settles a 4.5% theoretical slope of climbing.

Crossing area LF-R46 B can assign during activity SKED a minimum slope of 5.6% up to the altitude of 2400 ft.

22.2.2 Omnidirectionnal departures RWY 29

Climb straight ahead at 5.8% gradient to 275 ft (71) (3), then climb at 4.6% gradient to 804 ft (600) (4), then direct route climbing up to enroute safety altitude.

(3) Tree of 267 ft located at 296 m from the DER and 176 m to the left of RWY axis settles a 5.8 % theoretical slope of climbing.

(4) Bell tower of 683ft located at 2.8 NM / 270° from the DER settles a 4.6% theoretical slope of climbing.

Crossing areas LF-R46 A and LF-R46 B can assign during activity SKED the following slopes :

- LF-R46 A slope of 4.5% up to the altitude of 2100 ft,
- LF-R46 B slope of 6.4% up to the altitude of 2400 ft.

22.3 STANDARD INSTRUMENT DEPARTURES (SID)

See AD 2 LFBA SID RWY 29 RNAV and AD 2 LFBA SID RWY 29 RNAV INSTR.

22.4 ACFT BOUND FOR ALBI, CASTRES, CARCASSONNE, PAMIEERS AND MURET

For ACFT bound for Albi, Castres, Carcassonne, Pamiers and Muret, plan RNAV transit route avoiding TMA 2 Toulouse defined in both directions by the points « GAI-MONIX-RAPES-ADSER-DODOM-AGN-LACOU-GOSAD-GAI ».

The connecting points of this route are defined in the RAD (Route Availability Document).

If you are unable to follow this itinerary, report it at start-up so that ATC can allocate an alternative route.

22.5 RADIOCOMMUNICATION FAILURE

VMC : reverse your course to land on the AD.

IMC : Set up code 7600. Continue the flight to the limits of the TMA via the departure flight path to the last assigned FL and then climb to the cruise FL.

If the last assigned FL is incompatible with minimum safety height, continue the climb to the cruise FL.

If the failure occurs during a radar guided departure, join the allocated Standard Instrument Departure (SID) as soon as possible.

## AD 2 LFBA.23

Renseignements supplémentaires *Additional information***23.1 EQUIPEMENT AD  
PCL**

- avec PPR SMAD avant 1500 le dernier jour ouvrable,
- Interdit aux vols d'entraînement pour les non basés.

**Equipement de surveillance du trafic**

AD équipé d'une visualisation radar (voir AD 1.0).

**23.2 AERONEFS NON EQUIPES EN 8,33 KHZ**

Sauf indication autre des services ATS, les aéronefs IFR ne disposant pas d'équipement de radiocommunication compatible en espacement 8.33 kHz et évoluant dans le SIV TOULOUSE contacteront les services ATS sur FREQ TOULOUSE Information 121.250 MHz.

**23.3 PERIL ANIMALIER**

Occasionnel. Pendant les horaires niveau 5 du RFFS : O/R.

**23.1 AD EQUIPMENT  
PCL**

- with PPR SMAD before 1500 the last working day,
- prohibited for non-based training flights.

**Traffic surveillance equipment**

AD equipped with a radar display (see AD 1.0).

**23.2 AIRCRAFT NOT EQUIPPED WITH 8.33 KHZ**

Unless otherwise specified by ATS services, IFR ACFT not having compatible radiocommunication equipment in 8.33 kHz spacing and operating in TOULOUSE FIS will contact TOULOUSE Information on FREQ 121.250 MHz.

**23.3 WILDLIFE STRIKE HAZARD**

Random. During RFFS level 5 SKED : O/R.

## AD 2 LFBA.24

Cartes relatives à l'aérodrome *Charts related to the aerodrome*

Pour la version PDF, les cartes figurent à la suite de la rubrique AD 2.25.

For the PDF version, charts to be found after item AD 2.25.

## AD 2 LFBA.25

Pénétration de la surface du segment à vue (VSS) *Visual segment surface (VSS) penetration*

Liste des procédures avec VSS percée et minimums opérationnels concernés.

List of procedures for which the Visual Segment Surface is penetrated and concerned lines of operational minima.

| IDENTIFICATION DE LA PROCÉDURE<br><i>PROCEDURE IDENTIFICATION</i> | MINIMUMS OPÉRATIONNELS CONCERNÉS<br><i>LINE OF OPERATIONAL MINIMA</i> |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| voir cartes IAC en AD 2.24 / <i>see IAC Charts in AD 2.24</i>     |                                                                       |



PAGE LAISSEE INTENTIONNELLEMENT VIDE / Page intentionally left blank

CARTE D'OBSTACLES D'AERODROME - OACI - TYPE A  
Aerodrome obstacles chart - ICAO - A type

AGEN LA GARENNE  
RWY 11/29

VAR 1°E (20)

DIMENSIONS ET ALTITUDES  
EN METRES

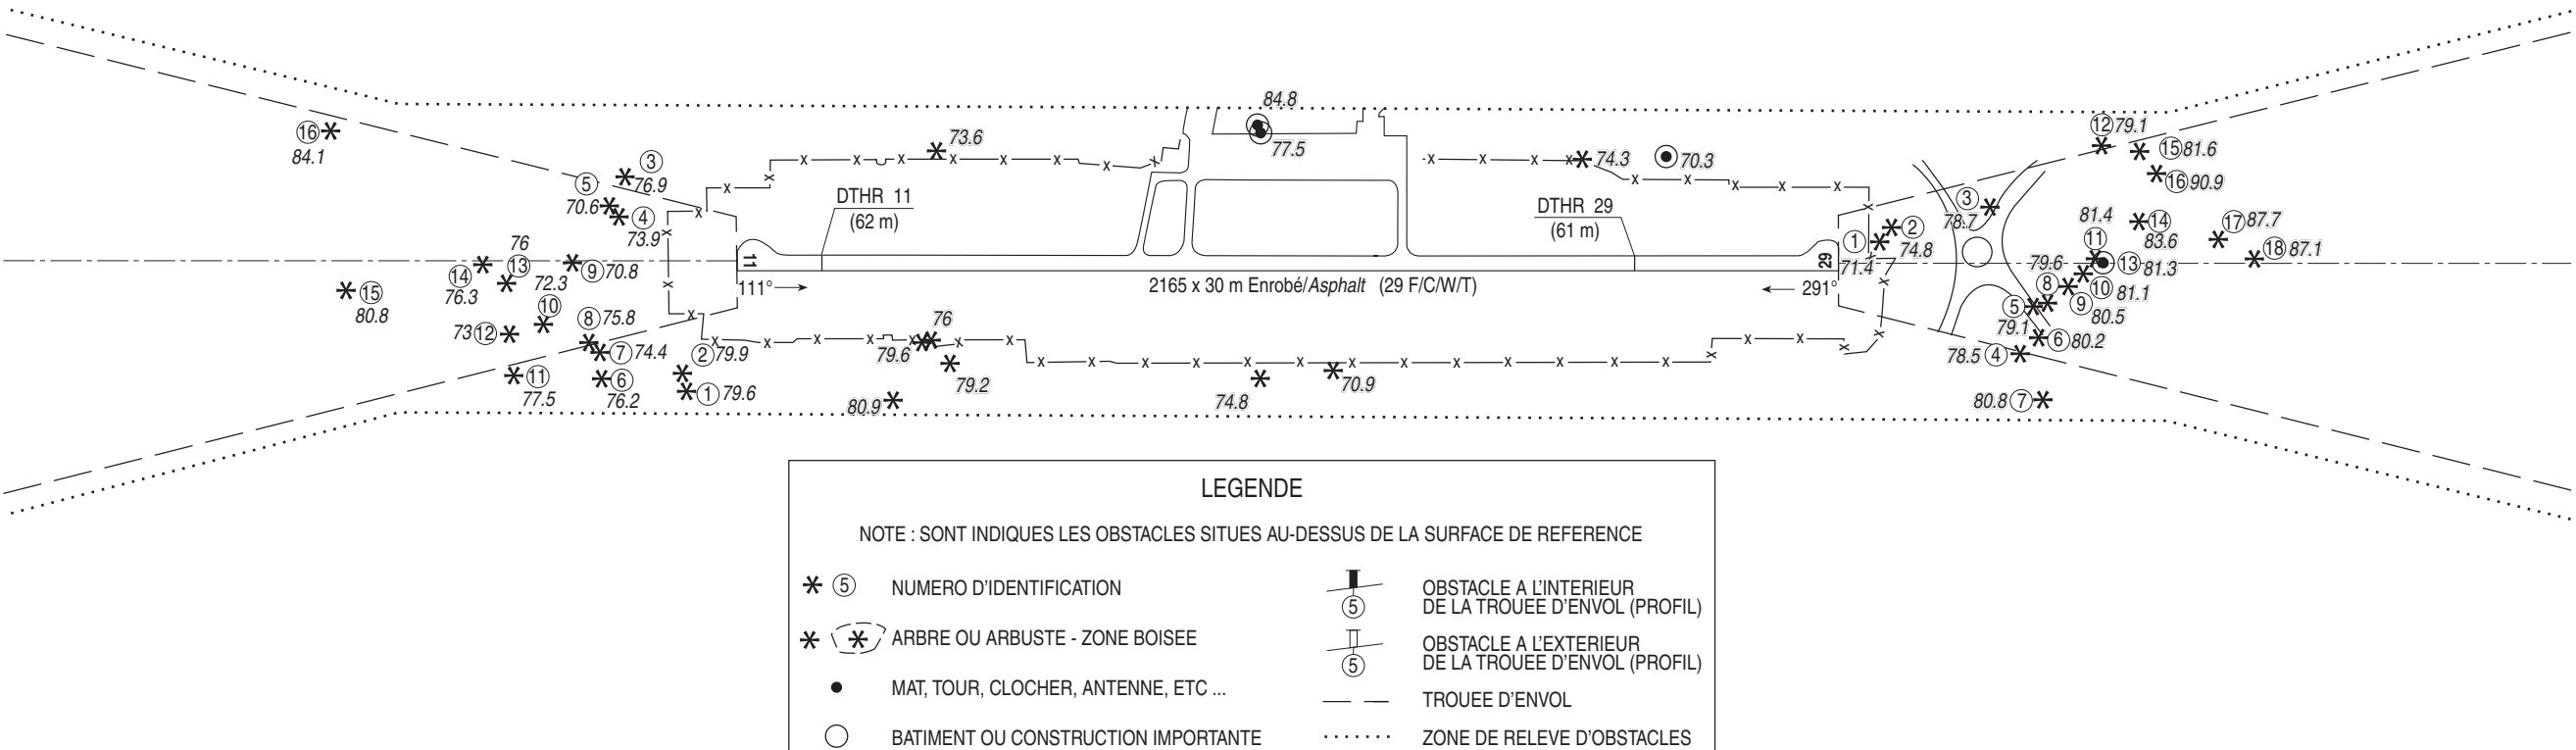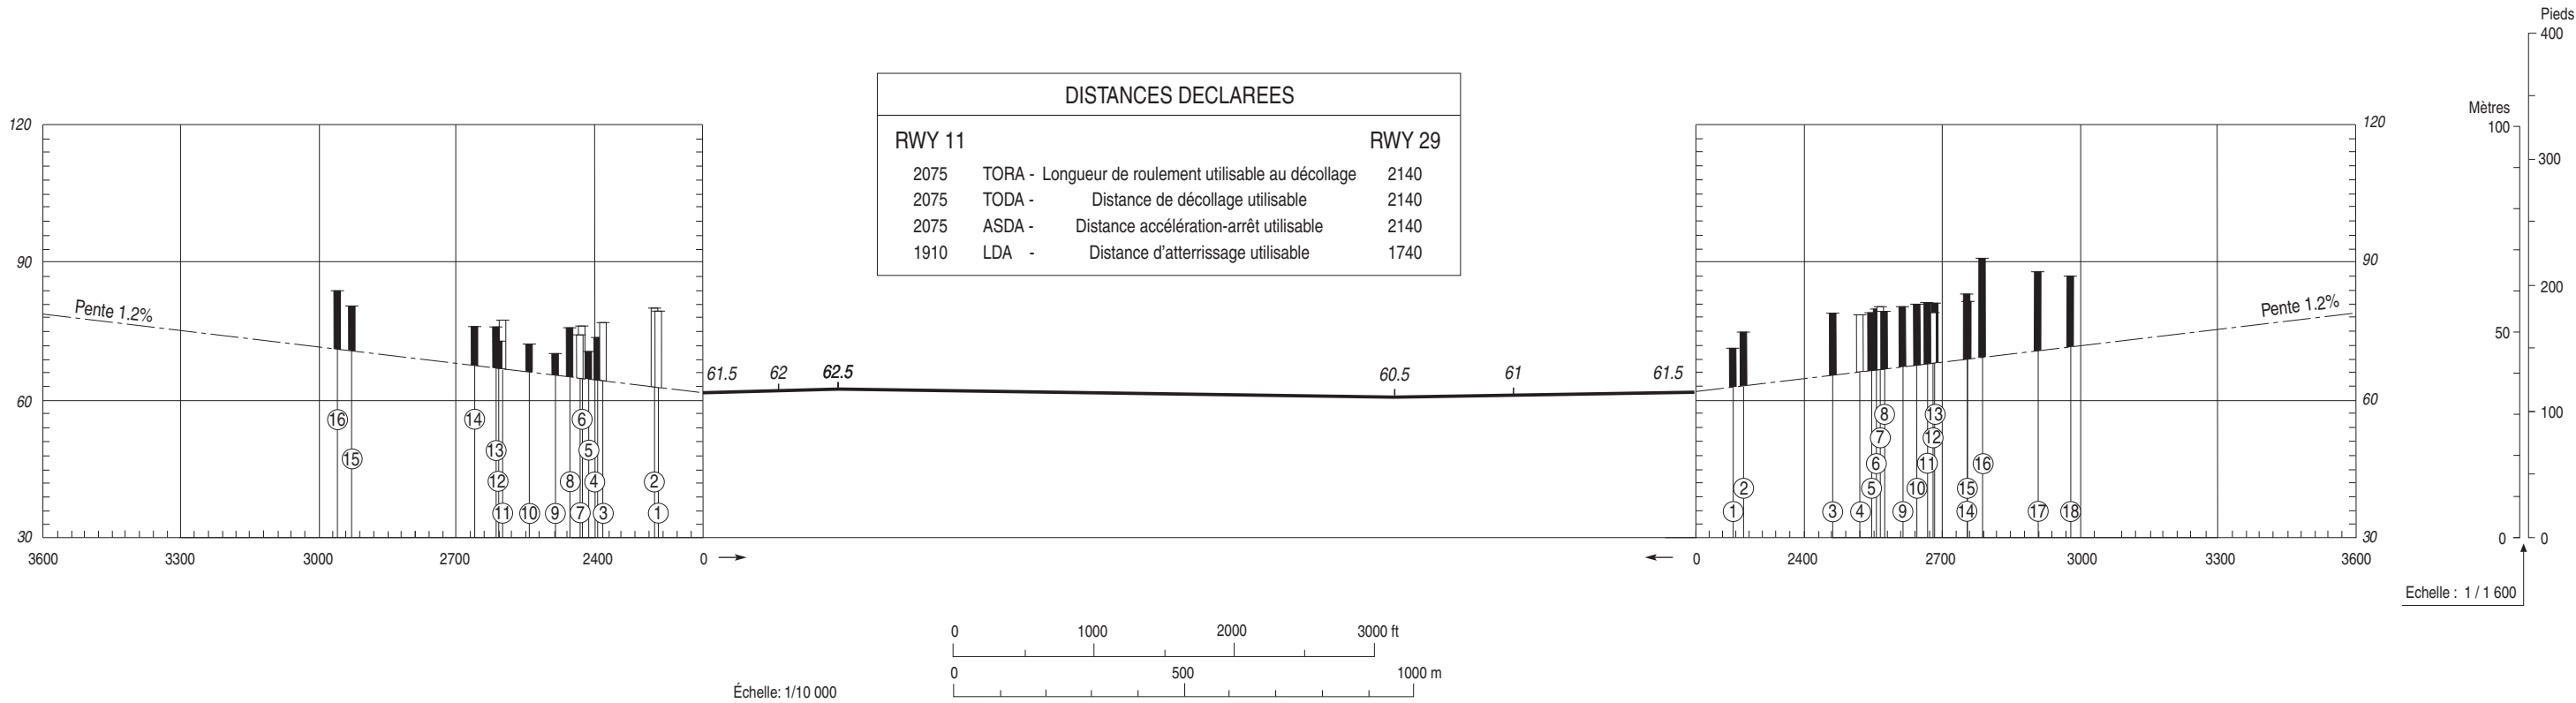

Levé exécuté en Août 2018  
Nivellement rattaché au N.G.F.

TOLERANCES CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS DE L'OACI

## CARTE D'AERODROME


ATIS : AGEN 129.605

AGEN LA GARENNE

Aerodrome chart

44 10 29 N - 000 35 26 E


ALT AD : 204 (8 hPa)

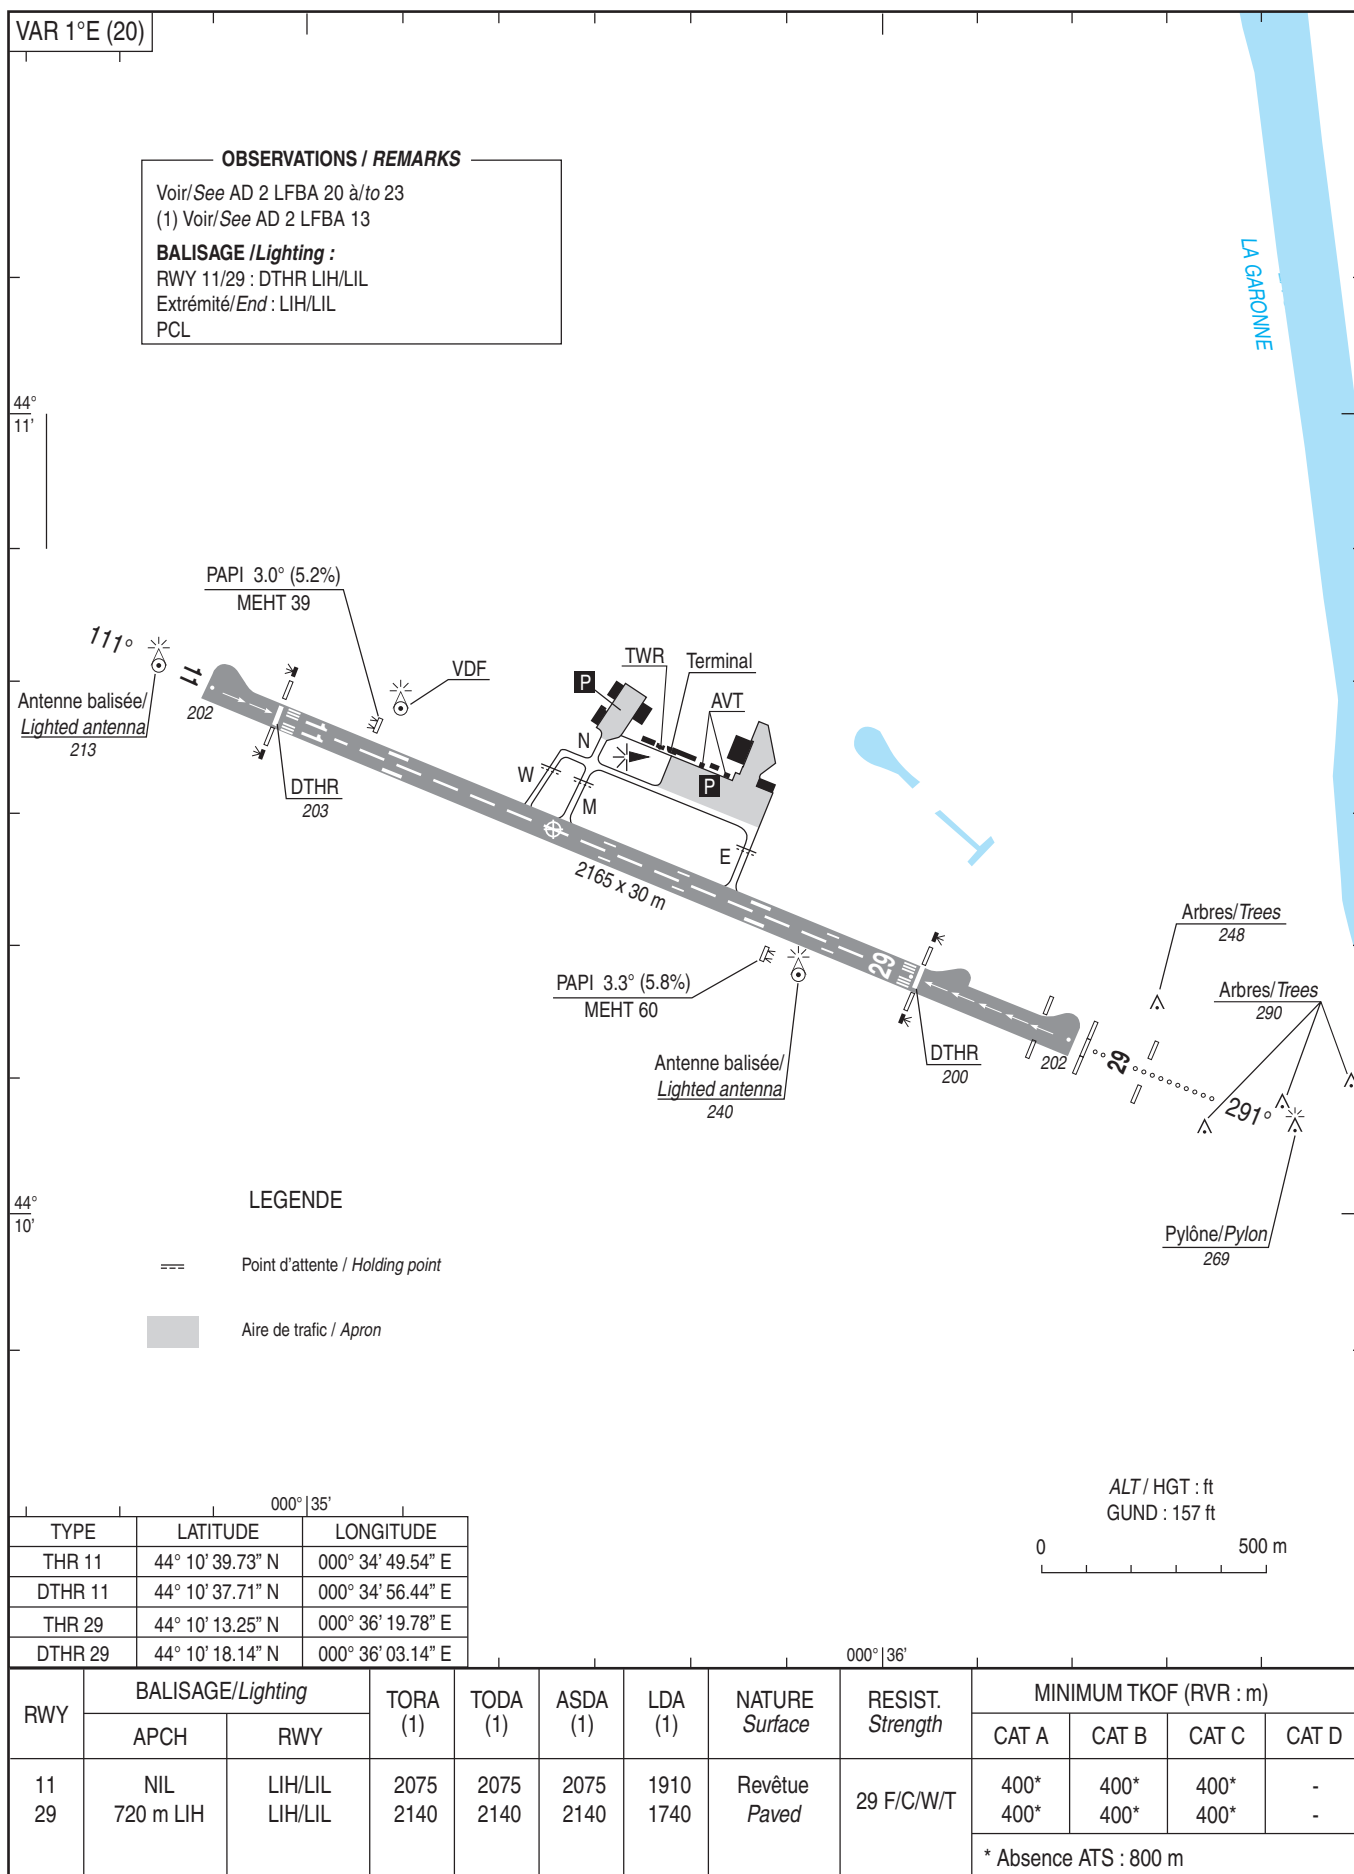

# AIRE DE STATIONNEMENT

Parking areas

AGEN LA GARENNE

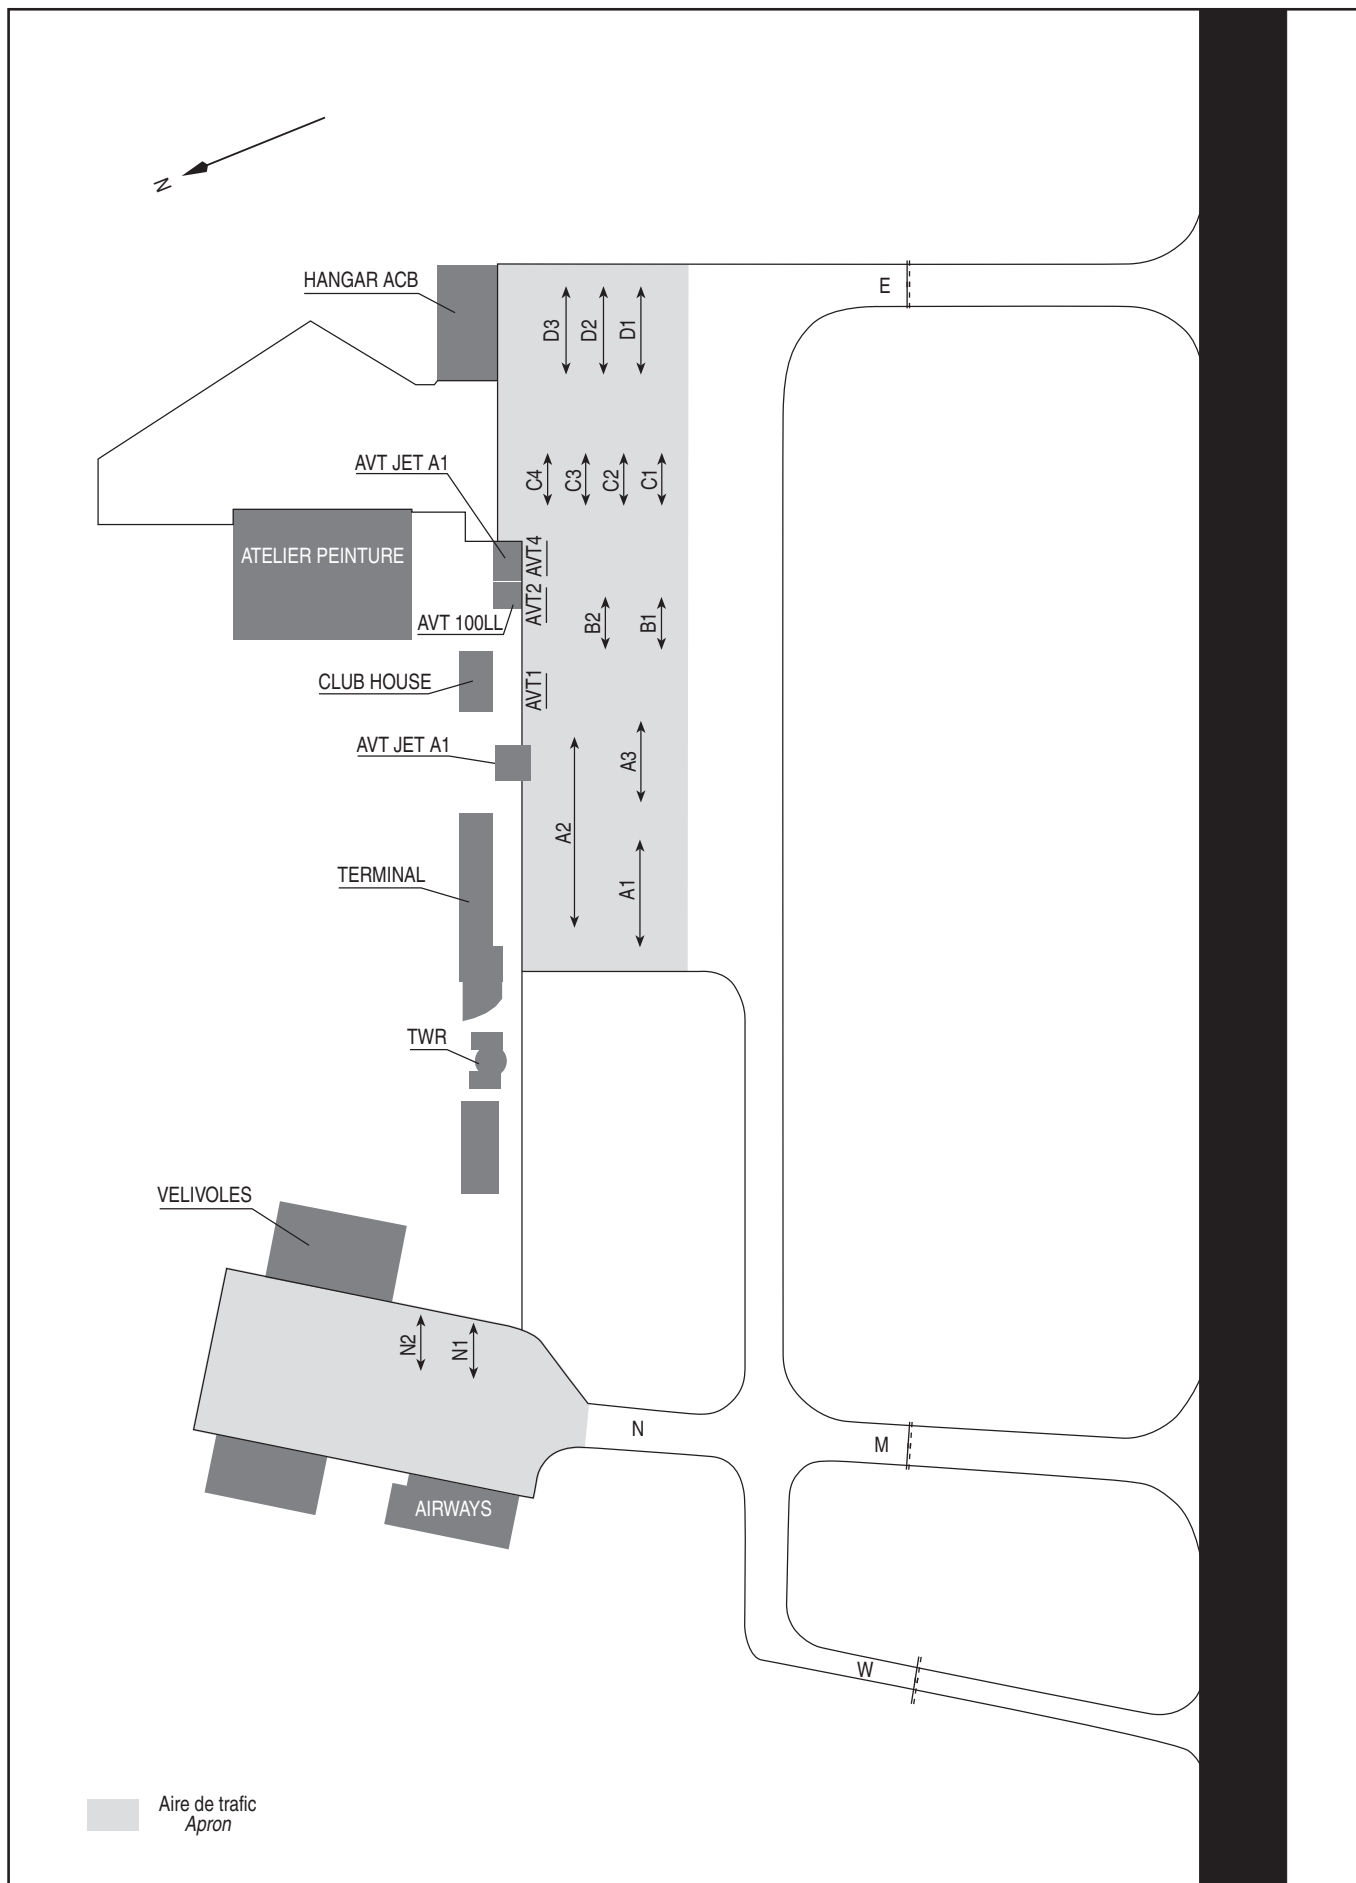

## DATA

## AGEN LA GARENNE

## POINTS / REPERES ESSENTIELS DES PROCEDURES

*Waypoints / Procedures main fixes*

| Identification | Coordonnées<br><i>Coordonates</i> |                 | RNAV | CONV | SID<br>STAR | IAC |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|------|------|-------------|-----|
| AGN            | REF ENR 4.1                       |                 | X    |      | X           |     |
| ←              |                                   |                 |      |      |             |     |
| ←              |                                   |                 |      |      |             |     |
| ←              |                                   |                 |      |      |             |     |
| RW29           | 44°10'18.14" N                    | 000°36'03.14" E | X    |      |             | X   |
|                |                                   |                 |      |      |             |     |
| LACOU          | REF ENR 4.4                       |                 | X    |      | X           |     |
| →              | PERIG                             | REF ENR 4.4     | X    |      | X           |     |
| →              | RARAK                             | REF ENR 4.4     | X    |      | X           |     |
| →              | RUMEL                             | REF ENR 4.4     | X    |      | X           |     |
|                |                                   |                 |      |      |             |     |
| FBA29          | 44°07'52.3" N                     | 000°44'18.7" E  | X    |      |             | X   |
| IBA29          | 44°06'21.1" N                     | 000°49'26.9" E  | X    |      | X           | X   |
|                |                                   |                 |      |      |             |     |
| BA306          | 44°10'30.8" N                     | 000°51'49.5" E  | X    |      | X           | X   |
| BA308          | 44°02'11.3" N                     | 000°47'04.7" E  | X    |      |             | X   |
| BA310          | 44°12'06.7" N                     | 000°29'52.4" E  | X    |      |             | X   |
| BA312          | 44°13'35.6" N                     | 000°38'41.7" E  | X    |      |             | X   |
| →              | BA501                             | 44°05'22.5" N   | X    |      | X           |     |
| →              | BA505                             | 44°18'02.0" N   | X    |      | X           |     |
| →              | BA507                             | 44°20'50.0" N   | X    |      | X           |     |

| RNP RWY 29   |                 |                         |          |                   |                    |               |                    |                               |                              |              |                              |          |
|--------------|-----------------|-------------------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|----------|
| RMK          | -               |                         |          |                   |                    |               | MAG VAR 2020 0.7°E |                               |                              | Ref NAVD :-  |                              |          |
| Leg sequence | Path Terminator | Waypoint Identification | Fly Over | Direction MAG (°) | Direction True (°) | Distance (NM) | Turn direction     | MNML Altitude (FL or AMSL ft) | MAX Altitude (FL or AMSL ft) | MAX IAS (kt) | Vertical angle (°) / TCH (m) | Nav Spec |
| HLDG         | -               | IBA29                   | -        | -                 | -                  | -             | -                  | -                             | -                            | -            | -                            | -        |
| INA BA308    | IF              | BA308                   | -        | -                 | -                  | -             | -                  | 2500                          | -                            | 200          | -                            | RNP APCH |
|              | TF              | IBA29                   | -        | 022               | 022.3              | 4.5           | -                  | 2500                          | -                            | -            | -                            | RNP APCH |
| INA BA306    | IF              | BA306                   | -        | -                 | -                  | -             | -                  | 2500                          | -                            | 200          | -                            | RNP APCH |
|              | TF              | IBA29                   | -        | 202               | 202.4              | 4.5           | -                  | 2500                          | -                            | -            | -                            | RNP APCH |
| INA IBA29    | IF              | IBA29                   | -        | -                 | -                  | -             | -                  | 2500                          | -                            | 200          | -                            | RNP APCH |
| APCH         | IF              | IBA29                   | -        | -                 | -                  | -             | -                  | -                             | -                            | -            | -                            | RNP APCH |
|              | TF              | FBA29                   | -        | 292               | 292.4              | 4.0           | -                  | 2500                          | -                            | -            | -                            | RNP APCH |
|              | TF              | RW29                    | Yes      | 292               | 292.3              | 6.4           | -                  | -                             | -                            | -            | -3.3/15                      | RNP APCH |
|              | TF              | BA310                   | Yes      | 291               | 292.2              | 4.8           | -                  | -                             | -                            | -            | -                            | RNP APCH |
|              | DF              | BA312                   | -        | -                 | -                  | -             | R                  | -                             | -                            | -            | -                            | RNP APCH |
|              | TF              | BA306                   | -        | 107               | 108.0              | 9.9           | -                  | 3500                          | -                            | 200          | -                            | RNP APCH |

## Input data

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Operation Type                      | 0             |
| SBAS Provider                       | 1             |
| Airport Identifier                  | LFBA          |
| Runway                              | 29            |
| Runway Direction                    | 0             |
| Approach Performance Designator     | 0             |
| Route Indicator                     |               |
| Reference Path Data Selector        | 0             |
| Reference Path Identifier           | E29A          |
| LTP/FTP Latitude                    | 441018.1420N  |
| LTP/FTP Longitude                   | 0003603.1370E |
| LTP/FTP Ellipsoidal Height (metres) | 108.9         |
| FPAP Latitude                       | 441039.7340N  |
| Delta FPAP Latitude (seconds)       | 21.5920       |
| FPAP Longitude                      | 0003449.5365E |
| Delta FPAP Longitude (seconds)      | -73.6005      |
| Threshold Crossing Height           | 15.0          |
| TCH Units Selector                  | 1             |
| Glidepath Angle (degrees)           | 3.30          |
| Course Width (metres)               | 105.00        |
| Length Offset (metres)              | 0             |
| HAL (metres)                        | 40.0          |
| VAL (metres)                        | 35.0          |

## Output data

|                      |                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data Block           | 10 01 02 06 0C 1D 00 00 01 39<br>32 05 3C D9 F4 12 82 03 42 00<br>41 18 B0 A8 00 FF C0 FD 2C 81<br>4A 01 64 00 C8 AF DD 14 2C E7 |
| Calculated CRC Value | DD142CE7                                                                                                                         |

## Required Additional Data

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| ICAO Code                           | LF   |
| LTP/FTP Orthometric Height (metres) | 61.0 |
| FPAP Orthometric Height (metres)    | 61.0 |

AGEN LA GARENNE

SID RNAV RWY 29

(Protégés pour / Protected for CAT A, B, C)


| SID RNAV RWY 29          |                 |                         |          |                   |                    |               |                |                              |                              |          |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------|
| RMK                      | GNSS required   |                         |          |                   | MAG VAR 2020 0.7°E |               |                | REF NAVAID : TOU             |                              |          |
| Procedure Identification | Path Terminator | Waypoint Identification | Fly Over | Direction MAG (°) | Direction True (°) | Distance (NM) | Turn direction | MNM Altitude (FL or AMSL ft) | MAX Altitude (FL or AMSL ft) | NAV Spec |
| AGN 3W                   |                 |                         |          |                   |                    |               |                |                              |                              |          |
|                          | CA              | -                       | -        | 291               | 292.2              | -             | -              | 804                          | -                            | RNAV 1   |
|                          | DF              | BA501                   | -        | -                 | -                  | -             | L              | -                            | -                            | RNAV 1   |
|                          | TF              | RARAK                   | -        | 136               | 137.1              | 5.0           | -              | -                            | -                            | RNAV 1   |
|                          | TF              | AGN                     | -        | 136               | 137.2              | 11.5          | -              | -                            | -                            | RNAV 1   |
| PERIG 3W                 |                 |                         |          |                   |                    |               |                |                              |                              |          |
|                          | CA              | -                       | -        | 291               | 292.2              | -             | -              | 804                          | -                            | RNAV 1   |
|                          | DF              | BA505                   | -        | -                 | -                  | -             | R              | -                            | -                            | RNAV 1   |
|                          | TF              | BA507                   | -        | 072               | 072.3              | 9.3           | -              | -                            | -                            | RNAV 1   |
|                          | TF              | RUMEL                   | -        | 025               | 025.5              | 10.2          | -              | -                            | -                            | RNAV 1   |
|                          | TF              | PERIG                   | -        | 002               | 003.2              | 37.1          | -              | -                            | -                            | RNAV 1   |

AGEN LA GARENNE  
STAR RNAV RWY 29  
(Protégées pour / Protected for CAT A, B, C, D)

| STAR RNAV RWY 29         |                 |                         |          |                   |                    |                    |                |                              |                              |          |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------|
| RMK                      | GNSS required   |                         |          |                   |                    | MAG VAR 2020 0.7°E |                |                              | REF NAVAID :                 |          |
| Procedure Identification | Path Terminator | Waypoint Identification | Fly Over | Direction MAG (°) | Direction True (°) | Distance (NM)      | Turn direction | MNM Altitude (FL or AMSL ft) | MAX Altitude (FL or AMSL ft) | NAV Spec |
| AGN 1V                   |                 |                         |          |                   |                    |                    |                |                              |                              |          |
| -                        | IF              | AGN                     | -        | -                 | -                  | -                  | -              | -                            | -                            | RNAV 1   |
| -                        | TF              | IBA29                   | -        | 350               | 350.8              | 13.2               | -              | 2500                         | 200                          | RNAV 1   |
| LACOU 1V                 |                 |                         |          |                   |                    |                    |                |                              |                              |          |
| -                        | IF              | LACOU                   | -        | -                 | -                  | -                  | -              | -                            | -                            | RNAV 1   |
| -                        | TF              | BA306                   | -        | 193               | 193.5              | 7.5                | -              | 2500                         | 200                          | RNAV 1   |

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| ATIS AGEN                          | 129.605                              |
| TWR : AGEN Tour / Tower            | 121.300                              |
| APP : TOULOUSE Approche / Approach | 120.355 (en dessous du/below FL 075) |
|                                    | 125.180 (au-dessus du/above FL 075)  |

**RNAV 1**  
GNSS requis / *required*

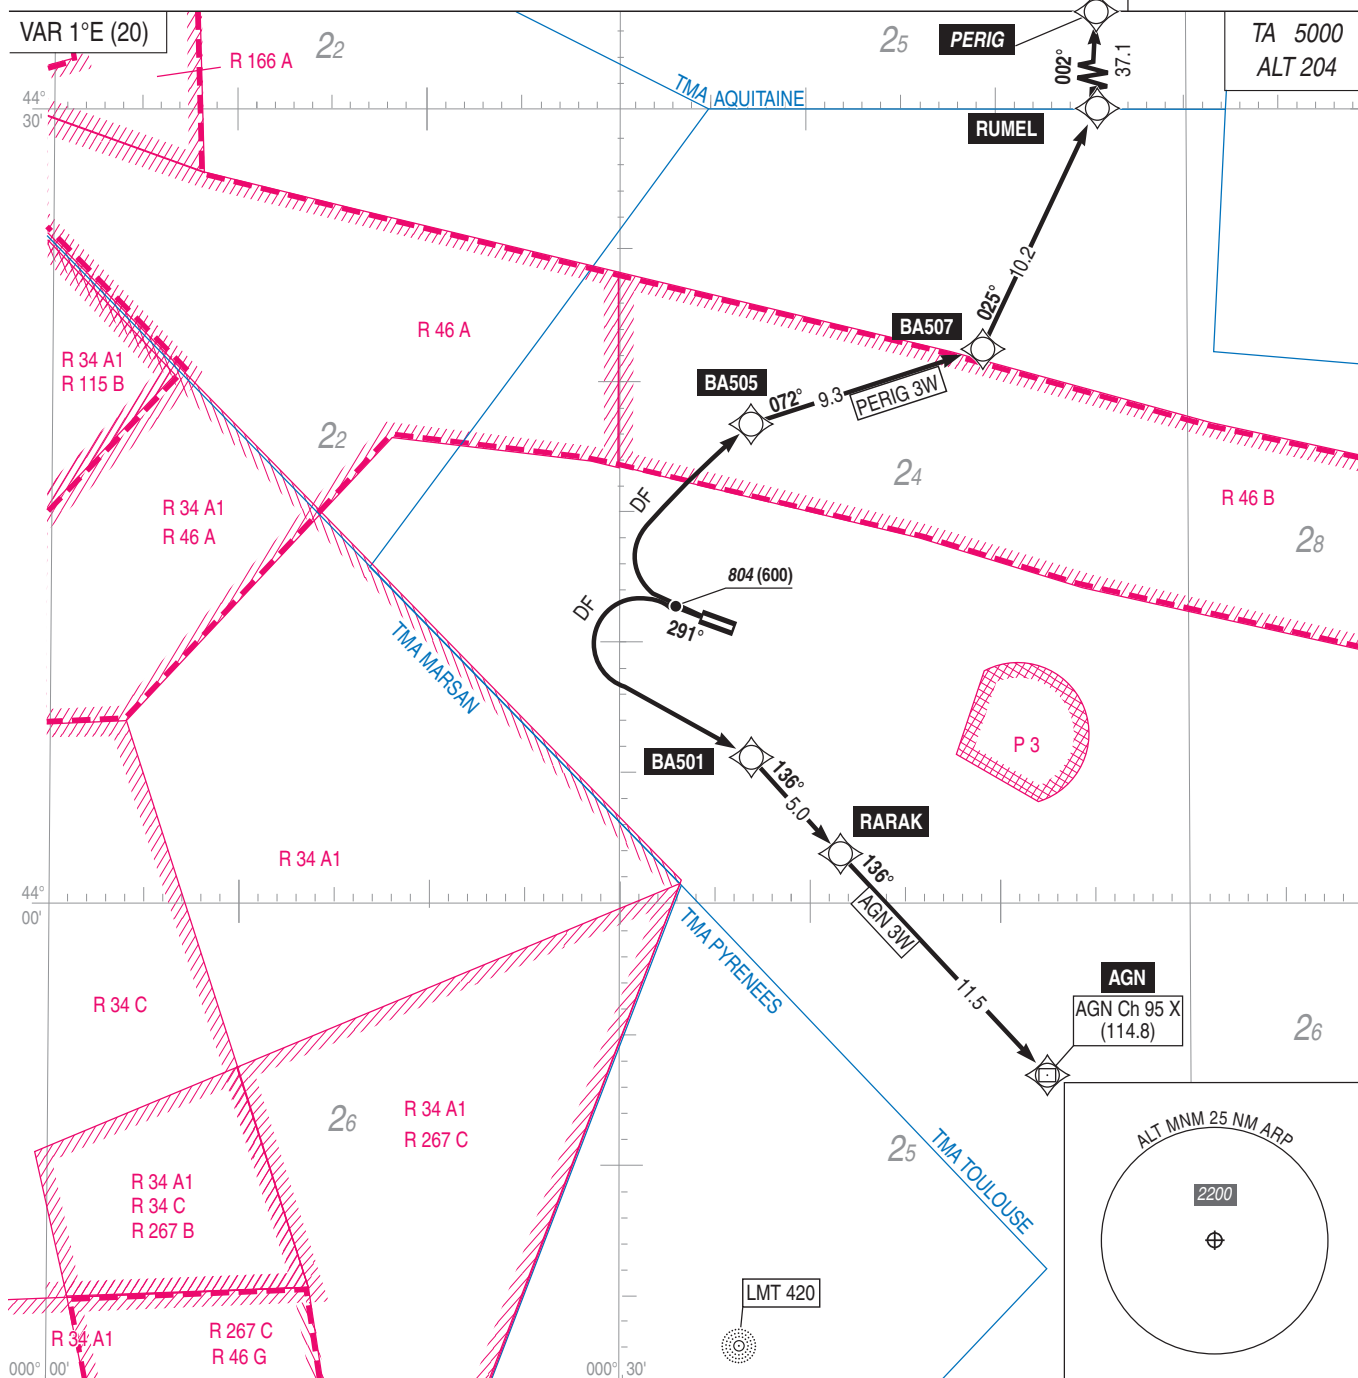

ALT / HGT : ft  
Distances : NM

MOCA



**AGEN LA GARENNE**  
**SID RNAV RWY 29**  
(Protégés pour / Protected for CAT A, B, C)

| SID RNAV RWY 29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAT             | A B C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| PBN Box         | RNAV 1 -Senseur GNSS requis / GNSS Sensor required.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| Climb gradient  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pente ATS : voir description des SID.</li> <li>En cas d'impossibilité le pilote doit en aviser le contrôle à la demande de mise en route.</li> <li>- Pente minimale théorique de montée : voir description des SID.</li> <li>- <i>ATS slopes : see SID description.</i></li> <li><i>If not possible the pilot must advise control at the run up request.</i></li> <li>- <i>Minimum Theoretical climb gradient : see SID description.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| General RMK     | Les waypoints soulignés sont des WP "à survoler" / <i>Underlined waypoints are "flyover" WP.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                 |
|                 | Vitesse : FL < 100 MAX IAS 250 kt.<br>Speed : FL < 100 MAX IAS 250 kt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| SID             | Itinéraires / Routes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Clr Initiale<br>Initial<br>clearance | RMK                                                                                                                                                                                             |
| <b>AGN 3W</b>   | <p>Monter à 5,8 % sur la route 291° MAG jusqu'à 275 ft (71) (1), puis monter à 4,6 % jusqu'à 804 ft (600) (2). A 804 ft (600) ou au-dessus, tourner à gauche direct vers BA501, poursuivre vers RARAK puis vers AGN.</p> <p>Pentes minimales théoriques de montée :</p> <p>(1) L'obstacle constitué par l'arbre d'altitude 267 ft à 296 m de la DER et 176 m à gauche de l'axe de piste détermine une pente théorique de montée de 5,8 %.</p> <p>(2) L'obstacle constitué par le clocher d'altitude 683 ft à 2.8NM / 270° par rapport à la DER détermine une pente théorique de montée de 4,6 %.</p> <p><i>Climb on track 291° MAG at 5.8 % gradient to 275 ft (71) (1), then climb at 4.6 % gradient to 804 ft (600) (2). At 804 ft (600) or above, turn left direct to BA501, then to RARAK, then to AGN.</i></p> <p><i>Minimum theoretical climb gradient :</i></p> <p>(1) <i>Tree of 267 ft located at 296 m from the DER and 176 m to the left of RWY axis settles a 5.8 % theoretical slope of climbing.</i></p> <p>(2) <i>Bell tower of 683 ft located at 2.8NM / 270° from the DER settles a 4.6 % theoretical slope of climbing.</i></p>                                                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PERIG 3W</b> | <p>Monter à 5,8 % sur la route 291° MAG jusqu'à 275 ft (71) (1), puis monter à 3,7 % jusqu'à 804 ft (600) (3). A 804 ft (600) ou au-dessus, tourner à droite direct vers BA505, poursuivre vers BA507, puis vers RUMEL, puis vers PERIG.</p> <p>Pentes minimales théoriques de montée :</p> <p>(1) L'obstacle constitué par l'arbre d'altitude 267 ft à 296 m de la DER et 176 m à gauche de l'axe de piste détermine une pente théorique de montée de 5,8 %.</p> <p>(3) L'obstacle constitué par l'arbre d'altitude 305 ft à 929 m de la DER et 363 m à gauche de l'axe de piste détermine une pente théorique de montée de 3,7 %.</p> <p><i>Climb on track 291° MAG at 5.8 % gradient to 275 ft (71) (1), then climb at 3.7 % gradient to 804 ft (600) (3). At 804 ft (600) or above, turn right direct to BA505, then to BA507, then to RUMEL, then to PERIG.</i></p> <p><i>Minimum theoretical climb gradient :</i></p> <p>(1) <i>Tree of 267 ft located at 296 m from the DER and 176 m to the left of RWY axis settles a 5.8 % theoretical slope of climbing.</i></p> <p>(3) <i>Tree of 305 ft located at 929 m from the DER and 363 m to the left of RWY axis settles a 3.7 % theoretical slope of climbing.</i></p> |                                      | <p>Le franchissement de la zone LF-R46B nécessite une pente ATS MNM de 6,4 % jusqu'à 2400 ft.</p> <p><i>The overflying of LF-R46B imposes the minimum ATS slope of 6.4 % up to 2400 ft.</i></p> |

**AGEN LA GARENNE**  
**SID RNAV RWY 29**  
(Protégés pour / *Protected for* CAT A, B, C)

***Omnidirectional departures RWY 29***

Voir / See AD 2 LFBA 22.2.2.

**Aéronefs à destination d'Albi, Castres, Carcassonne, Pamiers et Muret**

***ACFT bound for Albi, Castres, Carcassonne, Pamiers and Muret***


Voir / See AD 2 LFBA 22.4.

**Panne de radiocommunication**

***Radiocommunication failure***

Voir / See AD 2 LFBA 22.5.

**AGEN LA GARENNE**  
**STAR RNAV RWY 29**  
(Protégées pour / *Protected for* CAT A, B, C)

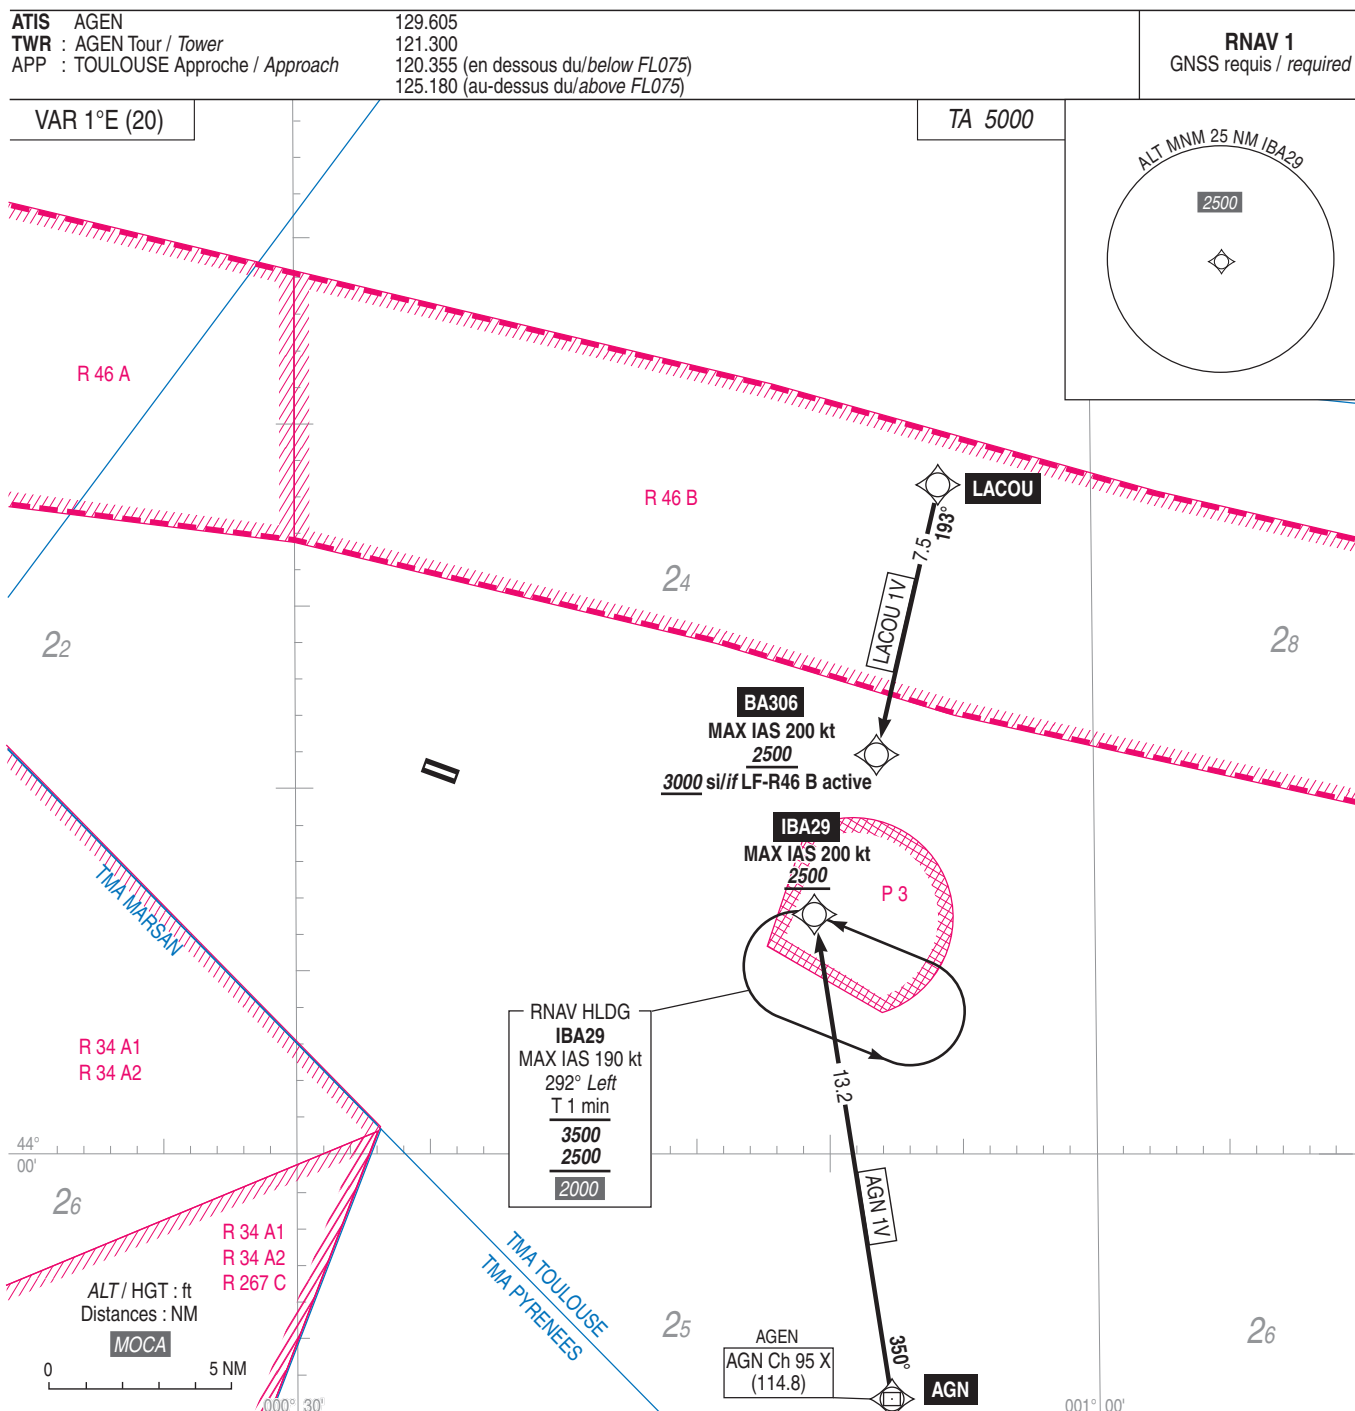

## PANNE DE RADIOCOMMUNICATION

Suivre ou rejoindre la STAR autorisée ou à défaut la plus proche.  
Se présenter à l'IAF au dernier niveau assigné collationné s'il est utilisable dans  
l'attente, à défaut au niveau le plus élevé de l'attente.

Attendre à ce niveau jusqu'à l'heure la plus tardive des deux heures suivantes :

- HAP
- Heure d'arrivée dans l'attente plus 10 minutes.

Descendre dans le circuit d'attente.

Quitter l'IAF pour entreprendre la procédure d'approche.

Si le pilote a connaissance du QFU en service : appliquer la procédure décrite dans la réglementation nationale.

Si le pilote n'a pas connaissance du QFU en service : suivre la procédure d'atterrissage publiée (suivie éventuellement d'une procédure MVL en fonction du vent).

## PANNE DE RADIOCOMMUNICATION suivie d'une API

Si l'atterrissage se révèle impossible dans les délais réglementaires, se dérouter vers le terrain de dégagement prévu au PLN en suivant le SID approprié ou départs omnidirectionnels, en montée vers l'altitude de sécurité en route ou FL 070 pour les aérodromes situés dans les limites latérales de la TMA Toulouse.

### RADIOCOMMUNICATION FAILURE

Continue on or join the cleared Standard Terminal Arrival Route (STAR), or, failing this, the nearest STAR.

*Fly to the Initial Approach Fix (IAF) at the last assigned and confirmed FL that can be used for holding, or at the highest holding level.*

*Hold at this level until the later of these two times :*

- Expected Arrival Time (EAT)
- Arrival time in the holding plus 10 minutes.

*Descend in the holding pattern.*

*Leave the IAF and initiate the approach procedure.*

If the pilot knows the active runway (QFU) : comply with the procedure described in national regulations.

*If the pilot does not know the QFU : comply with the published landing procedure (followed where appropriate by a circle to land, depending on the wind).*

### **RADIOCOMMUNICATION FAILURE followed by a missed approach**

If a landing cannot be completed within the laid down time limits, fly to the diversion airfield identified in the Flight Plan, following the appropriate SID or omnidirectional departure procedures, climbing to en-route safety height or FL 070 for airfields situated within the lateral limits of the Toulouse TMA.

## APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT A B C


AGEN LA GARENNE

ALT AD : 204, DTHR : 200 (8 hPa)

RNP RWY 29

ATIS : AGEN 129.605  
APP : TOULOUSE Approche/Approach 120.355 (en dessous du/below FL 075)  
TWR : AGEN Tour/Tower 121.300  
Absence ATS : A/A FR seulement. Obtenir QNH BLAGNAC auprès de ATIS BLAGNAC 123.130 ou à défaut TOULOUSE APP.  
: A/A FR only. Obtain BLAGNAC QNH from ATIS BLAGNAC 123.130 or from TOULOUSE APP.

RNP APCH

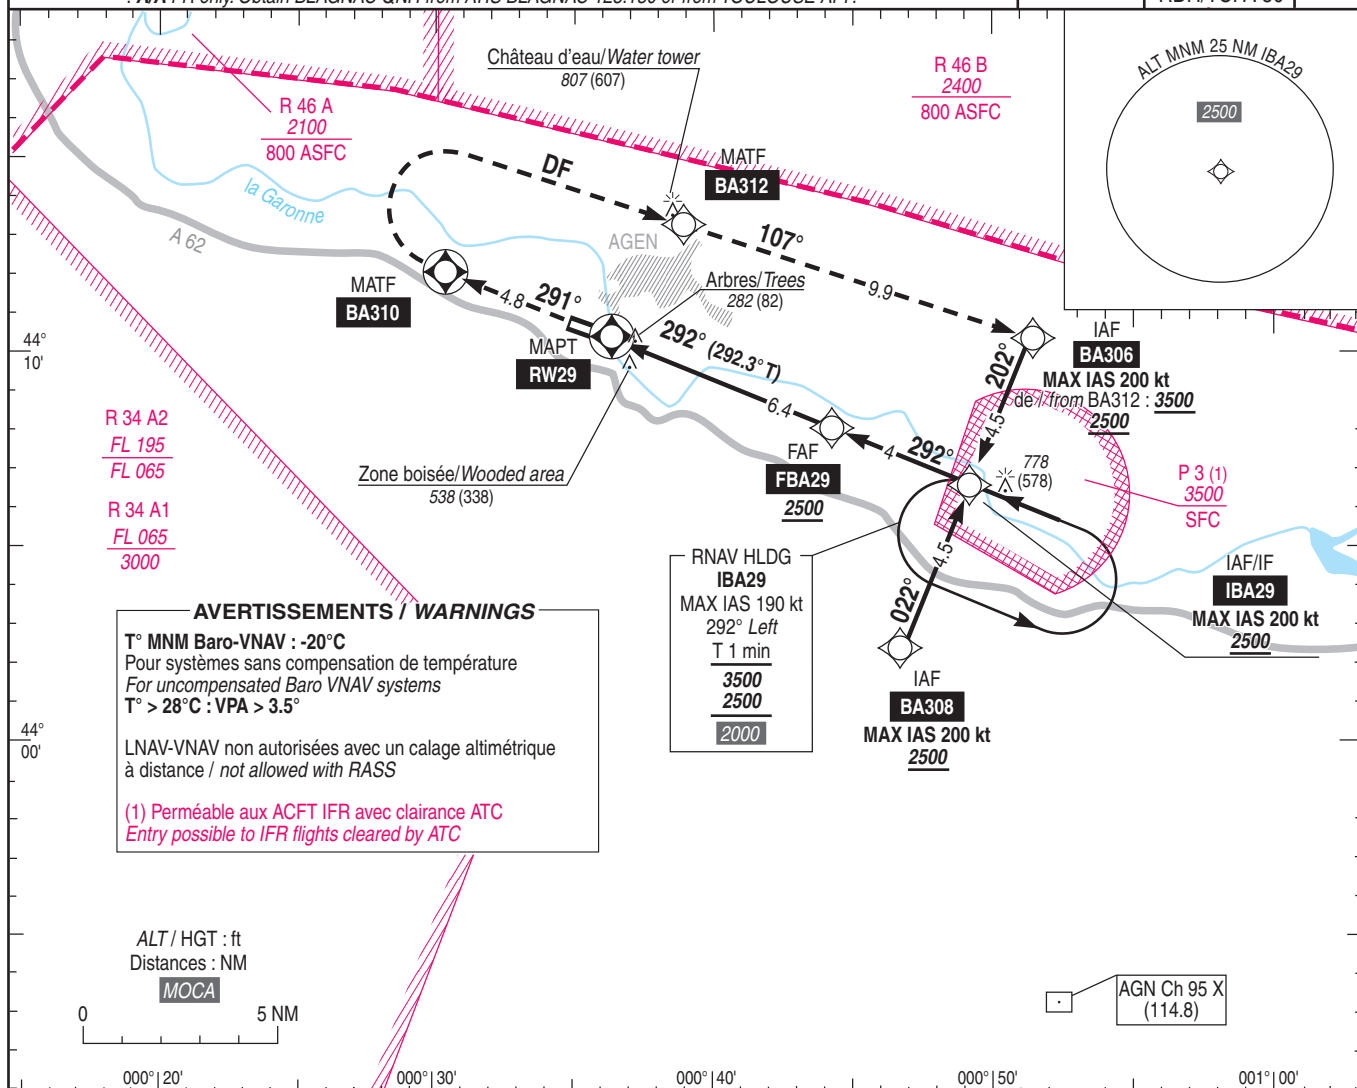
EGNOS  
CH 41129  
E29A  
RDH/TCH : 50VAR  
1°E  
(20)

TA : 5000

API : Monter dans l'axe vers BA310 (MAX IAS 200 kt), puis tourner à droite direct vers BA312 en montée vers 3500 (3300) puis vers BA306 ou suivre les instructions du contrôle.  
Une pente ATS de 5 % minimum est nécessaire pour franchir la zone LF-R 46 B. Dans le cas contraire, suivre instructions du contrôle.

Missed APCH : Climb straight ahead to BA310 (MAX IAS 200 kt), then turn right direct to BA312 climbing to 3500 (3300) then to BA306 or follow ATC instructions.  
A 5 % minimum ATS gradient is required to clear LF-R 46 B. In contrary situation, follow ATC instructions.

DTHR ← (NM)

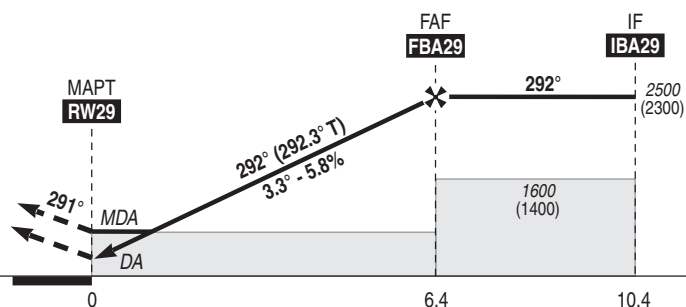

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT DTHR

| CAT | LPV       |     |     | LNAV/VNAV |      |     | LNAV      |      |     | MVL/Circling <sup>(2)</sup> |      | MVL/Circling <sup>(2)</sup><br>absence ATS |      | DIST RW29 |             |             |             |             |           |
|-----|-----------|-----|-----|-----------|------|-----|-----------|------|-----|-----------------------------|------|--------------------------------------------|------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|     | DA (H)    | RVR | OCH | DA (H)    | RVR  | OCH | MDA (H)   | RVR  | OCH | MDA (H)                     | VIS  | MDA (H)                                    | VIS  | NM        | 6           | 5           | 4           | 3           | 2         |
| A   | 420 (220) |     | 212 | 640 (440) | 1500 | 437 |           | 1500 |     | 940 (740)                   | 1500 | 1160 (960)                                 | 1500 |           | 2350 (2150) | 2000 (1800) | 1650 (1450) | 1300 (1100) | 950 (750) |
| B   | 430 (230) | 800 | 225 | 650 (450) | 1500 | 446 | 730 (530) | 1500 | 522 | 1000 (800)                  | 1600 | 1220 (1020)                                | 1600 |           |             |             |             |             |           |
| C   | 440 (240) |     | 236 | 660 (460) | 1700 | 453 |           | 2000 |     | 1270 (1070)                 | 2400 | 1490 (1290)                                | 2400 |           |             |             |             |             |           |

Observations / Remarks : (2) Circuit AD RWY 11 : Droite / AD circuit RWY 11 : Right hand.

|              |        |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------|--------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FAF - DTHR   | 6.4 NM | 70 kt<br>5 min 30 | 85 kt<br>4 min 32 | 100 kt<br>3 min 51 | 115 kt<br>3 min 21 | 130 kt<br>2 min 58 | 145 kt<br>2 min 39 | 160 kt<br>2 min 24 |
| VSP (ft/min) |        | 410               | 500               | 580                | 670                | 760                | 850                | 930                |