
## TMA TAHITI SID CONV RWY 22 TAHITI FAA'A

ATIS TAHITI 128.800 TWR: TAHITI Tour/Tower 118.100

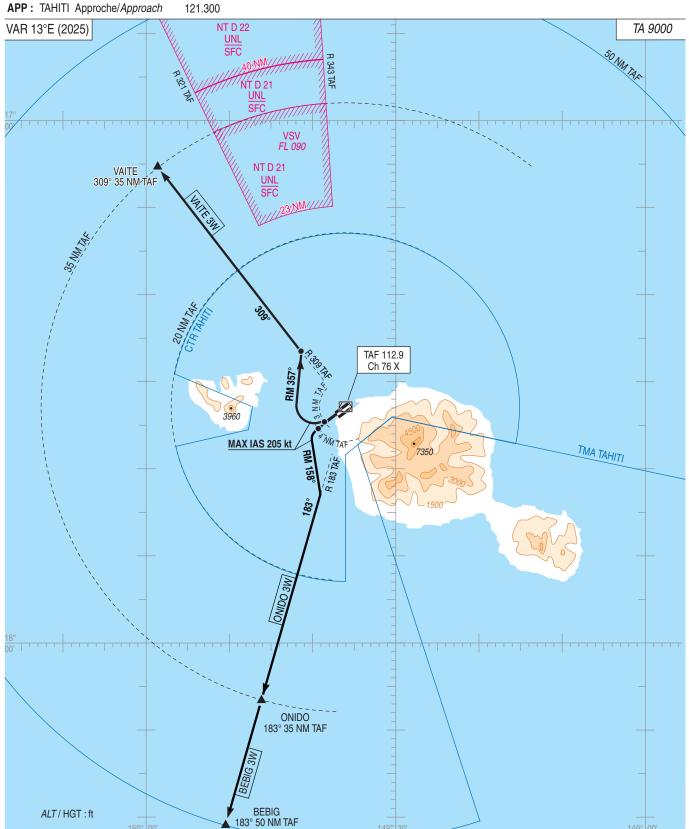

Consignes générales Certains départs sont assortis de limitation de vitesse ou de pente minimale. En cas d'impossibilité, le pilote doit en aviser le contrôle lors du premier contact. Panne de radiocommunication

En VMC : faire demi-tour et atterrir sur la piste en service au moment du départ. En IMC : poursuivre son vol jusqu'aux limites de la CTR, au dernier niveau assigné et ensuite entreprendre la montée vers le niveau plan de vol.

General instructions
Some departures can be accompanied by speed or minimum slope limitations.
In case of impossibility, the pilot must advise ATC at first contact.
Radiocommunication failure

On VMC: reverse your course and land on the RWY in use at the moment of departure. On IMC : proceed to the limits of the CTR, at last assigned FL, then start climbing towards the FL as stipulated in the current flight plan.

