APPROCHE AUX INSTRUMENTS
Instrument approach
CAT A B C D
ALT AD : 12, ***THR : 10 (1 hPa)***

NICE COTE D'AZUR

RNP Z RWY 04R (LPV, LNAV/VNAV ONLY)

FREQ : Voir / *See* AD 2 LFMN COM 01

RNP APCH	EGNOS 53227 E04B TCH : 52	VAR 3°E (2025)

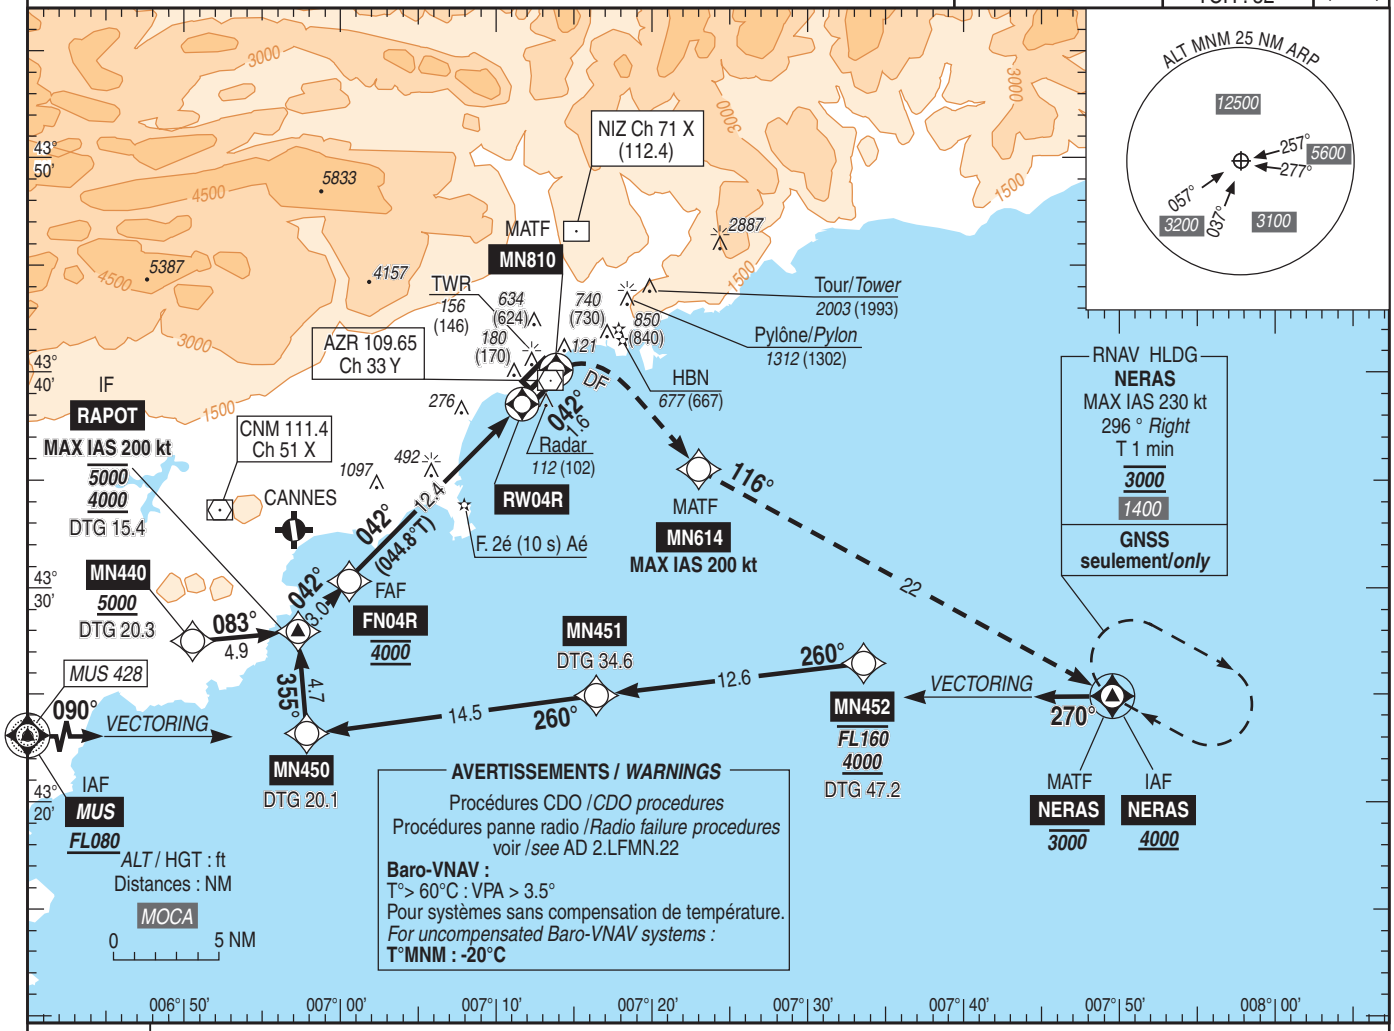

TA : 5000

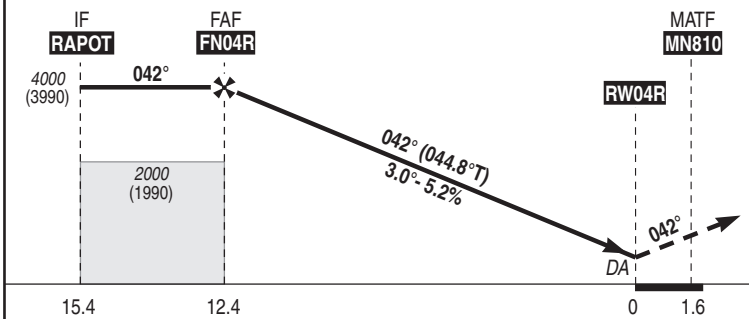

API : Monter vers **MN810** puis tourner **à droite direct** vers **MN614 (MAX IAS 200 kt) puis** poursuivre vers **NERAS en montée** à ***3000*** (2990) **MAX** pour intégrer l'attente.
Monter à *1200* (1190) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb to ***MN810*** *then turn* ***right direct*** *to* ***MN614*** *(****MAX IAS 200 kt****) and then join* ***NERAS climbing*** *at* ***3000*** *(2990)* ***MAX*** *to enter the holding.*
Climb to 1200 (1190) prior to level acceleration.

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / *vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.* — REF HGT : *ALT THR*

CAT	LPV API 2.5%			LPV API 3%			LNAV-VNAV API 2.5% (2)			MVL / *Circling* (1)	
	DA (H)	RVR	OCH	***DA*** (H)	RVR	OCH	***DA*** (H)	RVR	OCH	***MDA*** (H)	VIS
A	***220*** (210)	1200	202	***210*** (200)	1200	179	***560*** (550)	1500	548	***770*** (760)	3500
B	***230*** (220)	1200	215	***210*** (200)		191	***570*** (560)	1500	560	***770*** (760)	3500
C	***290*** (280)	1300	279	***210*** (200)		199	***590*** (580)	2400	580	***1700*** (1690)	5000
D	***300*** (290)	1400	290	***220*** (210)		209	***620*** (610)	2400	607	***2420*** (2410)	5000

Observations/*Remarks* : (1) MVL interdites au Nord-Ouest des pistes / *Circling prohibited North-West of RWY*
Panne de guidage GNSS lors de l'approche / *Loss of GNSS guidance during approach* : voir/*see* AIP ENR 1.5
(2) Pour minimums particuliers/ *For special minima,* voir/*see* AD 2 LFMN IAC RWY04R RNP Z MINIMA

FAF - THR (NM)	12.4	70 kt	85 kt	100 kt	115 kt	130 kt	145 kt	160 kt	185 kt
		10 min 36	8 min 44	7 min 25	6 min 27	5 min 43	5 min 07	4 min 38	4 min 01
VSP (ft/min)		370	450	530	610	685	765	845	980

© SIA