

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified
 AIP France : UTC HIV ; HOR ETE : - 1HR / UTC WIN ; SKED SUM : - 1HR
 AIP CAR SAM NAM, AIP PAC-P, AIP PAC-N, AIP RUN: UTC

AD 2 LFLA.1**Indicateur d'emplacement - nom de l'aérodrome *Aerodrome location indicator - name*****LFLA - AUXERRE BRANCHES****AD 2 LFLA.2****Données géographiques et administratives de l'aérodrome *Aerodrome geographical and administrative data***

1	Position GEO ARP	47°50'47"N 003°29'48"E
	Situation de l'ARP / <i>ARP location</i>	Intersection RWY et TWY. RWY and TWY intersection.
2	Direction, distance de la ville <i>Direction, distance from city</i>	8,5 km NW Auxerre
3	Altitude de référence / <i>Reference elevation</i>	523 ft
	Température de référence / <i>Reference temperature</i>	28 ° C
4	Ondulation du géoïde / <i>Geoid undulation</i>	150 ft
5	Déclinaison magnétique / <i>Magnetic variation</i>	2.1476°E
	Année (variation annuelle) / <i>Year (annual change)</i>	2025 (0.13°)
6	Gestionnaire de l'AD / <i>AD administration</i>	EDEIS AEROPORT D'AUXERRE
	Adresse / <i>Address</i>	Route d'Appoigny 89380 APPOIGNY
	Telephone	03 86 48 31 89 / 03 86 48 04 03
	FAX	03 86 42 97 06
	TELEX	
	AFS	LFLAZTX
7	Type de trafic / <i>Type of traffic</i>	IFR, VFR
8	Observations / <i>Remarks</i>	E-mail : nicolas.bregmestre@edeis.com / auxerre.operations@edeis.com

AD 2 LFLA.3**Horaires *Operational hours***

1	Gestionnaire de l'AD / <i>AD administration</i>	
2	Douanes et police / <i>Customs and immigration</i>	LUN-VEN: 0800-1600 avec PN 4HR. LUN-VEN : 1600-0800 avec PN avant 1400. SAM-DIM : PN VEN avant 1400. JF : PN le dernier jour ouvrable avant 1400. E-mail : codt-metz@douane.finances.gouv.fr TEL : 09 70 27 74 01 FAX : 03 87 36 00 84
3	Services de santé / <i>Health and sanitary</i>	MON-FRI: 0800-1600 with PN 4HR. MON-FRI: 1600-0800 with PN before 1400. SAT-SUN: PN FRI before 1400. HOL: on the last working day before 1400. E-mail : codt-metz@douane.finances.gouv.fr TEL : 09 70 27 74 01 FAX : 03 87 36 00 84
4	BIA, BRIA / <i>AIS briefing office</i>	BORDEAUX (voir / see GEN).
5	BDP / <i>ARO</i>	
6	Bureau MET / <i>MET briefing office</i>	H24
7	ATS	AFIS : - Du 01/04 au 30/09 : 0830-1200, 1300-1730. - Du 01/10 au 31/03 : 0830-1200, 1300-1630. Extension possible pour commerciaux, EVASAN et vols officiels : PPR PN 48 HR. TEL : 03 86 48 31 89 - FAX : 03 86 42 97 06 E-mail : auxerre.operations@edeis.com TEL astreinte hors HOR ATS en cas d'urgence ou EVASAN : 06 17 77 50 05 ou 06 74 97 62 48. PN : cy.myhandlingsoftware.com
8	Avitaillement / <i>Fueling</i>	AFIS : - From 01/04 to 30/09 : 0830-1200, 1300-1730. - From 01/10 to 31/03 : 0830-1200, 1300-1630. Possible extension for commercial flights, MEDEVAC or official flights : PPR PN 48 HR. TEL : 03 86 48 31 89 - FAX : 03 86 42 97 06 E-mail : auxerre.operations@edeis.com TEL on-call duty outside ATS SKED in case of emergency or MEDEVAC : 06 17 77 50 05 or 06 74 97 62 48 PN : cy.myhandlingsoftware.com
9	Services de manutention / <i>Handling</i>	H24 carte TOTAL. Païement comptant HOR AFIS.
10	Sûreté / <i>Safety</i>	H24 TOTAL card. Cash payment AFIS SKED.
11	Dégivrage / <i>De-icing</i>	RFFS SKED and O/R.
12	Observations / <i>Remarks</i>	GRF (Service d'évaluation et de report de l'état de surface de piste) : HOR AFIS GRF (Global Reporting Format) : AFIS SKED

AD 2 LFLA .4

Services d'escale et d'assistance *Handling services and facilities*

1	Moyens de manutention de fret <i>Cargo handling facilities</i>	1 véhicule léger avec remorque.	1 light vehicle with trailer
2	Types de carburants et lubrifiants <i>Fuel and oil types</i>	Carburants : 100 LL - JET A1. Lubrifiants : NIL.	Fuel : 100 LL - JET A1. Lubricants : NIL.
3	Moyens et capacités d'avitaillement <i>Fueling facilities and capacities</i>	100LL: 1 cuve de 20000 L, débit 4 m3/HR. JET A1: 1 cuve de 50000 L, débit 24 m3/HR.	100LL: 1 tank of 20000 L, discharge 4 m3/HR. JET A1: 1 tank of 50000 L, discharge 24 m3/HR.
4	Moyens de dégivrage / <i>De-icing facilities</i>		
5	Hangar pour aéronefs de passage <i>Hangar space for visiting aircraft</i>	O/R	
6	Réparations pour aéronefs de passage <i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	Delta Tango Aviation Maintenance TEL : 03 86 33 13 55 E-mail : deltatangoaviation@gmail.com	
7	Observations / <i>Remarks</i>	ACFT>=3t et HEL avec PAX, assistance obligatoire avec PPR PN 48 HR. MAIL : cy.myhandlingsoftware.com	ACFT>=3t and HEL with PAX, mandatory handling with PPR PN 48 HR. MAIL : cy.myhandlingsoftware.com

AD 2 LFLA .5

Services aux passagers *Passenger facilities*

1	Hôtels	A proximité	In the vicinity.
2	Restaurants	Sur AD	At AD.
3	Moyens de transport / <i>Transportation facilities</i>		
4	Services médicaux / <i>Medical facilities</i>	Hôpital à 8 km.	Hospital at 8 km.
5	Services bancaires et postaux <i>Bank and Post Office</i>	Boîte à lettre devant l'aérogare.	
6	Office de tourisme / <i>Tourist office</i>		
7	Observations / <i>Remarks</i>	Office du tourisme en ville.	Tourist office in town.

AD 2 LFLA .6

Services de sauvetage et de lutte contre l'incendie *Rescue and fire fighting services*

1	Niveau RFFS de l'AD <i>AD level for fire fighting</i>	4	
2	Moyens de sauvetage / <i>Rescue equipment</i>	1 VIP 2.5 et VIM 24 2.5.	1 VIP 2.5 and VIM 24 2.5.
3	Moyens d'enlèvement des aéronefs accidentés <i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	NIL	
4	Observations / <i>Remarks</i>	Niveau 2 : HOR AFIS. Niveau 1 : en dehors de ces horaires. Extension possible Niveau 2 ou 4 en dehors de ces HOR PPR PN 48 HR chef d'exploitation.	Level 2 : AFIS SKED. Level 1 : outside these SKED. Possible extension Level 2 or 4 outside these SKED PPR PN 48 HR from operations manager.

AD 2 LFLA .7 évaluation et communication de l'état de surface des pistes, et plan neige *Runway surface condition assessment and reporting, and snow plan*

1	Type d'équipements / <i>Type of clearing equipment</i>	NIL	
2	Priorités de dégagement / <i>Clearance priority</i>	NIL	
3	Matériaux utilisés pour le traitement de la surface de l'aire de mouvement / <i>Material used for movement area surface treatment</i>	Sans objet	Not applicable
4	Pistes spécialement préparées en condition hivernale / <i>Specially prepared winter runways</i>	Sans objet	Not applicable
5	Observations / <i>Remarks</i>	Evaluation et report de l'état de surface des pistes conformément à la méthode "Global Reporting Format" (GRF) décrite en AD 1.2.2 Les horaires GRF sont publiés en AD 2.3	Assessment and reporting of runway surface condition in accordance with the Global Reporting Format (GRF) described in AD 1.2.2 GRF operational hours are published in AD 2.3

AD 2 LFLA .8

Aires de trafic, TWY et emplacements de vérification *Aprons, TWY and check locations*

1	Revêtement de l'aire de trafic / <i>Apron surface</i>	Enrobé.	Coated
	Résistance de l'aire de trafic / <i>Apron strength</i>	27 F/C/W/T	
2	Largeur TWY / <i>TWY width</i>	TWY A : 15 m et TWY B : 5.5 m	TWY A : 15 m and TWY B : 5.5 m
	Revêtement des TWY / <i>TWY surface</i>	TWY A et TWY B : enrobé.	TWY A and TWY B : coated.
	Résistance des TWY / <i>TWY strength</i>	TWY A : 30 F/C/W/T	
3	Emplacement des ACL / <i>ACL location</i>	DTHR RWY 36 - THR RWY 18	
	Altitude des ACL / <i>ACL elevation</i>	DTHR RWY 36 : 522ft - THR RWY 18 : 509ft	
4	Points de vérification VOR / <i>VOR checkpoints</i>		
5	Points de vérification INS / <i>INS checkpoints</i>		
6	Observations / <i>Remarks</i>		

AD 2 LFLA.9 Guidage et contrôle des mouvements à la surface, balisage / Surface movement guidance and control system, marking

1	ID postes de stationnement <i>Aircraft stands ID signs</i>	NIL	
	Lignes de guidage TWY / <i>TWY guide lines</i>	Oui.	Yes.
	Systèmes de guidage pour l'accostage des aéronefs <i>Visual docking/parking guidance system</i>	NIL	
2	Marquage RWY et TWY / <i>RWY and TWY marking</i>	Oui	Yes
	Balisage RWY et TWY / <i>RWY and TWY lighting</i>	Voir/see AD 2 LFLA .14/15	
3	Barres d'arrêt / <i>Stop bars</i>		
4	Observations / <i>Remarks</i>	NIL	

AD 2 LFLA.10 Obstacles aux abords de l'aérodrome Aerodrome obstacles

Voir carte d'aérodrome OACI et cartes d'obstacles.	See aerodrome ICAO chart and obstacle charts.
Pour les aérodromes listés en annexe I de l' arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'information aéronautique , des données de terrain et d'obstacles (TOD) sont disponibles sur la Boutique en ligne du site internet du SIA (cf également AIP GEN 3.1.6).	For aerodromes listed in Annex I of arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'information aéronautique , terrain and obstacle data (TOD) are available on online store on SIA Website (see also AIP GEN 3.1.6).

AD 2 LFLA.11 Renseignements météorologiques Meteorological information

1	Centre MET associé / <i>Associated MET Office</i>	LYON SAINT EXUPERY
2	Horaires de service / <i>Hours of service</i>	voir/see AD 2 LFLA .3
	Centre MET hors HOR / <i>MET Office outside HOR</i>	
3	Centre MET responsable des TAF <i>Office in charge of TAF</i>	
	Période de validité / <i>Validity period</i>	
4	Type de prévision d'atterrissage <i>Type of landing forecast</i>	
	Périodicité / <i>Interval of issuance</i>	
5	Briefing, consultation	T
6	Documentation de vol / <i>Flight documentation</i>	C-PL
	Langue utilisée / <i>Language used</i>	FR
7	Cartes, autres informations <i>Charts, other information</i>	METAR AUTO 0600-1800
8	Équipement complémentaire <i>Supplementary equipment</i>	
9	Organismes ATS desservis / <i>ATS units served</i>	AFIS
10	Informations complémentaires <i>Additional information</i>	TEL MET (IFR) : 04 72 23 98 08.

AD 2 LFLA.12

Caractéristiques physiques des pistes Runway physical characteristics

RWY NR	True and Mag Bearing	Dimensions of RWY (M)	Strength (PCN) and surface of RWY and SWY		Position GEO THR (DTHR) GUND	THR elevation and highest elevation of TDZ of precision RWY
1	2	3	4		5	6
18	185.48 (184)	1650 x 30	33 F/A/W/T revêtue / paved		47°51'27.88"N 003°29'53.54"E ----- GUND NIL	THR : 509ft
36	005.48 (004)	1650 x 30	33 F/A/W/T revêtue / paved		47°50'34.72"N 003°29'45.96"E (47°50'38.52"N 003°29'46.50"E) ----- GUND NIL	THR : 521ft DTHR : 522ft
RWY NR	RWY/SWY Slope	SWY Dimensions (M)	CWY Dimensions (M)	Strip Dimensions (M)	Obstacle free zone (OFZ)	Remarks
	7	8	9	10	11	12
18	NIL	NIL	NIL	1710 x 300	NIL	NIL
36	NIL	NIL	50	1710 x 300	NIL	NIL

AD 2 LFLA.13

Distances déclarées Declared distances

RWY ID	TORA	TODA	ASDA	LDA	Observations Remarks
18	1650	1650	1650	1650	
36	1650	1700	1650	1530	
TWY A	1200	1200	1200		

AD 2 LFLA.14

Balises d'approche et de piste Approach and runway lighting

RWY ID	APCH		THR couleur colour	PAPI/VASIS	MEHT	TDZ Longueur Length	Balise axiale Centerline LGT			
							Longueur Length	Espacement Spacing	Couleur Colour	Intensité Intensity
18			G	PAPI 3.0 ° 5.2 %	47 ft					
36			G	PAPI 3.6 ° 6.3 %	48 ft					
RWY ID	Balise latéral Edge lighting				Extrémité RWY end		SWY			
	Longueur Length	Espacement Spacing	Couleur Colour	Intensité Intensity	Couleur Colour		Longueur Length	Couleur Colour		
18	1650 m	60 m	W	LIH/LIL	R					
36	1650 m	60 m	W	LIH/LIL	R					

AD 2 LFLA.15

Autres balisages, système d'alimentation de secours Other lighting, secondary power supply

1	ABN IBN	
2	Té d'atterrissage / LDI Anémomètre / Anemometer	NIL
3	Balise axiale TWY / TWY centre line lighting Balise latéral TWY / TWY edge lighting	NIL Bleu Blue
4	Alimentation de secours / Secondary power unit Temps de commutation / Switch-over time	Groupe electrogène. 15 s. Electrical power unit.
5	Observations / Remarks	

AD 2 LFLA.16

Aire de poser pour hélicoptères Helicopter landing area

1	Description
---	-------------

AD 2 LFLA.17

Espaces ATS ATS airspaces

Identification et limites latérales Identification and lateral limits	Classe Class	Limites verticales Vertical limits	Service / Service Indicatif d'appel (langue) Call-sign (language)	Observations Remarks
	G			NIL

AD 2 LFLA.18

Moyens de radiocommunication ATS ATS radiocommunication facilities

Service	Indicatif d'appel (langue) Call-sign (language)	FREQ	HOR	Observations Remarks
AFIS	AUXERRE Information (FR) AUXERRE Information (EN)	129.805 MHz	HO	
A/A	AUXERRE Information (FR)	129.805 MHz	OTHER	Absence AFIS.

AD 2 LFLA.19

Moyens radio de navigation et d'atterrissage *Radio navigation and landing aids*

Type (CAT ILS)	ID	FREQ	HOR	Position GEO	ALT	Portée Coverage	RDH (pente) (slope)	Situation Location	
NDB	AX	417 kHz	H24	47°55'12.6"N 003°30'07.7"E	544 ft	25NM		001°/3,7NM THR 18	

AD 2 LFLA.20

Règlements de circulation locaux *Local traffic regulations*

20.1 MANOEUVRES AU SOL

20.1 GROUND HANDLING

20.1.1 Roulage

20.1.1 Taxiing

Roulage interdit hors RWY et TWY.

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

TWY A accessible aux ACFT dont l'empattement est inférieure à 18 m.

TWY A accessible to ACFT with wheelbase < 18 m.

TWY B à usage privé non ouvert à la CAP, utilisable par ACFT dont la largeur hors tout du train principal est inférieur à 2.2 m.

TWY B private usage not open for public aviation, usable by ACFT with overall width of main gear < 2.2 m.

TWY B utilisable de jour uniquement.

TWY B for daytime use only.

Plateforme d'attente après le point d'attente A utilisable sur proposition de l'AFIS pour le croisement d'ACFT au roulage et à vitesse contrôlée.

Holding area after holding point A available on AFIS proposal for the crossing of taxiing ACFT with controlled speed. Use of this holding area prohibited outside AFIS SKED.

Utilisation de cette plateforme interdite hors HOR AFIS.

20.1.2 Parking

20.1.2 Apron

PRKG général au Sud côté Ouest.

General apron South West side.

PRKG maintenance au Nord côté Ouest.

Maintenance apron North West side.

AD 2 LFLA.21

Procédures antibruit *Noise abatement procedures*AD 2 LFLA.22 Procédures de vol *Flight procedures*

22.1 VOLS D'ENTRAINEMENT

22.1 TRAINING FLIGHTS

Vols d'entraînement de nuit interdits en tour de piste entre 2130 et 0630.

Training flights during night forbidden in circuit pattern between 2130 to 0630.

22.2 VOLS A L'ARRIVEE

22.2 ARRIVAL FLIGHTS

MVL : utilisation obligatoire du PAPI de nuit.

Circling : PAPI compulsory at night.

22.3 VOLS AU DEPART

22.3 DEPARTURE FLIGHTS

22.3.1 Consignes recommandées pour un départ IFR

22.3.1 Recommended instructions for IFR departures

RWY 36 : monter RM 004° jusqu'à 1023 (500) puis route directe en montée jusqu'à l'altitude de sécurité en route.

RWY 36 : climb MAG 004° up to 1023 (500) then direct route up to enroute safety altitude.

RWY 18 : monter à 4,6% RM 184° jusqu'à 1023 (500) puis route directe en montée jusqu'à l'altitude de sécurité en route.

RWY 18 : climb at 4.6% gradient MAG 184° up to 1023 (500) then direct route up to enroute safety altitude.

Obstacle déterminant : Le phare de danger ALT 628 ft dans le QDR 164° de l'ARP à 0.63 NM détermine une pente théorique de montée de 4,6%.

Determining obstacle : Hazard beacon ALT 628 ft at 0.63 NM/164° from ARP determines a 4.6% gradient theoretical slope of climbing.

22.3.2 Plan de vol à destination de LFPO-LFPN-LFPV

22.3.2 Flight plan to LFPO-LFPN-LFPV

Planifier route BRY-MLN FL 060 MAX.

Plan route BRY-MLN FL 060 MAX.

AD 2 LFLA.23 Renseignements supplémentaires *Additional information*

23.1 GENERALITES

23.1 GENERAL

AD réservé aux ACFT munis de radio.

AD reserved for radio-equipped ACFT.

23.2 EQUIPEMENT AD

23.2 AD EQUIPEMENT

PCL :

PCL :

- allume le balisage et les PAPI,
- extinction balisage en donnant 7 coups d'alternat en moins de 5 secondes.

- switches on lighting and PAPIs,
- switches off lighting by actuating 7 times in 5 secondes.

23.3 PERIL ANIMALIER

23.3 WILDLIFE STRIKE HAZARD

Occasionnel pendant HOR AFIS.

Random during AFIS SKED.

AD 2 LFLA.24

Cartes relatives à l'aérodrome *Charts related to the aerodrome*

Pour la version PDF, les cartes figurent à la suite de la rubrique AD 2.25.

For the PDF version, charts to be found after item AD 2.25.

AD 2 LFLA.25

Pénétration de la surface du segment à vue (VSS) *Visual segment surface (VSS) penetration*

Liste des procédures avec VSS percée et minimums opérationnels concernés.

List of procedures for which the Visual Segment Surface is penetrated and concerned lines of operational minima.

IDENTIFICATION DE LA PROCÉDURE <i>PROCEDURE IDENTIFICATION</i>	MINIMUMS OPÉRATIONNELS CONCERNÉS <i>LINE OF OPERATIONAL MINIMA</i>
RWY 18	sans objet / not applicable
RNP RWY 36	LNAV, LPV

PAGE LAISSEE INTENTIONNELLEMENT VIDE / Page intentionally left blank

CARTE D'AERODROME


ATS : voir / see AD 2 LFLA.18

AUXERRE BRANCHES

Aerodrome chart

47 50 47 N - 003 29 48 E

ALT AD : 523 (19 hPa)

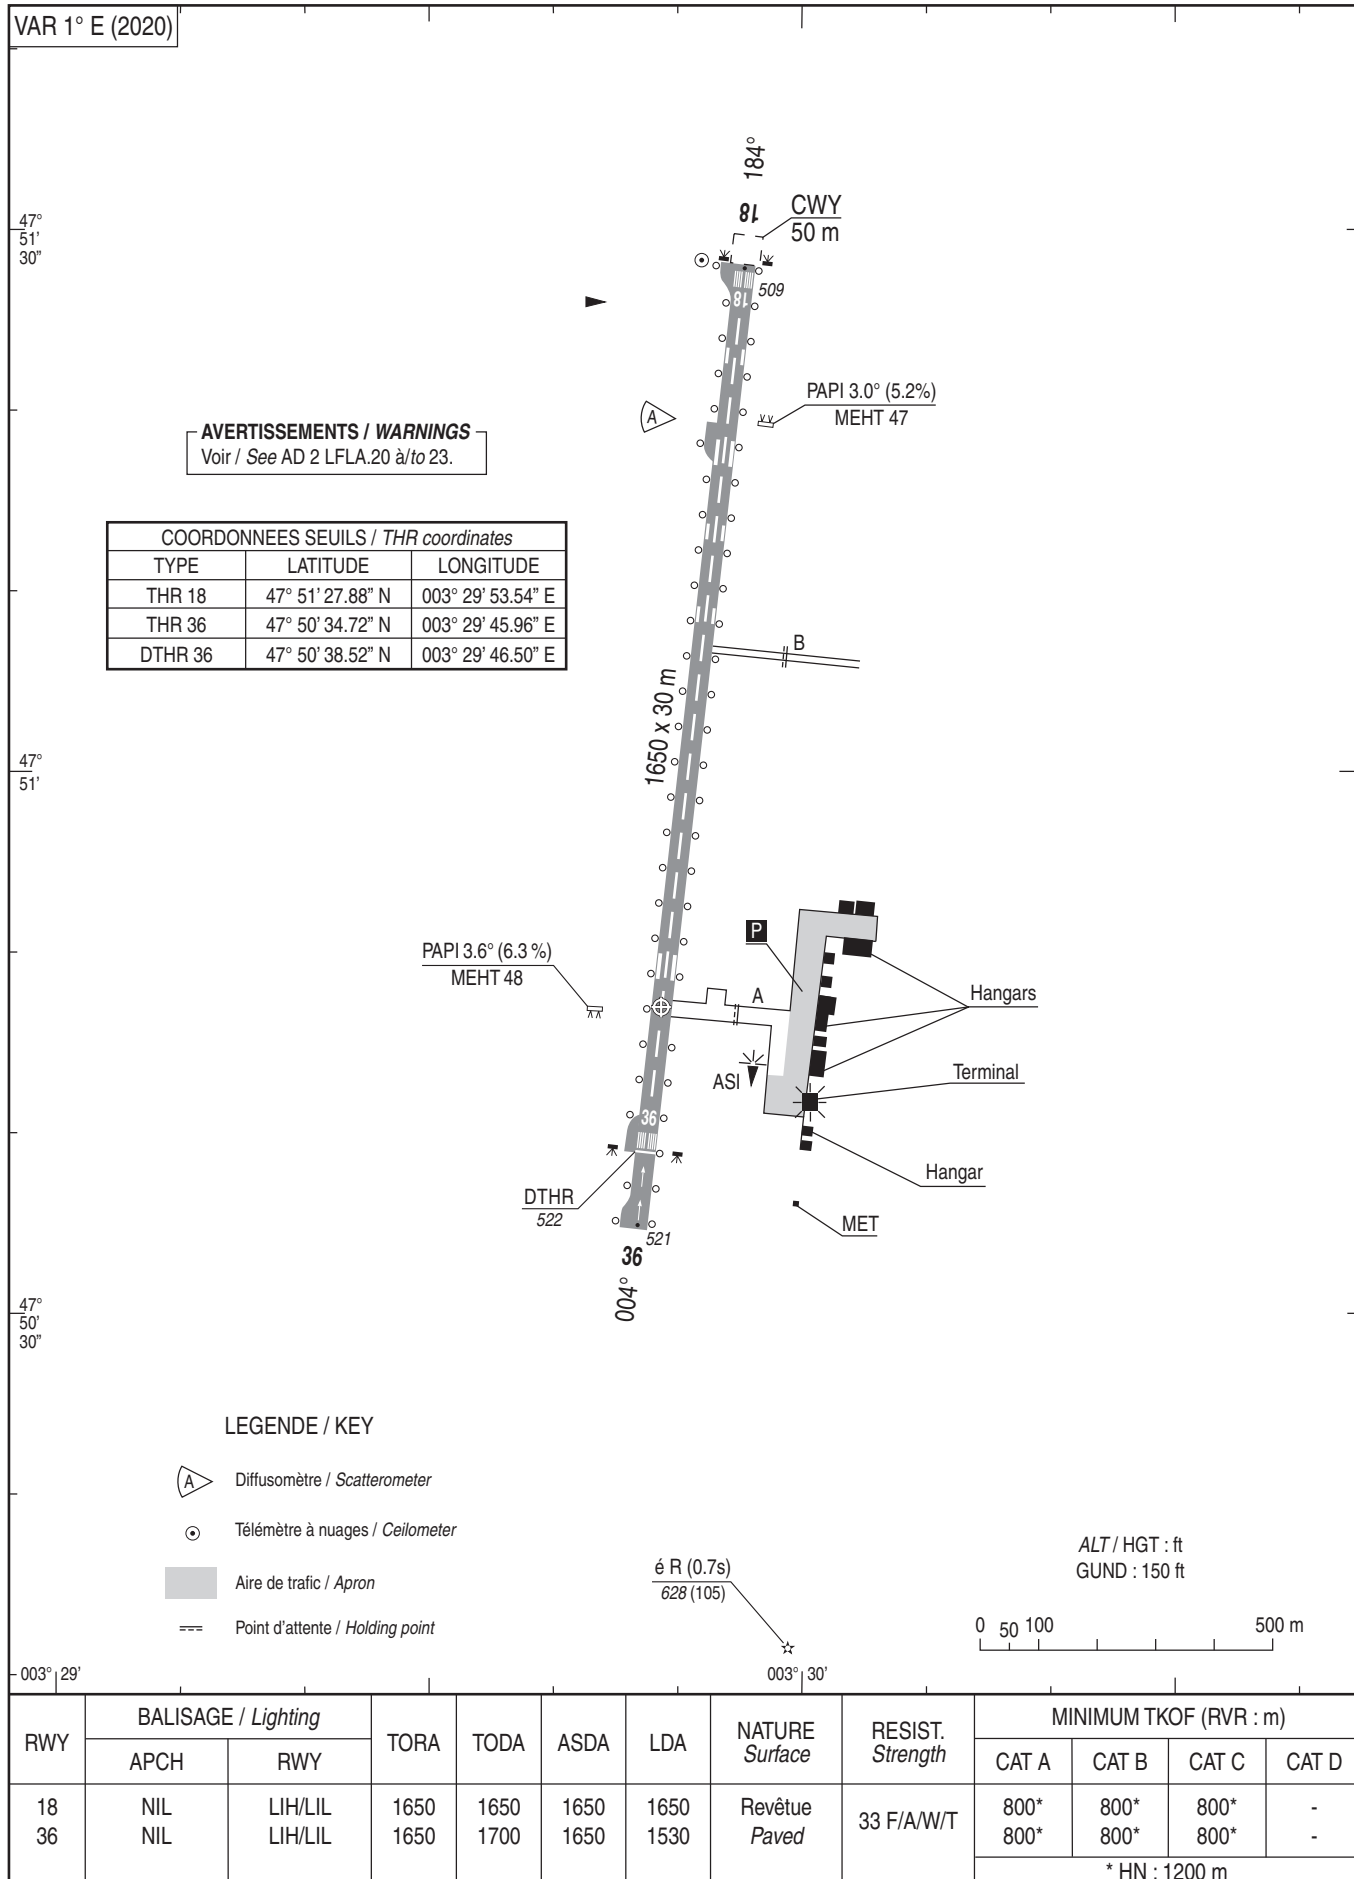

DATA

AUXERRE BRANCHES

POINTS / REPERES ESSENTIELS DES PROCEDURES

Waypoints / Procedures main fixes

Identification	Coordonnées <i>Coordinates</i>	RNAV	CONV	SID STAR	IAC
AX	REF AD 2 LFLA.19	X	X		X
OVBN	REF ENR 4.4	X			X
INSEB	REF ENR 4.4	X			X
TUBDI	REF ENR 4.4	X			X
OSBIB	REF ENR 4.4	X			X
LA430	47°45'59.6" N 003°29'06.8" E	X			X
LA450	47°55'50.4" N 003°20'12.6" E	X			X
LA511	47°38'23.9" N 003°22'06.1" E	X			X
LA530	47°55'37.0" N 003°30'29.1" E	X			X
LA450	47°55'50.4" N 003°20'12.6" E	X			X
FLA18	47°59'05.6" N 003°30'58.9" E	X			X
ILA36	47°41'11.2" N 003°28'25.9" E	X			X
FLA36	47°44'19.3" N 003°28'52.6" E	X			X
RW18 (THR18)	47°51'27.88" N 003°29'53.54" E	X	X		X
RW36 (DTHR36)	47°50'38.52" N 003°29'46.50" E	X			X

RNP RWY 18										
RMK	-	MAG VAR 2020 1.4°E					REF NAVAD :-			
Leg sequence	Path Terminator	Waypoint Identification	Fly Over	Direction MAG (°)	Direction True (°)	Distance (NM)	Turn direction	MNM Altitude (FL or AMSL ft)	MAX Altitude (FL or AMSL ft)	MAX IAS (kt)
HLDG	-	AX	-	-	-	-	-	-	-	-
	IF	AX	-	-	-	-	-	3200	5000	210
	TF	LA450	-	274	275.5	6.7	-	3200	5000	200
	TF	OV BEN	-	024	025.5	8.4	-	3200	5000	200
	TF	INSEB	-	094	095.3	4.0	-	3000	-	200
INA OV BEN	IF	OV BEN	-	-	-	-	-	3200	5000	200
	TF	INSEB	-	094	095.3	4.0	-	3000	-	200
APCH	IF	INSEB	-	-	-	-	-	3000	-	200
	TF	FLA18	-	184	185.5	4.0	-	3000	3000	160
	TF	RW18	Yes	184	185.5	7.7	-	955	-	-
	TF	LA430	Yes	184	185.5	5.5	-	-	-	200
	DF	LA450	-	-	-	-	R	3200	5000	200
	TF	OV BEN	-	024	025.5	8.4	-	3200	5000	200

↓

↑

Input data

Operation Type	0
SBAS Provider	1 (EGNOS)
Airport Identifier	LFLA
Runway	18
Runway Letter	0 (None)
Approach Performance Designator	0
Route Indicator	
Reference Path Data Selector	0
Reference Path Identifier	E18A
LTP/FTP Latitude	475127.8790N
LTP/FTP Longitude	0032953.5400E
LTP/FTP Ellipsoidal Height (metres)	200.8
FPAP Latitude	475033.2500N
Delta FPAP Latitude (seconds)	-54.6290
FPAP Longitude	0032945.7495E
Delta FPAP Longitude (seconds)	-7.7905
Threshold Crossing Height	49.0
TCH Units Selector	0 (feet)
Glidepath Angle (degrees)	3.00
Course Width (metres)	105.00
Length Offset (metres)	48
HAL (metres)	40.0
VAL (metres)	50.0

Output data

Data Block	10 01 0C 06 0C 12 00 00 01 38 31 05 0E CF 89 14 08 53 80 01 D8 1B 36 55 FE 23 C3 FF EA 01 2C 01 64 06 C8 FA 0E 1E 2F F3
Calculated CRC Value	0E1E2FF3

Required Additional Data

ICAO Code	LF
LTP/FTP Orthometric Height (metres)	155.1

RNP RWY 36												
RMK	-	MAG VAR 2020 1.4°E						REF NAV/VD :-				
Leg sequence	Path Terminator	Waypoint Identification	Fly Over	Direction MAG (°)	Direction True (°)	Distance (NM)	Turn direction	MNM Altitude (FL or AMSL ft)	MAX Altitude (FL or AMSL ft)	MAX IAS (kt)	Vertical angle (°) / TCH (ft)	Navigation Accuracy (NM)
HLDG	-	TUBDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INA TUBDI	IF	TUBDI	-	-	-	-	-	3000	3000	170	-	-
	TF	LA511	-	184	185.4	5.4	-	-	3000	170	-	1.0
	TF	OSBIB	-	094	095.5	4.0	-	-	3000	170	-	1.0
	TF	ILA36	-	004	005.4	3.2	-	3000	3000	170	-	1.0
INA OSBIB	IF	OSBIB	-	-	-	-	-	-	3000	170	-	-
	TF	ILA36	-	004	005.4	3.2	-	3000	3000	170	-	1.0
APCH	IF	ILA36	-	004	005.4	3.2	-	3000	3000	170	-	-
	TF	FLA36	-	004	005.5	3.2	-	3000	3000	-	-	1.0
	TF	RW36	Yes	004	005.5	6.4	-	-	-	-	-3.60 / 49	0.3
	TF	LA530	Yes	004	005.5	5.0	-	-	-	170	-	1.0
	DF	TUBDI	-	-	-	-	L	3000	3000	170	-	1.0



Input data

Operation Type	0
SBAS Provider	1 (EGNOS)
Airport Identifier	LFLA
Runway	36
Runway Letter	0 (None)
Approach Performance Designator	0
Route Indicator	
Reference Path Data Selector	0
Reference Path Identifier	E36A
LTP/FTP Latitude	475038.5175N
LTP/FTP Longitude	0032946.5035E
LTP/FTP Ellipsoidal Height (metres)	204.9
FPAP Latitude	475133.1465N
Delta FPAP Latitude (seconds)	54.6290
FPAP Longitude	0032954.2910E
Delta FPAP Longitude (seconds)	7.7875
Threshold Crossing Height	49.0
TCH Units Selector	0 (feet)
Glidepath Angle (degrees)	3.60
Course Width (metres)	105.00
Length Offset (metres)	168
HAL (metres)	40.0
VAL (metres)	50.0

Output data

Data Block	10 01 0C 06 0C 24 00 00 01 36 33 05 6B 4D 88 14 0F 1C 80 01 01 1C CA AA 01 D7 3C 00 EA 01 68 01 64 15 C8 FA DC BE 46 6E
Calculated CRC Value	DCBE466E

Required Additional Data

ICAO Code	LF
LTP/FTP Orthometric Height (metres)	159.2

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

AUXERRE BRANCHES

Instrument approach

CAT A B C

ALT AD : 523, THR : 509 (19 hPa)


NDB RWY 18

APP : SEINE Approche/Approach 118.890 (1)

TWR : NIL

AFIS : AUXERRE Information 129.805 (1)

(1) Absence ATS : A/A (129.805) FR seulement / only. Obtenir le QNH auprès / Obtain QNH from ATIS ORLY 126.505 (FR) - 131.355 (EN)

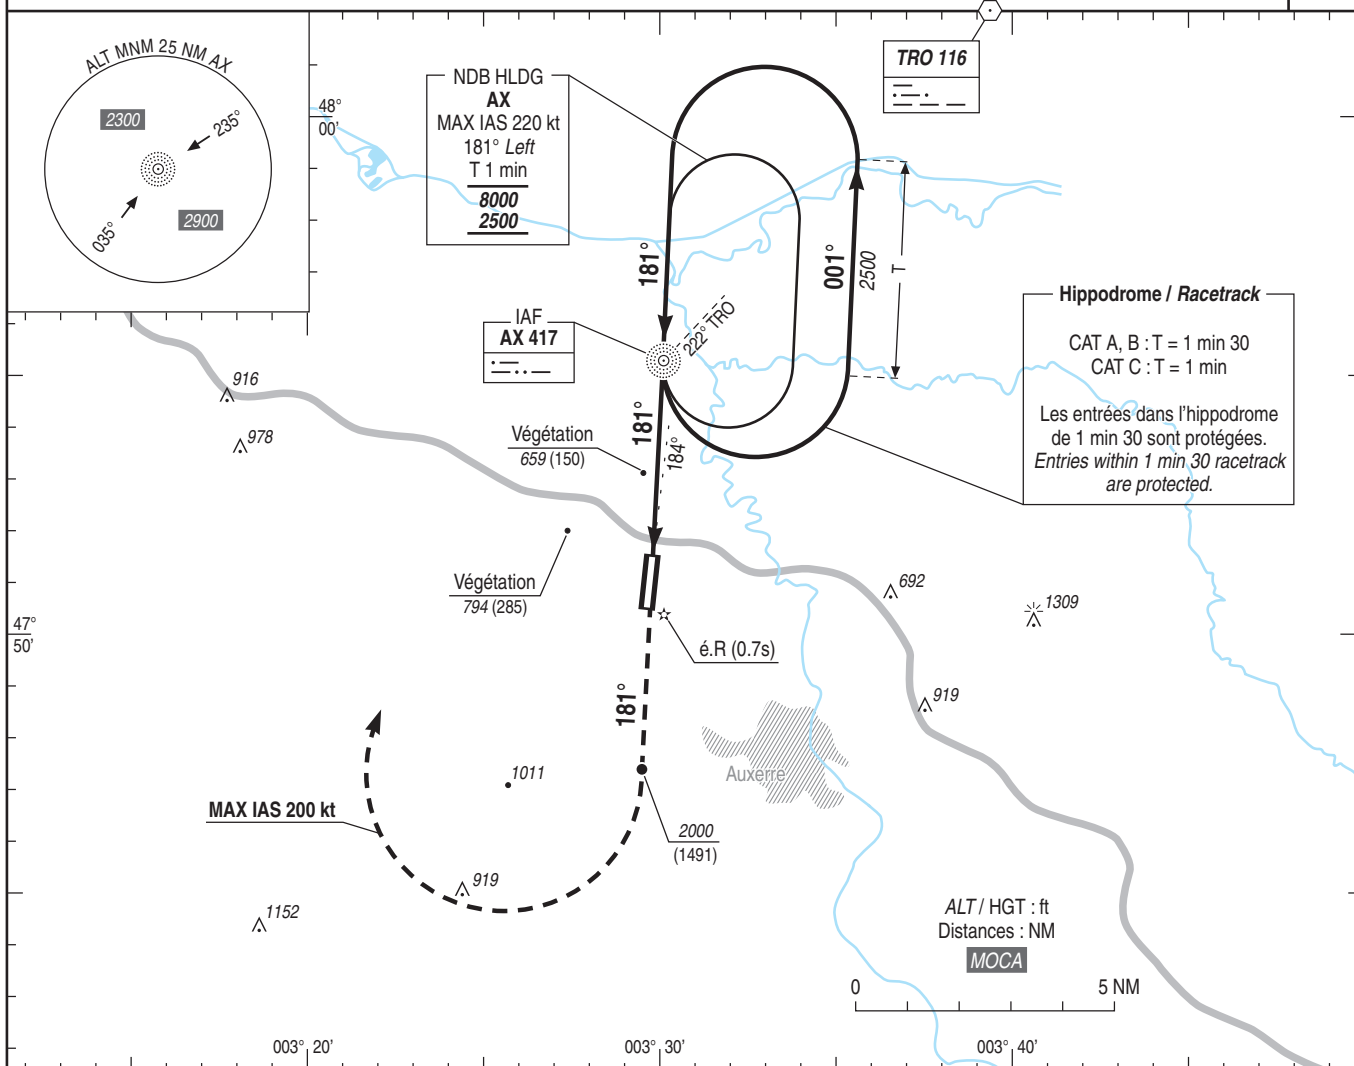VAR
1° E
(2020)

TA : 5000

API : Monter au RDL 181° AX (RM 181°). A 2000 (1491), tourner à droite vers AX en montée vers 2500 (1991) (2) et suivre les instructions du CTL.
Ne pas tourner avant le MAPT.


Monter à 2500 (1991) (2) avant d'accélérer en palier.

(2) Pente ATS 5.8% utilisable dans le cadre de l'entraînement IFR, en cas d'impossibilité en informer le contrôle à l'IAF.

Missed APCH : Climb RDL 181° AX (MAG 181°). At 2000 (1491), turn right to AX up to 2500 (1991) (2) and follow ATC instructions.
Do not turn before MAPT.

Climb up to 2500 (1991) (2) prior to level acceleration.

(2) 5.8% gradient ATS slope available for IFR training, in case of impossibility inform ATC at IAF.

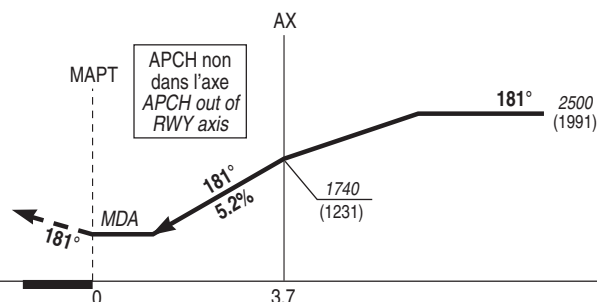

THR ← (NM)

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT THR

CAT	NDB			(3) MVL / Circling		(3) MVL / Circling absence ATS sans QNH local/without local QNH HJ seulement/only	
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS
A		1500		1200 (690)	1500	1420 (910)	1500
B	1010 (500)	1500	499	1200 (690)	1600	1420 (910)	1600
C		2300		1370 (860)	2400	1520 (1010)	2400

Observations/Remarks : (3) MVL interdites à l'Est de la piste / Circling prohibited East of RWY.

NDB - MAPT	3.7 NM	70 kt 3 min 10	85 kt 2 min 37	100 kt 2 min 13	115 kt 1 min 56	130 kt 1 min 42	145 kt 1 min 32	160 kt 1 min 23
VSP (ft/min)		373	451	531	610	694	770	854

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT A B C

ALT AD : 523, THR : 509 (19 hPa)

AUXERRE BRANCHES

RNP RWY 18


APP : SEINE Approche/Approach 118.890 (1)

TWR : NIL

AFIS : AUXERRE Information 129.805 (1)

(1) Absence ATS : A/A (129.805) FR seulement / only. Obtenir le QNH auprès / Obtain QNH from ATIS ORLY 126.505 (FR) - 131.355 (EN)

RNP APCH

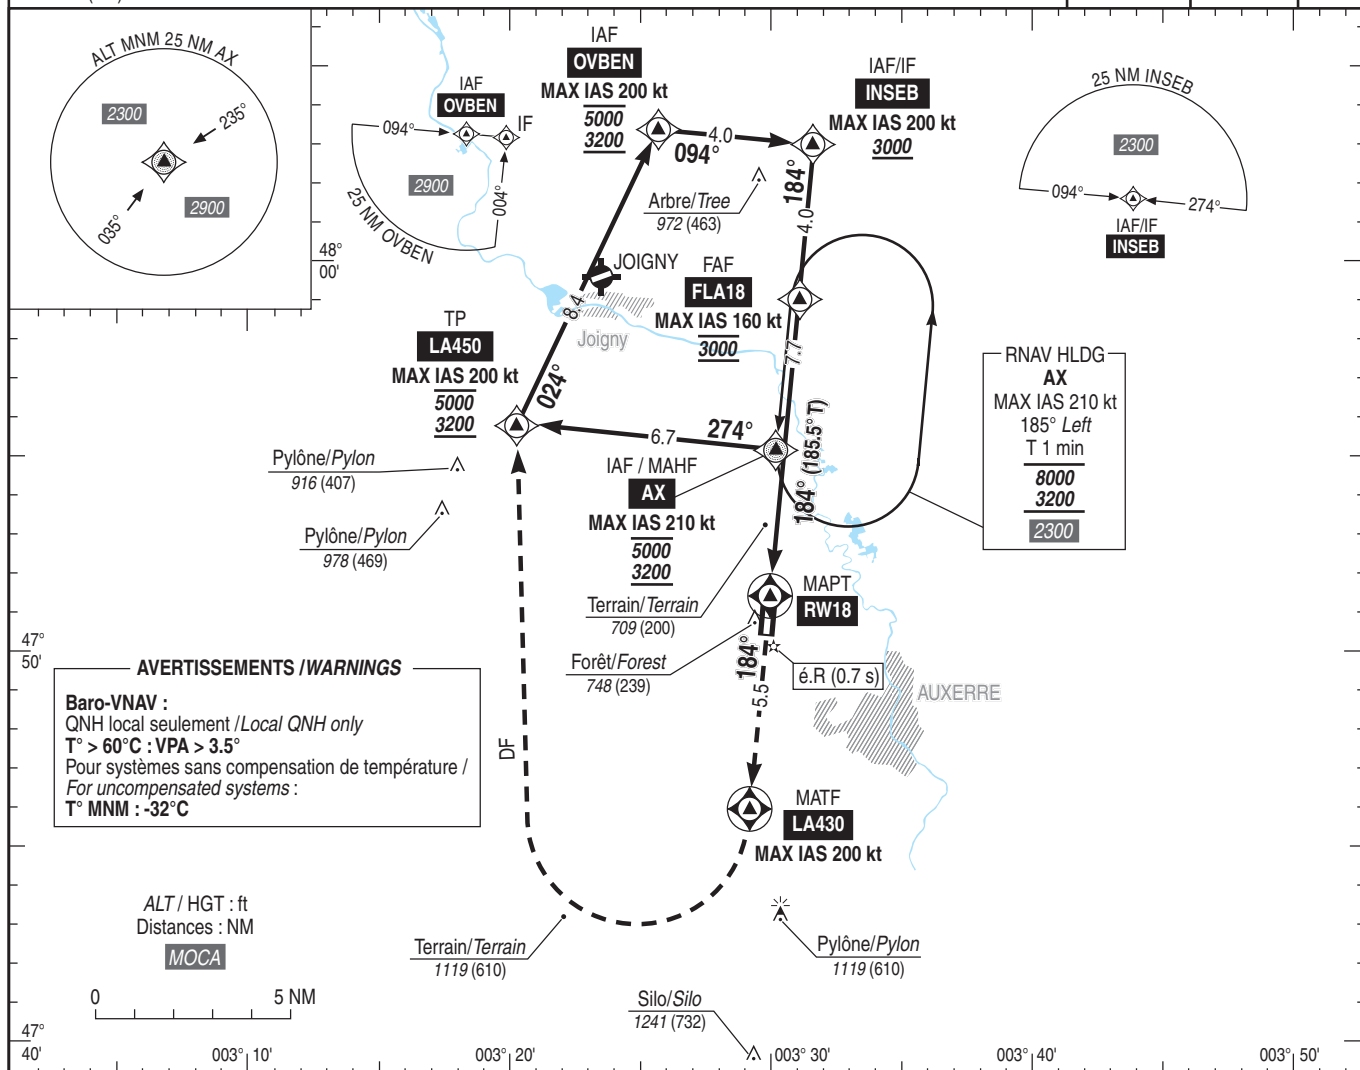EGNOS
Ch 41134
E18A
TCH : 49VAR
1° E
(2020)

TA : 5000

API : Monter vers **LA430**, tourner à **droite** (MAX IAS 200 kt)
direct vers **LA450** en montée vers **3200** (2691) puis vers **OVBEN**.
Monter à **2500** (1991) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb to **LA430**, turn **right** (MAX IAS 200 kt)
direct to **LA450** climbing up to **3200** (2691) then to **OVBEN**.
Climb up to **2500** (1991) prior to level acceleration.

THR ← (NM)

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT THR

CAT	LPV			LNAV-VNAV			LNAV			MVL / Circling ⁽²⁾		MVL / Circling ⁽²⁾ absence ATS sans QNH local/without local QNH HJ seulement/only		DIST RW18			
	DA (H)	RVR	OCH	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS	NM ALT (HGT)	1 875 (366)	2 1195 (686)	3 1515 (1006)
A	810 (310)		301		1500			1500		1200 (690)	2100	1520 (1010)	2100	4 1830 (1321)	5 2150 (1641)	6 2470 (1961)	7 2790 (2281)
B	820 (320)	1400	311	960 (450)	1500	446	960 (450)	1500	446	1200 (690)	2100	1520 (1010)	2100				
C	830 (320)		320		2100			2100		1370 (860)	2400	1690 (1180)	2400				

Observations/Remarks : (2) MVL interdites à l'Est de la piste / Circling prohibited East of RWY.

Panne de guidage GNSS durant l'approche / Loss of GNSS guidance during approach : voir / see AIP ENR 1.5.

FAF - RW18	7.67 NM	70 kt 6 min 34	85 kt 5 min 25	100 kt 4 min 36	115 kt 4 min 00	130 kt 3 min 32	140 kt 3 min 17	150 kt 3 min 04	160 kt 2 min 53
VSP (ft/min)		370	450	530	610	690	740	800	850

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT A B C


ALT AD : 523, DTHR : 522 (19 hPa)

AUXERRE BRANCHES


RNP RWY 36

APP : SEINE Approche/Approach 118.890 (1)
TWR : NIL
AFIS : AUXERRE Information 129.805 (1)
(1) Absence ATS : A/A (129.805) FR seulement / only. Obtenir le QNH auprès / Obtain QNH from ATIS ORLY 126.505 (FR) - 131.355 (EN)

RNP APCH

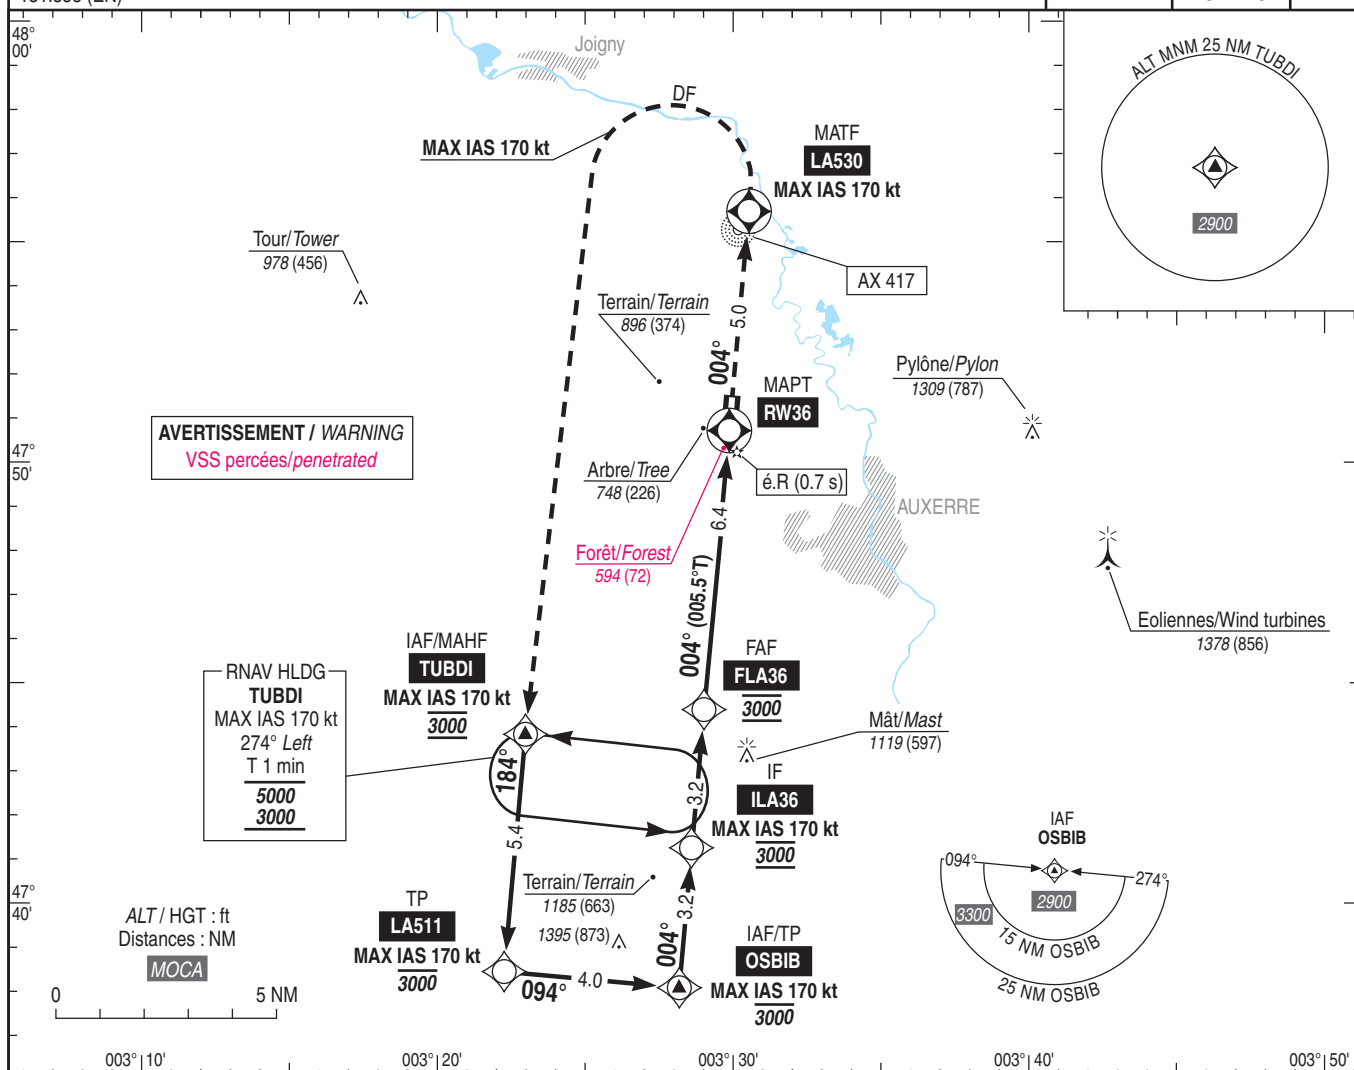EGNOS
Ch 53230
E36A
TCH : 49VAR
1° E
(2020)

TA : 5000

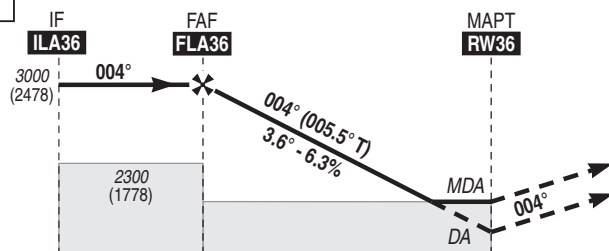

API : Monter vers **LA530**, tourner à **gauche** (MAX IAS 170 kt) direct vers **TUBDI** en montée vers **3000** (2478).
Monter à **2500** (1978) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb up to **LA530**, turn **left** (MAX IAS 170 kt) direct to **TUBDI** climbing up to **3000** (2478).
Climb up to **2500** (1978) prior to level acceleration.

DTHR ← (NM)

9.6

6.4

0

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT DTHR

CAT	(2)			(2)			(3)		(3)		DIST RW36 NM ALT (HGT) 5 4 3 2 2485 2100 1720 1335 (1963) (1578) (1198) (813)				
	LPV			LNAV			MVL / Circling		MVL / Circling absence ATS sans QNH local/without local QNH HJ seulement/only						
	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS					
A	1200 (670)	1500	366	1200 (670)	1500		1200 (670)	1500	1520 (1000)	1500					
B	1200 (670)	1600	379	1200 (670)	1600	472	1200 (670)	1600	1520 (1000)	1600					
C	1370 (850)	2400	392	1370 (850)	2400		1370 (850)	2400	1690 (1170)	2400					

Observations/Remarks : (2) Piste non homologuée / Non homologated RWY.

(3) MVL interdites à l'Est de la piste / Circling prohibited East of RWY.

Panne de guidage GNSS durant l'approche / Loss of GNSS guidance during approach : voir / see AIP ENR 1.5

FLA36 - RW36	6.35 NM	70 kt 5 min 27	85 kt 4 min 29	100 kt 3 min 49	115 kt 3 min 19	130 kt 2 min 56	140 kt 2 min 44	150 kt 2 min 33	160 kt 2 min 23
VSP (ft/min)		450	540	640	730	830	890	960	1020

SERVICE
DE L'INFORMATION
AERONAUTIQUE