METZ NANCY LORRAINE
STAR CONV RWY ALL
(Protégées pour / *Protected for* CAT A, B, C, D)

FREQ : Voir/*See* AD 2 LFJL COM 01

Sur clairance particulière de l'APP
With special APP clearance

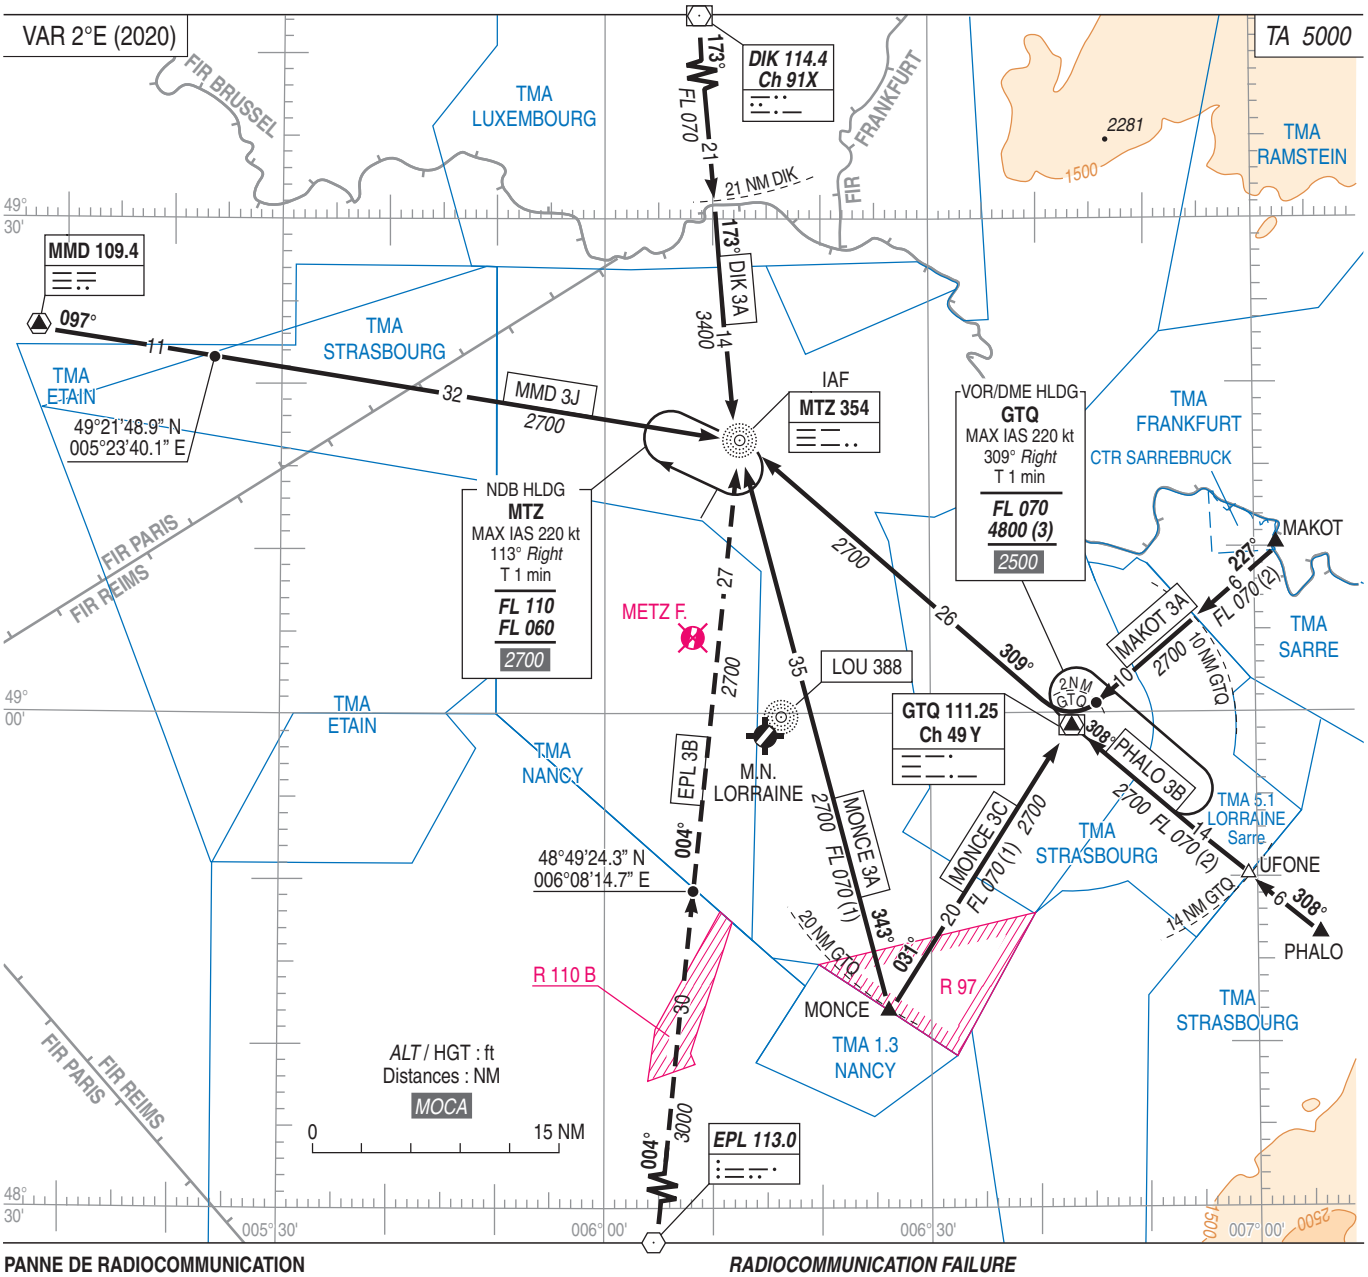

PANNE DE RADIOCOMMUNICATION

- Appliquer la procédure spécifiée dans la réglementation nationale.
- Panne suivie d'une API : appliquer la procédure décrite sur le volet IAC et effectuer une nouvelle procédure d'approche.

MAKOT 3A : Pour les ACFT à destination de METZ NANCY LORRAINE, début de virage à droite à 3,3 NM GTQ pour rejoindre le RDL 340° GTQ (RM 340°), et poursuite de l'approche selon procédure autorisée.

PHALO 3B : Pour les ACFT à destination de METZ NANCY LORRAINE, à GTQ rejoindre le RDL 340° GTQ (RM 340°), et poursuite de l'approche selon procédure autorisée.

RADIOCOMMUNICATION FAILURE

- Comply with the procedure as described in the national regulation.
- Failure followed by a missed approach : comply with the procedure as described on IAC and perform a second approach.

MAKOT 3A : *For ACFT bound for METZ NANCY LORRAINE, turn right at 3.3 NM GTQ to join RDL 340° GTQ (MAG 340°), and continue the approach complying with authorized procedure.*

PHALO 3B : *For ACFT bound for METZ NANCY LORRAINE, at GTQ join RDL 340° GTQ (MAG 340°), and continue the approach complying with authorized procedure.*

(1) Lorsque TMA 1.3 NANCY déclassée ou LF-R 97 active.
(2) Lorsque TMA 5.1 LORRAINE Sarre déclassée.
(3) En cas de déclassement en G de la TMA 5.1 LORRAINE Sarre, l'altitude minimale de l'attente GTQ est relevée au FL 070.

(1) When TMA 1.3 NANCY downgraded or LF-R 97 active.
(2) When TMA 5.1 LORRAINE Sarre downgraded.
(3) When TMA 5.1 LORRAINE Sarre is downgraded to G, the minimum altitude of HLDG GTQ is raised to FL 070.

© SIA