

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

SAINT YAN

Instrument approach


CAT A B C

ALT AD : 797 (29 hPa), THR : 797

FNA NDB Y RWY 33R


ATIS SAINT YAN : 132.480
FREQ : voir / see AD 2 LFLN COM 01

VAR
2°E
(20)

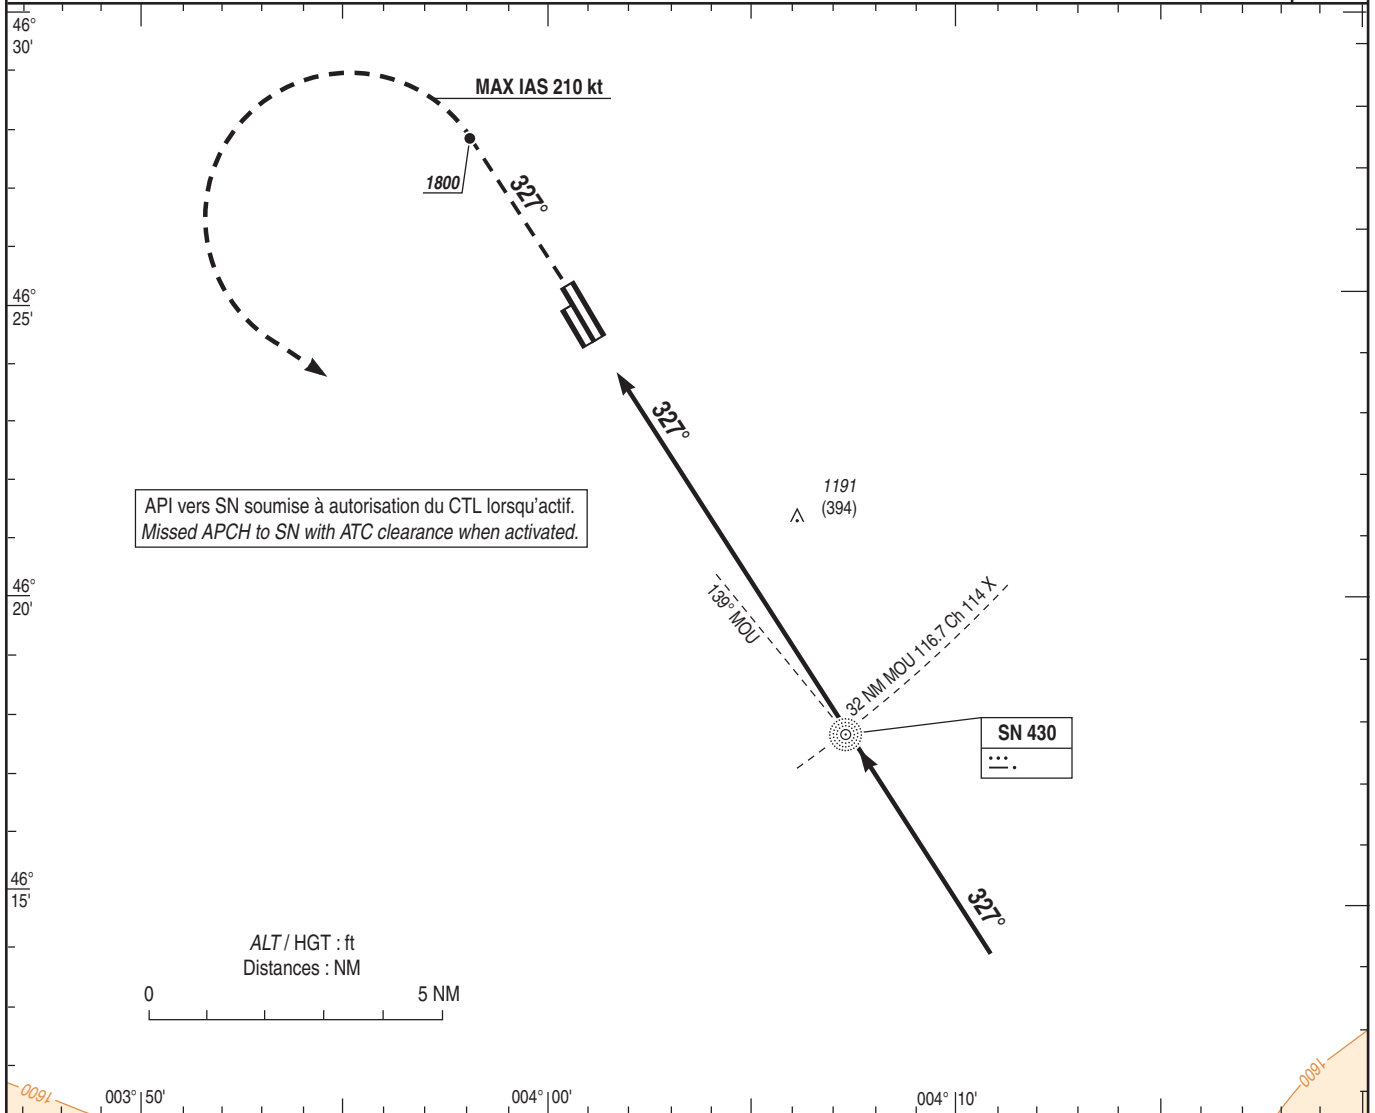

TA : 5000

API : Monter **QDR 327° SN** (RM 327°).
A **1800** (1003), tourner à **gauche** vers **SN**
en montée vers **3700** (2903).
Ne pas tourner avant le MAPT.
Monter à 2700 (1903) avant d'accélérer en palier.
*Missed APCH : Climb **QDR 327° SN** (MAG 327°).
At **1800** (1003), turn **left** to **SN** up to **3700** (2903).
Do not turn before MAPT.
Climb up to 2700 (1903) prior to level acceleration.*

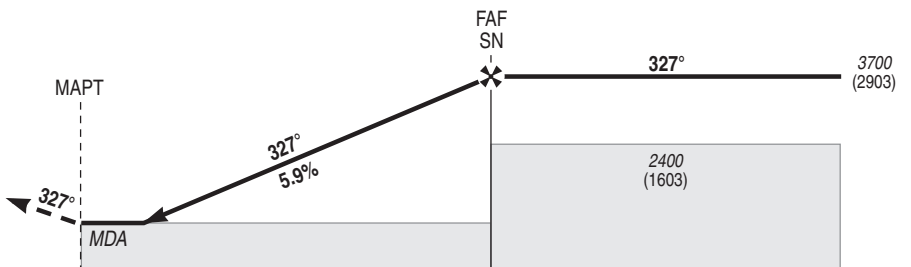

THR ← (NM)

0.9

7.9

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT AD

CAT	NDB Y			MVL / Circling (1)		MVL / Circling (1) absence ATS sans QNH local / without local QNH HJ seulement / only	
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS
A		1500		1530 (740)	1500	1730 (930)	1500
B	1530 (740)	1500	733	1530 (740)	1600	1730 (930)	1600
C		2400		1600 (800)	2400	1830 (1030)	2400

Observations/Remarks : (1) MVL interdites à l'Est des pistes, sauf clearance du CTL / Circling prohibited East of RWY, except ATC clearance.
Circuit AD RWY 15 : Droite / Right hand circuit RWY 15.

	7.0 NM	70 kt	85 kt	100 kt	115 kt	130 kt	145 kt	160 kt
NDB - MAPT		6 min 00	4 min 56	4 min 12	3 min 39	3 min 14	2 min 54	2 min 38
VSP (ft/min)		421	512	603	693	784	873	965