

PARIS CHARLES DE GAULLE
Itinéraires normalisés de liaison RWY 08L - 08R (POGO)
Connecting routings RWY 08L - 08R (POGO)
(Protégés pour / Protected for CAT. A, B, C, D)


FREQ : Voir / See AD 2 LFPG COM 01
et / and AD 2 LFPO COM 01

RNAV 1
GNSS ou/or DME/DME

———— LFPG Est/East - LFPO Est/East - - - - - LFPG Est/East - LFPO Ouest/West

VAR 1°E (20)

TA 5000

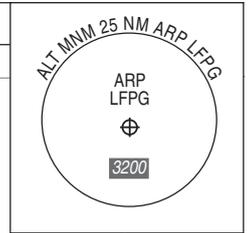

CONSIGNES PANNE RADIOCOMMUNICATION PO 5H
RADIOCOMMUNICATION FAILURE INSTRUCTIONS PO 5H

Afficher 7600.
Si panne radio avant PG109 :
Maintenir 2000 ft. A PG109 monter à 3000 ft et continuer sur l'itinéraire "POGO" jusqu'à PG801 puis continuer RM 271°.
A 33.0 NM MLN tourner à droite RM 017° pour intercepter l'approche FNA collationnée.
Si panne radio après PG109 :
Maintenir ou monter à 3000 ft et continuer sur l'itinéraire "POGO" jusqu'à PG801 puis continuer RM 271°.
A 33.0 NM MLN tourner à droite RM 017° pour intercepter l'approche FNA collationnée.


Squawk 7600.
In case of radio failure before PG109 :
Maintain 2000 ft. At PG109 climb up to 3000 ft and proceed via "POGO" routing until PG801 then continue MAG 271°.
At 33.0 NM MLN turn right MAG 017° to intercept FNA read-back.
In case of radio failure after PG109 :
Maintain or climb up to 3000 ft and proceed via "POGO" routing until PG801 then continue MAG 271°.
At 33.0 NM MLN turn right MAG 017° to intercept FNA read-back.

Voir consignes DEPART LFPG AD 2.22.5.
Voir les procédures moindre bruit LFPG AD 2.21.
Voir consignes assignation de vitesses LFPG AD 2.22.5.5.

See DEPARTURE rules LFPG AD 2.22.5.
See noise abatement procedures LFPG AD 2.21.
See speed control rules LFPG AD 2.22.5.5.


CONSIGNES PANNE RADIOCOMMUNICATION PO 5L
RADIOCOMMUNICATION FAILURE INSTRUCTIONS PO 5L

Afficher 7600.
Continuer sur l'itinéraire "POGO" à la dernière altitude assignée jusqu'à intercepter l'approche FNA collationnée.
Squawk 7600.
Proceed via "POGO" routing at the last assigned altitude to intercept FNA read-back.

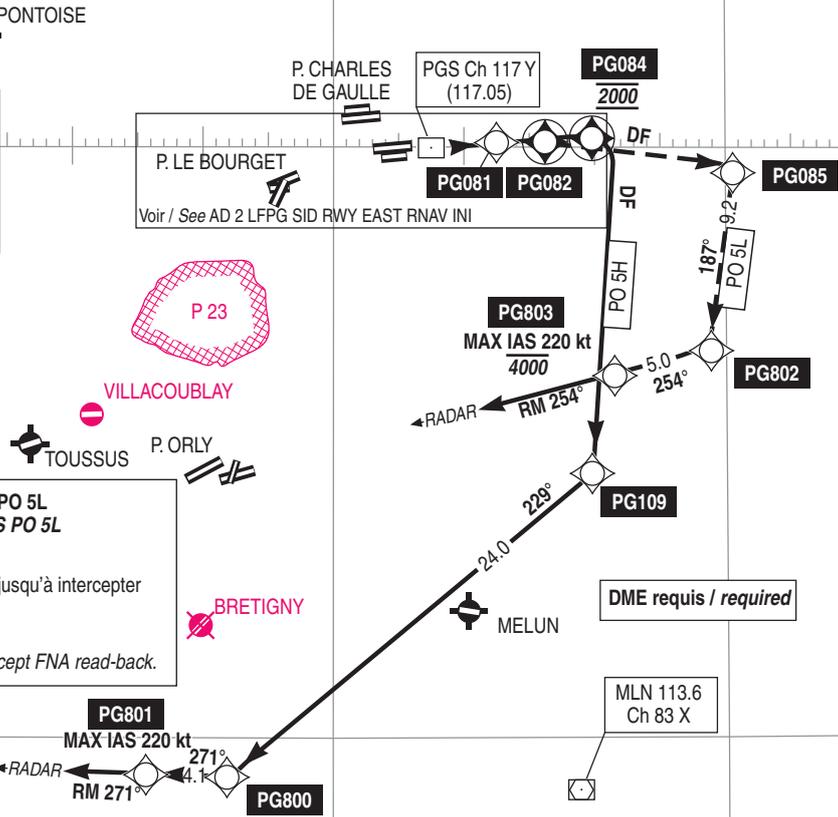

DEPARTS SIMULTANES / SIMULTANEOUS DEPARTURES
Suivre rigoureusement la procédure spécifiée sur le segment de montée initiale du SID.
Track strictly the specified procedure on the initial climb segment of the SID.

RWY 08L : CF 084° jusqu'à/until PG081 puis/then TF 084°
RWY 08R : CF 081° jusqu'à/until PG081 puis/then TF 084°



Consignes particulières : Voir LFPG AD 2 LFPG.22.
- Nuisances : Appliquer les procédures moindre bruit.
- Vitesse : IAS ≤ 220 kt.
- Pente : Si pente non spécifiée, respecter pente 5,5% MNM.
● Suite procédure APCH : Voir carte AD 2 LFPO IAC FNA.

Specifics instructions : See LFPG AD 2 LFPG.22.
- Noise pollution : Apply noise abatement procedures.
- Speed : IAS ≤ 220 kt.
- Gradient : If no specified gradient, comply with gradient of 5.5% MNM.
● Next APCH procedure : See AD 2 LFPO IAC FNA.