

APPROCHE AUX INSTRUMENTS


NICE COTE D'AZUR

Instrument approach

CAT A B C D (1)

ALT AD : 12 (1 hPa), THR : 10

VPT D RWY 22L/22R

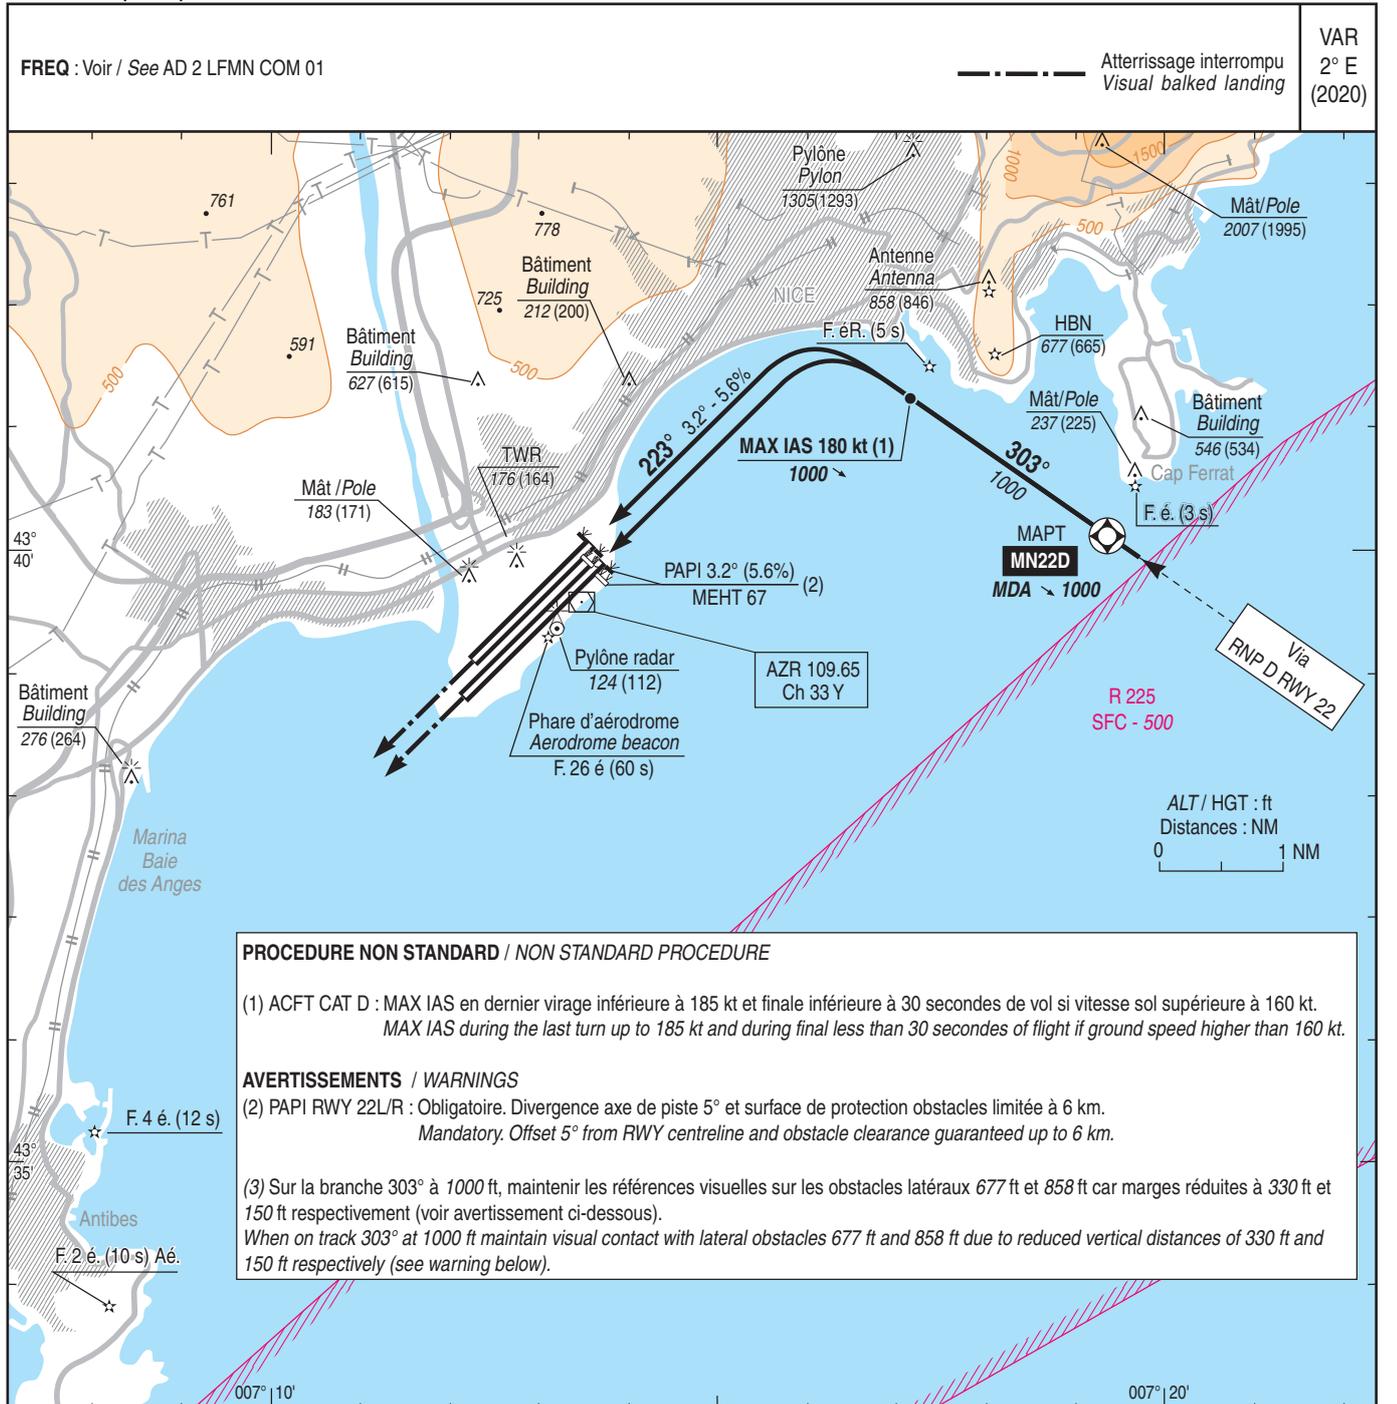

PROCEDURE NON STANDARD / NON STANDARD PROCEDURE

(1) ACFT CAT D : MAX IAS en dernier virage inférieure à 185 kt et finale inférieure à 30 secondes de vol si vitesse sol supérieure à 160 kt.
MAX IAS during the last turn up to 185 kt and during final less than 30 secondes of flight if ground speed higher than 160 kt.

AVERTISSEMENTS / WARNINGS

(2) PAPI RWY 22L/R : Obligatoire. Divergence axe de piste 5° et surface de protection obstacles limitée à 6 km.
Mandatory. Offset 5° from RWY centreline and obstacle clearance guaranteed up to 6 km.

(3) Sur la branche 303° à 1000 ft, maintenir les références visuelles sur les obstacles latéraux 677 ft et 858 ft car marges réduites à 330 ft et 150 ft respectivement (voir avertissement ci-dessous).
When on track 303° at 1000 ft maintain visual contact with lateral obstacles 677 ft and 858 ft due to reduced vertical distances of 330 ft and 150 ft respectively (see warning below).

TA : 5000

Trajectoire d'atterrissage interrompu : **Monter dans l'axe vers 3000 (2988) puis prévoir sur clairance ATC un virage à gauche.**
En cas de panne radio, monter dans l'axe vers **3000 (2988)** et rejoindre **NERAS** à **3000 (2988)**.
Visual bailed landing : Climb **straight ahead** to **3000 (2988)**, then expect **left** turn on ATC clearance.
In case of radiocommunication failure, climb **straight ahead** to **3000 (2988)** and then join **NERAS** at **3000 (2988)**.

MNM AD : distances verticales en pieds, VIS en mètres / vertical distances in feet, VIS in metres.		REF HGT : ALT AD	
CAT	VPT D		<p>Conditions de mise en service RNP D 22L/22R :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visibilité ≥ 5 km - Plafond ≥ 1260 ft <p>Conditions needed to use RNP D 22L/22R:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visibility ≥ 5 km - Ceiling > 1260 ft
	MDA (H)	VIS	
A	1260 (1250)	5000	<p>Procédure inutilisable de nuit si indisponibilité des feux suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - feux d'identification de seuil, - feux mont Boron, - feux mont Alban. <p>Procedure unavailable at night if following lighting out of order :</p> <ul style="list-style-type: none"> - THR lighting, - lights on mount Boron, - lights on mount Alban.
B			
C			
D			

Observations / Remarks : NIL