

APPROCHE AUX INSTRUMENTS


CHATEAUROUX DEOLS

Instrument approach

CAT A B C D

ALT AD : 529, THR : 518 (19 hPa)

ILS ou/or LOC RWY 21

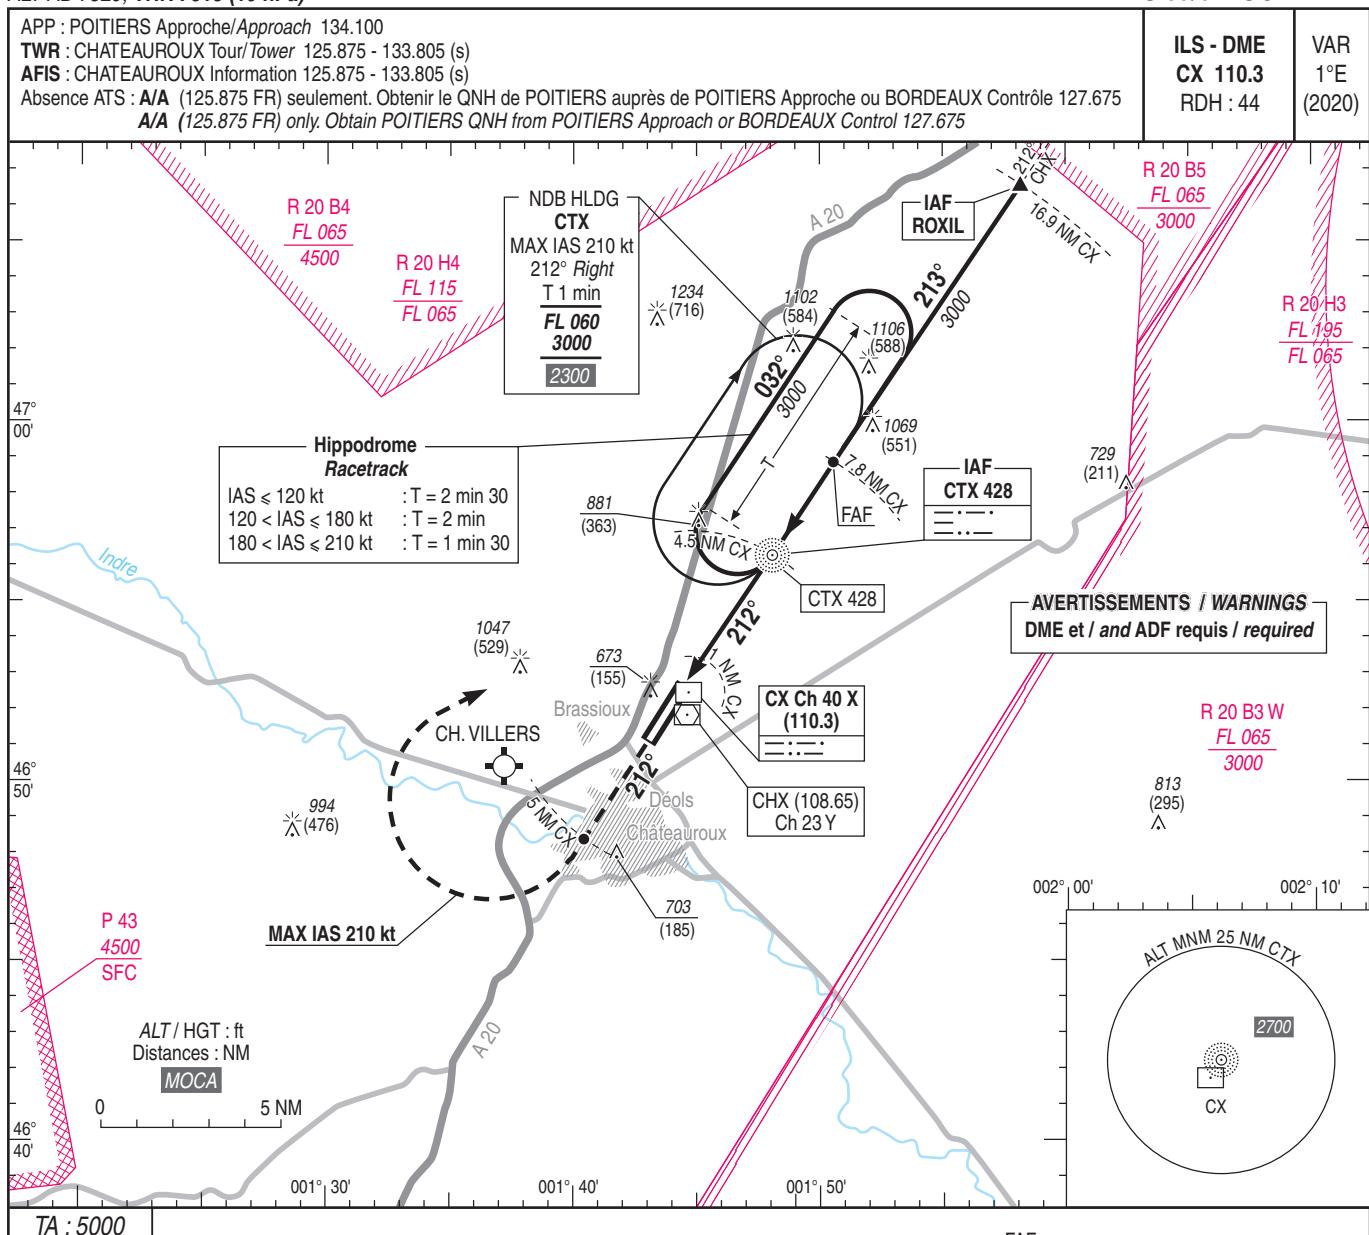

API : Monter dans l'axe jusqu'à 3000 (2482).
A 5 NM CX tourner à droite vers CTX (MAX IAS 210 kt).

Missed APCH : Climb straight ahead up to 3000 (2482).
At 5 NM CX turn right to CTX (MAX IAS 210 kt).

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres./Vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT THR

CAT	ILS			LOC			MVL		(1) MVL absence ATS	
	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS
A	720 (200)		190				1000 (490)	1500	1280 (770)	1500
B	720 (210)		202				1030 (520)	1600	1280 (770)	1600
C	730 (210)	550	210	900 (390)	1100	381	1450 (930)	2400	1730 (1210)	2400
D	740 (220)		220				1450 (930)	3600	1730 (1210)	3600

DME CX	2	3	4	5	6	7
NM	1150 (630)	1460 (950)	1780 (1260)	2100 (1580)	2410 (1890)	2730 (2210)

Observations/Remarks : (1) MVL interdites à l'Est de la piste. En fonction des conditions météo, MVL à 1500 ft AAL.
(1) Circling prohibited East of RWY. Depending on meteo conditions, circling at 1500 ft AAL.

NDB - THR	4.4 NM	70 kt	80 kt	90 kt	100 kt	115 kt	130 kt	145 kt	160 kt	185 kt
NDB - MAPT	3.5 NM	3 min 46	3 min 18	2 min 56	2 min 38	2 min 18	2 min 02	1 min 49	1 min 39	1 min 26
		3 min 00	2 min 37	2 min 20	2 min 06	1 min 49	1 min 37	1 min 26	1 min 18	1 min 08

VSP (ft/min)	380	420	470	530	610	690	770	840	980
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----