

NANTES ATLANTIQUE

CAT A B C D

ALT AD : 90, DTHR : 87 (4 hPa)


FNA RNP RWY 21

FREQ : voir / see AD 2 LFRS COM 01

RNP APCH

TCH : 49

0°
(2020)

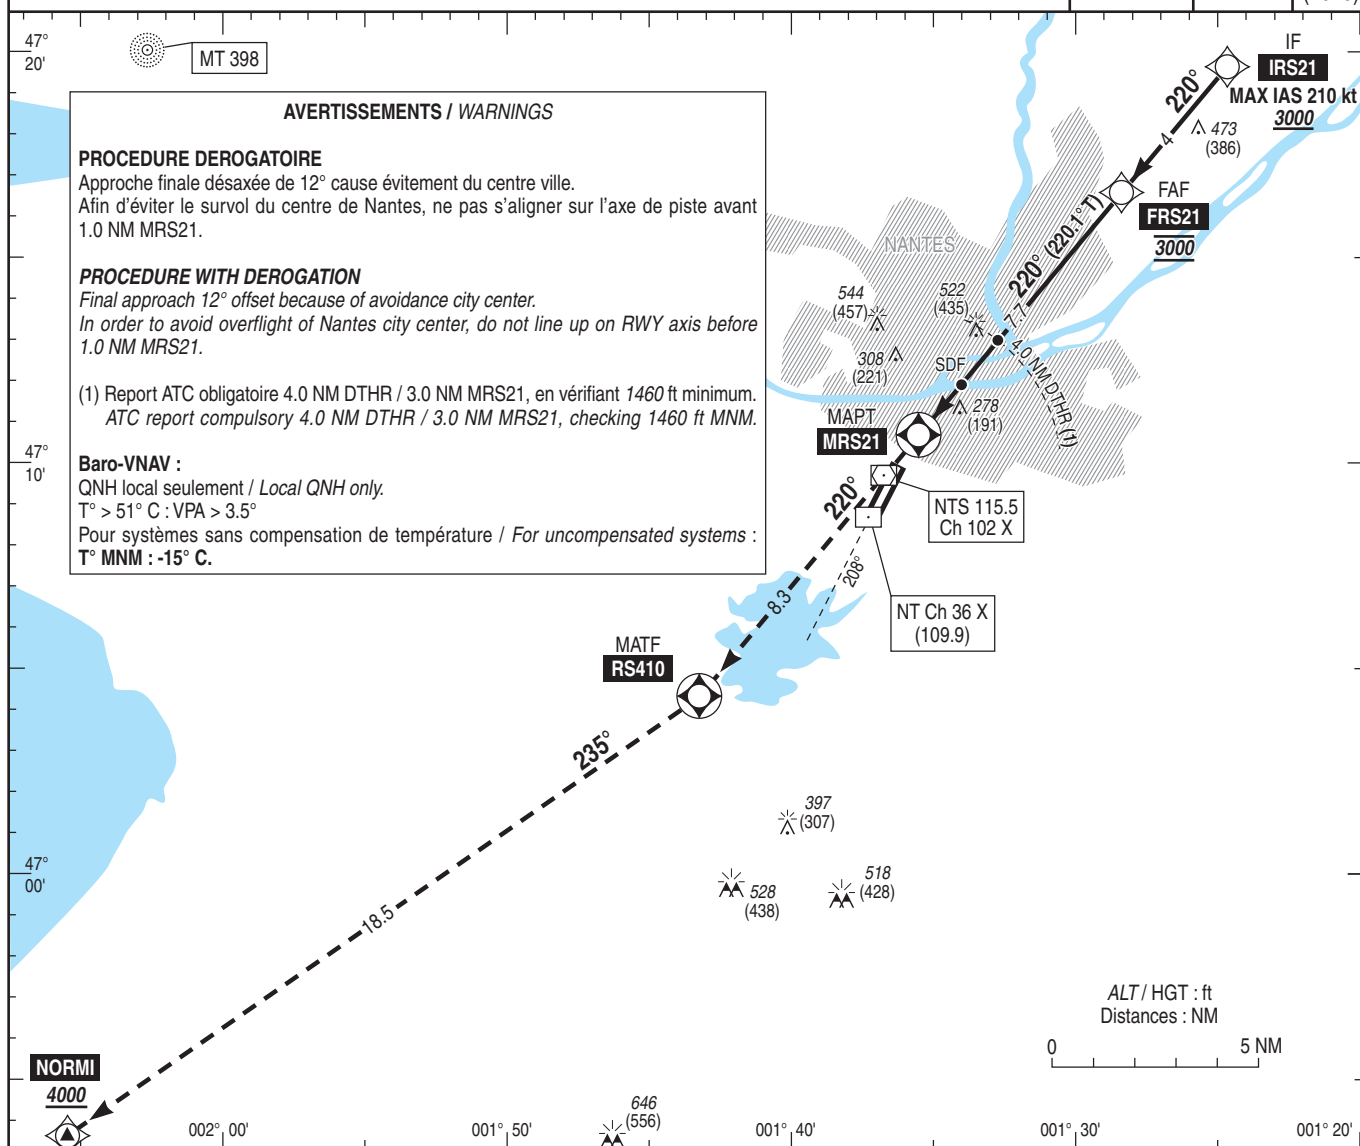

TA : 5000

API : Monter vers **RS410**. A **RS410**, tourner vers **NORMI** en montée vers **4000** (3913).

Ne pas tourner avant le MAPT.

Palier d'accélération non étudié.

*Missed APCH : Climb towards **RS410**. At **RS410**, turn to **NORMI** climbing to 4000 (3913).*

Do not turn before MAPT.

Level acceleration not studied.

MRS21 ← (NM)

DTHR ← (NM)

MNM AD : distances verticales en pieds. RVR et VIS en mètres / *vertical distances in feet. RVR and VIS in metres*

REF HGT : *ALT DTHR*

CAT	LNAV			RNAV-VNAV			MVL / Circling		DIST MRS21						
	MDA (H)	RVR	OCH	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	NM	7	6	5	4	3	2
A	830 (740)	3400	463	830 (740)	3400	440	830 (740)	3400	NM	7	6	5	4	3	2
B	830 (740)	3400	485	830 (740)	3400	465	830 (740)	3400	ALT	2770	2440	2120	1790	1460	1130
C	830 (740)	3400	509	830 (740)	3400	493	940 (850)	3400	(HGT)	(2683)	(2353)	(2033)	(1703)	(1373)	(1043)
D	840 (750)	3500	534	840 (750)	3500	520	940 (850)	3600							

Observations / <i>Remarks</i> : Panne de guidage GNSS lors de l'approche/ <i>Loss of GNSS guidance during approach</i> : voir/see AIP ENR 1.5.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Observations / Remarque / Hinweis		Time to approach / Temps d'approche / Zeit zur Annäherung						
FAF - MAPT	7.7 NM	70 kt 6 min 35	90 kt 5 min 08	110 kt 4 min 12	130 kt 3 min 33	150 kt 3 min 05	170 kt 2 min 43	190 kt 2 min 26
VSP (ft/min)		380	490	600	710	820	930	1040



AMDT 02/25 **CHG** : REF HGT, ajout TCH, avertissements et MNM Baro-VNAV, MAPT MRS21, obstacles, API, tableaux distances/altitudes et distances/temps.

OACI

© SIA