

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

KOUMAC


Instrument approach

CAT A B

NDB A

ALT AD : 42 (2 hPa), THR : 24

APP : NIL
TWR : NIL
A/A : KOUMAC 122.400 (FR seulement /only)
Obtenir le QNH local sur STAP 122.400 (☎ 42 37 74) ou auprès de TONTOUTA Information 128.200
Obtain local QNH on STAP 122.400 (☎ 42 37 74) or from TONTOUTA Information 128.200

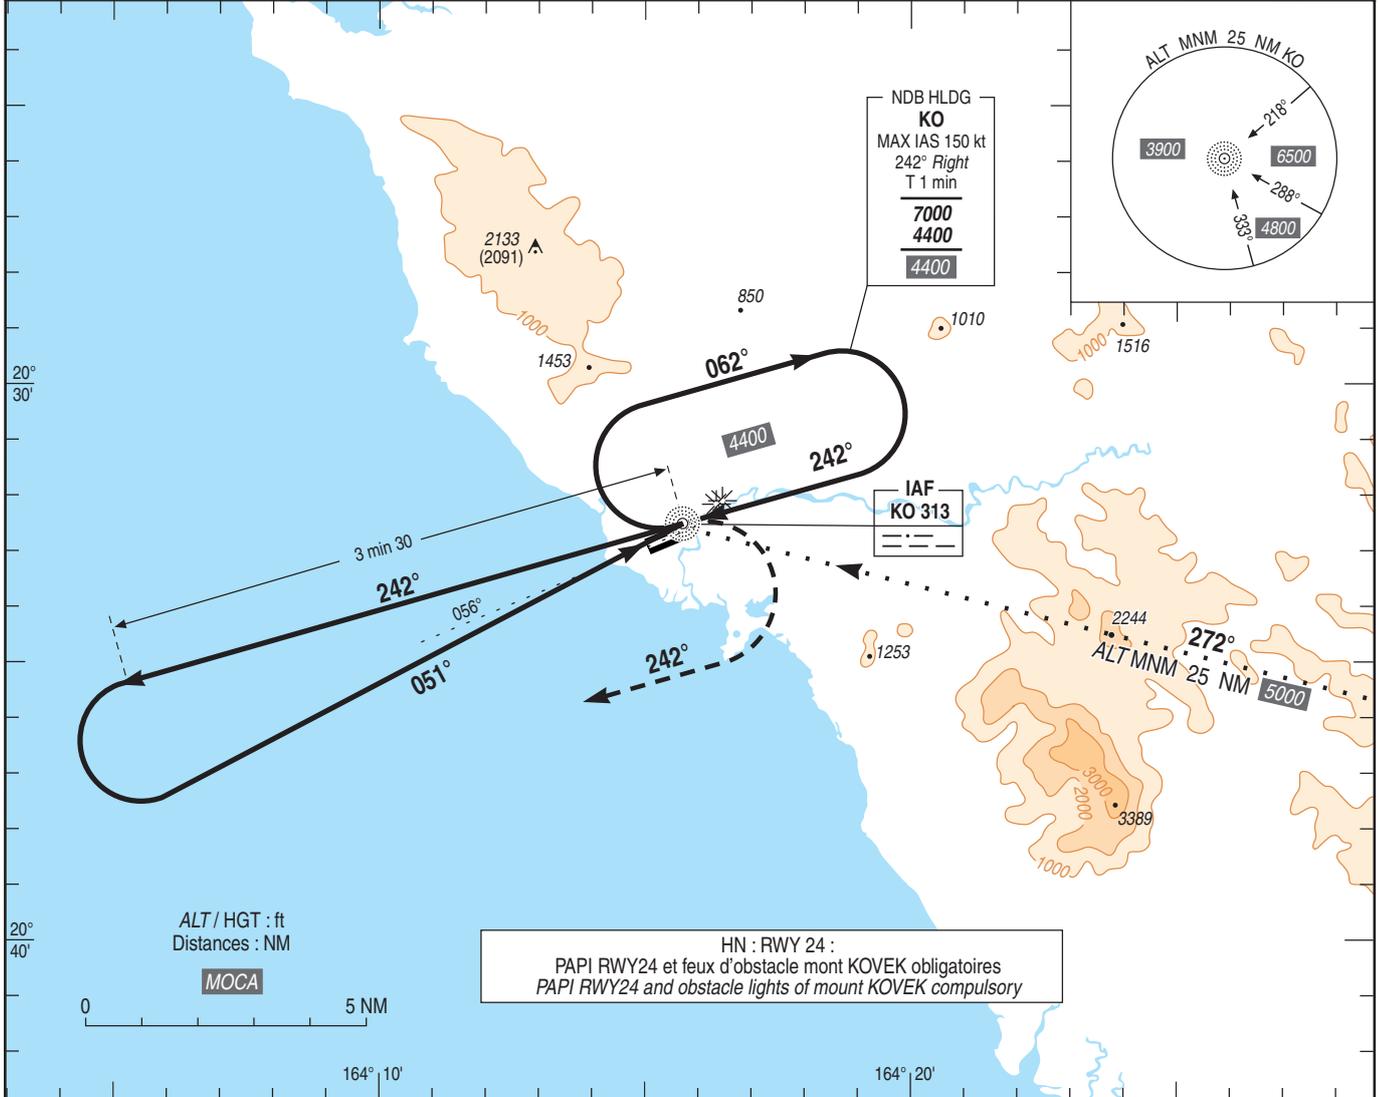

TA : 11000

API : **Au plus tard à KO**, tourner à droite, **RM 242°** en montée vers **4400 (4358)**.
Monter à 1700 (1658) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH: **At KO at the latest**, turn right, **MAG 242°** climbing to **4400 (4358)**.
Climb to 1700 (1658) prior to level acceleration.

MNM AD : distances verticales en pieds, VIS en mètres / Vertical distances in feet, VIS in metres. REF HGT : ALT AD

CAT	MVL/Circling (1)			MVL/Circling (1) API 3.5% (2)			MVL/Circling (1) API 4.5% (2)		
	MDA (H)	VIS	OCH	MDA (H)	VIS	OCH	MDA (H)	VIS	OCH
A	1250 (1200)	1500	1192	1150 (1100)	1500	1100	1060 (1010)	1500	1004
B		1600			1600			1600	

Observations/Remarks : (1) MVL interdite au Nord Ouest de la piste / (1) Circling prohibited North West of RWY.
(2) Approche interrompue consécutive au segment de finale. / (2) Missed approach following the final segment.