APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT A B C D

***ALT AD : 15 (1 hPa)**, THR : 15*

HAO

RNP RWY 12

APP : NIL
TWR : NIL
AFIS : HAO information 119.100 (FR). Absence ATS : **A/A** FR seulement/*only*.
Obtenir QNH prévu auprès de Tahiti CTL ou sur TEMSI / *Obtain QNH forecast from TAHITI CTL or on TEMSI.*

RNP APCH	VAR 13°E (2020)

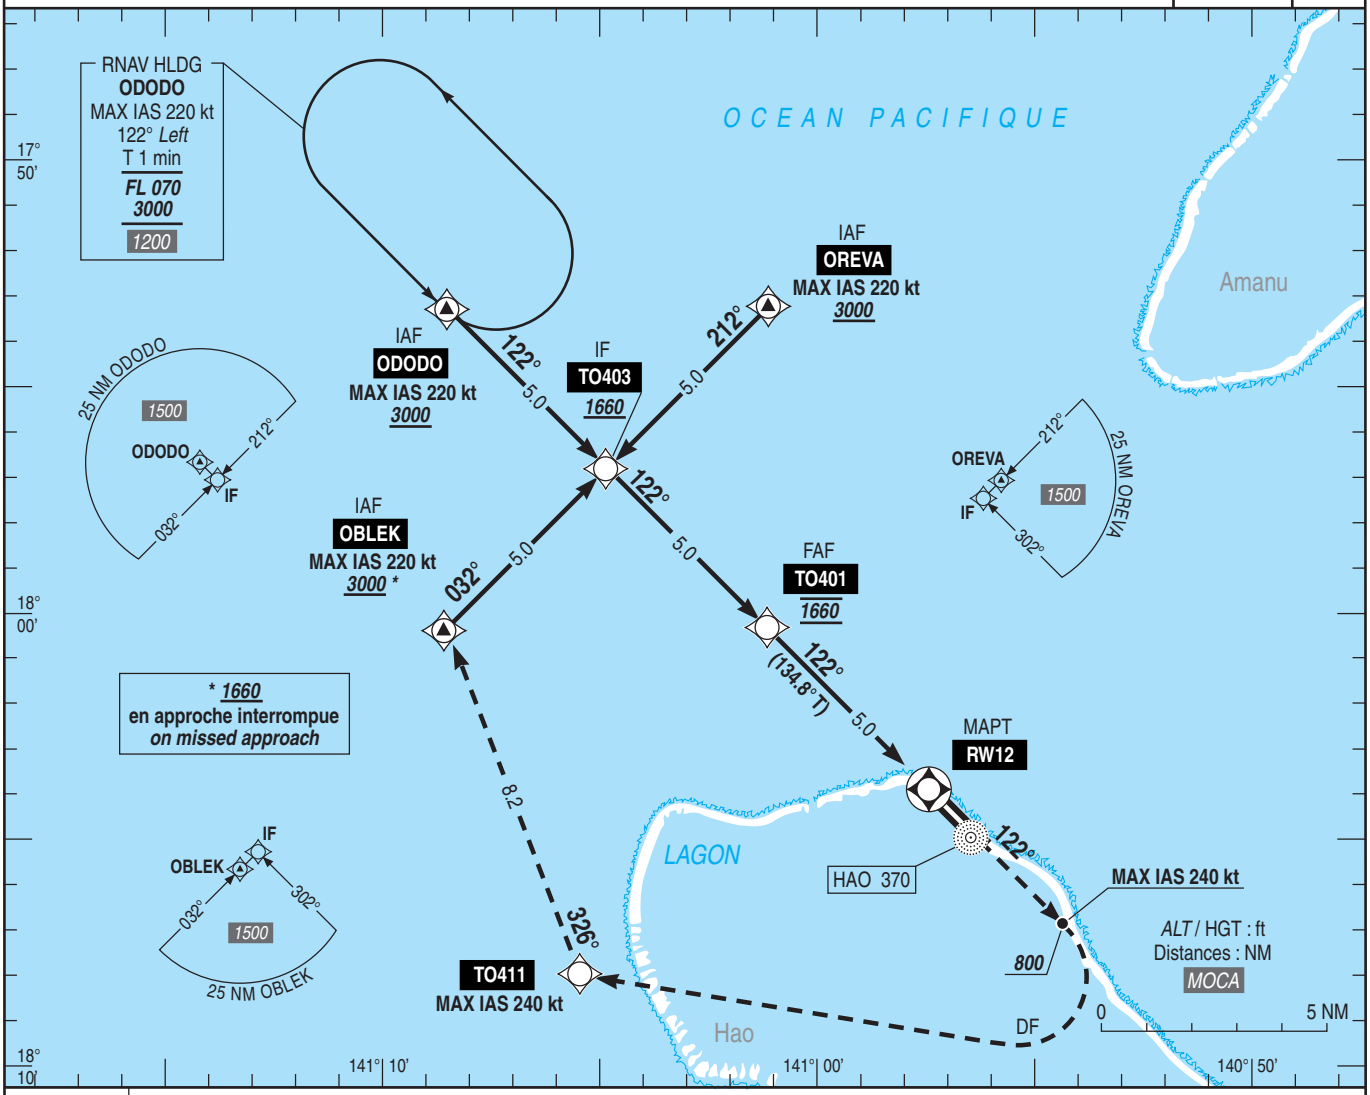

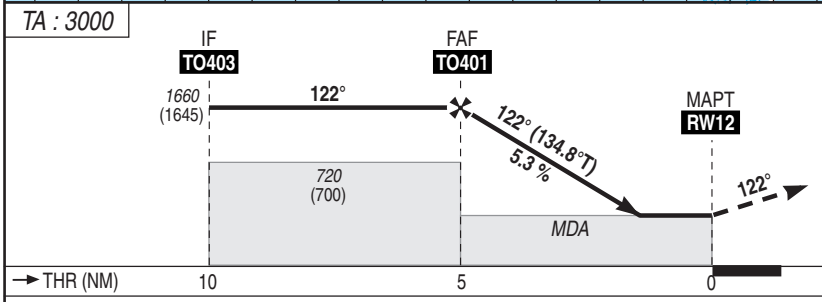

API : Monter **RM 122°**. A ***800*** (785), tourner **à droite direct vers TO411** puis **OBLEK** en montée vers ***1660*** (1645).
Ne pas tourner avant le MAPT.
Palier d'accélération non étudié.

*Missed APCH : Climb **MAG 122°**. At **800** (785), turn **right direct to TO411** then **OBLEK** climbing up to **1660** (1645).*
Do not turn before MAPT.
Acceleration level not studied.

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / *vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.* REF HGT : *ALT AD*

CAT	LNAV			MVL / *Circling*			MVL / *Circling* Absence ATS HJ seulement / *only*		
	MDA (H)	RVR	OCH	***MDA*** (H)	VIS	OCH	***MDA*** (H)	VIS	OCH
A	***420*** (400)	1500	379	***450*** (430)	1500	428	***620*** (600)	1500	596
B	***520*** (500)	1500		***520*** (500)	1600	500	***620*** (600)	1600	596
C	***620*** (600)	2400		***620*** (600)	2400	600	***710*** (700)	2400	695
D	***720*** (700)	3600		***720*** (700)	3600	700	***710*** (700)	3600	700

DIST RW12

NM	5	4	3	2*
ALT (HGT)	***1660*** (1645)	***1340*** (1325)	***1020*** (1005)	***705*** (690)

* CAT A, B, C seulement / *only*

Observations / *Remarks* : Panne de guidage GNSS lors de l'approche / *Loss of GNSS guidance during approach :* voir/*see* AIP ENR 1.5.

FAF - MAPT 5.0 NM	70 kt	85 kt	100 kt	115 kt	130 kt	160 kt	185 kt
	4 min 17	3 min 32	3 min 00	2 min 37	2 min 18	1 min 53	1 min 37
VSP (ft/min)	370	450	530	610	690	850	985

© SIA