

APPROCHE A VUE Visual approach

Transport public à la demande
Common carriage on request


ALES
Centre hospitalier/Hospital
AD 3 APP 01

22 FEB 24

	ALT : 552 (20 hPa) LAT : 44 08 52 N LONG : 004 05 44 E	Non WGS-84 VAR : 2° E (20)
---	---	-------------------------------

COM : SAMU Opérations 122.980

EN TERRASSE / TERRACED

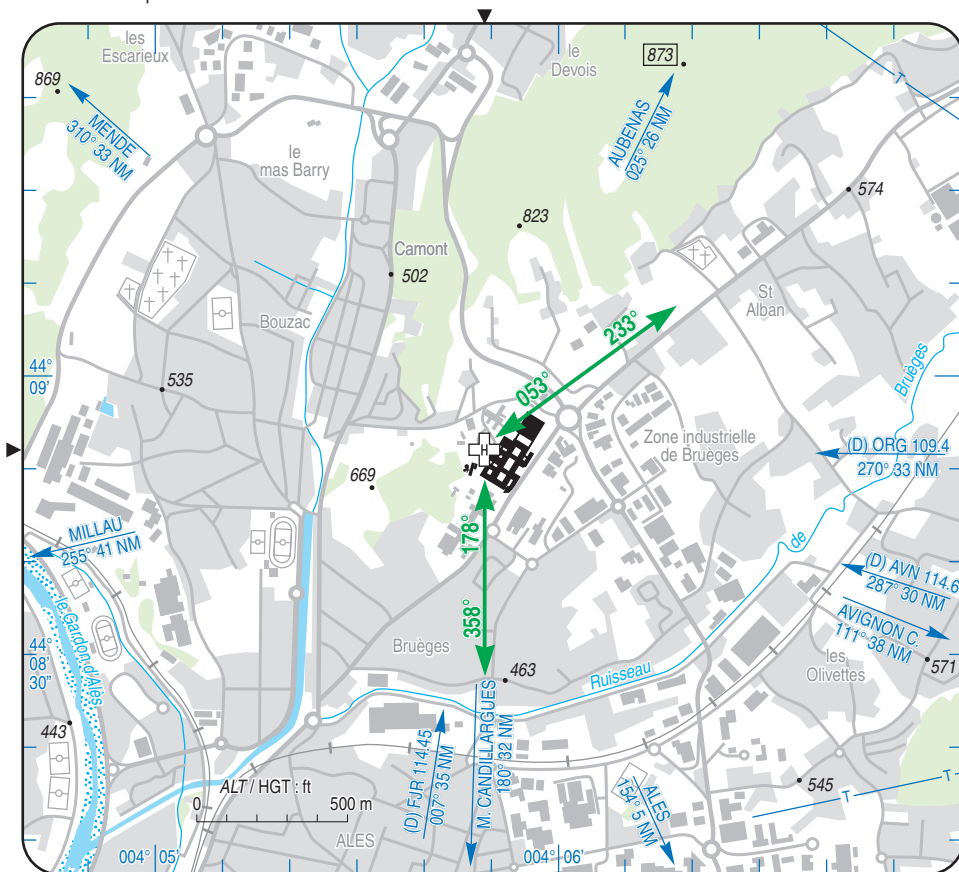

CONSIGNES PARTICULIERES / SPECIAL INSTRUCTIONS :

Hélistation réservée aux transports sanitaires. Au Sud-Ouest et à l'Est, présence des bâtiments hospitaliers.
Cause relief : majoration du PDA pour la remise des gaz (n-1).

Trouée Nord-Est (direction préférentielle de décollage) : atterrissage QFU 233° et décollage QFU 053°.

Trouée Sud (direction préférentielle d'atterrissage) : atterrissage QFU 358° et décollage QFU 178°.

Recul au 238° pour un décollage vers le 053° (pour éviter le coin d'un bâtiment).

Recul au 003° pour un décollage vers le 178°.

Helistop reserved for aeromedical transport. At South-West and at East, presence of hospital buildings.

Due to relief : increase in Landing Decision Point for go-around (n-1).

North-East funnel (take off preferential direction) : landing QFU 233° and take off QFU 053°.

South funnel (landing preferential direction) : landing QFU 358° and take off QFU 178°.

Set back to 238° for take off to 053° (to avoid building corner).

Set back to 003° for take off to 178°.

Utilisation de nuit /Night use : oui/yes

Utilisation en IFR /IFR use : non/no

Pente des surfaces de protection dans les trouées / Funnels surfaces slope : 8 %.

ALES



Centre hospitalier/Hospital

AD 3 ATT 01

ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

22 FEB 24

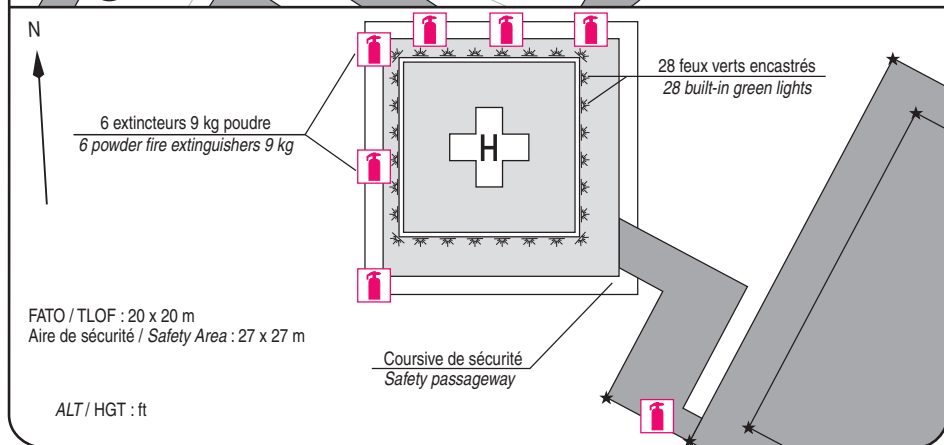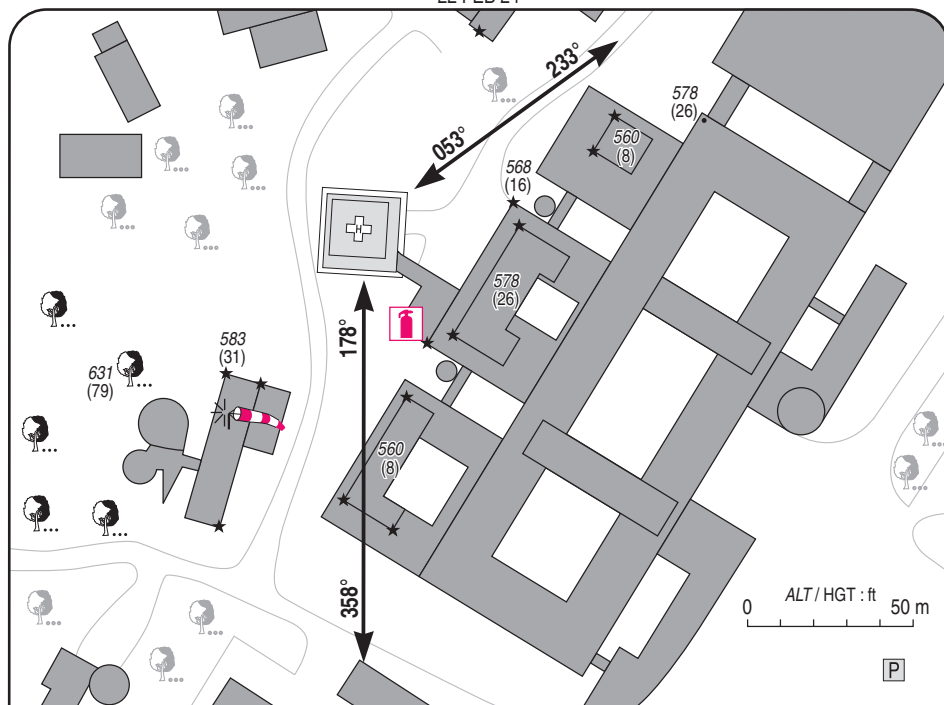

1 - Exploitant / Operator : Centre hospitalier Alès-Cévennes
Poste de sécurité 24 h/24 h : ☎ 04 66 78 30 27
(standard 04 66 78 33 33) FAX : 04 66 78 31 53.

2 - CAA : DSAC Sud (voir/see GEN).

3 - AVT : NIL

4 - RFFS : 6 extincteurs 9 kg poudre en coursive.
2 extincteurs 25 kg + 4 extincteurs 50 kg poudre sur roues.
6 powder fire extinguisher 9 kg in passage way.
2 fire extinguishers 25 kg + 4 fire powder extinguishers on wheels 50 kg.

5 - Police - Douanes / Police - Customs : NIL

6 - Hangars disponibles / Available hangars : NIL

7 - Réparations / Repairs facility : NIL

8 - Type de surface / Surface : Résine sur béton
Resin on concrete

9 - Force portante / Strength : 4 t.