

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

ANNECY MEYTHET

Instrument approach

CAT A B C

ALT AD : 1521, **DTHR : 1489 (54 hPa)**

FNA NDB RWY 04

APP : CHAMBERY Approche/Approach 121.205 (1) (L) 123.700 (s)


TWR : ANNECY 118.200 (2)

(1) Dans les limites de la TMA CHAMBERY / Within the limits of CHAMBERY TMA


(2) Procédure interdite en dehors des HOR ATS / Procedure prohibited outside ATS SKED.

..... Sur clearance ATC
With ATC clearance

VAR
2°E
(20)

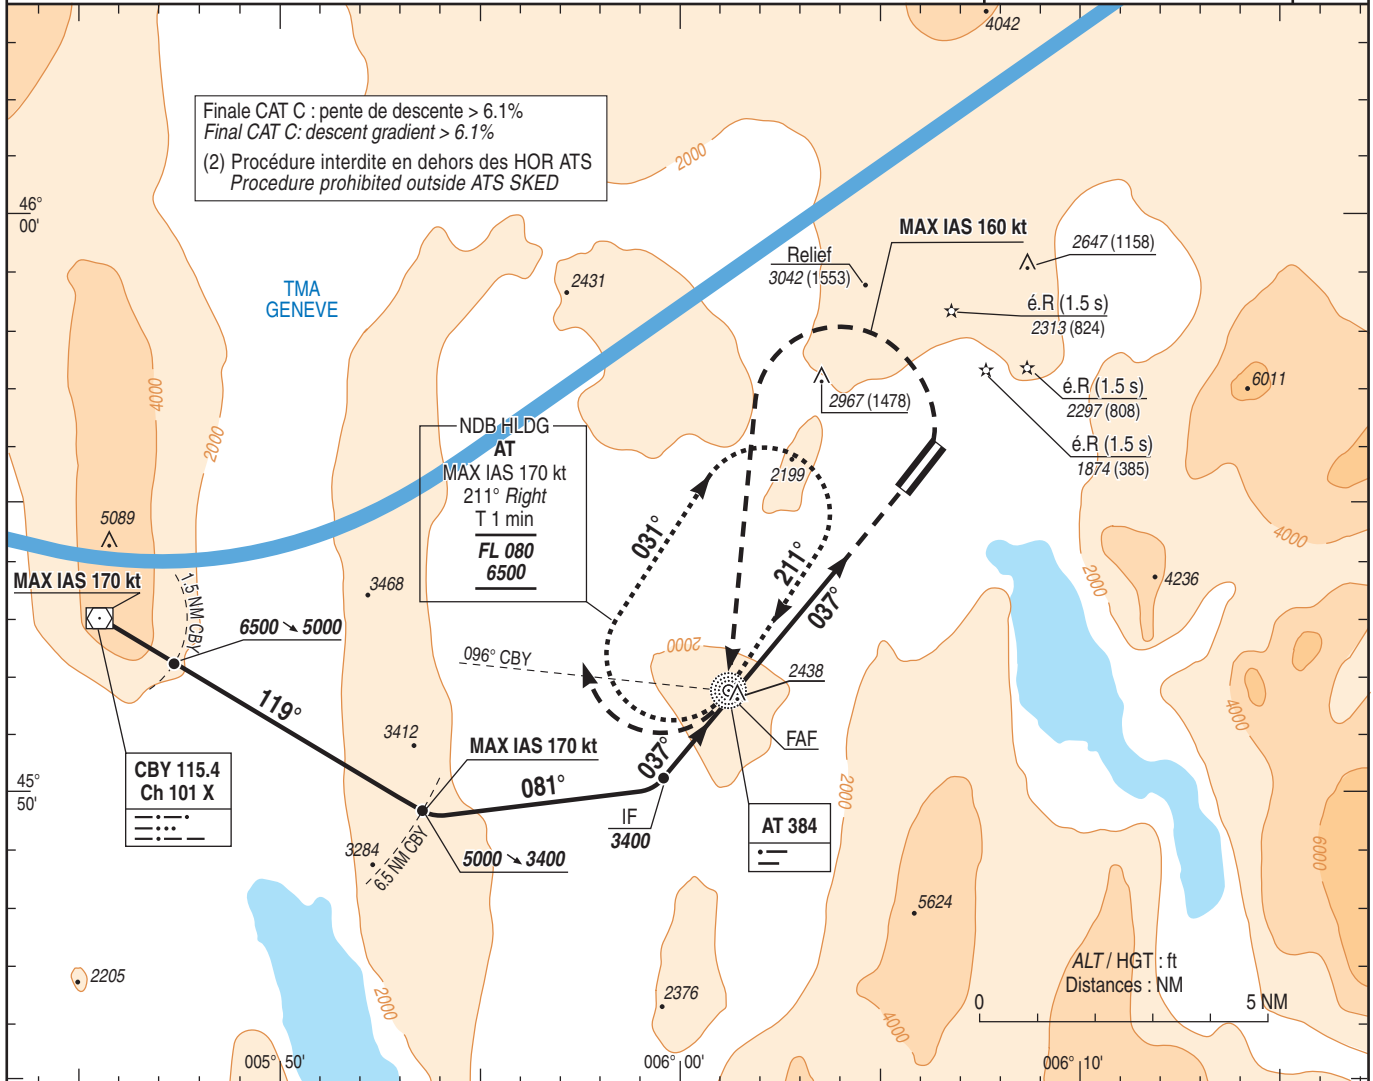

TA : 6500

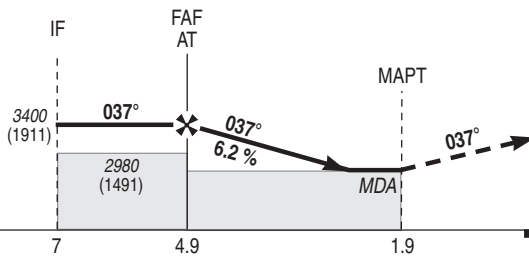

API : Monter au QDR 037° AT (RM 037°). A 3300 (1811), tourner à gauche vers AT en montée vers 6500 (5011). A AT tourner à droite pour intégrer l'attente. Monter à 4500 (3011) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH: Climb QDR 037° AT (MAG 037°). At 3300 (1811), turn left to AT climbing up to 6500 (5011). At AT turn right to integrate HLDG. Climb up to 4500 (3011) prior to level acceleration.

→ DTHR (NM) 7 4.9 1.9

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR en mètres / vertical distances in feet, RVR in metres.

REF HGT : ALT DTHR

CAT	NDB		
	MDA (H)	RVR	OCH
A	2900 (1410)		1404
B	2900 (1410)	5000	1404
C	3050 (1560)		1552

Observations / Remarks : NIL

		70 kt	85 kt	100 kt	115 kt	130 kt	145 kt	160 kt
NDB - DTHR	4.9 NM	4 min 12	3 min 28	2 min 56	2 min 33	2 min 16	2 min 02	1 min 50
NDB - MAPT	3.0 NM	2 min 34	2 min 07	1 min 48	1 min 34	1 min 23	1 min 14	1 min 07
VSP (ft/min)		440	535	630	725	820	915	1010