

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

NIMES GARONS

Instrument approach

CAT A B C D

RNP RWY 18

ALT AD : 309, THR : 301 (11 hPa)

ATIS GARONS 129.355


APP : MONTPELLIER Approche / Approach : voir/see AD 2 LFTW COM 01

RHONE Contrôle / Control 119.475

TWR : GARONS Tour / Tower : voir/see AD 2 LFTW COM 01.

Absence ATS : A/A. Obtenir QNH local sur STAP / Obtain local QNH on STAP (Voir /see AD 2 LFTW.23.6).

RNP APCH

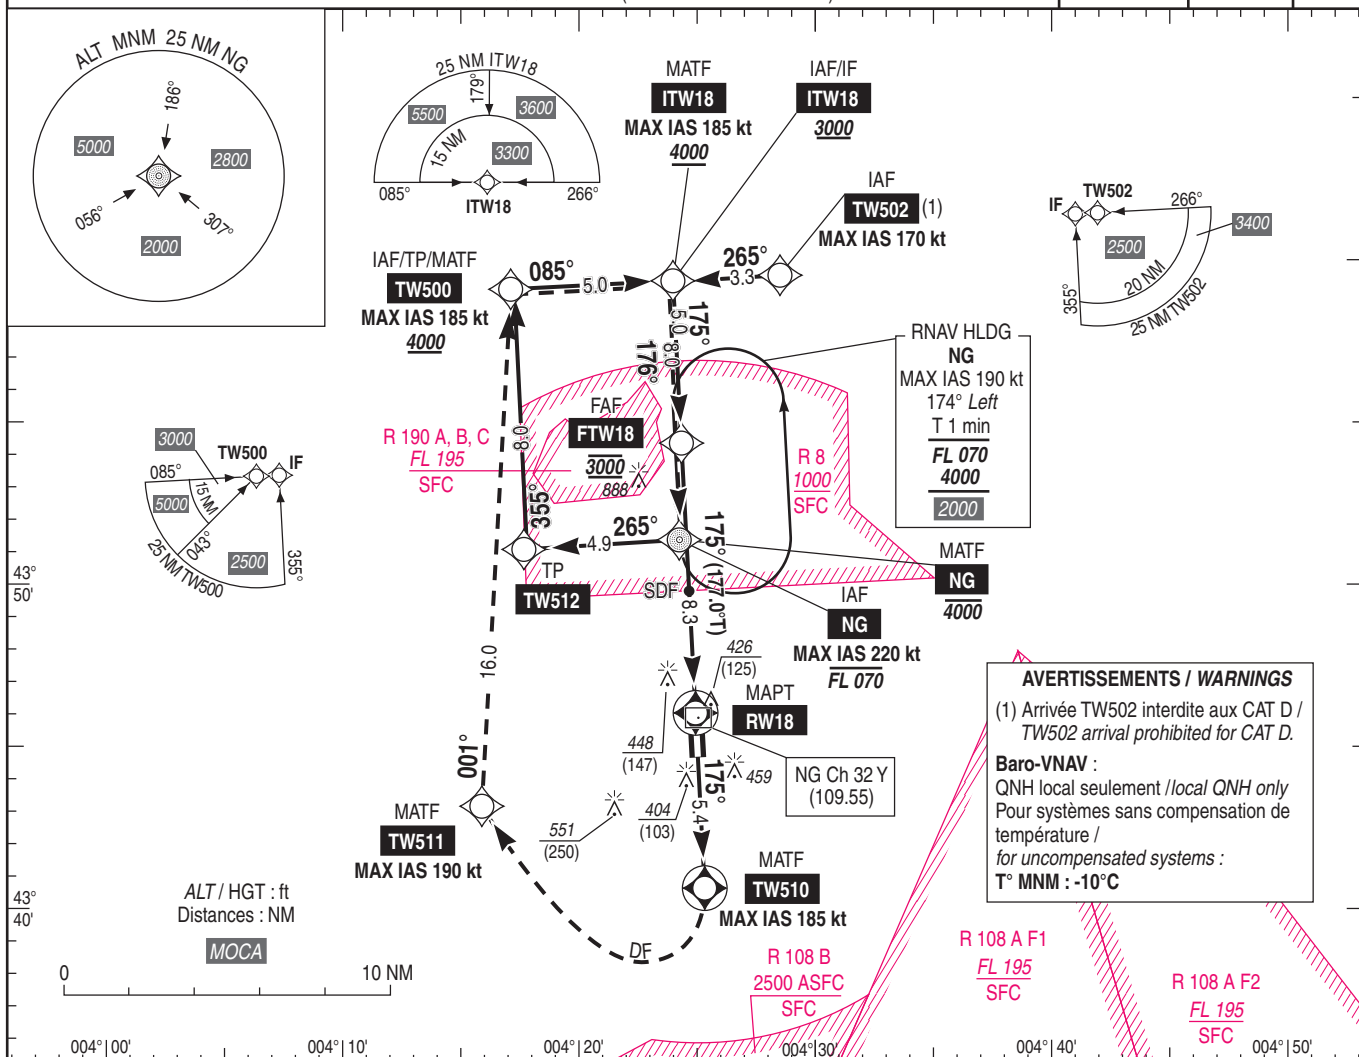
EGNOS
Ch 61876
E18A
TCH : 49VAR
2°E
(2020)

AVERTISSEMENTS / WARNINGS

(1) Arrivée TW502 interdite aux CAT D / TW502 arrival prohibited for CAT D.

Baro-VNAV :
QNH local seulement / local QNH only
Pour systèmes sans compensation de température /
for uncompensated systems :
T° MNM : -10°C

TA : 5000

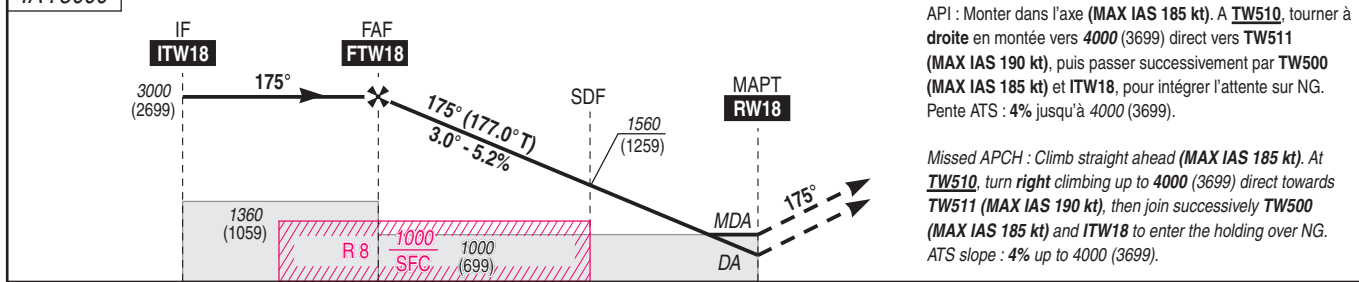

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres. REF HGT : ALT THR

CAT	LPV			LNAV / VNAV			LNAV			MVL / Circling (2)		DIST RW18				
	DA (H)	RVR	OCH	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	NM	8	7	6	5
A	510 (200)		191	560 (260)	600	252				840 (530)	1500	ALT (HGT)	2900 (2599)	2580 (2279)	2260 (1959)	1940 (1639)
B	510 (210)		203	570 (270)	600	264				940 (640)	1600		4	3	2	1
C	520 (220)	550	212	580 (280)	600	273	670 (370)	1000	368	1040 (730)	2400		1620 (1319)	1310 (1009)	990 (689)	670 (369)
D	530 (230)		222	590 (290)	650	283				1040 (730)	3600					

Observations / Remarks : (2) MVL interdites à l'Est de la piste / Circling prohibited East of RWY.

Panne de guidage GNSS lors de l'approche / Loss of GNSS guidance during approach : voir/see AIP ENR 1.5.

FAF-THR	8.3 NM	70 kt	85 kt	100 kt	115 kt	130 kt	145 kt	160 kt	185 kt
VSP (ft/min)		7 min 08	5 min 52	5 min 00	4 min 21	3 min 50	3 min 27	3 min 07	2 min 42
		370	450	530	610	685	765	845	980

SERVICE
DE L'INFORMATION
AERONAUTIQUE