

**CARTE D'AERODROME**


Aerodrome chart

ATIS : 131.155 ☎ 05 57 92 81 04  
GND (SOL) : 121.900 - 121.730

**BORDEAUX MERIGNAC**

44 49 43 N - 000 42 55 W

ALT AD : 166 (6 hPa)

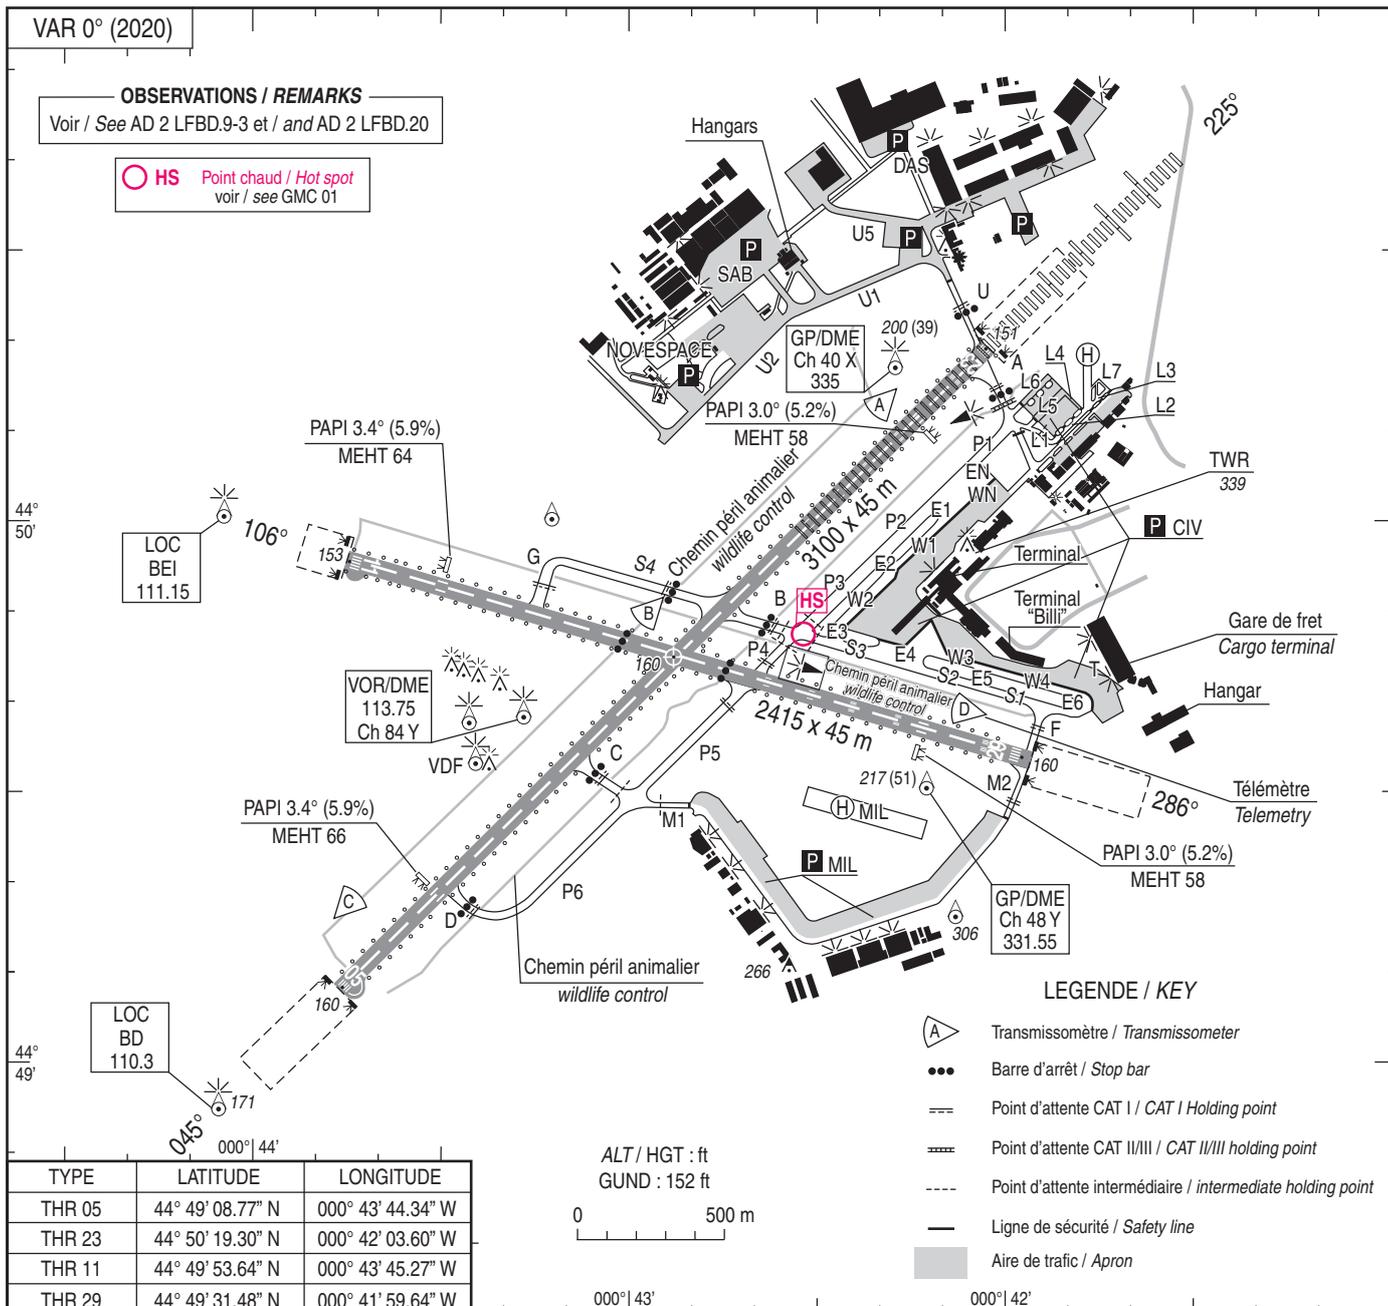

RWY	BALISAGE/Lighting		TORA	TODA	ASDA	LDA	NATURE Surface	RESIST. Strength	MINIMUM TKOF (RVR : m)			
	APCH	RWY							CAT A	CAT B	CAT C	CAT D
05	NIL	LIH	2703-3100(1)	3103-3500(1)	2703-3100(1)	3100	Revêtu	64 F/C/W/T	150	150	150	200
23	LIH 900 m	LIH	3100	3500	3100	3100	Paved	64 F/C/W/T	150	150	150	200
11	NIL	LIH	2365	2765	2365	2415	Revêtu	53 F/C/W/T	550	550	550	550
29	NIL	LIH	2415	2575	2415	2415	Paved	53 F/C/W/T	550	550	550	550

(1) Uniquement sur autorisation du contrôle. A demander lors de la mise en route.  
(1) With ATC clearance only. Request at start up.

RWY 23 : LVTO RVR < 150 m autorisés/authorized  
RVR MNM : 75 m

**OBSERVATIONS / Remarks :**

RWY 05 23 : ligne axiale codée HI.  
RWY 05 11 29 : THR Extrémités HI.  
RWY 23 : THR Extrémité HI, Zone de toucher des roues HI.  
TWY A, C, P1, P2, P3, P4, P5, S3, W1, W3, W4, WN, U, U1, U2 entrées-sorties : E1, E2, E4, EN : Feux axiaux.

RWY 05 23 : coded centerline LIH.  
RWY 05 11 29 : THR RWY ends LIH.  
RWY 23 : THR RWY ends LIH, TDZ LIH.  
TWY A, C, P1, P2, P3, P4, P5, S3, W1, W3, W4, WN, U, U1, U2 way in-out PRKG : E1, E2, E4, EN : Axis lights.