APPROCHE AUX INSTRUMENTS
Instrument approach
CAT A B C
*ALT AD : 1367, **THR : 1346 (49 hPa)***

MONTLUCON GUERET

RNP RWY 17

APP : NIL TWR : NIL (AD non contrôlé / *not controlled*) **AFIS** : MONTLUCON Information 118.405	**RNP APCH**	**EGNOS** **CH 41013** **E17A** TCH : 49	VAR 1° E (2020)

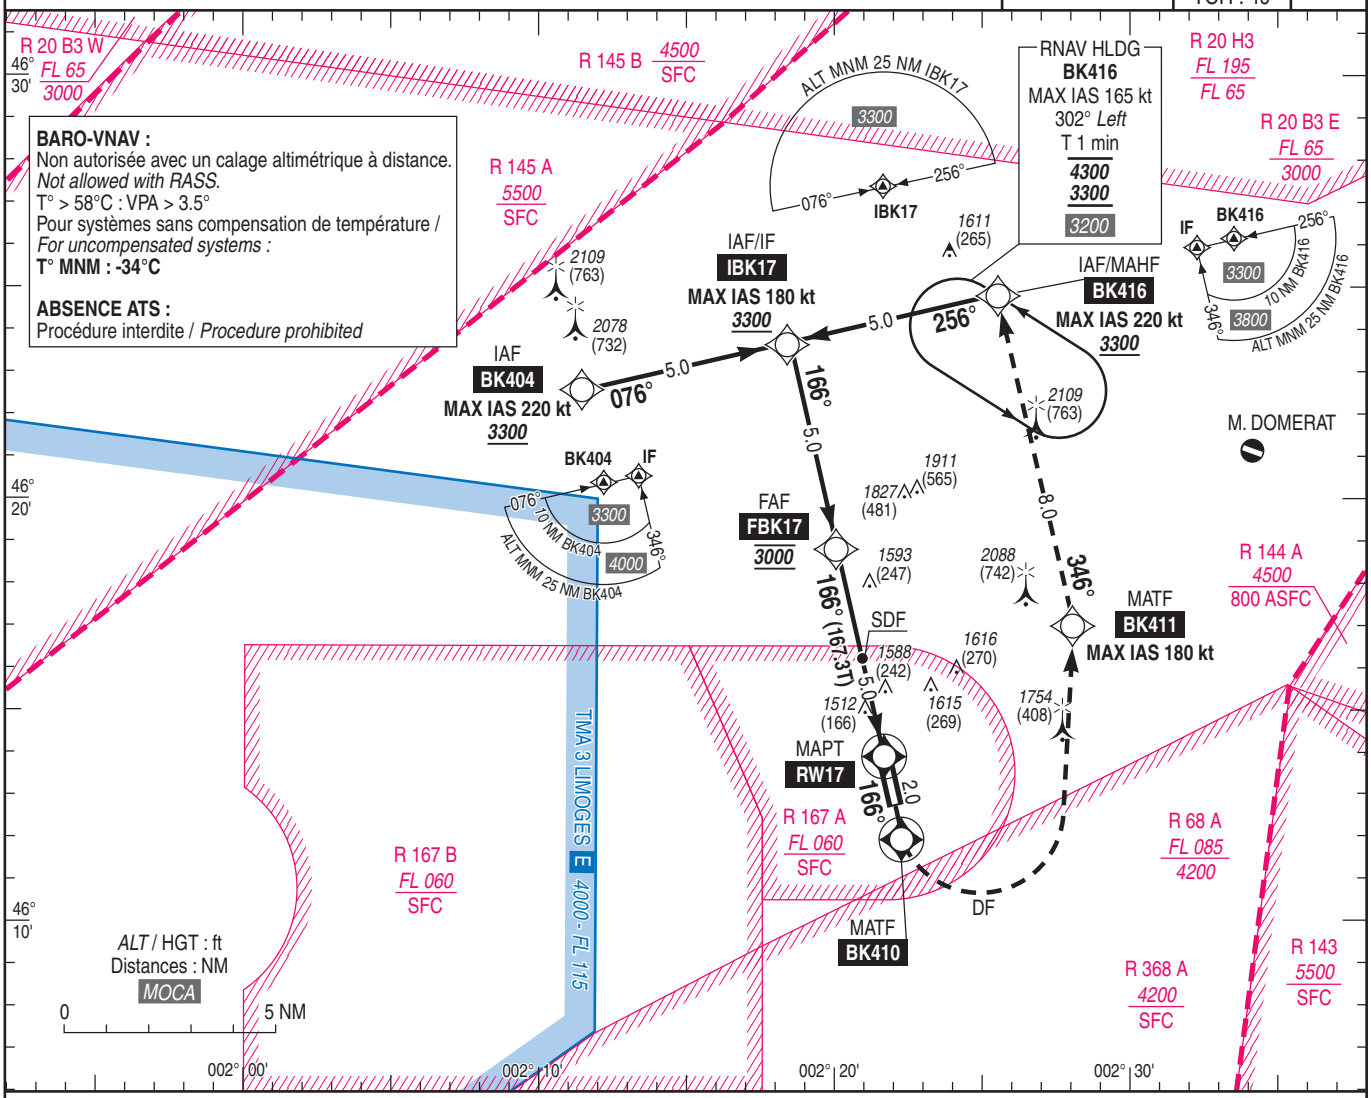

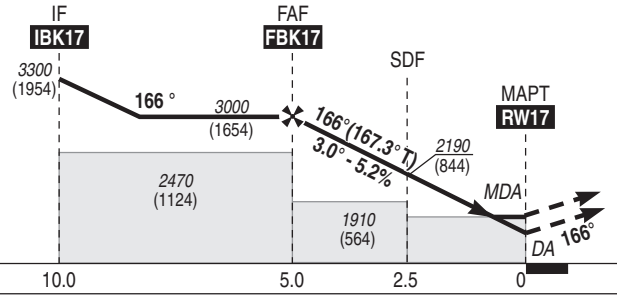

API : Monter vers **BK410**, puis tourner à gauche direct vers **BK411** (MAX IAS 180 kt) en montée vers ***3300*** (1954) puis **BK416** pour intégrer l'attente.

*Missed APCH : Climb to **BK410**, then turn left direct to **BK411** (MAX IAS 180 kt) climbing to **3300** (1954) then **BK416** to enter holding.*

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / *vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.* REF HGT : *ALT THR*

CAT	LPV			LNAV-VNAV			LNAV			MVL / *Circling* (1)	
	DA (H)	RVR	OCH	***DA*** (H)	RVR	OCH	***MDA*** (H)	RVR	OCH	***MDA*** (H)	VIS
A	***1650*** (300)	900	296	***1720*** (380)	1300	371		1500		***1910*** (570)	1500
B	***1660*** (310)	1000	308	***1730*** (390)	1400	384	***1840*** (490)	1500	488	***1920*** (570)	1600
C	***1670*** (320)	1000	316	***1740*** (400)	1400	392		1800		***2150*** (810)	2400

DIST RW17				
NM	**5**	**4**	**3**	**2**
ALT (HGT)	***2990*** (1644)	***2670*** (1324)	***2350*** (1004)	***2030*** (684)

Observations / *Remarks* : (1) MVL interdites à l'Ouest de la piste. Circuit AD RWY 35 : droite / *Circling prohibited West of RWY. AD circuit RWY 35 : right hand.*
Panne de guidage GNSS lors de l'approche / *Loss of GNSS guidance during approach* : voir/*see* AIP ENR 1.5.

FAF - THR	5.0 NM	70 kt	85 kt	100 kt	115 kt	130 kt	145 kt	160 kt
		4 min 19	3 min 33	3 min 01	2 min 38	2 min 20	2 min 05	1 min 53
VSP (ft/min)		370	450	530	610	685	765	845

© SIA