

ANGOULEME BRIE CHAMPNIERS

CAT A B C

ALT AD : 436, THR : 414 (15 hPa)

RNP Z RWY 28

APP : LIMOGES Approche/Approach 118.080

TWR : NIL


AFIS : ANGOULEME Information 123.155

Absence ATS : **A/A** FR seulement. Obtenir le QNH de LIMOGES auprès de ATIS LIMOGES 128.080, à défaut LIMOGES Information.

A/A FR only. Obtain LIMOGES QNH from ATIS LIMOGES 128.080 or LIMOGES Information.

RNP APCH

EGNOS
Ch 96831
E28A
TCH : 49

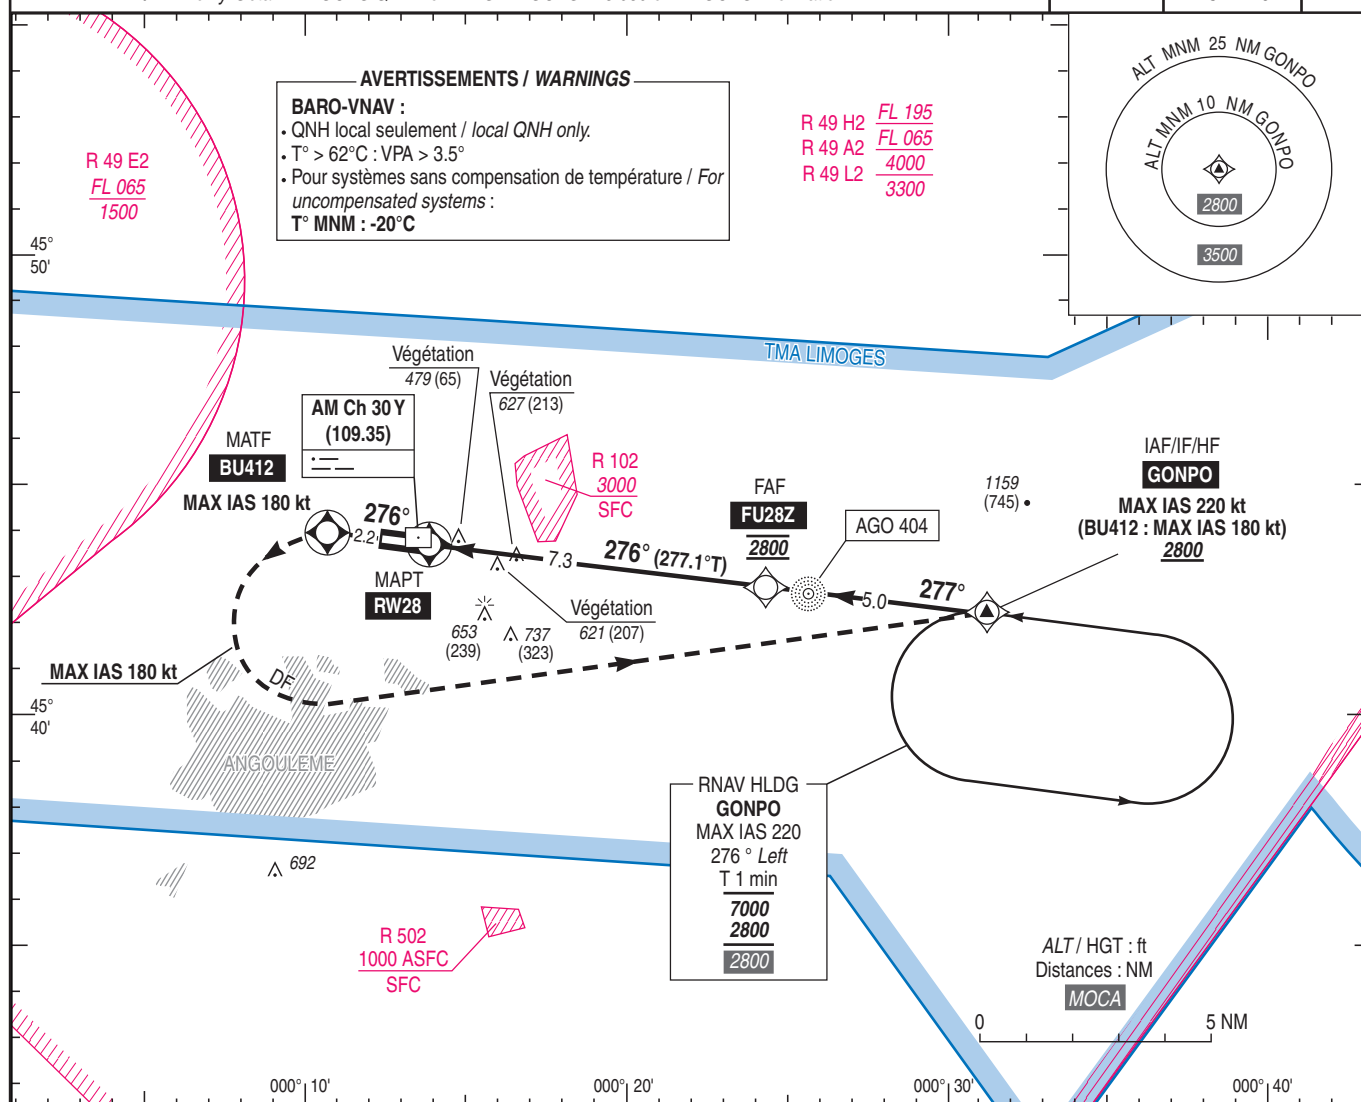VAR
1°E
(2020)


TA : 5000

API : Monter direct vers **BU412** (MAX IAS 180 kt), puis tourner à **gauche** direct vers **GONPO** (MAX IAS 180 kt) pour intégrer l'attente en montée vers **2800** (2386) ou suivre les instructions du CTL.
Monter à **1900** (1486) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb direct to **BU412** (MAX IAS 180 kt), then turn **left** direct to **GONPO** (MAX IAS 180 kt) to enter holding climbing to **2800** (2386) or proceed according to ATC.

Climb to 1900 (1486) prior to level acceleration.

THR ← (NM)

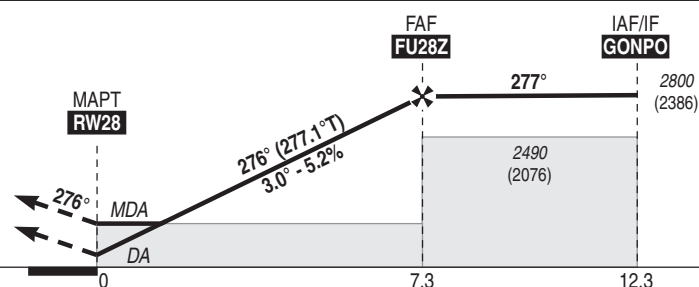

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / *vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.*

REF HGT : *ALT THR*

CAT	LPV			LNAV-VNAV			LNAV			MVL / Circling (1)		MVL / Circling (1) Absence ATS sans QNH local / without local QNH HJ seulement / only		DIST RW28			
	DA (H)	RVR	OCH	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS	NM	7	6	5
														ALT	2690	2370	2060
A	620 (200)	550	177	750 (340)	800	336	880 (460)	1400	460	950 (540)	1500	1130 (720)	1500	NM	4	3	2
B	620 (200)		189	770 (350)	900	349				1040 (620)	1600	1220 (800)	1600	ALT	1740	1420	1100
C	630 (220)		216	780 (360)	900	357				1130 (720)	2400	1310 (900)	2400	(HGT)	(1326)	(1006)	(686)

Observations / <i>Remarks</i> : Panne de guidage GNSS lors de l'approche / <i>Loss of GNSS guidance during approach</i> : voir / <i>see AIP ENR 1.5.</i>
--

(1) Si LF-R 102 active, MVL au Nord interdite. / If LF-R 102 active, circling North forbidden.

FAF - RW28	7.3 NM	70 kt 6 min 17	85 kt 5 min 11	100 kt 4 min 24	115 kt 3 min 50	130 kt 3 min 23	160 kt 2 min 45
VSP (ft/min)		370	450	530	610	690	850

