

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT A B C

ALT AD : 60, THR : 60 (3 hPa)

ROCHEFORT CHARENTE-MARITIME

RNP RWY 12


APP : AQUITAINE Approche / Approach 129.875

LA ROCHELLE Approche / Approach 124.200

AFIS : ROCHEFORT Information 119.305

Absence ATS : A/A (119.305) FR uniquement / only. Obtenir QNH Mérignac de AQUITAINE Approche / Obtain Mérignac QNH from AQUITAINE Approach.

RNP APCH

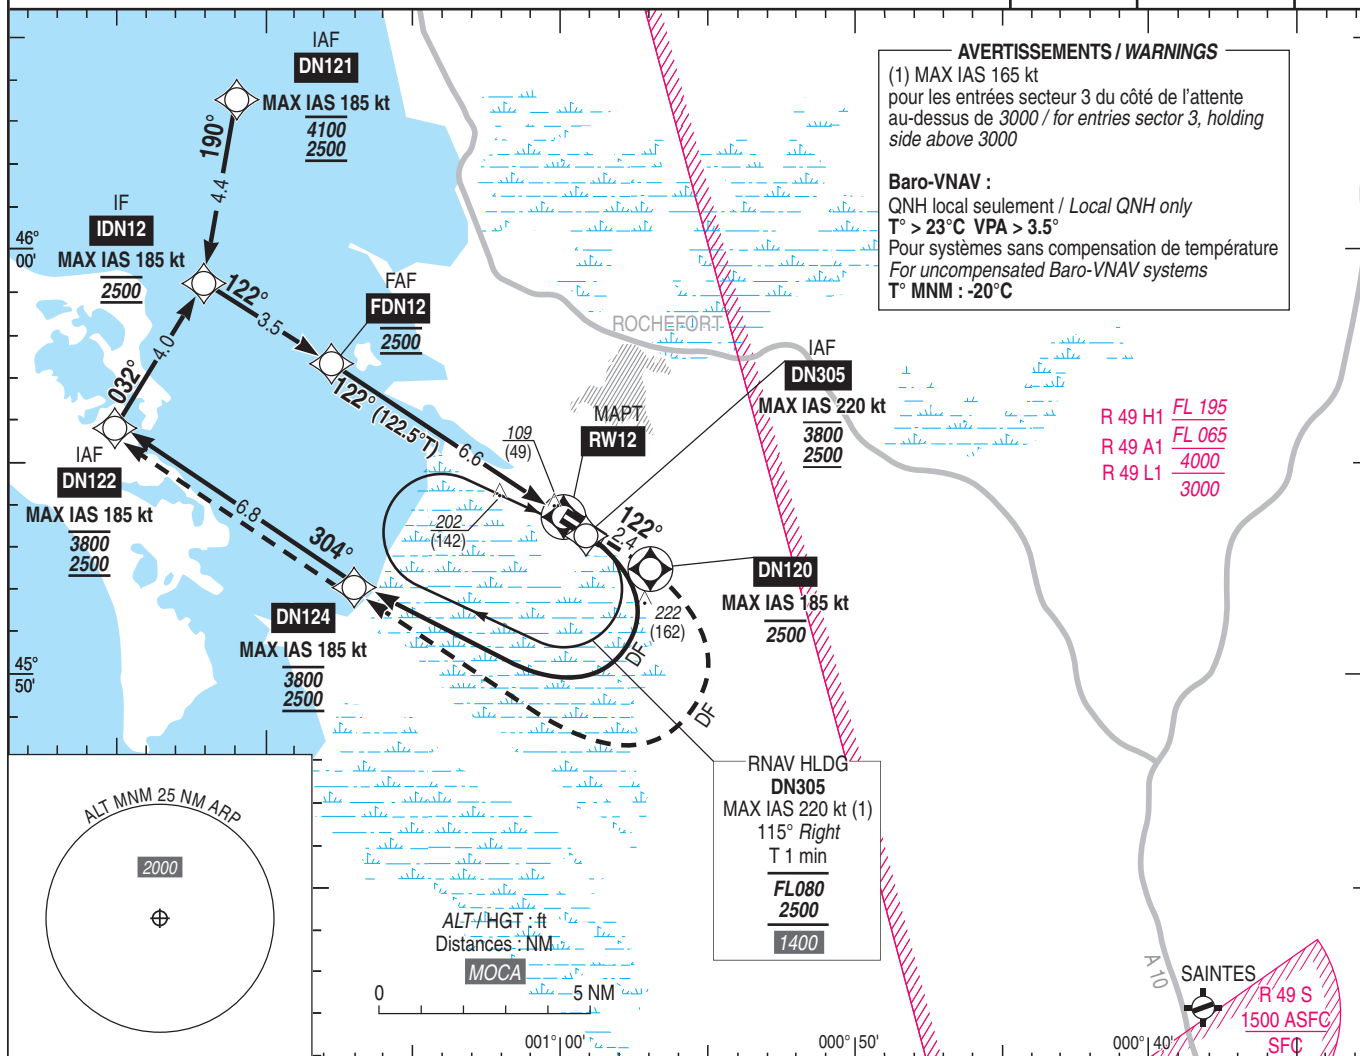
EGNOS
Ch 65221
E12A
TCH : 49VAR
0°
(2020)

TA : 5000

API : Monter à 2500 (2440) jusqu'à DN120 (MAX IAS 185 kt), puis
tourner à droite direct vers DN124, puis vers DN122.
Monter à 900 (840) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb up to 2500 (2440) till DN120 (MAX IAS 185
kt), then turn right direct to DN124, then to DN122.
Climb to 900 (840) prior to level acceleration.

(NM) → THR

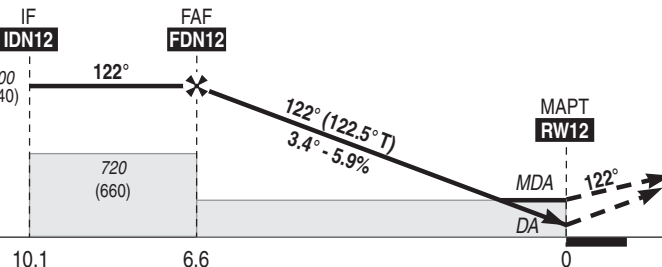

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT THR

CAT	LPV			LNAV-VNAV			LNAV			(2) MVL / Circling		(2) MVL / Circling Absence ATS		RW12 NM ALT (HGT)	6 (2220)	5 (1850)	4 (1490)	3 (1130)	2 (770)	1 (410)
	DA (H)	RVR	OCH	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS							
A			183			183		1500		520 (460)	1500	820 (760)	1500							
B	310 (250)	1300	197	310 (250)	1300	197	450 (390)	1500	388	560 (500)	1600	820 (760)	1600							
C			207			207		1800		660 (600)	2400	920 (860)	2400							

Observations / Remarks : Circuit AD RWY 30 : main gauche / AD circuit RWY 30 : left hand.

(2) MVL interdites au Nord de la piste / Circling prohibited North of RWY.

FAF - THR	6.6 NM	70 kt 5 min 41	80 kt 4 min 58	90 kt 4 min 25	100 kt 3 min 58	110 kt 3 min 37	120 kt 3 min 19	130 kt 3 min 03	140 kt 2 min 50	150 kt 2 min 39	160 kt 2 min 29
VSP (ft/min)		420	480	540	600	660	720	780	840	900	965