

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT A B C

ALT AD : 60, THR : 53 (2 hPa)

ROCHEFORT CHARENTE-MARITIME

RNP RWY 30


APP : AQUITAINE Approche / Approach 129.875

LA ROCHELLE Approche / Approach 124.200

AFIS : ROCHEFORT Information 119.305

Absence ATS : A/A (119.305) FR uniquement / only. Obtenir QNH Mérignac de AQUITAINE Approche / Obtain Mérignac QNH from AQUITAINE Approach.


RNP APCH

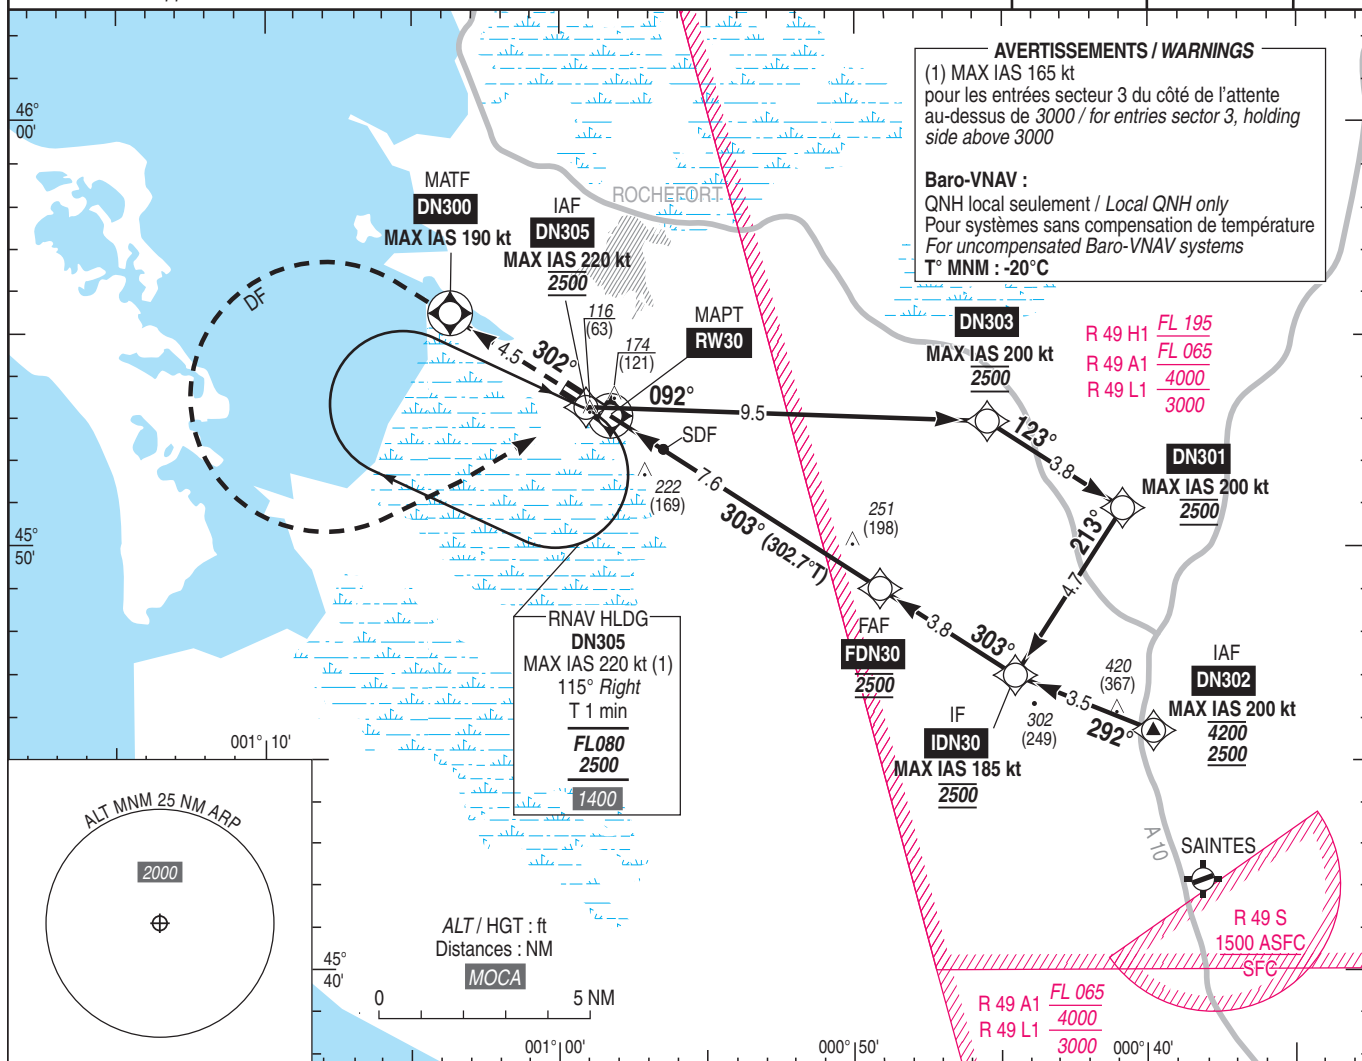EGNOS
Ch 71518
E30A
TCH : 54VAR
0°
(2020)

TA : 5000

API : Monter **dans l'axe** jusqu'à **DN300**, puis tourner à **gauche** **direct vers DN305** en montée vers **2500** (2447).
Ne pas tourner avant DN300.
Monter à **900** (847) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb **straight ahead** up to **DN300**, then turn **left** **direct to DN305** climbing up to **2500** (2447).
Do not turn before DN300.
Climb to **900** (847) prior to level acceleration.

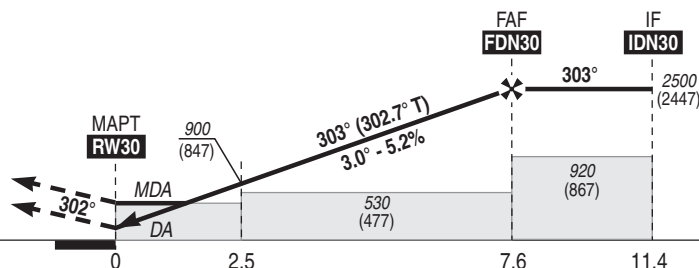

THR ← (NM)

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT THR

CAT	LPV			LNAV-VNAV			LNAV			(2) MVL / Circling		(2) MVL / Circling Absence ATS		RW30 NM ALT (HGT)	1 430 (377)	2 740 (687)	3 1060 (1007)
	DA (H)	RVR	OCH	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS				
A	260 (200)	550	179	310 (260)	750	252	420 (370)	1000	367	520 (470)	1500	820 (770)	1500	1380 (1327)	1690 (1637)	2010 (1957)	2320 (2267)
B			189	320 (270)		262				560 (510)	1600	820 (770)	1600				
C			199	330 (280)		272				660 (610)	2400	920 (870)	2400				

Observations / Remarks : Circuit AD RWY 12 : main droite / AD circuit RWY 12 : right hand.

(2) MVL interdites au Nord de la piste / Circling prohibited North of RWY.

FAF - THR	7.6 NM	70 kt	80 kt	90 kt	100 kt	110 kt	120 kt	130 kt	140 kt	150 kt	160 kt
VSP (ft/min)		6 min 29	5 min 41	5 min 03	4 min 33	4 min 08	3 min 47	3 min 30	3 min 15	3 min 02	2 min 50
		370	420	475	525	580	630	685	735	790	845