
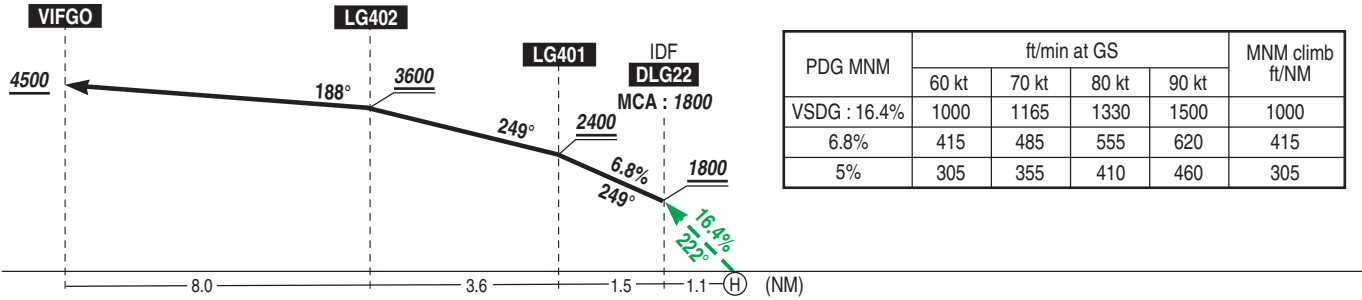


GRENOBLE LE VERSOUD

SID RNAV 249

(Protégés pour / Protected for CAT H)

ATIS : LE VERSOUD	125.230	Procédure réservée à l'usage exclusif de la Sécurité Civile. <i>This procedure is reserved for Civil Security exclusive use.</i>	RNAV 1 GNSS seulement / only
APP : NIL			
TWR : LE VERSOUD Tour / Tower	121.000		

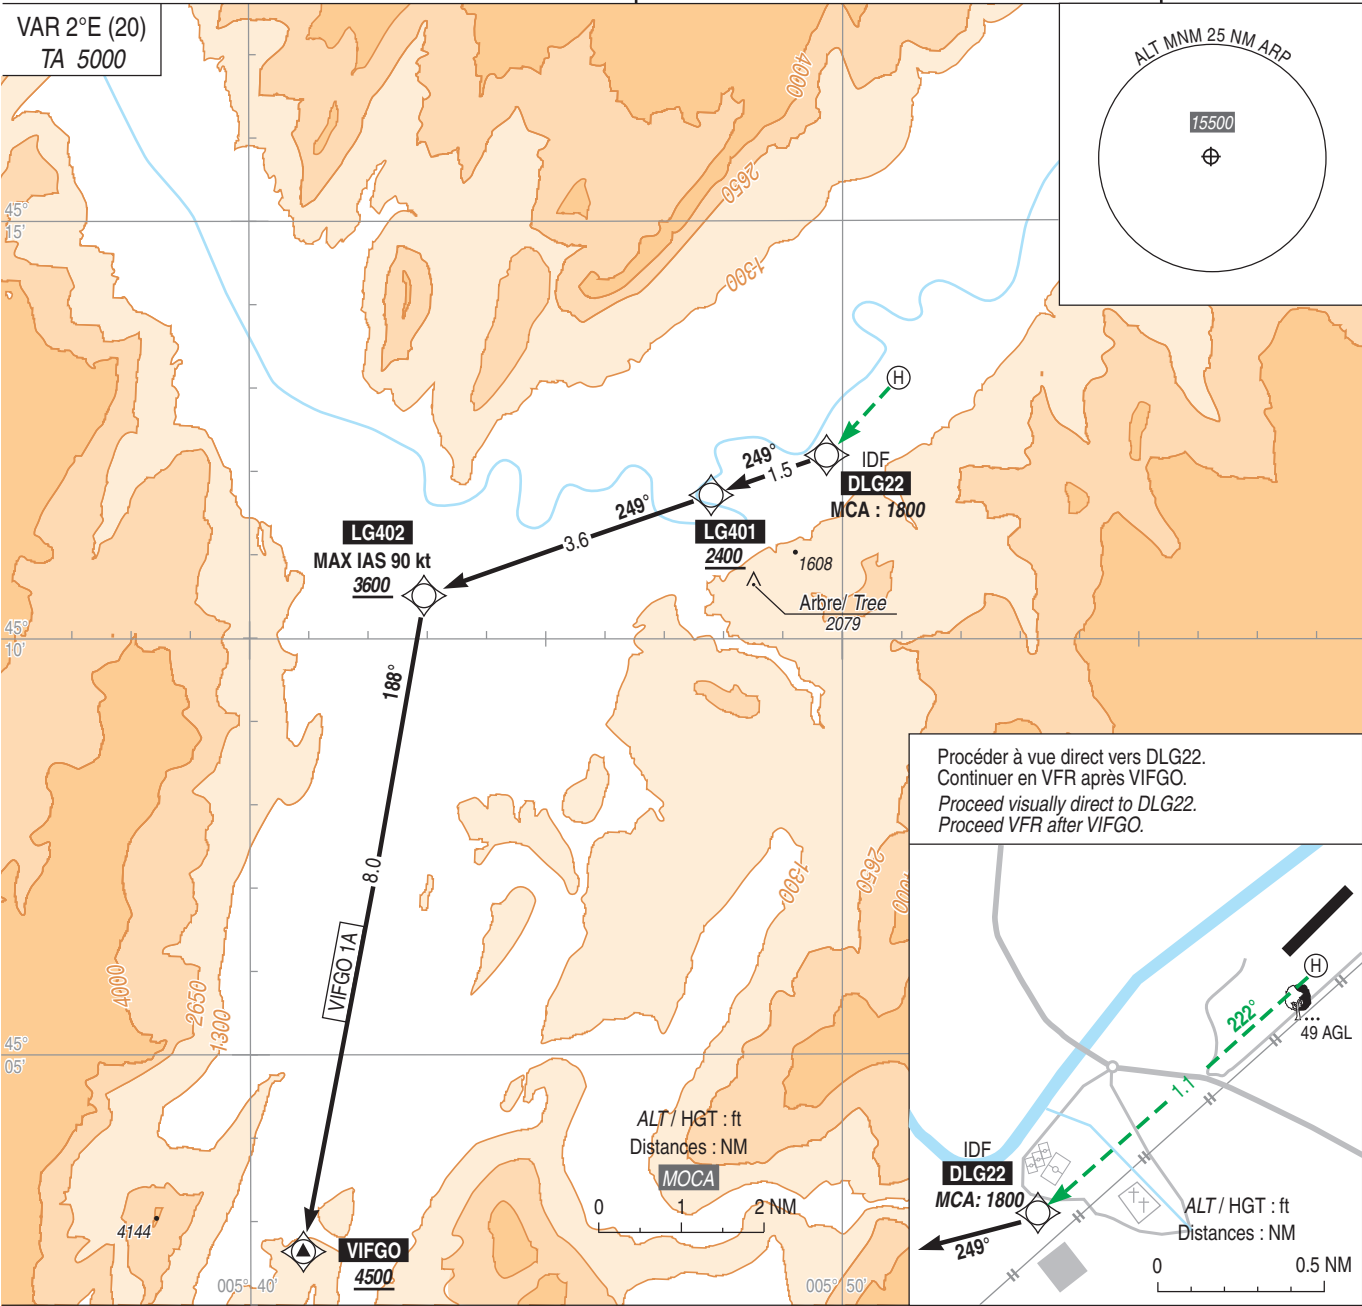

Départ VIFGO 1A :

Procéder à vue direct vers DLG22 RM222° (MCA 1800).

Monter vers LG401 (2400 MNM), puis LG402 (3600 MNM, MAX IAS 90 kt), et VIFGO (4500 MNM).

Monter à 4500 MNM avant d'effectuer un palier.

Continuer en VFR après VIFGO.

VIFGO 1A departure:

Proceed visually direct to DLG22 MAG 222° (MCA 1800). Climb to LG401 (2400 MNM), then LG402 (3600 MNM, MAX IAS 90 kt) and VIFGO (4500 MNM).

Climb up to 4500 MNM prior to level flight.

Proceed VFR after VIFGO.