

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT H

ALT AD : 1521 (55 hPa), RW04H : 1512

ANNECY MEYTHET

RNP X RWY 04

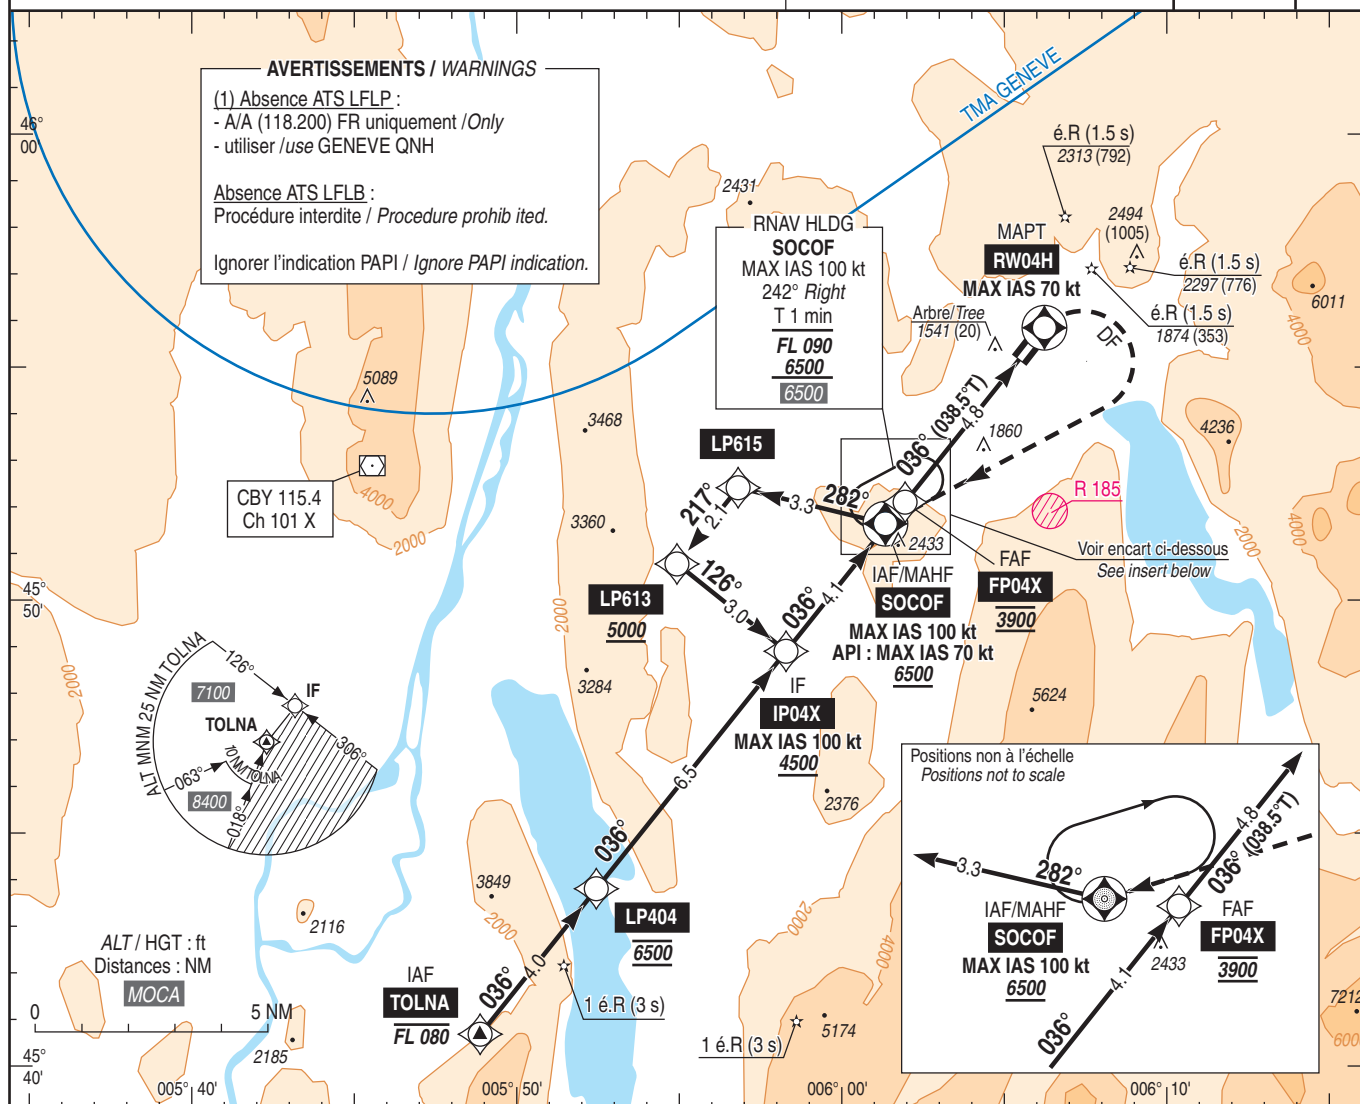
APP : CHAMBERY Approche / Approach 121.205 - 123.700(s)

TWR : ANNECY Tour / Tower 118.200 (1)

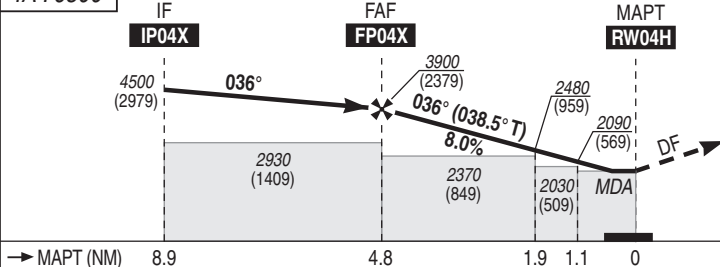
AFIS : ANNECY Information 118.200 (1)

Procédure réservée à l'usage exclusif des
hélicoptères de la sécurité civile.
Procedure reserved for civil security
helicopters exclusive use

RNP APCH

VAR
2°E
(2020)

TA : 6500

API : Monter vers **6500** (4979) en virage droite direct vers **SOCOF** (MAX IAS 70 kt), pour intégrer l'attente **SOCOF** ou suivre instructions du CTL.

Maintenir un taux de montée maximum.

Missed APCH : Climb **6500** (4979) turning right direct towards **SOCOF** (MAX IAS 70 kt), to enter **SOCOF** holding or comply with ATC instructions.

Maintain maximum climb gradient.

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT AD

CAT	LNAV			MVL/Circling ⁽²⁾ sans/without QNH local	
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS
H	1930 (410)	1000	402	3280 (1760)	1000

DIST RW04H

NM	4	3	2	1
ALT (HGT)	3510 (1989)	3020 (1499)	2530 (1009)	2040 (519)

Point d'aboutissement de la pente de descente : 35 ft (10,7 m) au-dessus de RW04H situé 207 m en amont du seuil décalé opposé 22.

Descending slope ending point : 35 ft (10.7 m) above RW04H located 207 m before opposite displaced threshold 22.

Observations / Remarks : (2) Secteur Ouest interdit / West sector prohibited.

Panne de guidage GNSS lors de l'approche / Loss of GNSS guidance during approach : voir / see AIP ENR 1.5

FAF - MAPT	4.8 NM	70 kt 4 min 08	80 kt 3 min 37	90 kt 3 min 13
VSP (ft/min)		570	650	735