


PARIS ORLY
Itinéraires normalisés de liaison RWY 20-24-25 (POGO)
Connecting routings RWY 20-24-25 (POGO)

FREQ : voir /see AD 2 LFPO COM 01
et /and AD 2 LFPG COM 01

RNAV 1
GNSS - DME/DME*
*IRU requis /required

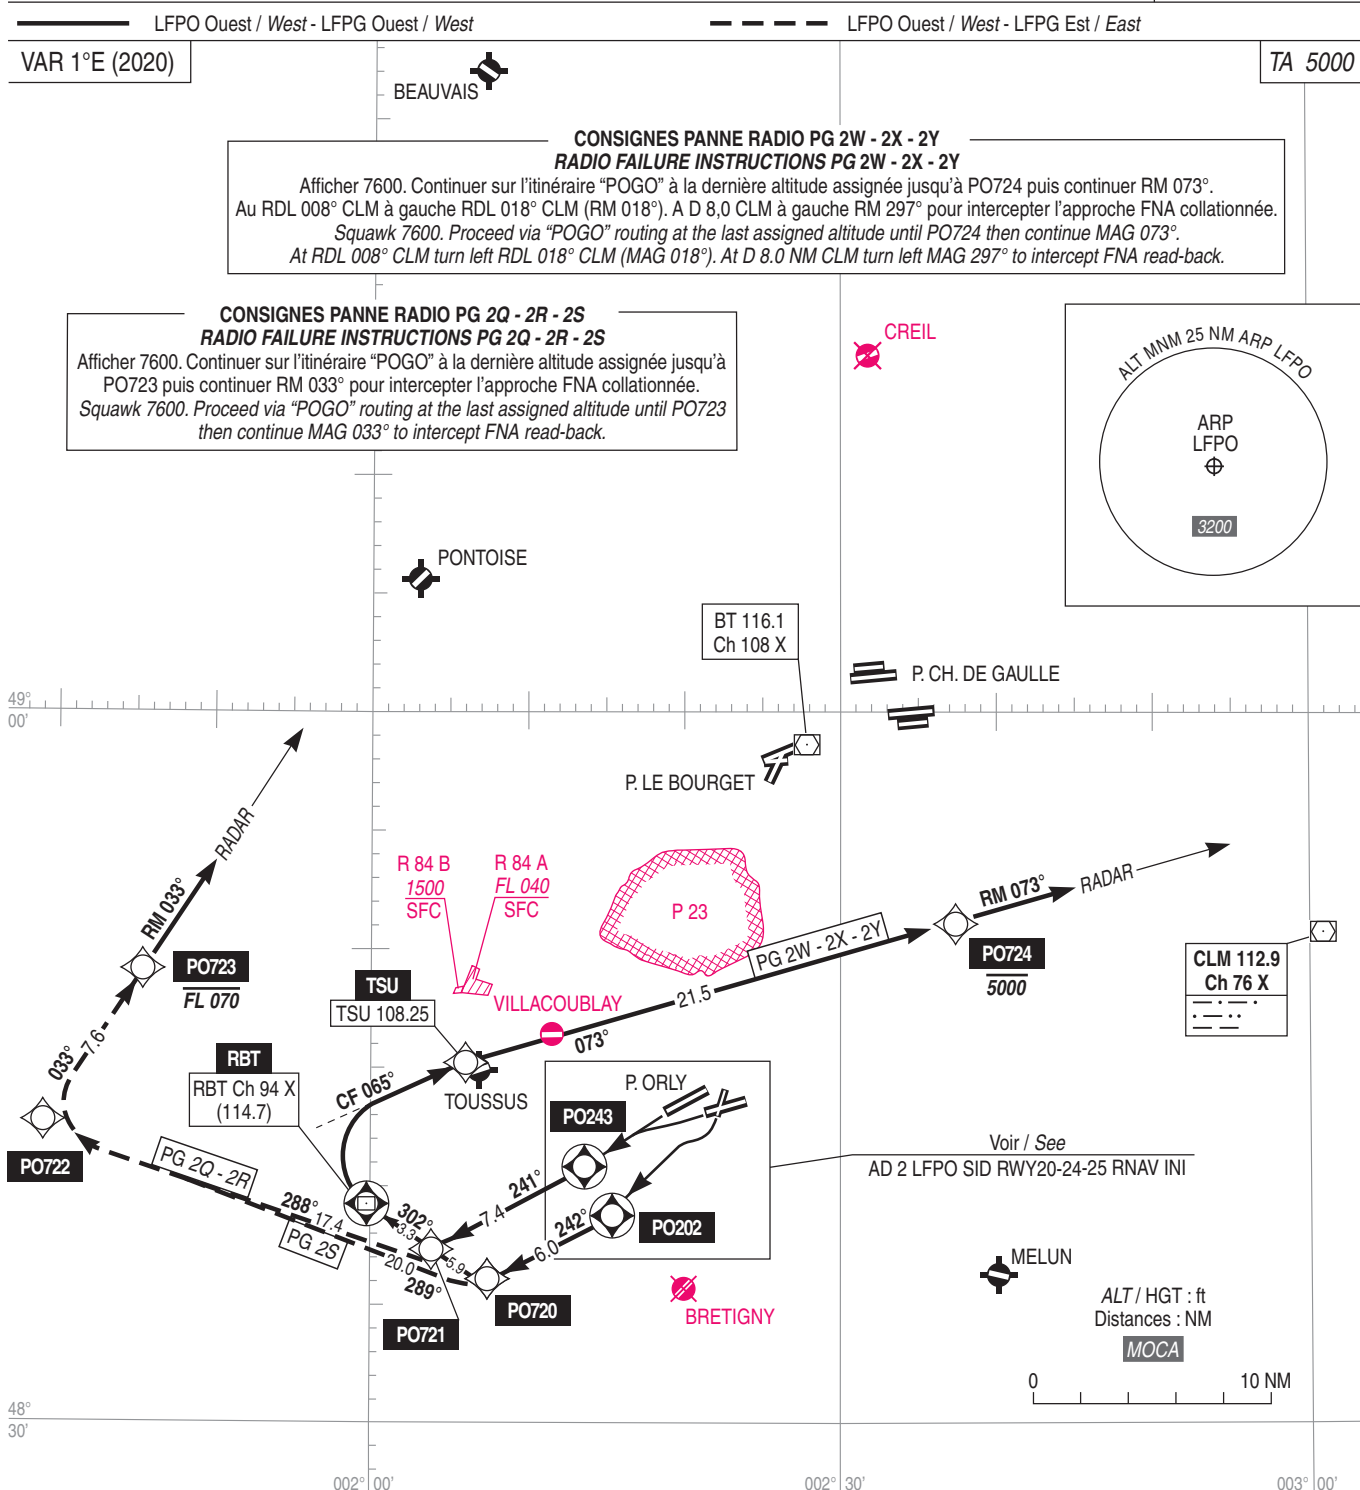

Consignes particulières : Voir AD 2 LFPO 22.5

Départs initiaux : Voir AD 2 LFPO SID RWY20-24-25 RNAV INI

- Nuisances : Appliquer les procédures moindre bruit.

- Vitesse : MAX IAS 220 kt.

- Pente : Si pente non spécifiée, respecter pente 5,5% MNM.

● Suite procédure APCH : Voir carte AD 2 LFPG IAC FNA.

Specific instructions : See AD 2 LFPO 22.5

Initial departures : See AD 2 LFPO SID RWY20-24-25 RNAV INI

- Noise pollution : Apply noise abatement procedures.

- Speed : MAX IAS 220 kt.

- Gradient : If no specified gradient, comply with gradient of 5.5% MNM.

● Continuation of APCH procedure : See AD 2 LFPG IAC FNA chart.