

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

DIJON LONGVIC

Instrument approach

CAT A B C D

ALT AD : 728, THR : 710 (26 hPa)

RNP RWY 35


APP : BALE Contrôle / Control 124.105

TWR : NIL

AFIS : DIJON Information 118.330

Absence ATS : A/A (118.330) FR seulement/only. Obtenir/Obtain QNH auprès de/from BALE Information 135.850.

RNP APCH

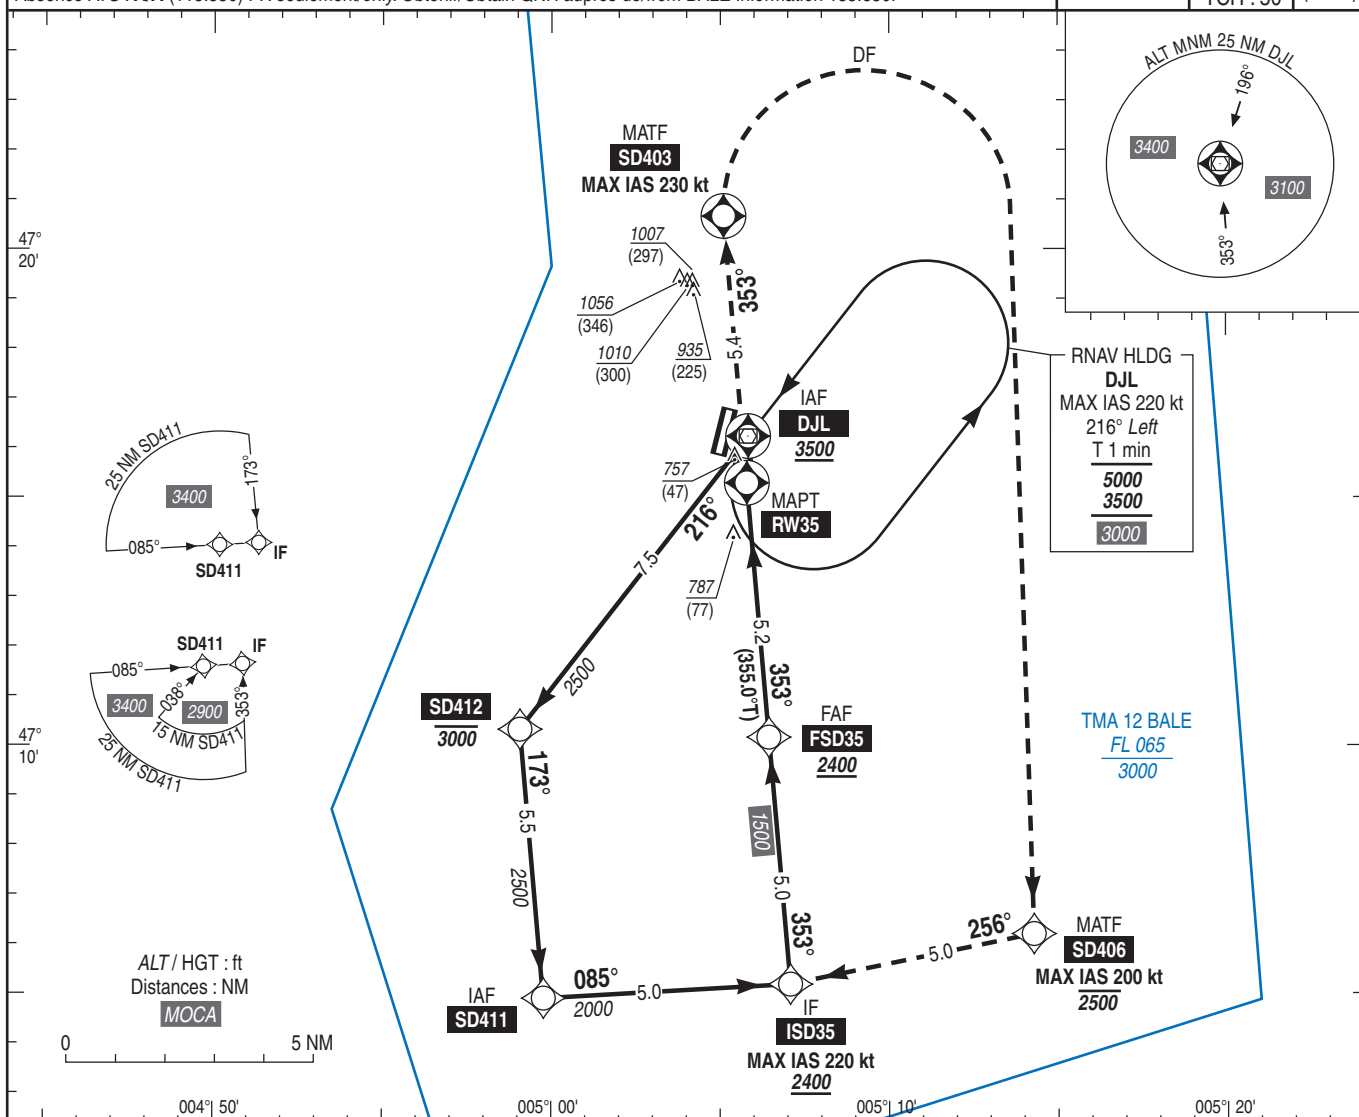EGNOS
CH 53226
E35A
TCH : 50VAR
2° E
(2020)

TA : 5000

API : Monter dans l'axe.

A SD403 tourner à droite pour rejoindre directement SD406,


en montée vers 2400 (1690).

Monter à 2400 (1690) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb straight ahead.

At SD403, turn right direct to SD406 climbing up to 2400 (1690).

Climb up to 2400 (1690) prior to level acceleration.

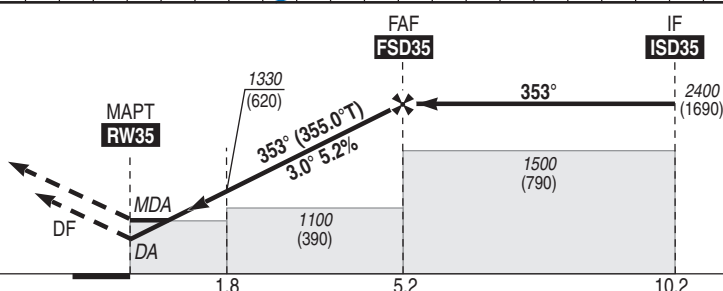

THR ← (NM)

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.

REF HGT : ALT THR

CAT	LPV			LNAV			(2)(3) MVL / Circling		(2)(3) MVL / Circling Absence ATS Sans/Without QNH local		DIST RW35				
	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS	NM	5	4	3	2
A			180				1230 (520)	1500	1710 (1000)	1500	2350	2030	1720	1400	1080
B			190				1310 (600)	1600	1790 (1080)	1600	(1640)	(1320)	(1010)	(690)	(370)
C	960 (250)	750	200	1040 (330)	800	324	1410 (700)	2400	1890 (1180)	2400					
D			210				1450 (740)	3600	1930 (1220)	3600					

Observations / Remarks : (2) MVL interdites à l'Ouest des pistes 01/19 et 17/35 / Circling prohibited West of RWY 01/19 and 17/35.

(3) Piste 01/19 interdite HN / RWY 01/19 prohibited HN.

FAF - MAPT	5.2 NM	70 kt 4 min 25	85 kt 3 min 38	100 kt 3 min 05	115 kt 2 min 41	130 kt 2 min 23	160 kt 1 min 56	185 kt 1 min 40
VSP (ft/min)		372	451	531	610	690	849	982