

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach

CAT A B C D

ALT AD : 51, THR : 29 (2 hPa)

NOUMEA LA TONTOUTA

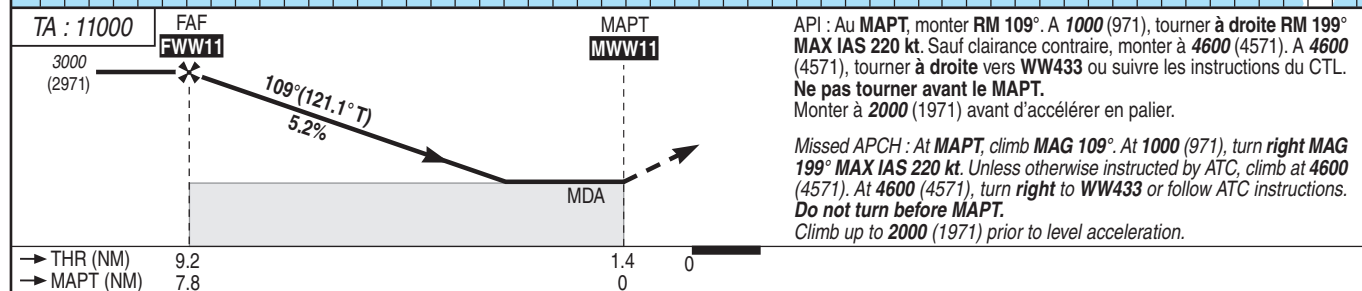
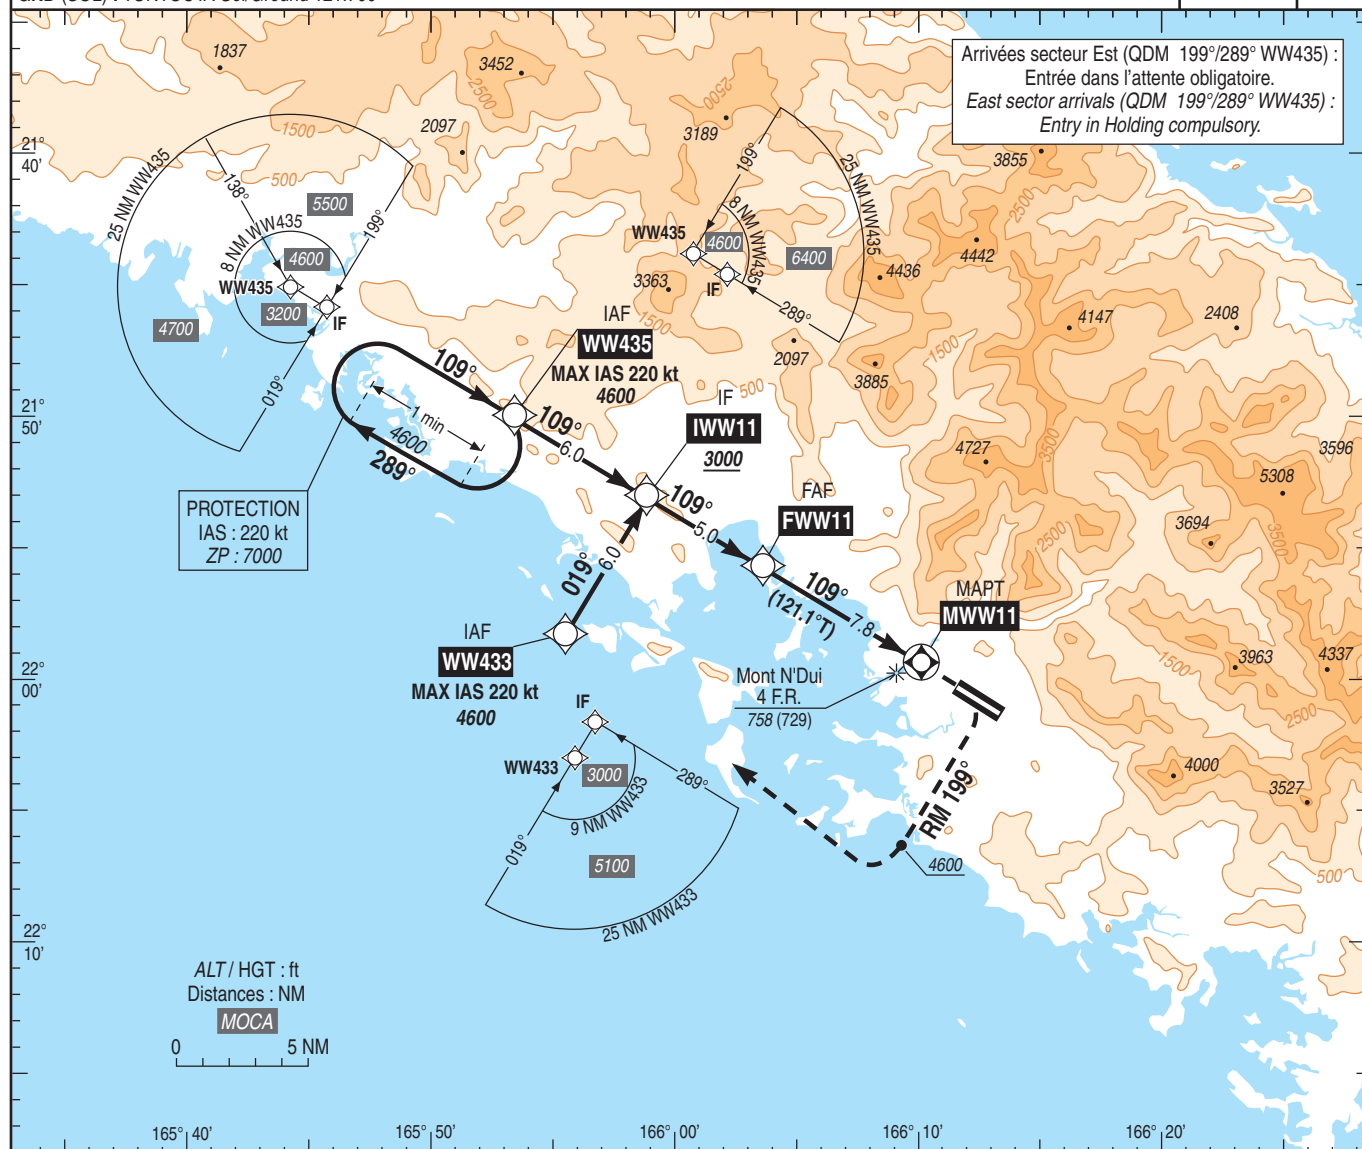
RNP RWY 11

ATIS : TONTOUTA 126.200

APP : TONTOUTA Approche/Approach 119.700 (H) - 128.300 (S)

TWR : TONTOUTA Tour/Tower 118.100 (L) - 119.700 (S)

GND (SOL) : TONTOUTA Sol/Ground 121.700

RNP APCH
VAR
12° E
(15)

API : Au MAPT, monter RM 109°. A 1000 (971), tourner à droite RM 199° MAX IAS 220 kt. Sauf clairance contraire, monter à 4600 (4571). A 4600 (4571), tourner à droite vers WW433 ou suivre les instructions du CTL. Ne pas tourner avant le MAPT. Monter à 2000 (1971) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : At MAPT, climb MAG 109°. At 1000 (971), turn right MAG 199° MAX IAS 220 kt. Unless otherwise instructed by ATC, climb at 4600 (4571). At 4600 (4571), turn right to WW433 or follow ATC instructions. Do not turn before MAPT. Climb up to 2000 (1971) prior to level acceleration.

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR en mètres./Vertical distances in feet, RVR in metres.

REF HGT : ALT THR

CAT	LNAV			DIST MWW11							
	MDA (H)	RVR	OCH	NM	7	6	5	4	3	2	1
A		1500		ALT	2745	2430	2110	1795	1475	1160	840
B	840 (820)	1500	808	(HGT)	(2716)	(2401)	(2081)	(1766)	(1446)	(1131)	(811)
C		1800									
D		2000									

Observations/Remarks : NIL.

FAF - MAPT	7.8 NM	70 kt 6 min 41	80 kt 5 min 51	100 kt 4 min 41	120 kt 3 min 54	150 kt 3 min 07	170 kt 2 min 45	185 kt 2 min 32
VSP (ft/min)		370	420	530	640	790	900	980