

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

Instrument approach


CAT A B C

ALT AD : 28, THR : 18 (1 hPa)

SAINT PIERRE

ILS Y CAT I ou/ or ILS Y CAT II et/ and III ou/ or LOC Y RWY 26

APP : SAINT PIERRE Approche/Approach 119.100 - 118.500	ILS - DME SP 108.9	VAR 18° W (2020)
TWR : SAINT PIERRE Tour/Tower 119.100 - 118.500	RDH : 52	

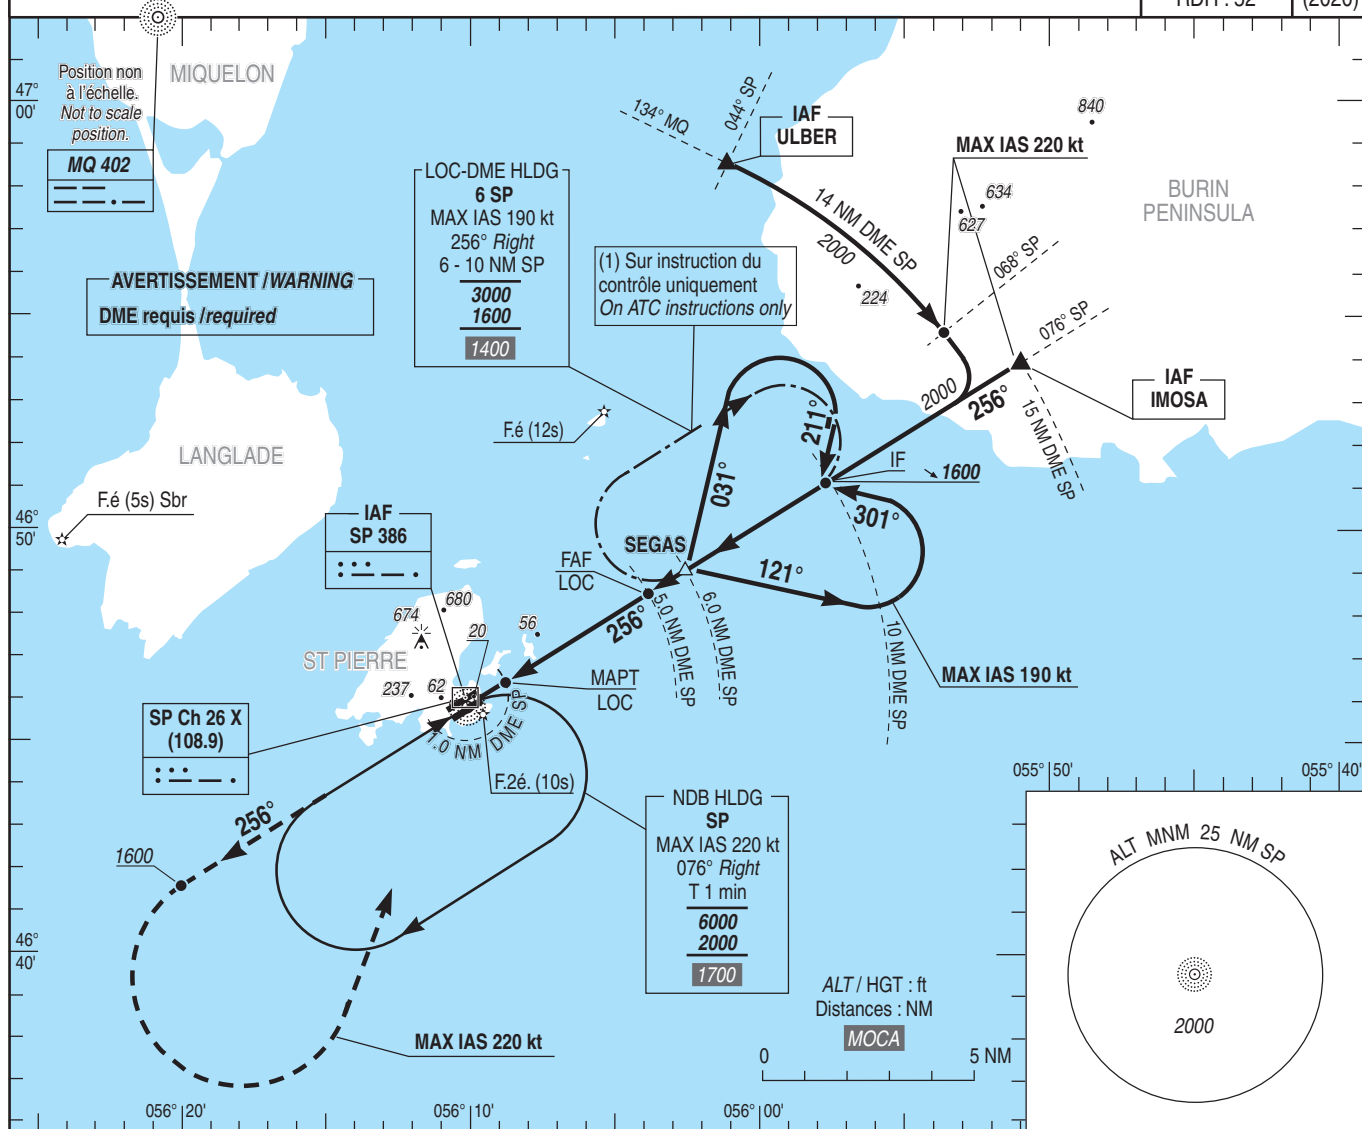


TA : 18000

API : Monter dans l'axe. A 1600 (1582) tourner à gauche vers SP en montée vers 2000 (1982) MAX IAS 220 kt.
Ne pas tourner avant SP.

Monter à 1600 (1582) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb straight ahead. At 1600 (1582) turn left to SP climbing up to 2000 (1982) MAX IAS 220 kt.
Do not turn before SP.

Climb up to 1600 (1582) prior to level acceleration.

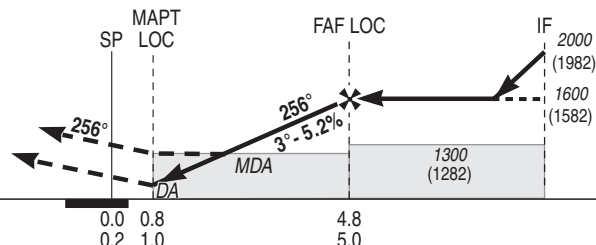

THR ← (NM)
DME ATT SP ← (NM)

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in meters.

REF HGT : ALT THR

C A T	ILS Y		LOC Y			MVL / Circling (1)		OCH ILS Y CAT 1	OCH ILS Y CAT 2	DME ATT SP				
	DA (H)	RVR	MDA (H)	VIS	OCH	MDA (H)	VIS			NM	1	2	3	4
A	220 (200)	700	320 (300)	1200	294	550 (530)	1500	143	61	ALT	340 (322)	660 (642)	970 (952)	1290 (1272)
B				1300		550 (530)	1600	153	72	(HGT)				
C				1400		640 (630)	2400	162	83					

Observations/Remarks : (1) MVL interdites au Nord de la piste / Circling prohibited North RWY.

FAF - THR	4.8 NM	70 kt	85 kt	100 kt	115 kt	130 kt	145 kt	160 kt
VSP (ft/min)		4 min 07	3 min 23	2 min 53	2 min 30	2 min 13	1 min 59	1 min 48
		370	450	530	610	685	765	845

SERVICE
DE L'INFORMATION
AERONAUTIQUE