

APPROCHE AUX INSTRUMENTS


NICE COTE D'AZUR

Instrument approach

CAT A B C D

ALT AD : 12 (1 hPa), DTHR 04L : 11, THR 04R : 10

VPT A RWY 04L/04R

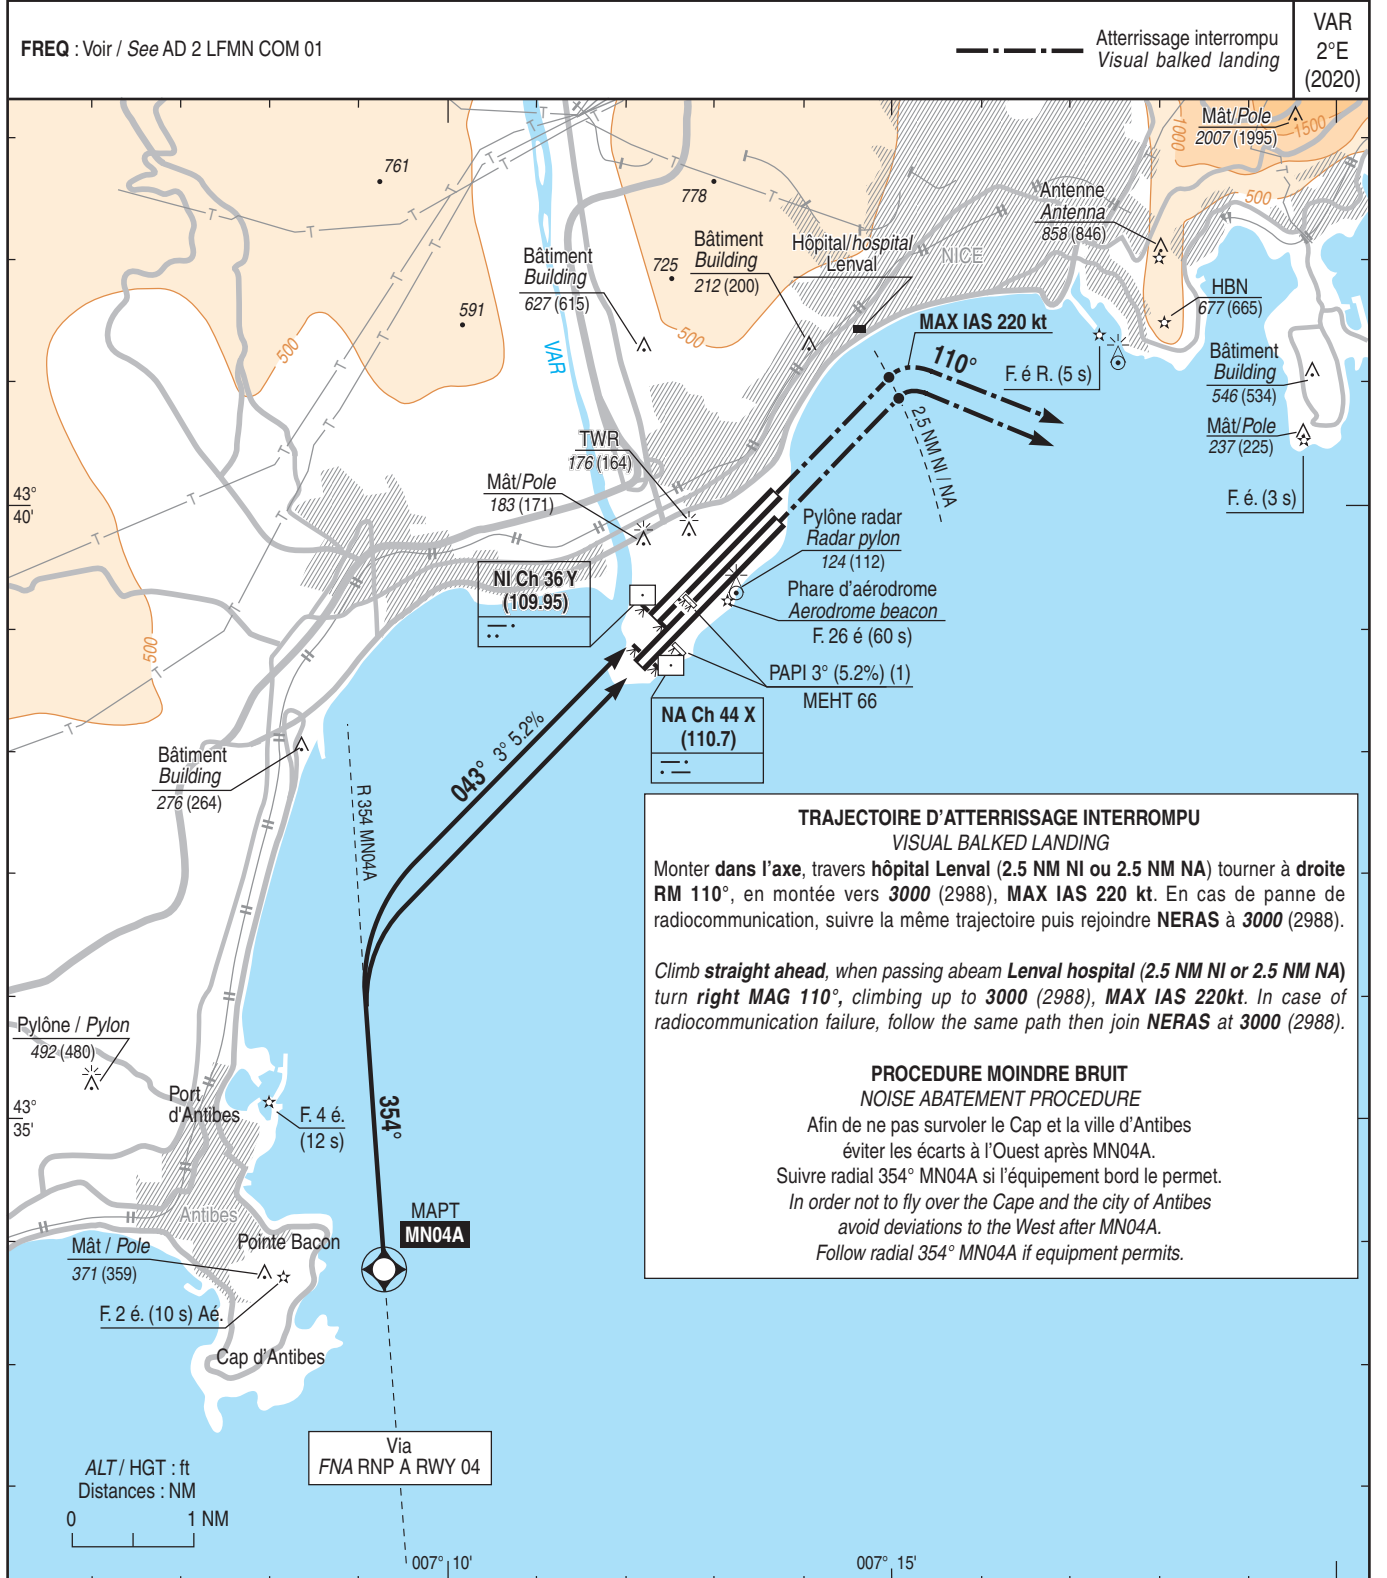

CAT	VPT A		<p>Conditions de mise en service VPT A RWY 04L/04R : Visibilité > 10 km Plafond > 2500 ft de jour } dans le secteur Sud-Ouest de l'aérodrome Plafond > 3000 ft de nuit } Conditions needed to use VPT A RWY 04L/04R : Visibility > 10 km Ceiling > 2500 ft at day } in the South-West area of the aerodrome Ceiling > 3000 ft at night }</p>
	MDA (H)	VIS	
A	2000 (1990)	10000	
B			
C			
D			

Observations/remarks : PAPI RWY 04L : portée limitée à 7000 m / scope limited to 7000 m.
 (1) PAPI RWY 04L/R obligatoire/mandatory.