

PARIS CHARLES DE GAULLE

SID RNAV

RWY 08L - 08R (7H - 7L) - RWY 09L - 09R (7G - 7K)

(Réacteurs / Turbofans FL<145 et / and Hélices / Turboprops tous FL / all FL)

OLZOM - MONOT - DORDI

(Protégés pour/Protected for CAT. A, B, C, D)

FREQ : Voir / See AD 2 LFPG COM 01

RNAV 1

VAR 1° E (2020)

DEPARTS SIMULTANES / SIMULTANEOUS DEPARTURES

Suivre rigoureusement la procédure spécifiée sur le segment de montée initiale du SID.
Track strictly the specified procedure on the initial climb segment of the SID.


RWY 08L : CF 084° jusqu'à/until PG081 puis/then TF 084°

RWY 08R : CF 081° jusqu'à/until PG081 puis/then TF 084°

RWY 09L : CF 087° jusqu'à/until PG091 puis/then TF 084°

RWY 09R : CF 084° jusqu'à/until PG091 puis/then TF 084°

TA 5000

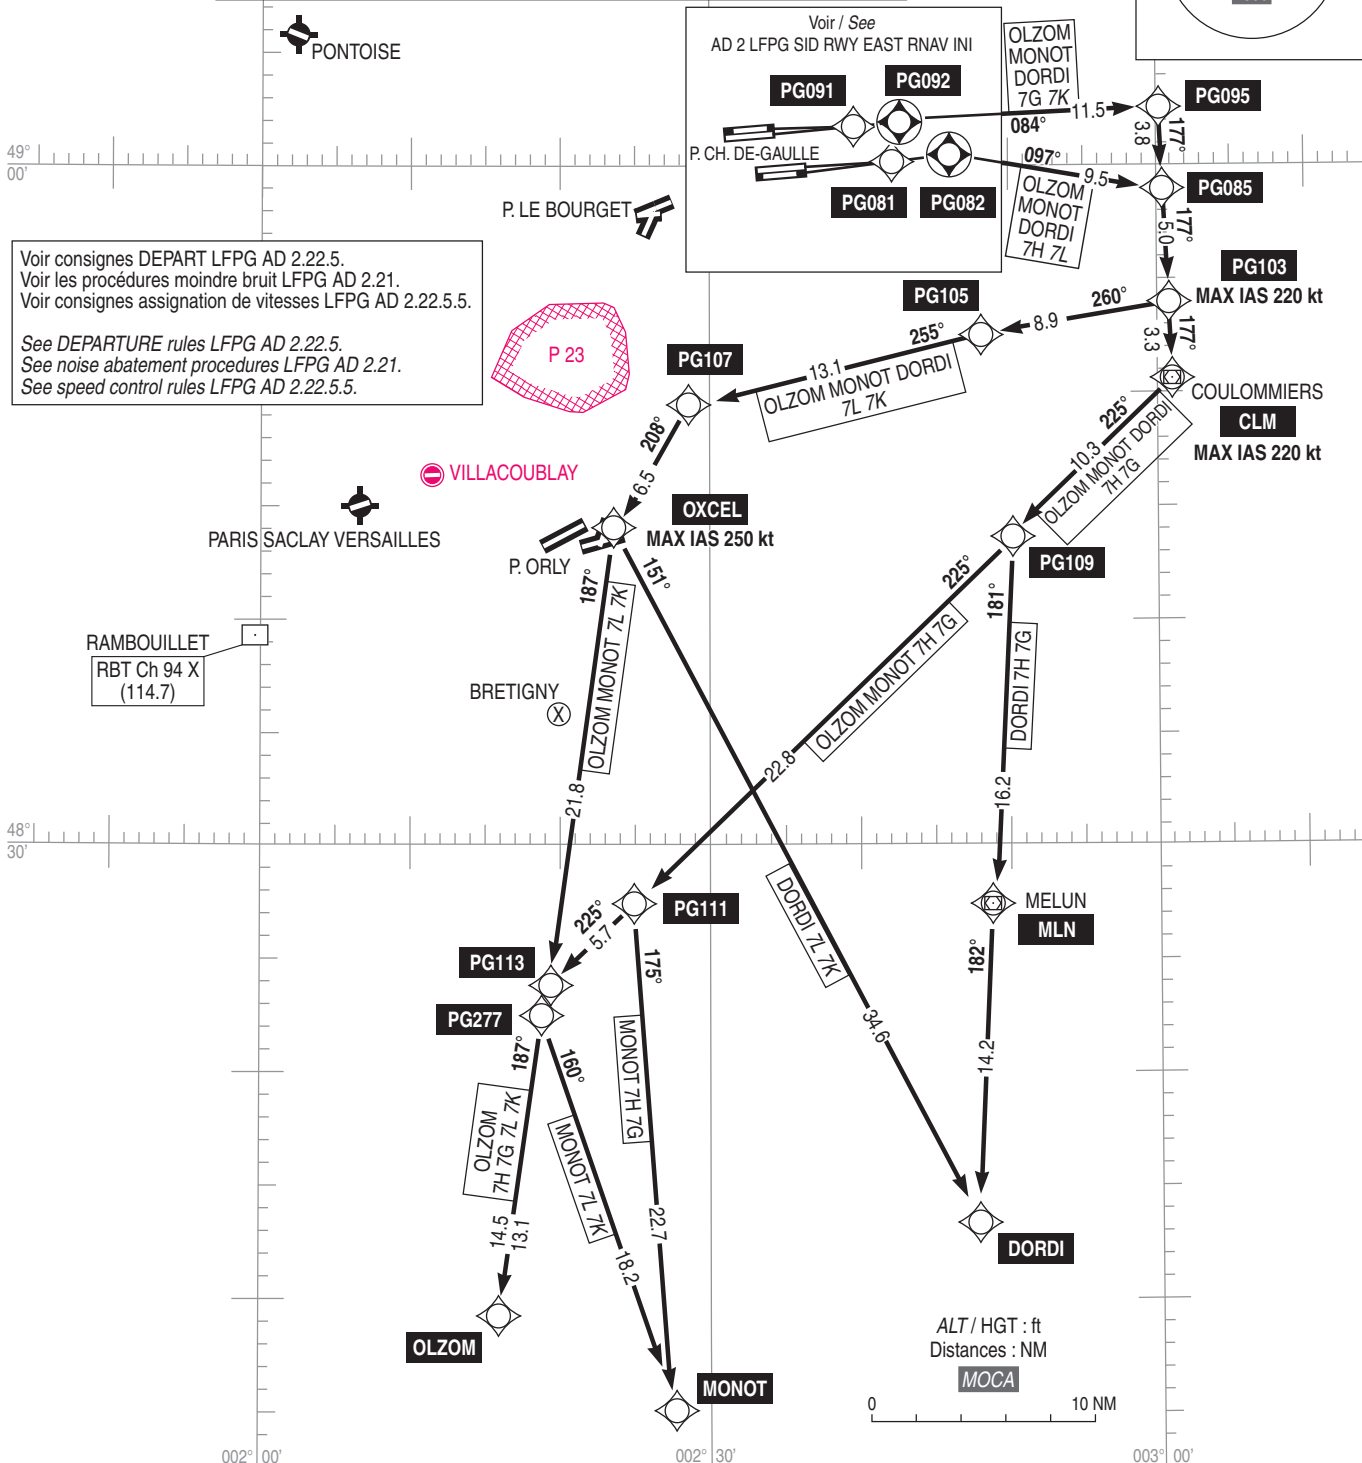

PANNE DE RADIOCOMMUNICATION :

Respecter l'itinéraire de départ et les niveaux assignés jusqu'à 28 NM ARP puis poursuivre le vol selon le PLN en vigueur.

RADIOCOMMUNICATION FAILURE :

Comply with the departure route and assigned level to 28 NM ARP then proceed according to FPL in force.