APPROCHE AUX INSTRUMENTS
Instrument approach

CLERMONT FERRAND AUVERGNE

CAT A B C D

ALT AD : 1092, ***DTHR : 1058 (38 hPa)***

FNA **RNP** Y RWY 26

FIS : CLERMONT Info 122.225
ATIS CLERMONT 136.405
APP : CLERMONT Approche/*Approach* 122.225
TWR : CLERMONT Tour/*Tower* 118.625

RNP APCH	RDH : 50	VAR 1°E (20)

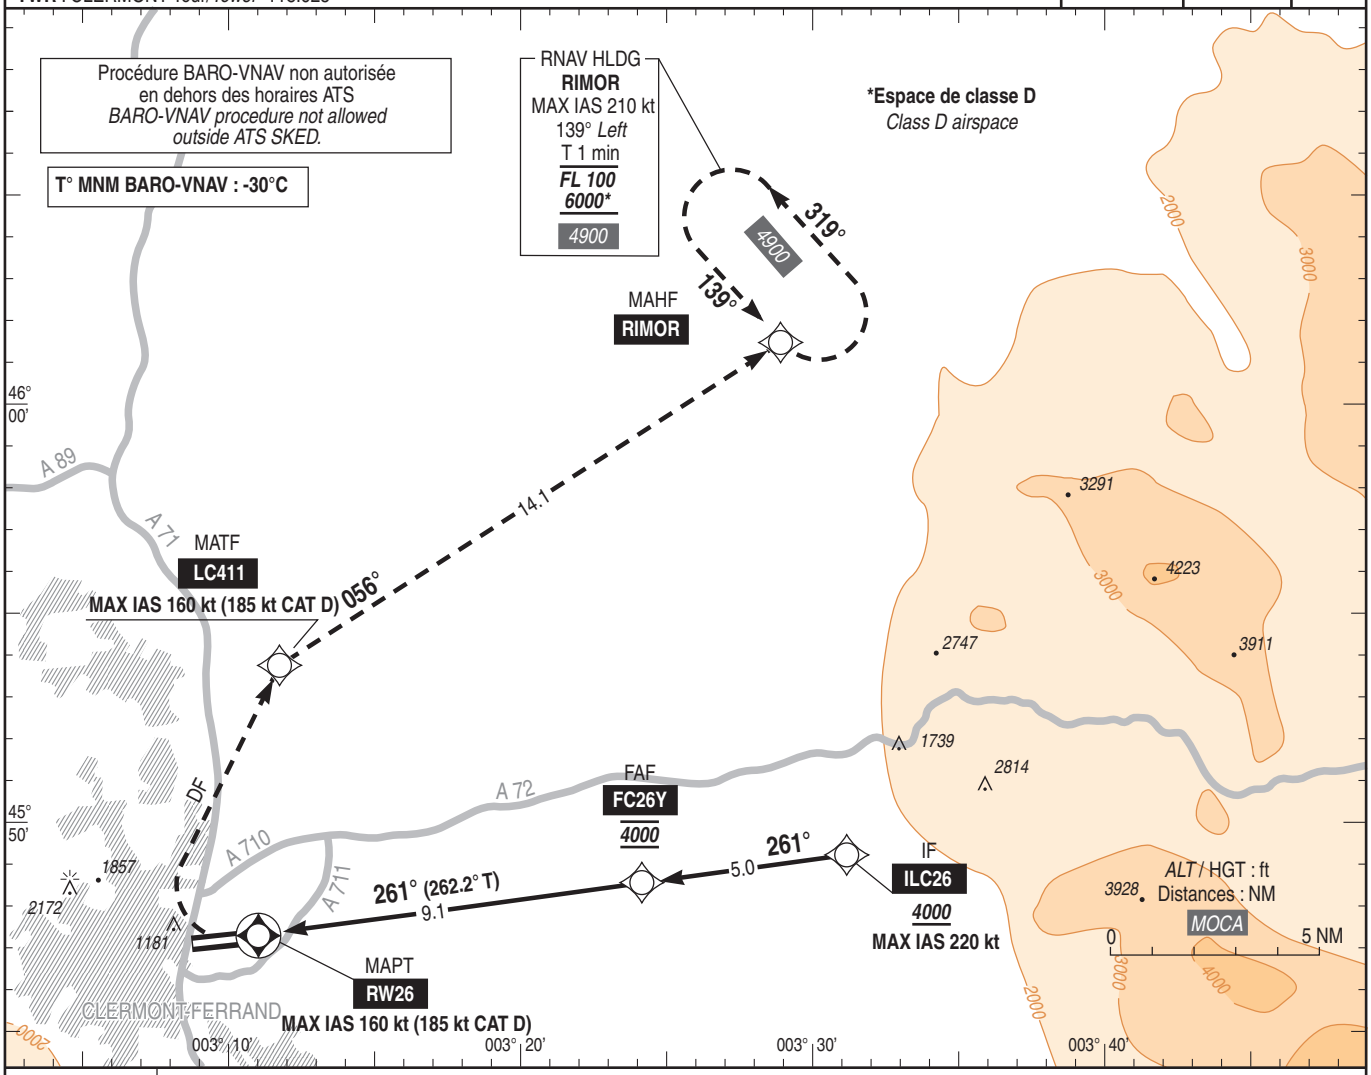

TA : 6000

API : Au **MAPT**, tourner à **droite** (MAX IAS 160 kt, 185 kt CAT D) direct vers **LC411**, puis tourner à **droite** vers **RIMOR**, pour intégrer l'attente en montée vers ***4900*** (3842).
Palier d'accélération non étudié.

Missed APCH : At ***MAPT****, turn* ***right*** *(MAX IAS 160 kt, 185 kt CAT D) direct to* ***LC411****, then turn* ***right*** *to* ***RIMOR*** *and enter holding climbing up to* ***4900*** *(3842). Acceleration level not studied.*

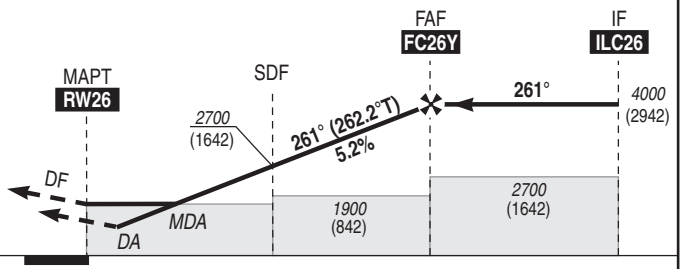

DTHR ← (NM) 0 5 9.1 14.1

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / *vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.* REF HGT : *ALT DTHR*

CAT	LNAV / VNAV			LNAV			MVL / *Circling* (1)	
	DA (H)	RVR	OCH	***MDA*** (H)	RVR	OCH	***MDA*** (H)	VIS
A	***1440*** (390)	1100	381	***1750*** (700)	1500	692	***1750*** (700)	1500
B	***1460*** (400)	1100	394		1500		***2260*** (1200)	1600
C	***1480*** (420)	1200	416		2400		***2720*** (1670)	2400
D	***1540*** (480)	1500	478		2400		***3240*** (2180)	3600

DIST RW26

NM	3	4	5	6	7	8
ALT (HGT)	***2065*** (1007)	***2380*** (1322)	***2700*** (1642)	***3020*** (1962)	***3335*** (2277)	***3655*** (2597)

Observations / Remarks : Panne de guidage GNSS lors de l'approche / *Loss of GNSS guidance during approach* : voir/*see* AIP ENR 1.5.
(1) MVL interdites au Sud / *Circling prohibited in the South.*

		70 kt	85 kt	100 kt	115 kt	130 kt	160 kt	185 kt
FAF - RW26	9.1 NM	7 min 48	6 min 25	5 min 28	4 min 45	4 min 12	3 min 25	2 min 57
VSP (ft/min)		370	450	530	610	690	850	980

© SIA