

APPROCHE AUX INSTRUMENTS


PARIS LE BOURGET

Instrument approach

CAT A B C

ALT AD : 220 (8 hPa), DTHR : 144

VPT A RWY 03

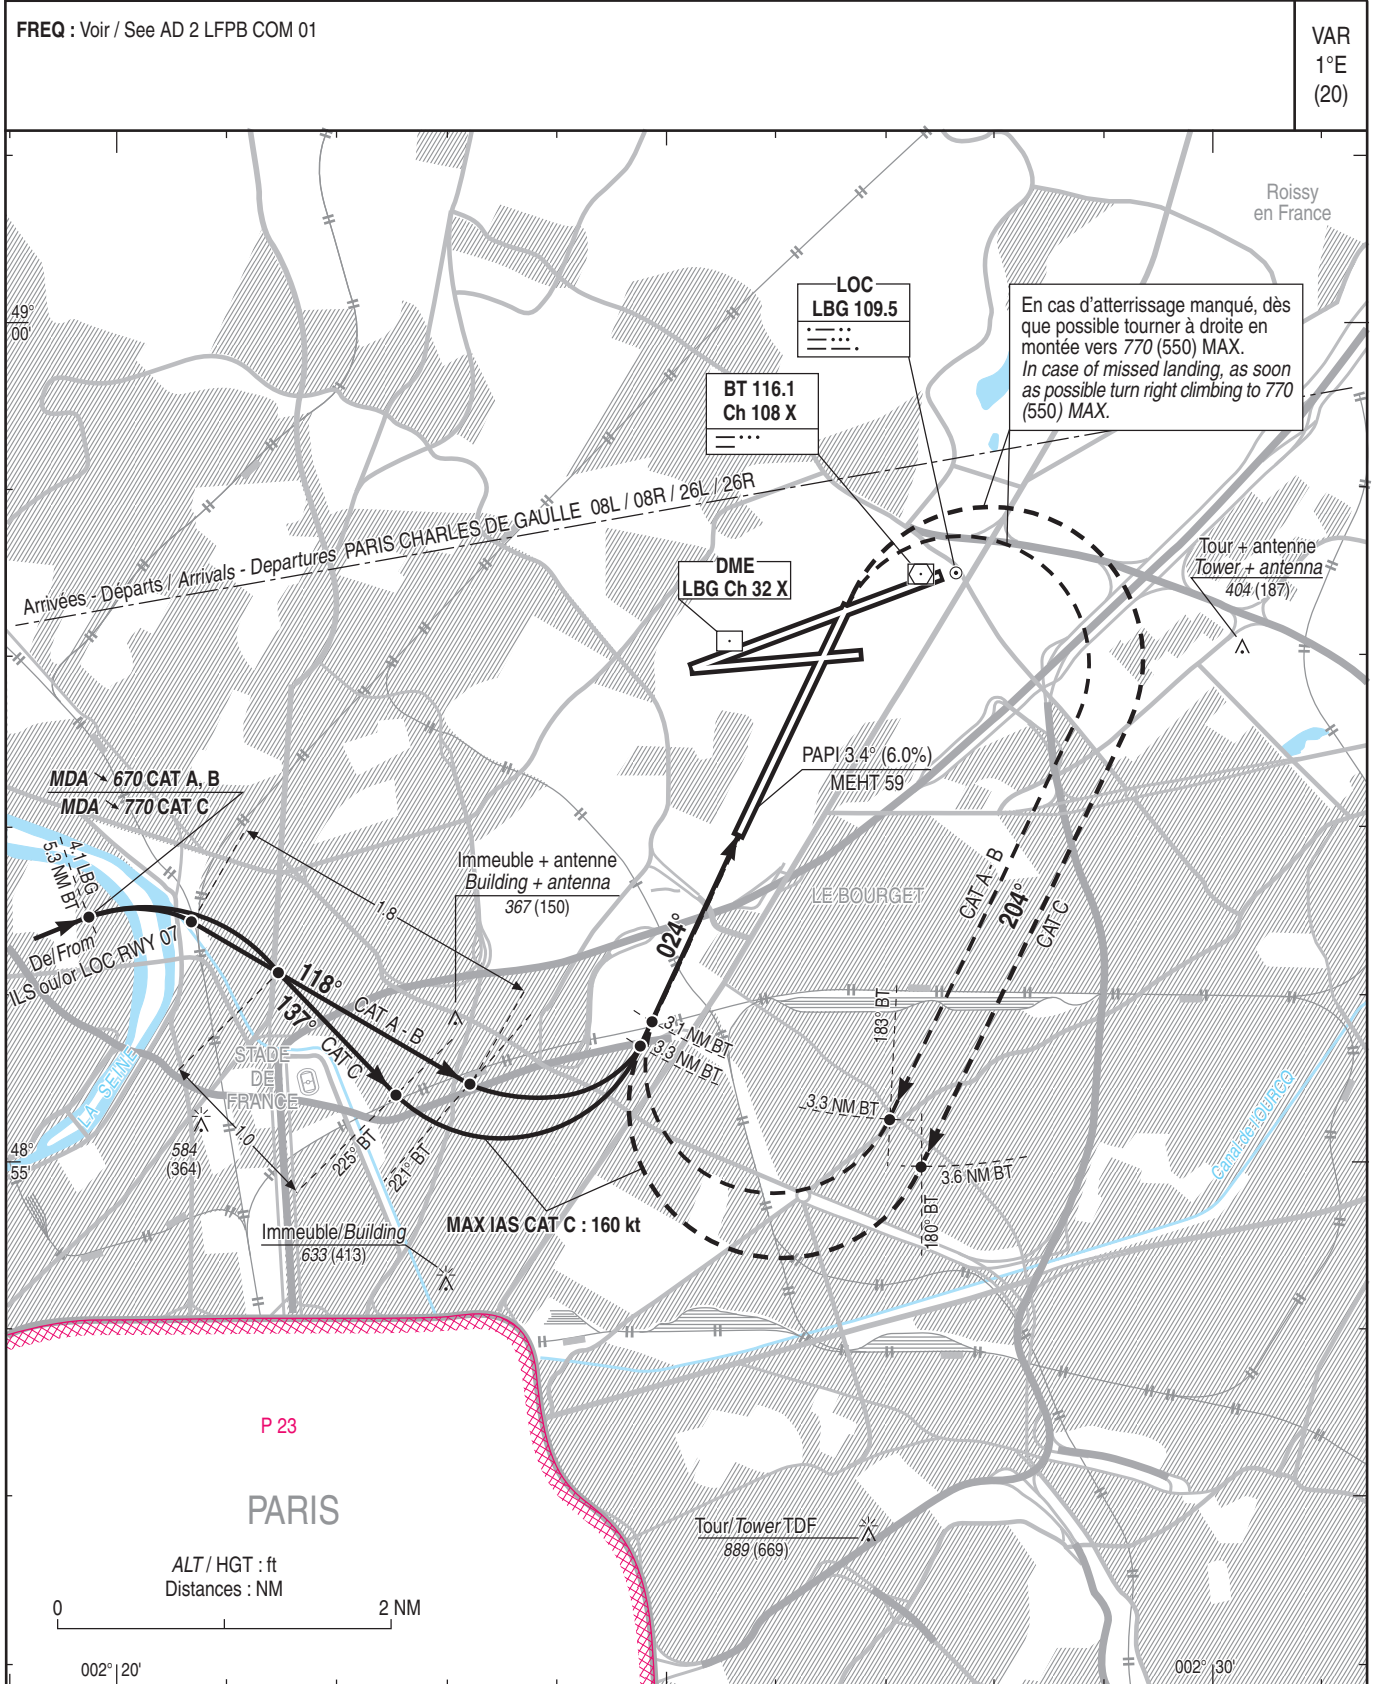

MNM AD : distances verticales en pieds, VIS en mètres / vertical distances in feet, VIS in metres. REF HGT : ALT AD

CAT	VPT A		Observations / Remarks : Surface de protection obstacle du PAPI limitée à 7 km / OCS PAPI limited at 7 km. Procédure interdite pour CAT D / Procedure prohibited for CAT D.
	MDA (H)	VIS	
A	1460 (1240)	1500	CAT A, B : Descendre de la MDA vers 670 (450). Ne pas descendre en dessous de 670 (450) avant le début du segment d'alignement. Descend from MDA to 670 (450). Do not descend below 670 (450) before the beginning of straight line segment.
B		1600	
C		2400	

CAT C : MAX IAS 160 kt. Descendre de la MDA vers 770 (550). Ne pas descendre en dessous de 770 (550) avant le début du segment d'alignement.
MAX IAS 160 kt. Descend from MDA to 770 (550). Do not descend below 770 (550) before the beginning of straight line segment.