

APPROCHE AUX INSTRUMENTS



CHATEAUROUX DEOLS

Instrument approach

CAT A B C D

ALT AD : 529, THR : 528 (19 hPa)

RNP RWY 03

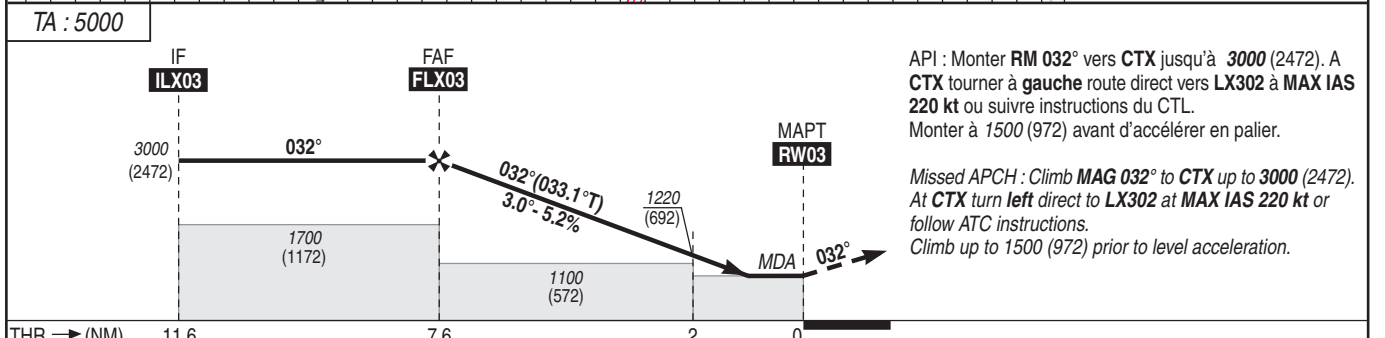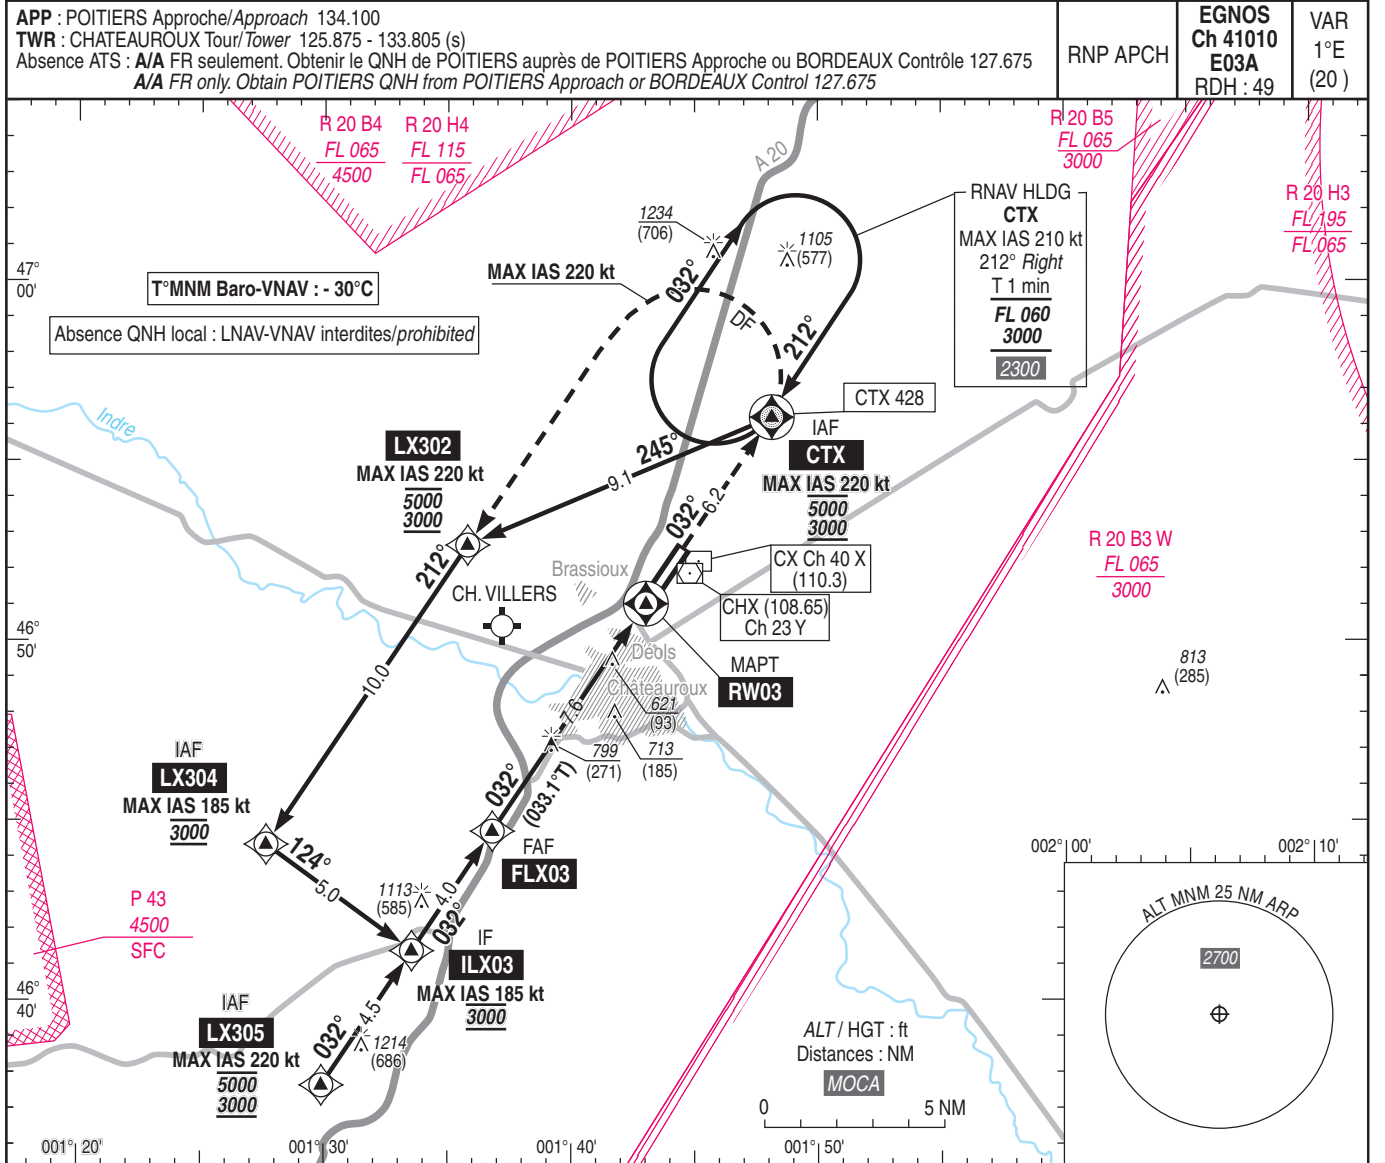

API : Monter RM 032° vers CTX jusqu'à 3000 (2472). A CTX tourner à gauche route direct vers LX302 à MAX IAS 220 kt ou suivre instructions du CTL.
Monter à 1500 (972) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb MAG 032° to CTX up to 3000 (2472). At CTX turn left direct to LX302 at MAX IAS 220 kt or follow ATC instructions.
Climb up to 1500 (972) prior to level acceleration.

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / vertical distances in feet, RVR and VIS in metres. REF HGT : ALT THR

CAT	LPV			LNAV-VNAV			LNAV			MVL/Circling ⁽¹⁾		MVL/Circling ⁽¹⁾ absence ATS		DIST RW03
	DA (H)	RVR	OCH	DA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS	
A	930 (400)	1500	175	930 (400)	1500	216	930 (400)	1500		1000 (470)	1500	1280 (750)	1500	NM 7 6 5 4 3 2 ALT 2790 2480 2160 1850 1530 1210 (HGT) (2262) (1952) (1632) (1322) (1002) (682)
B	1030 (500)	1500	185	1030 (500)	1500	226	1030 (500)	1500	338	1030 (500)	1600	1310 (780)	1600	
C	1130 (600)	2400	195	1130 (600)	2400	236	1130 (600)	2400		1450 (920)	2400	1730 (1200)	2400	
D	1230 (700)	2400	205	1230 (700)	2400	246	1230 (700)	2400		1450 (920)	3600	1730 (1200)	3600	

Observations/Remarks : (1) MVL interdites à l'Est de la piste. En fonction des conditions MTO, MVL à 1500 ft AAL.
(1) Circling prohibited East of RWY. Depending on MET conditions, circling at 1500 ft AAL.

FAF - MAPT	7.6 NM	70 kt 6 min 31	80 kt 5 min 42	90 kt 5 min 04	100 kt 4 min 34	115 kt 3 min 58	130 kt 3 min 31	145 kt 3 min 09	160 kt 2 min 51	185 kt 2 min 28
VSP (ft/min)		370	420	470	530	610	690	770	840	980