

APPROCHE AUX INSTRUMENTS


CHATEAUROUX DEOLS

Instrument approach

CAT A B C D

ALT AD : 529, THR : 518 (19 hPa)

NDB RWY 21

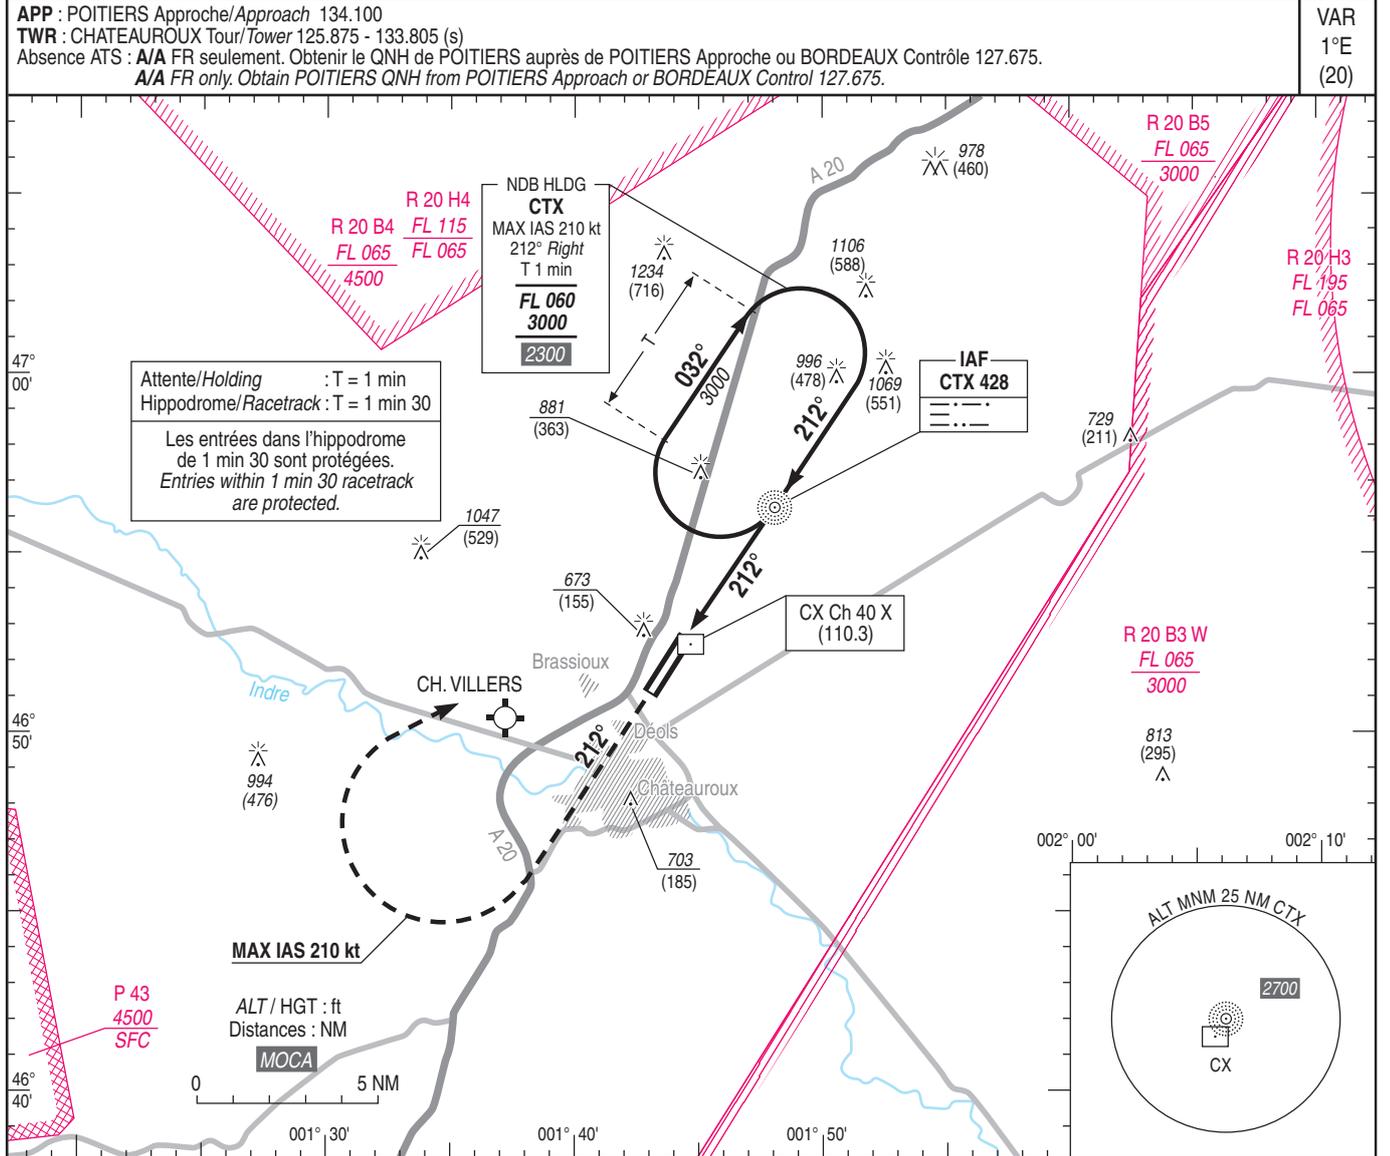

TA : 5000

API : Monter au **QDR 212°** de **CTX (RM 212°)**.
A **1500** (982) tourner à **droite** vers **CTX** en montée vers **3000** (2482).
Ne pas tourner avant le MAPT.
Monter à **1500** (982) avant d'accélérer en palier.

Missed APCH : Climb **QDR 212° CTX (MAG 212°)**.
At **1500** (982), turn **right** to **CTX** up to **3000** (2482).
Do not turn before MAPT.
Climb up to **1500** (982) prior to level acceleration.

THR ← (NM) 4.4

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres. / Vertical distances in feet, RVR and VIS in metres. REF HGT : ALT THR

CAT	NDB			MVL/Circling ⁽¹⁾		MVL/Circling absence ATS HJ seulement/only ⁽¹⁾	
	MDA (H)	RVR	OCH	MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS
A				1000 (490)	1500	1280 (770)	1500
B	920 (410)	1100	401	1020 (500)	1600	1300 (780)	1600
C				1450 (930)	2400	1730 (1210)	2400
D				1450 (930)	3600	1730 (1210)	3600

Observations/Remarks : (1) MVL interdites à l'Est de la piste. En fonction des conditions météo, hauteur du circuit MVL à 1500 ft AAL.
(1) Circling prohibited E of RWY. Depending on meteo conditions, circling circuit height 1500 ft AAL.

NDB - MAPT/THR	4.4 NM	70 kt	80 kt	90 kt	100 kt	115 kt	130 kt	145 kt	160 kt	175 kt	185 kt
		3 min 46	3 min 18	2 min 56	2 min 38	2 min 18	2 min 02	1 min 49	1 min 39	1 min 30	1 min 26
VSP (ft/min)		370	425	480	530	610	690	770	845	930	980