

LORIENT LANN BIHOUE
SID CONV RWY 25
(Protégés pour / Protected for CAT A, B, C, D)

ATIS 129.125


APP : LORIENT Approche / Approach 123.000 - 122.100 - 231.875 (1)

TWR : LORIENT Tour / Tower 122.700 - 281.550 (1)

(1) Réserve/Reserved for MIL


Sur instruction ATS
Upon ATS instruction

VAR 1°W (20)

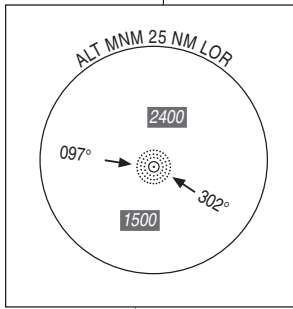

ARE 112.5

TA 5000
ALT 159

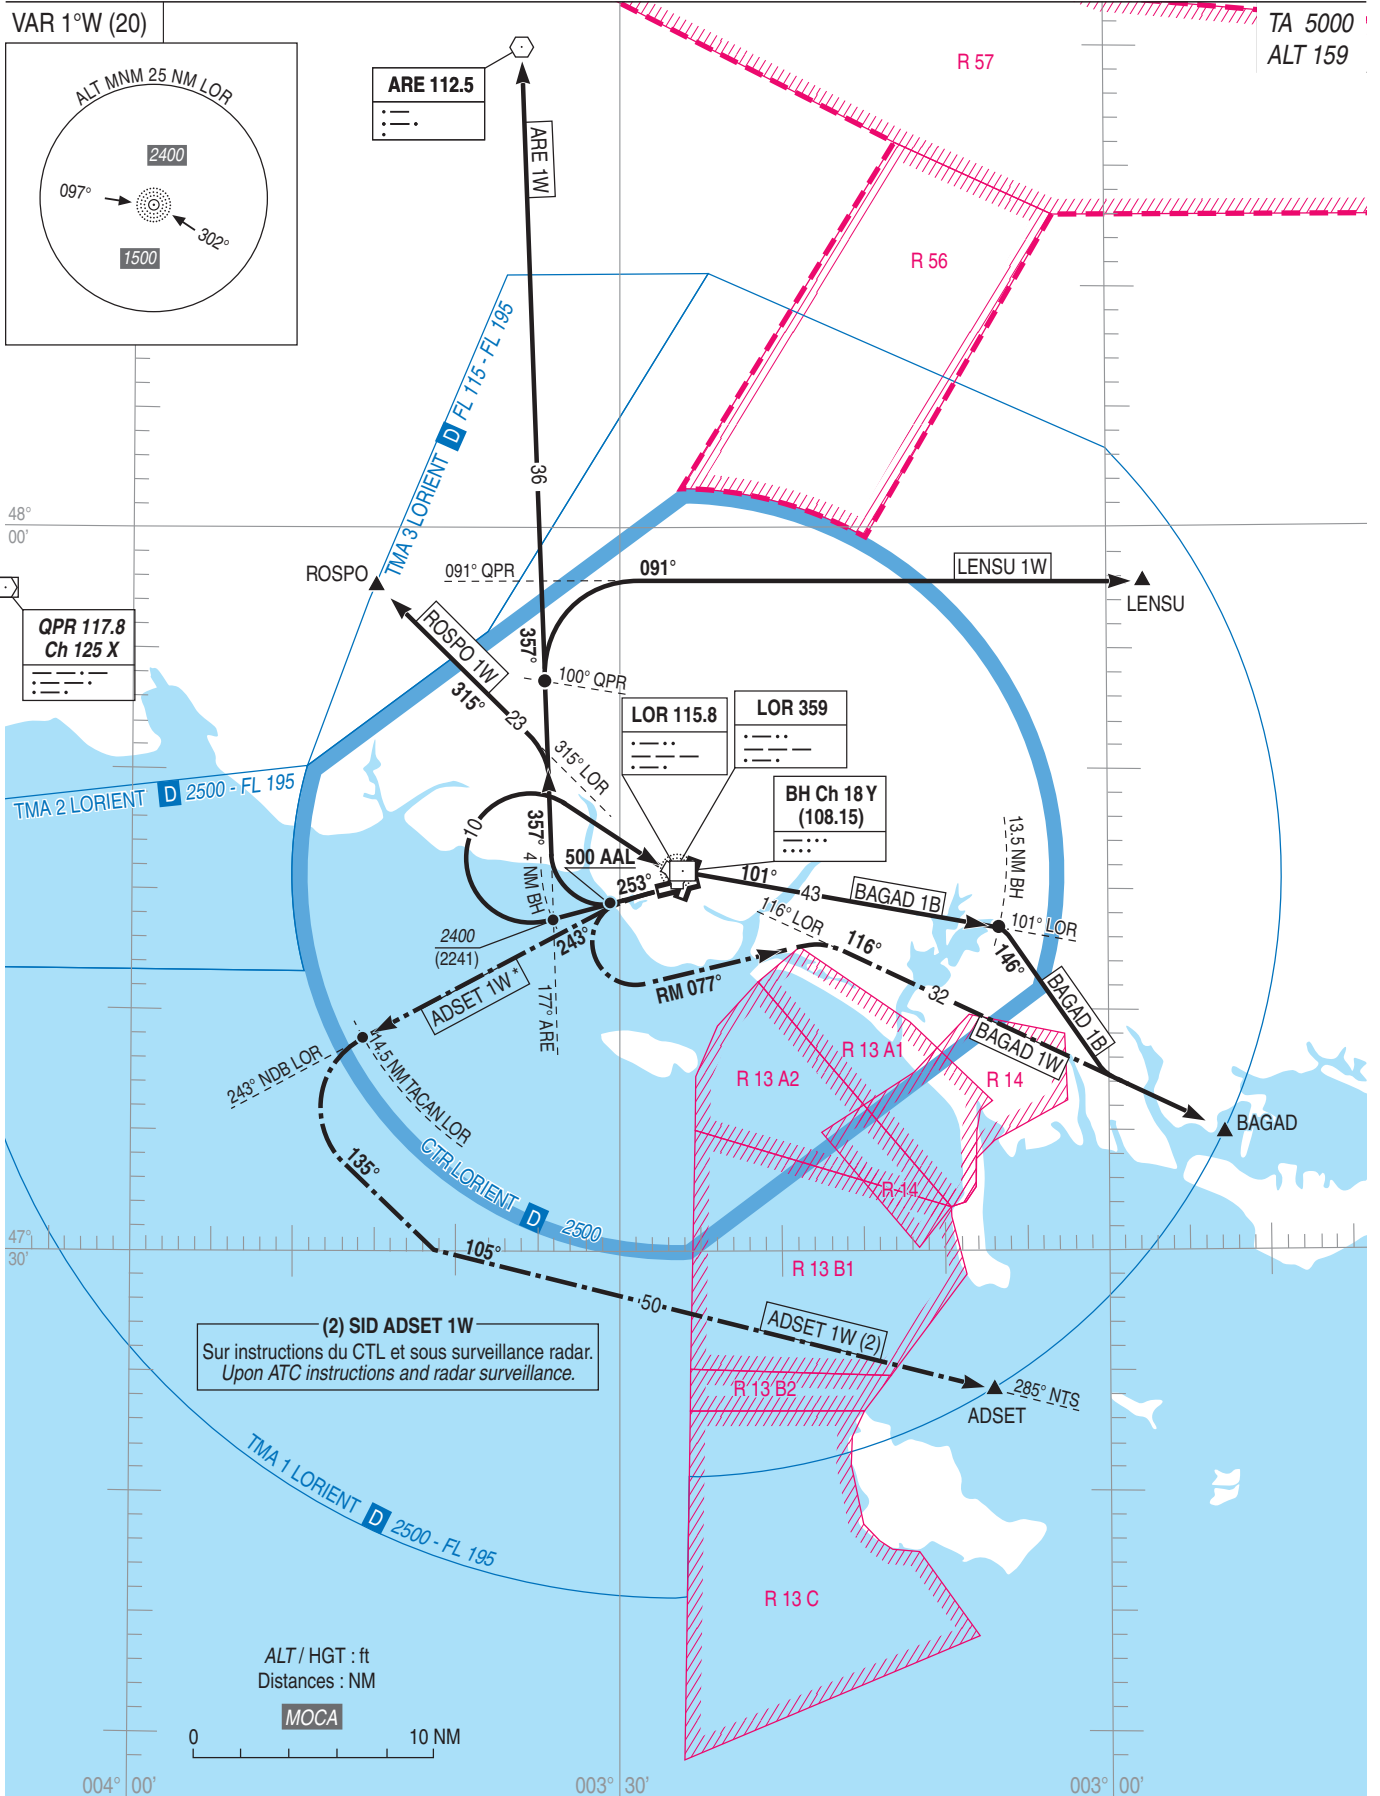

(2) SID ADSET 1W
Sur instructions du CTL et sous surveillance radar.
Upon ATC instructions and radar surveillance.

ALT / HGT : ft
Distances : NM

MOCA